



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8½ J x 19 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8½ J x 19 H2**

Genehmigungsnummer: **49788\*08**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**  
**DE-67098 Bad Dürkheim**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**MN 859**

elektronisch gesiegelt  
Kraftfahrt-Bundesamt  
24.09.2025  
07:36:56 UTC  
Typgenehmigung





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **49788\*08**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**  
  
**Felgengröße**  
**Size of the wheel**  
  
**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**  
  
**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**  
  
**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**  
  
**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**08.09.2025**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55018414 (9. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **49788\*08**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**

**11**

**4. Ausfertigung**

**1**

**6. Ausfertigung**

**10**

**7. Ausfertigung**

**3**

**8. Ausfertigung**

**2, 4**

**9. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**  
  
**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**
12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**  
**Update of the range of application**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **49788\*08**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **23.09.2025**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

*M. Hinrichsen*  
Markus Hinrichsen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 30

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
D-67098 Bad Dürkheim  
QM-Nr.: 01 100 2301034

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell Monstr  
Typ MN 859  
Radgröße 8,5Jx19H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| B7         | MN 859 B7 / Z15 Ø70,1-66,6      | 5/112/66,6                                         | 30                      | 790               | 2220                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 49788  
Herstellerzeichen ALUTEC Germany  
Radtyp und Ausführung MN 859 (s.o.)  
Radgröße 8,5Jx19H2  
Einpresstiefe ET (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr.    |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|
| S01 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 110                  | 26                  | Multipack: 43  |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 30                  | Multipack: 44  |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130                  | 30                  | Multipack: 44  |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 30                  | Multipack: 44  |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150                  | 30                  | Multipack: 44  |
| S06 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 130                  | 30,5                | Multipack: 43A |
| S07 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 30,5                | Multipack: 43A |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Infiniti  
Mercedes-Benz  
Ssangyong, KG Mobility  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                           | 88-195     | 225/40R19 | K1a K1b K2b K41 K45 K56 R37<br>T89 T93  | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>Lim V19 S02        |
|                                                                                                                                                          | 88-195     | 235/35R19 | K1c K2b K56 R37 T87 T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 225/40R19 | K1a K1b K2b K41 K45 K56 M+S<br>T89 T93  |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 235/35R19 | K1c K2b K56 M+S T87 T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 245/35R19 | K1c K2b K41 K44 K45 K46 K56<br>T89 T93  |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 88-200     | 255/35R19 | K1c K2c K41 K44 K45 K46 K56             |                                                  |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                           | 90-210     | 225/40R19 | K2h K4i K9v T89 T93                     | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>Lim V00 V19<br>S02 |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 225/40R19 | K2b K4i T89 T93                         |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 235/35R19 | K1a K2b K4i K8b T87 T91                 |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 245/35R19 | K1c K2c K3a K4i K8n T89 T93             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 90-210     | 255/35R19 | K1c K2c K3a K4i K5d K8n                 |                                                  |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*10-41;<br>13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                    | 100-180    | 225/40R19 | A13 T93                                 | A14 A19 Car<br>KMV X80 S02                       |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 225/45R19 | A13 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 235/40R19 | A12 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 255/35R19 | A12 T92 T96                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-180    | 255/40R19 | A12                                     |                                                  |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*40-..<br>e13*2007/46*<br>1084*25-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)                                             | 100-210    | 225/40R19 | A33 T93                                 | A14 A19 A56<br>Car KMV S02                       |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 225/45R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 235/40R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/35R19 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-210    | 255/40R19 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                  |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,) | 100-195    | 225/40R19 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh V19 S02        |
|                                                                                                                                                          | 100-195    | 235/35R19 | R37 T87 T91                             |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-200    | 245/35R19 | T89 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                                                          | 100-200    | 255/35R19 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                                          |            |           |                                         |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi A5                                                                                                                    | 100-210    | 225/40R19 | A12 T93                                 | A14 A19 A57<br>Cbo Cpe Flh<br>V00 V19 S02                |
| B8, B81                                                                                                                    | 100-210    | 235/35R19 | A11 T91                                 |                                                          |
| e1*2001/116*                                                                                                               | 100-210    | 245/35R19 | A31 T93                                 |                                                          |
| 0430*43-..,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 100-210    | 255/35R19 | A12                                     |                                                          |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                          | 110, 150   | 225/40R19 | K2b T93                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>Lim NoE NoP<br>V00 V19 S04 |
|                                                                                                                            | 110, 150   | 225/45R19 | K2b T92 T96                             |                                                          |
|                                                                                                                            | 110, 150   | 235/40R19 | K1a K1b K2c K4i T92 T96                 |                                                          |
|                                                                                                                            | 110, 150   | 245/40R19 | K1c K2c K4i K5d K8z                     |                                                          |
|                                                                                                                            | 110, 150   | 255/35R19 | K1c K2c K4i K5d K8z T92 T96             |                                                          |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                | 185        | 235/40R19 | K1a K1b K2c K4i T96 158                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>Lim S04                    |
|                                                                                                                            | 185        | 245/40R19 | K1c K2c K4i K5d K8z T94 T98<br>158      |                                                          |
|                                                                                                                            | 185        | 255/35R19 | K1c K2c K4i K5d K8z T96 158             |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                       | 100-245    | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>NA1 S02                    |
|                                                                                                                            | 100-245    | 245/40R19 | A01 K1a K2b T94 T98                     |                                                          |
|                                                                                                                            | 100-245    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b K8b T00 T96             |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                                      | 100-250    | 225/45R19 | T96                                     | A12 A14 A19<br>A57 Car KOV<br>L06 Lim NoP<br>S02         |
|                                                                                                                            | 100-250    | 235/45R19 | A01 K2b T95 T99                         |                                                          |
|                                                                                                                            | 100-250    | 235/50R19 | A01 K1a K2b K5c                         |                                                          |
|                                                                                                                            | 100-250    | 245/45R19 | A01 K1a K2b K5c                         |                                                          |
|                                                                                                                            | 100-250    | 255/40R19 | A01 K1a K2b K5c T96                     |                                                          |
|                                                                                                                            | 100-250    | 255/45R19 | A01 K1a K2b K5c                         |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                            | 150, 270   | 235/45R19 | T95 T99                                 | A12 A14 A19<br>A57 Car KOV<br>L05 Lim NoE<br>NoP X36 S04 |
|                                                                                                                            | 150, 270   | 245/45R19 |                                         |                                                          |
|                                                                                                                            | 150, 270   | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b T00 T96                 |                                                          |
|                                                                                                                            | 150, 270   | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...            | 185,195    | 235/45R19 | K2b T99 158                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>KOV L06 Lim<br>S02         |
|                                                                                                                            | 185,195    | 235/50R19 | K1a K2b K5c 158                         |                                                          |
|                                                                                                                            | 185,195    | 245/45R19 | K1a K2b K5c 158                         |                                                          |
|                                                                                                                            | 185,195    | 255/40R19 | K1a K2b K5c T00 158                     |                                                          |
|                                                                                                                            | 185,195    | 255/45R19 | K1a K2b K5c 158                         |                                                          |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*54-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- nur Variante L3.../A3...                  | 185        | 245/45R19 | T02 158                                 | A12 A14 A19<br>A56 Car KOV<br>L05 Lim X36<br>S04         |
|                                                                                                                            | 185        | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b T00 158                 |                                                          |
|                                                                                                                            | 185        | 255/45R19 | A01 K1a K1b K2b 158                     |                                                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                 | 140-245    | 235/45R19 | K6w T99                                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 B92<br>Car KMV S02 |
|                                                                                                                                                  | 140-245    | 235/50R19 | K5w K6x                                 |                                           |
|                                                                                                                                                  | 140-245    | 245/45R19 | K5w K6x                                 |                                           |
|                                                                                                                                                  | 140-245    | 255/45R19 | K5w K6x                                 |                                           |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..                                                                                                   | 150-257    | 235/50R19 | K1a K1b K2b K6g K6u K8z                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 L06<br>NoP S02     |
|                                                                                                                                                  | 150-257    | 245/45R19 | K2b                                     |                                           |
|                                                                                                                                                  | 150-257    | 245/50R19 | K1c K2b K6g K6u K8z                     |                                           |
|                                                                                                                                                  | 150-257    | 255/45R19 | K1a K1b K2b K6g K6u K8z                 |                                           |
|                                                                                                                                                  | 150-257    | 265/45R19 | K1c K2b K6g K6u K8z                     |                                           |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                               | 140-245    | 235/45R19 | A13                                     | A14 A19 A57<br>S02                        |
|                                                                                                                                                  | 140-245    | 245/40R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                  | 140-245    | 255/40R19 | A12                                     |                                           |
| Audi A7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>e1*2007/46*1840*..                                                                              | 150-250    | 225/45R19 | A91 T96                                 | A14 A19 A57<br>L06 NoP S02                |
|                                                                                                                                                  | 150-250    | 235/45R19 | A91 T95 T99                             |                                           |
|                                                                                                                                                  | 150-250    | 235/50R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                  | 150-250    | 245/45R19 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                  | 150-250    | 255/40R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                  | 150-250    | 255/45R19 | A12                                     |                                           |
| Audi A7 Sportback TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                                                                          | 185,195    | 235/45R19 | A91 T99 158                             | A14 A19 A56<br>L06 S02                    |
|                                                                                                                                                  | 185,195    | 235/50R19 | A12 158                                 |                                           |
|                                                                                                                                                  | 185,195    | 245/45R19 | A91 158                                 |                                           |
|                                                                                                                                                  | 185,195    | 255/40R19 | A12 T00 158                             |                                           |
|                                                                                                                                                  | 185,195    | 255/45R19 | A12 158                                 |                                           |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                        | 150-368    | 235/50R19 | A33                                     | A14 A19 A57<br>NBF S02                    |
|                                                                                                                                                  | 150-368    | 245/45R19 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                  | 150-368    | 255/45R19 | A12                                     |                                           |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                              | 210, 250   | 235/50R19 | A91 158                                 | A14 A19 A56<br>A60 BnK L06<br>MHy NBF S02 |
|                                                                                                                                                  | 210, 250   | 245/45R19 | A91 T02 T98 158                         |                                           |
|                                                                                                                                                  | 210, 250   | 255/45R19 | A12 158                                 |                                           |
|                                                                                                                                                  | 210, 250   | 265/45R19 | A12 158                                 |                                           |
|                                                                                                                                                  | 210-338    | 235/50R19 | A91 M+S 158                             |                                           |
|                                                                                                                                                  | 210-338    | 245/45R19 | A91 M+S T02 T98 158                     |                                           |
|                                                                                                                                                  | 210-338    | 255/45R19 | A12 M+S 158                             |                                           |
|                                                                                                                                                  | 210-338    | 265/45R19 | A12 M+S 158                             |                                           |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012 | 100-200    | 235/50R19 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A19 S04                    |
|                                                                                                                                                  | 100-200    | 235/55R19 | K1a                                     |                                           |
|                                                                                                                                                  | 100-200    | 255/50R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                  | 100-200    | 275/45R19 | K1c K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich                                          | Reifen                                                                                  | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                                           | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200<br>100-200                                  | 235/50R19<br>235/55R19                                                                  |                                                                                                                                                   | A12 A14 A19<br>K12 S04                |
| Audi Q5 TFSIe, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                                                        | 185,195<br>185,195<br>185,195<br>185,195            | 235/55R19<br>245/50R19<br>255/45R19<br>275/45R19                                        | K1a K1b K2b 155<br>K1c K2b<br>K1a K1b K2b<br>K1c K2b                                                                                              | A01 A12 A14<br>A19 A56 S04            |
| Audi Q5 TFSIe,-<br>/Sportback(III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                                                              | 185<br>185<br>185<br>185<br>185<br>185<br>185       | 235/55R19<br>245/50R19<br>245/50R19<br>255/50R19<br>265/45R19<br>265/45R19<br>275/45R19 | A32 155<br>A12 K1v K2h 158<br>A01 A12 K1a K2b 158<br>A01 A12 K1a K1b K2c 156<br>A12 K1v K2h 158<br>A01 A12 K1a K2b 158<br>A01 A12 K1a K1b K2c 157 | A14 A19 A56<br>S04                    |
| Audi Q5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*47-..<br>- nur Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                                                                                      | 150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150<br>150       | 235/55R19<br>245/50R19<br>245/50R19<br>255/50R19<br>265/45R19<br>265/45R19<br>275/45R19 | A32<br>A12 K1v K2h<br>A01 A12 K1a K2b<br>A01 A12 K1a K1b K2c<br>A12 K1v K2h<br>A01 A12 K1a K2b<br>A01 A12 K1a K1b K2c                             | A14 A19 A56<br>NoP X36 S04            |
| Audi Q5, -/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                           | 100-210<br>100-210<br>100-210<br>100-210<br>100-210 | 235/55R19<br>245/50R19<br>255/45R19<br>255/50R19<br>275/45R19                           | K1a K1b K2b<br>K1c K2b<br>K1a K1b K2b<br>K1c K2b<br>K1c K2b                                                                                       | A01 A12 A14<br>A19 A57 NoP<br>S04     |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                                                | 245<br>245<br>245                                   | 235/35R19<br>245/35R19<br>255/35R19                                                     | K2b K56 M+S T91<br>K2b K41 K44 K45 K46 K56 T93<br>K2c K41 K44 K45 K46 K56 T92<br>T96                                                              | A01 A12 A14<br>A19 Car K1c<br>Lim S02 |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                                                | 251-260<br>251-260<br>251-260<br>251-260<br>251-260 | 225/40R19<br>225/40R19<br>235/35R19<br>245/35R19<br>255/35R19                           | K2h K4i K9v M+S T93<br>K2b K4i M+S T93<br>K1a K2b K4i K8b M+S T91<br>K1c K2c K3a K4i K8n T93<br>K1c K2c K3a K4i K5d K8n                           | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>Lim S02 |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)          | 245, 260   | 245/35R19 | T89 T93                                 | A12 A14 A19<br>A56 Cbo Cpe<br>Flh S02                    |
|                                                                                                                                                                   | 245, 260   | 255/35R19 | T92 T96                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                   | 260        | 235/35R19 | M+S R37 T91                             |                                                          |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260    | 245/35R19 | A31 T93                                 | A14 A19 A56<br>Cbo Cpe Flh<br>S02                        |
|                                                                                                                                                                   | 251-260    | 255/35R19 | A12                                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                   |            |           |                                         |                                                          |
| Audi S5 / S5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                                                                 | 270        | 235/40R19 | K1a K1b K2c K4i M+S T96                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>Lim NoE NoP<br>S04         |
|                                                                                                                                                                   | 270        | 245/40R19 | K1c K2c K4i K5d K8z                     |                                                          |
|                                                                                                                                                                   | 270        | 255/35R19 | K1c K2c K4i K5d K8z T96                 |                                                          |
| Audi S6 / S6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                             | 309, 331   | 235/45R19 | M+S T95 T99                             | A12 A14 A19<br>A56 Car Lim<br>S02                        |
|                                                                                                                                                                   | 309, 331   | 245/40R19 | A01 K1a K2b M+S T94 T98                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                   | 309, 331   | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b K8b T00 T96             |                                                          |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                                    | 253,257    | 245/45R19 | K1a K2b K5c M+S                         | A01 A12 A14<br>A19 A56 BnK<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S02 |
|                                                                                                                                                                   | 253,257    | 255/45R19 | K1a K2b K5c M+S                         |                                                          |
|                                                                                                                                                                   |            |           |                                         |                                                          |
| Audi S7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                              | 309, 331   | 235/45R19 | A13 M+S                                 | A14 A19 A56<br>S02                                       |
|                                                                                                                                                                   | 309, 331   | 245/40R19 | A12 M+S T98                             |                                                          |
|                                                                                                                                                                   | 309, 331   | 255/40R19 | A12                                     |                                                          |
| Audi S7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                                     | 253,257    | 245/45R19 | A91 M+S                                 | A14 A19 A56<br>BnK L06 NoP<br>S02                        |
|                                                                                                                                                                   | 253,257    | 255/40R19 | A12 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                   | 253,257    | 255/45R19 | A12 M+S                                 |                                                          |
| Audi S8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                         | 382, 445   | 235/50R19 | A33 M+S                                 | A14 A19 A56<br>NBF S02                                   |
|                                                                                                                                                                   | 382, 445   | 245/45R19 | A13 M+S                                 |                                                          |
|                                                                                                                                                                   | 382, 445   | 255/45R19 | A12 M+S                                 |                                                          |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi S8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*11-..                                                                     | 420        | 235/50R19 | A91 M+S                                 | A14 A19 A56<br>A60 BnK L06<br>MHy NBF S02 |
|                                                                                                            | 420        | 245/45R19 | A91 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                            | 420        | 255/45R19 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                            | 420        | 265/45R19 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi SQ5 (I)<br>8R, 8R1<br>e1*2001/116*0473*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 230-260    | 235/55R19 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>KMV S04                    |
| Audi SQ5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46<br>- incl. Facelift 2021                         | 251-260    | 235/55R19 | K1b M+S                                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 K1v<br>K2h S04     |
|                                                                                                            | 251-260    | 245/50R19 | K1b M+S                                 |                                           |
|                                                                                                            | 251-260    | 255/45R19 | K1b M+S                                 |                                           |
|                                                                                                            | 251-260    | 255/50R19 | K1c K2b M+S                             |                                           |
|                                                                                                            | 251-260    | 275/45R19 | K1c K2b M+S                             |                                           |
| Audi SQ5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*48-..<br>- ab MJ 2025                                 | 270        | 235/55R19 | A32 M+S                                 | A14 A19 A56<br>K1v K2h NoP<br>S04         |
|                                                                                                            | 270        | 245/50R19 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                            | 270        | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b K2c M+S                 |                                           |
|                                                                                                            | 270        | 265/45R19 | A12 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                            | 270        | 275/45R19 | A01 A12 K1a K1b K2c M+S                 |                                           |
| Infiniti QX30 AWD<br>H15<br>e11*2007/46*2977*..<br>e5*2007/46*1030*..                                      | 125, 155   | 225/45R19 | K5v K6w                                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 S03                |
|                                                                                                            | 125, 155   | 235/40R19 | K2b K5x K6w K8e                         |                                           |
|                                                                                                            | 125, 155   | 235/45R19 | K2b K5x K6w K8e                         |                                           |
|                                                                                                            | 125, 155   | 245/40R19 | K2b K5x K6w K8e                         |                                           |
|                                                                                                            | 125, 155   | 245/45R19 | G01 K2b K5x K6w K8e                     |                                           |
|                                                                                                            | 125, 155   | 255/40R19 | K1b K2b K5x K6w K8m                     |                                           |
| AMG A 35<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                      | 225        | 235/35R19 | K1c K2c K5b K7i K8m K9v T91             | A01 A12 A14<br>A19 A56 Lim<br>Y85 S03     |
| AMG A 45, 45s<br>F2A<br>e1*2007/46*1829*..                                                                 | 285, 310   | 225/40R19 | K6f K9v M+S T93                         | A01 A12 A14<br>A19 A56 Y85<br>S03         |
|                                                                                                            | 285, 310   | 235/35R19 | K1a K1b K2a K2b K5d K8h K9v<br>M+S T91  |                                           |
|                                                                                                            | 285, 310   | 245/35R19 | K1c K2c K5d K7d K8m K9v T93             |                                           |
|                                                                                                            | 285, 310   | 255/35R19 | K1c K2c K5d K7d K8m K9v                 |                                           |
| AMG C 30cdi/ 32/ 55<br>203K<br>e1*98/14*0158*..<br>- Kombi                                                 | 170,260    | 225/35R19 | R03 T88                                 | A01 A12 A14<br>A19 Car K45<br>R21 V19 S01 |
|                                                                                                            | 170,260    | 235/35R19 | G01 K42 K56 R03 T91                     |                                           |
|                                                                                                            | 170-270    | 225/35R19 | R02 T88                                 |                                           |
|                                                                                                            | 170-270    | 235/35R19 | K41 K43 R02 T87 T91                     |                                           |
|                                                                                                            | 170-270    | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03 R70 T91                 |                                           |
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                 | 65 (132)   | 225/40R19 | K2b K3i K5w K6g K6x                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>KMV S03     |
|                                                                                                            | 65 (132)   | 235/35R19 | K1a K1b K2b K3i K5x K6h K6x<br>T91      |                                           |
| C 30 CDI AMG<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..<br>- Coupé                                                       | 170        | 225/35R19 | K1c T88                                 | A01 A12 A14<br>A19 Cpe K45<br>V19 S01     |
|                                                                                                            | 170        | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K42 K43 K56             |                                           |
|                                                                                                            | 170        | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03 R70                     |                                           |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| C 30cdi/ 32/ 55AMG<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                                                                                                            | 170,260    | 225/35R19 | R03 T88                                    | A01 A12 A14<br>A19 K45 R21<br>V19 S01                    |
|                                                                                                                                                                                          | 170,260    | 235/35R19 | G01 K42 K56 R03                            |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 170-270    | 225/35R19 | R02 T88                                    |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 170-270    | 235/35R19 | K41 K43 R02 T87 T88                        |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 170-270    | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03                            |                                                          |
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 235/35R19 | K1c K2c K41 K42 K44 K56 M+S<br>T91         | A01 A12 A14<br>A19 Car Cpe<br>Lim V19 S03                |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 255/30R19 | K2c K42 K44 K56 M+S R03 T91                |                                                          |
| C-Klasse<br>203<br>e1*98/14*0139*..                                                                                                                                                      | 75-200     | 225/35R19 | T88                                        | A01 A12 A14<br>A19 K45 R21<br>V19 S01                    |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 235/35R19 | G01 K1a K2b K41 K42 K43 K56                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03 R70 T91                    |                                                          |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..                                                                                                                                                 | 120-195    | 225/40R19 | K1c K2c K4i K6d K6i T89 T93                | A01 A12 A14<br>A19 A57 L05<br>Lim NoE NoP<br>V19 S05     |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T91                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 245/35R19 | K2c K4i K6d K6i K8h R03 T89<br>T93         |                                                          |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                                                                                     | 147, 150   | 225/45R19 | K1b K3i K5f K5w T92 T96                    | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>KMV L05 NoE<br>NoP S05     |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 235/40R19 | K1c K2b K3i K5f K5w K8h T92<br>T96         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 245/40R19 | K1c K2a K2b K3i K5f K5x K6w<br>K7b K8h     |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 255/35R19 | K1c K2c K3i K5f K5x K6w K7b<br>K8m T92 T96 |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 147, 150   | 255/40R19 | K1c K2c K3i K5f K5x K6w K7b<br>K8m         |                                                          |
| C-Klasse Sportcoupé<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..                                                                                                                                         | 75-200     | 225/35R19 | K1c K45 T84 T88                            | A01 A12 A14<br>A19 Cpe V19<br>S01                        |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41 K43 K45                    |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03                            |                                                          |
| C-Klasse T-Modell<br>203K<br>e1*98/14*0158*..                                                                                                                                            | 75-200     | 225/35R19 | K45 T88                                    | A01 A12 A14<br>A19 Car R21<br>V19 S01                    |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 235/35R19 | G01 K1a K2b K41 K42 K43 K45<br>K56         |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03 R70 T91                    |                                                          |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                                                                                        | 120-150    | 225/40R19 | K1c K2c K4i K6d K6i T93                    | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>KOV L05 NoE<br>NoP V19 S05 |
|                                                                                                                                                                                          | 120-150    | 235/35R19 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T91                |                                                          |
|                                                                                                                                                                                          | 120-150    | 245/35R19 | K2c K4i K6d K6i K8h R03 T93                |                                                          |
| CL 63/65 -AMG<br>216, 216AMG<br>e1*2001/116*0372*..<br>e1*2001/116*0426*..<br>(FIN: WDD216...)                                                                                           | 386-463    | 255/40R19 | K1a K1b K41 M+S                            | A01 A12 A14<br>A19 Cpe S05                               |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55018414 (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------------------|
| CLC-Klasse                                        | 75-200     | 225/35R19 | K1c K41 T84 T88                                        | A01 A12 A14                |
| 203CL                                             | 75-200     | 235/35R19 | G01 K14 K1c K41 K43 K45                                | A19 Cpe V19                |
| e1*98/14*0159*19-..                               | 75-200     | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03                                        | S01                        |
| CLE 300 e Coupé PHEV                              | 150        | 245/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d<br>T98 158                 | A01 A12 A14                |
| R2CLECA                                           | 150        | 255/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5i K5l K6d<br>K6i K7d K8e T00 158 | A19 A58 Cpe<br>L06 S05     |
| e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid          |            |           |                                                        |                            |
| CLE Klasse                                        | 120-190    | 245/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d                            | A01 A12 A14                |
| R2CLECA                                           | 120-190    | 255/35R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5i K5l K6d<br>K6i K7d K8e T92 T96 | A19 A57 Cbo<br>Cpe L06 NoP |
| e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio            | 120-190    | 255/40R19 | K1c K2c K3i K4i K5d K5i K5l K6d<br>K6i K7d K8e         | S03                        |
| CLK 500, -/55 AMG                                 | 225-285    | 225/35R19 | K1c K45 R70 T88                                        | A01 A12 A14                |
| 209                                               | 225-285    | 235/35R19 | G01 K1c K45 K56 T91                                    | A19 B10 Cbo                |
| e1*98/14*0184*..                                  | 225-285    | 255/30R19 | K46 K56 R03 R70 T91                                    | Cpe V19 S01                |
| CLK-Klasse                                        | 100-200    | 225/35R19 | Cpe K1c K45 T88                                        | A01 A12 A14                |
| 209                                               | 100-200    | 235/35R19 | Cbo Cpe G01 K1c K45 K56 T91                            | A19 V19 S01                |
| e1*98/14*0184*..                                  | 100-200    | 255/30R19 | Cbo Cpe K46 K56 R03 T91                                |                            |
| CL-Klasse                                         | 220-368    | 245/40R19 | K1a K2b K41 K45 K56                                    | A01 A12 A14                |
| 215                                               |            |           |                                                        | A19 B03 S05                |
| e1*98/14*0113*..                                  |            |           |                                                        |                            |
| CL-Klasse                                         | 285        | 235/45R19 | R37 T95 T99                                            | A12 A14 A19                |
| 216                                               | 285        | 245/40R19 | A01 K1a K1b K41 R37 T94 T98                            | Cpe V00 VS9                |
| e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)           | 285,320    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K41                                        | S05                        |
|                                                   | 285-380    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K41 M+S                                    |                            |
| CLS .. AMG                                        | 350,378    | 245/35R19 | M+S R37 T89 T93                                        | A10 A14 A19                |
| 219, 219AMG                                       |            |           |                                                        | X36 S03                    |
| e1*2001/116*0295*..<br>e1*2001/116*0331*..        |            |           |                                                        |                            |
| CLS 500                                           | 300        | 255/35R19 |                                                        | A12 A14 A19                |
| 218                                               |            |           |                                                        | A57 A84 Lim                |
| e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014       |            |           |                                                        | S03                        |
| CLS 500 Shooting Brake                            | 300        | 255/35R19 | T96                                                    | A12 A14 A19                |
| 218                                               |            |           |                                                        | A57 A84 Car                |
| e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014       |            |           |                                                        | S03                        |
| CLS Shooting Brake                                | 120-150    | 245/35R19 | A10 T93                                                | A14 A19 A57                |
| 218                                               | 120-245    | 255/35R19 | A12 T92 T96                                            | A84 Car S03                |
| e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014       |            |           |                                                        |                            |
| CLS-Klasse                                        | 120-245    | 245/35R19 | A10 T93                                                | A14 A19 A57                |
| 218                                               | 120-245    | 255/30R19 | A12 T91                                                | A84 Lim S03                |
| e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014       | 120-245    | 255/35R19 | A12                                                    |                            |
| CLS-Klasse                                        | 155-285    | 245/35R19 | A10 R37 T89 T93                                        | A14 A19 S03                |
| 219                                               | 155-285    | 255/35R19 | A32                                                    |                            |
| e1*2001/116*0295*..                               |            |           |                                                        |                            |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich                                                                                                 | Reifen                                                                                                                         | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                                                                                                                                                                                                                                                               | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| E 500<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*09-..<br>ab Facelift 2011<br>- incl. Facelift 2013<br>- mit Luftfederung<br>(FIN: WDD212...) | 300                                                                                                        | 245/35R19                                                                                                                      | K1c K2c K4k K6c K6g K7c T93                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A01 A12 A14<br>A19 A57 F38<br>Lim S03                |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                                                                        | 75-215<br>75-285                                                                                           | 235/35R19<br>245/35R19                                                                                                         | R37 T91<br>A01 K1a K1b K2b K41 K42 T93                                                                                                                                                                                                                                                                                | A12 A14 A19<br>Lim S03                               |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                         | 100-225<br>100-225<br>100-285                                                                              | 235/35R19<br>255/30R19<br>245/35R19                                                                                            | K1c K2b K5d R37 T91<br>K2c K4k K6c K6h K8g R03 T91<br>K1c K2c K4k K6c K6g K7c T93                                                                                                                                                                                                                                     | A01 A12 A14<br>A19 A57 F38<br>Lim NoH V01<br>V19 S03 |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                                  | 110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220<br>110-220 | 225/40R19<br>225/45R19<br>235/40R19<br>235/40R19<br>245/35R19<br>245/35R19<br>245/40R19<br>245/40R19<br>255/35R19<br>255/40R19 | R37 T93<br>R37 T92 T96<br>A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37<br>T92 T96<br>A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37<br>T92 T96<br>A01 K1c K2b K5d K5i K5k T93<br>K2h R03 T93<br>A01 K1c K2b K5d K5i K5k T94<br>T98<br>K2h R03 T94 T98<br>A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i<br>K7d K8h T92 T96<br>A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i<br>K7d K8h | A12 A14 A19<br>A58 Lim NoP<br>V19 S05                |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                   | 100-225<br>100-225<br>100-245                                                                              | 235/35R19<br>255/30R19<br>245/35R19                                                                                            | K1c K2b K5d R37 T91<br>K2c K4k K6c K6h K8g R03 T91<br>K1c K2c K4k K6c K6g K7c T93                                                                                                                                                                                                                                     | A01 A12 A14<br>A19 A57 F39<br>Lim NoH V01<br>V19 S03 |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                                          | 120-150<br>120-150<br>120-150                                                                              | 235/45R19<br>245/45R19<br>255/40R19                                                                                            | A10 A84 T95 T99<br>A32 A84 T02 T98<br>A12 T00 T96                                                                                                                                                                                                                                                                     | A14 A19 A58<br>B77 L06 Lim<br>NoP V19 S05            |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                       | 120-145    | 225/40R19 | R37 T93                                            | A12 A14 A19<br>A56 Lim NoP<br>V19 S05            |
|                                                                                               | 120-145    | 225/45R19 | R37 T92 T96                                        |                                                  |
|                                                                                               | 120-145    | 235/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37<br>T92 T96             |                                                  |
|                                                                                               | 120-145    | 235/40R19 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37<br>T92 T96             |                                                  |
|                                                                                               | 120-270    | 245/35R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T93                        |                                                  |
|                                                                                               | 120-270    | 245/35R19 | K2h R03 T93                                        |                                                  |
|                                                                                               | 120-270    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T94<br>T98                 |                                                  |
|                                                                                               | 120-270    | 245/40R19 | K2h R03 T94 T98                                    |                                                  |
|                                                                                               | 120-270    | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i<br>K7d K8h T92 T96 |                                                  |
|                                                                                               | 120-270    | 255/40R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i<br>K7d K8h         |                                                  |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                               | 145-280    | 235/45R19 | A10 A84 T95 T99                                    | A14 A19 A56<br>B77 L06 Lim<br>NoP V19 S05        |
|                                                                                               | 145-280    | 245/45R19 | A32 A84 T02 T98                                    |                                                  |
|                                                                                               | 145-280    | 255/40R19 | A12 T00 T96                                        |                                                  |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                            | 143-250    | 245/45R19 | K1c K5d K5w                                        | A01 A12 A14<br>A19 A56 KMV<br>S05                |
|                                                                                               | 143-250    | 255/40R19 | K1c K2b K5d K5x K6w                                |                                                  |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                          | 145-280    | 235/50R19 | A91 158                                            | A14 A19 A56<br>B77 Car KMV<br>L05 NoP V19<br>S05 |
|                                                                                               | 145-280    | 245/45R19 | A32 158                                            |                                                  |
|                                                                                               | 145-280    | 255/45R19 | A91 158                                            |                                                  |
| E-Klasse AMG<br>211, 211AMG<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..<br>e1*2001/116*0397*.. | 350,378    | 245/35R19 | K1a K1b K2b K41 M+S T93                            | A01 A12 A14<br>A19 A58 Lim<br>S03                |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                             | 120-245    | 235/35R19 | K1c K2b K4k K5c K5k K6g K8d<br>T91                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Cbo<br>F39 V19 S03        |
|                                                                                               | 120-285    | 235/35R19 | K1c K5c K5k R02 T91                                |                                                  |
|                                                                                               | 120-285    | 255/30R19 | K2c K4a K4k K6h K6i K8i R03<br>T91                 |                                                  |
|                                                                                               | 135, 150   | 245/30R19 | K1c K2c K4a K4k K5l K6h K6i<br>K7c K8i NoD T89     |                                                  |
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                              | 120-225    | 225/35R19 | K1c K2b K4k K5a R37 T88                            | A01 A12 A14<br>A19 A58 Cpe<br>F39 V19 S03        |
|                                                                                               | 120-285    | 235/35R19 | K1c K2b K4k K5c K5k K6g K8d<br>T91                 |                                                  |
|                                                                                               | 120-285    | 245/30R19 | K1c K2c K4a K4k K5l K6h K6i<br>K7c K8i             |                                                  |
|                                                                                               | 120-285    | 255/30R19 | K2c K4a K4k K6h K6i K8i R03<br>T91                 |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr.55018414 (8. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..           | 120-220    | 225/40R19 | R37 T93                                            | A12 A14 A19<br>A58 Cbo Cpe<br>NoP V19 S05        |
|                                                                 | 120-220    | 225/45R19 | R37 T92 T96                                        |                                                  |
|                                                                 | 120-220    | 235/40R19 | R37 T92 T96                                        |                                                  |
|                                                                 | 120-220    | 245/35R19 | T93                                                |                                                  |
|                                                                 | 120-220    | 245/40R19 |                                                    |                                                  |
|                                                                 | 120-220    | 255/35R19 | A01 K1a K1b K2b T92 T96                            |                                                  |
|                                                                 | 120-220    | 255/35R19 | K2h R03 T92 T96                                    |                                                  |
|                                                                 | 120-220    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b                                    |                                                  |
|                                                                 | 120-220    | 255/40R19 | K2h R03                                            |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*.. | 135-195    | 225/40R19 | R37 T93                                            | A12 A14 A19<br>A56 Cbo Cpe<br>NoP V19 S05        |
|                                                                 | 135-195    | 225/45R19 | R37 T92 T96                                        |                                                  |
|                                                                 | 135-195    | 235/40R19 | R37 T92 T96                                        |                                                  |
|                                                                 | 135-270    | 245/35R19 | T93                                                |                                                  |
|                                                                 | 135-270    | 245/40R19 |                                                    |                                                  |
|                                                                 | 135-270    | 255/35R19 | A01 K1a K1b K2b T92 T96                            |                                                  |
|                                                                 | 135-270    | 255/35R19 | K2h R03 T92 T96                                    |                                                  |
|                                                                 | 135-270    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K2b                                    |                                                  |
|                                                                 | 135-270    | 255/40R19 | K2h R03                                            |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>211K<br>e1*2001/116*0213*..                | 100-285    | 245/35R19 | K1a K1b K41 R02 T93                                | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>VE9 S03            |
|                                                                 | 100-285    | 255/35R19 | K2c K42 R03 T96                                    |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                 | 110-210    | 225/45R19 | R37 T96 X77                                        | A12 A14 A19<br>A58 Car KOV<br>NoP V19 S05        |
|                                                                 | 110-210    | 235/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37<br>T96 X77             |                                                  |
|                                                                 | 110-210    | 235/40R19 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37<br>T96 X77             |                                                  |
|                                                                 | 110-210    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T94<br>T98                 |                                                  |
|                                                                 | 110-210    | 245/40R19 | K2h R03 T94 T98                                    |                                                  |
|                                                                 | 110-210    | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i<br>K7d K8h T96 X77 |                                                  |
|                                                                 | 110-210    | 255/40R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i<br>K7d K8h T00 T96 |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..               | 145, 150   | 235/45R19 | A10 T99                                            | A14 A19 A58<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP V19<br>S05 |
|                                                                 | 145, 150   | 245/45R19 | A32 T02 T98                                        |                                                  |
|                                                                 | 145, 150   | 255/40R19 | A12 T00 T96                                        |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise            | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                          | 135-195    | 225/45R19 | R37 T96 X77                                        | A12 A14 A19<br>A56 Car KOV<br>NoP V19 S05        |
|                                                                                 | 135-195    | 235/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37<br>T96 X77             |                                                  |
|                                                                                 | 135-195    | 235/40R19 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37<br>T96 X77             |                                                  |
|                                                                                 | 135-270    | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T98                        |                                                  |
|                                                                                 | 135-270    | 245/40R19 | K2h R03 T98                                        |                                                  |
|                                                                                 | 135-270    | 255/35R19 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i<br>K7d K8h T96 X77 |                                                  |
| E-Klasse T-Modell 4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                        | 145-280    | 235/45R19 | A10 T99                                            | A14 A19 A56<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP V19<br>S05 |
|                                                                                 | 145-280    | 245/45R19 | A32 T02 T98                                        |                                                  |
|                                                                                 | 145-280    | 255/40R19 | A12 T00 T96                                        |                                                  |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*...;<br>e1*2007/46*1207*.. | 265, 280   | 225/45R19 | K2b K6v M+S                                        | A01 A12 A14<br>A19 A56 S03                       |
|                                                                                 | 265, 280   | 235/40R19 | K2b K6x K8a                                        |                                                  |
|                                                                                 | 265, 280   | 235/45R19 | K2b K6x K8a                                        |                                                  |
|                                                                                 | 265, 280   | 245/40R19 | K1b K2c K5v K6g K6y K8i                            |                                                  |
|                                                                                 | 265, 280   | 245/45R19 | K1b K2c K5v K6g K6y K8i                            |                                                  |
|                                                                                 | 265, 280   | 255/40R19 | K1a K1b K2c K5v K6g K6y K8i                        |                                                  |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                | 80-155     | 225/45R19 | K1b K2b K6v                                        | A01 A12 A14<br>A19 A57 Flh<br>S03                |
|                                                                                 | 80-155     | 235/40R19 | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                            |                                                  |
|                                                                                 | 80-155     | 235/45R19 | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                            |                                                  |
|                                                                                 | 80-155     | 245/40R19 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i                        |                                                  |
|                                                                                 | 80-155     | 245/45R19 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i                        |                                                  |
|                                                                                 | 80-155     | 255/40R19 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i                        |                                                  |
| GLC 43 AMG<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)            | 270, 287   | 235/50R19 | A10 M+S                                            | A14 A19 A56<br>V19 S05                           |
|                                                                                 | 270, 287   | 235/55R19 | A10 M+S                                            |                                                  |
|                                                                                 | 270, 287   | 245/50R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                                |                                                  |
|                                                                                 | 270, 287   | 255/45R19 | A10 M+S                                            |                                                  |
|                                                                                 | 270, 287   | 255/50R19 | A01 A12 K1c M+S                                    |                                                  |
|                                                                                 | 270, 287   | 275/45R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                                |                                                  |
| GLC 43 AMG Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)      | 270, 287   | 235/50R19 | A10 M+S                                            | A14 A19 A56<br>Flh V19 S05                       |
|                                                                                 | 270, 287   | 235/55R19 | A10 M+S                                            |                                                  |
|                                                                                 | 270, 287   | 245/50R19 | A01 A12 K1a M+S                                    |                                                  |
|                                                                                 | 270, 287   | 255/45R19 | A12 M+S                                            |                                                  |
|                                                                                 | 270, 287   | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                                |                                                  |
|                                                                                 | 270, 287   | 275/45R19 | A01 A12 K1a K1b M+S                                |                                                  |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)             | 100-243    | 235/50R19 | A10                                                | A14 A19 A57<br>Flh KMV Mph<br>V19 S05            |
|                                                                                 | 100-243    | 235/55R19 | A10                                                |                                                  |
|                                                                                 | 100-243    | 245/50R19 | A01 A12 K1a                                        |                                                  |
|                                                                                 | 100-243    | 255/45R19 | A12                                                |                                                  |
|                                                                                 | 100-243    | 255/50R19 | A01 A12 K1a K1b                                    |                                                  |
|                                                                                 | 100-243    | 275/45R19 | A01 A12 K1a K1b                                    |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                                                   | 100-243    | 235/50R19 | A10                                     | A14 A19 A57<br>MpH S05                |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 235/55R19 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 245/50R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R19 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/50R19 | A01 A12 K1c K2b                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 275/45R19 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                  | 120-243    | 235/50R19 | A10                                     | A14 A19 A57<br>Cb1 MpH V19<br>S05     |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 235/55R19 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 245/50R19 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/45R19 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/50R19 | A01 A12 K1c                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 275/45R19 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 235/55R19 | A32 A84 T01 T05                         | A14 A19 A57<br>Cb2 LM4 NoP<br>V19 S05 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/50R19 | A10 A84 T01 T05                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A32 A84 R03                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R19 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 275/45R19 | A12 R03                                 |                                       |
|                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 235/55R19 | A32 T01 T05                             | A14 A19 A57<br>L05 NoP V19<br>S05     |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/50R19 | A10 T01 T05                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A01 A12 K2c R03                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R19 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 275/45R19 | A01 A12 K2c R03                         |                                       |
|                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung         | 120-270    | 235/55R19 | A32 T01 T05                             | A14 A19 A57<br>Cb2 L05 NoP<br>V19 S05 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/50R19 | A10 T01 T05                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/50R19 | A32 R03                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R19 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 275/45R19 | A12 R03                                 |                                       |
|                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                       |
| GLK-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*00-16<br>(FIN: WDC204...)                                                                   | 100-225    | 235/50R19 | K1c K2c K6a                             | A01 A12 A14<br>A19 V19 S05            |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 245/45R19 | K1c K2a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-225    | 255/45R19 | K1c K2c K5a K6a                         |                                       |
|                                                                                                                                        |            |           |                                         |                                       |
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221AMG<br>e1*2001/116*0335*..<br>e1*2001/116*0396*..<br>(FIN: WDD221...)                                         | 386-463    | 255/40R19 | K1a K1b K41 M+S                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 S05            |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221 AMG<br>e1*2001/116*<br>0335*20-..;<br>0396*09-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 430-463    | 255/45R19 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A57 BnK Lim<br>S05                |
| S 63/65 AMG<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..;<br>0396*12-..<br>(FIN: WDD217...)              | 430-463    | 255/45R19 | A90 M+S                                 | A14 A19 A57<br>B03 BnK Cbo<br>Cpe S05            |
| S-Klasse<br>220<br>e1*97/27*0099*..                                                                              | 145-368    | 245/40R19 | K1a K2b K41 K42 K45 K56 T94<br>T98      | A01 A12 A14<br>A19 A61 B03<br>NBF S05            |
| S-Klasse<br>221<br>e1*2001/116*0335*..<br>(FIN: WDD221...)                                                       | 150-285    | 245/40R19 | R37 T94 T98                             | A12 A14 A19<br>S05                               |
|                                                                                                                  | 150-320    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K41                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 150-380    | 255/40R19 | A01 K1a K1b K41 M+S T00 T96             |                                                  |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)   | 150-345    | 245/45R19 | A90 158                                 | A14 A19 A57<br>BnK Lim NoP<br>S05                |
|                                                                                                                  | 150-345    | 255/40R19 | A12 T00 T96 158                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 150-345    | 255/45R19 | A12 158                                 |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                        | 210-280    | 235/50R19 | A32 A84 R37 158                         | A14 A19 A57<br>A60 B77 Lim<br>LM4 NoP V19<br>S05 |
|                                                                                                                  | 210-280    | 245/45R19 | A10 A84 R37 158                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 210-330    | 255/45R19 | A32 A84 158                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 210-330    | 265/45R19 | A12 158                                 |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- ohne Hinterachslenkung                                                | 210-280    | 235/50R19 | A32 R37 158                             | A14 A19 A57<br>A60 B77 L05<br>Lim NoP V19<br>S05 |
|                                                                                                                  | 210-280    | 245/45R19 | A10 R37 158                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 210-330    | 255/45R19 | A32 158                                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 210-330    | 265/45R19 | A12 158                                 |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                         | 210-280    | 235/50R19 | A32 A84 R37 158                         | A14 A19 A57<br>A60 B77 Lim<br>LM5 NoP V19<br>S05 |
|                                                                                                                  | 210-280    | 245/45R19 | A10 A84 R37 158                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 210-330    | 255/45R19 | A32 A84 158                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 210-330    | 265/45R19 | A12 158                                 |                                                  |
| S-Klasse Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>(FIN: W..217...)                                   | 270-345    | 245/45R19 | A32                                     | A14 A19 A57<br>Cbo Cpe S05                       |
|                                                                                                                  | 270-345    | 255/40R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                  | 270-345    | 255/45R19 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| SL<br>230<br>e1*98/14*0169*00-18<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                                                | 170-285    | 255/35R19 | A32                                     | A14 A19 A63<br>S03         |
| SL<br>230, 231<br>e1*2007/46*0803*...;<br>e1*98/14*0169*19-23<br>Baureihe 231<br>(FIN: W..231...)                   | 225-335    | 255/35R19 | A32                                     | A14 A19 X36<br>S03         |
| SL 600<br>230<br>e1*98/14*0169*00-18<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...)                                            | 368,380    | 255/35R19 | A32                                     | A14 A19 A63<br>S03         |
| SL...- AMG<br>230, 230AMG<br>e1*98/14*0169*00-18,<br>e1*2001/116*<br>0248*00-06<br>Baureihe 230<br>(FIN: WDB230...) | 350-450    | 255/35R19 | A32 M+S                                 | A14 A19 A63<br>S03         |
| SLK<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                                                      | 100-160    | 225/35R19 | K1a K2b K41 K42 K43 K45 L02             | A01 A12 A14<br>A19 V19 S01 |
|                                                                                                                     | 100-160    | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03                         |                            |
| SLK<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                                                   | 120-170    | 225/35R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A19 V19 S01 |
|                                                                                                                     | 120-170    | 225/35R19 | K1a K1b SP2                             |                            |
|                                                                                                                     | 120-170    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K41                         |                            |
|                                                                                                                     | 120-170    | 235/35R19 | G01 K1c K41 SP2                         |                            |
|                                                                                                                     | 120-170    | 255/30R19 | K2b K44 K56 R03                         |                            |
|                                                                                                                     | 120-170    | 255/30R19 | K2b K44 K56 R03 SP2                     |                            |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                      | 115-225    | 225/35R19 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A19 V19 S03 |
|                                                                                                                     | 115-225    | 225/35R19 | K1a K1b SP2                             |                            |
|                                                                                                                     | 115-225    | 235/35R19 | G01 K1c K2b K5d K5i K5l K7d             |                            |
|                                                                                                                     | 115-225    | 235/35R19 | G01 K1c K5d K5i K5l K7d SP2             |                            |
|                                                                                                                     | 115-225    | 245/30R19 | K1c K2b K5d K5i K5l K6g K6i<br>K7d K8d  |                            |
|                                                                                                                     | 115-225    | 245/30R19 | K1c K5d K5i K5l K6g K6i K7d<br>K8d SP2  |                            |
|                                                                                                                     | 115-225    | 255/30R19 | K2b K6g K6i K8d R03                     |                            |
|                                                                                                                     | 115-225    | 255/30R19 | K6g K6i K8d R03 SP2                     |                            |
| SLK 32 AMG<br>170<br>e1*95/54*0039*..                                                                               | 260        | 225/35R19 | K1a K2b K41 K42 K43 K45 L02             | A01 A12 A14<br>A19 V19 S01 |
|                                                                                                                     | 260        | 255/30R19 | K2b K42 K56 R03                         |                            |
| SLK 350<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                                               | 200,224    | 225/35R19 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A14<br>A19 V19 S01 |
|                                                                                                                     | 200,224    | 235/35R19 | G01 K1c K41 R02                         |                            |
|                                                                                                                     | 200,224    | 255/30R19 | K2b K44 K56 R03                         |                            |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|-----------------------------------|
| SLK 55 AMG                                                                                     | 265,294    | 225/35R19 | K1a K1b R02                                    | A01 A12 A14                       |
| 171, 171 AMG                                                                                   | 265,294    | 235/35R19 | K1c K41 R02                                    | A19 B60 V19                       |
| e1*2001/116*0262*..<br>e1*2001/116*0321*..                                                     | 265,294    | 255/30R19 | K2b K44 K56 R03                                | S01                               |
| KG Mobility Torres EVX<br>UK, UKV<br>e9*2018/858*11526*..<br>e9*2018/858*11607*..<br>- Elektro | 66(152)    | 235/50R19 | K1c K2c K6v K8c                                | A01 A12 A14<br>A19 A58 S07        |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>2WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                 | 100, 120   | 225/40R19 | K1c K2a K2b K4i K6w K8e R63<br>T93 Z18         | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>S06 |
|                                                                                                | 100, 120   | 235/40R19 | K1c K2c K3c K4i K5b K6x K8i<br>R63 Z18         |                                   |
|                                                                                                | 100, 120   | 245/40R19 | K1c K2c K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6x K8i R63 Z18 |                                   |
|                                                                                                | 94-120     | 235/35R19 | K1c K2c K3c K4i K5b K6x K8i<br>T91             |                                   |
|                                                                                                | 94-120     | 245/35R19 | K1c K2c K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6x K8i T93     |                                   |
| Ssangyong/KG Mob. Tivoli<br>4WD<br>XK<br>e9*2007/46*6294*10-..<br>- ab MJ 2021                 | 100, 120   | 225/40R19 | K1c K2a K2b K4i K6w K8e T93                    | A01 A12 A14<br>A19 A56 F24<br>S06 |
|                                                                                                | 100, 120   | 235/35R19 | K1c K2c K3c K4i K5b K6x K8i<br>T91             |                                   |
|                                                                                                | 100, 120   | 235/40R19 | K1c K2c K3c K4i K5b K6x K8i                    |                                   |
|                                                                                                | 100, 120   | 245/35R19 | K1c K2c K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6x K8i T93     |                                   |
|                                                                                                | 100, 120   | 245/40R19 | K1c K2c K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6x K8i         |                                   |
| Ssangyong/KG Mob.<br>Tivoli/XLV<br>XK<br>e9*2007/46*6294*14-..<br>- Grand/XLV<br>- ab MJ 2021  | 120        | 225/40R19 | K1c K2a K2b K4i K6w K8e R63<br>T93 Z18         | A01 A12 A14<br>A19 A58 F23<br>S06 |
|                                                                                                | 120        | 235/35R19 | K1c K2c K3c K4i K5b K6x K8i<br>T91             |                                   |
|                                                                                                | 120        | 235/40R19 | K1c K2c K3c K4i K5b K6x K8i<br>R63 Z18         |                                   |
|                                                                                                | 120        | 245/35R19 | K1c K2c K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6x K8i T93     |                                   |
|                                                                                                | 120        | 245/40R19 | K1c K2c K3c K3i K4i K5b K5w<br>K6x K8i R63 Z18 |                                   |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>CW, CWN<br>e8*2007/46*0360*..<br>e6*2018/858*00326*..      | 100-120    | 235/45R19 | K1a K1b K2a K2b                                | A01 A12 A14<br>A19 A57 S07        |
|                                                                                                | 100-120    | 235/50R19 | K1c K2c K3c K5w K6w K8c                        |                                   |
|                                                                                                | 100-120    | 245/45R19 | K1c K2c K3c K5w K6w K8c                        |                                   |
| Ssangyong/KG Mobility<br>Korando<br>EK<br>e9*2018/858*11111*..<br>e-Motion<br>- Elektro        | 75 (140)   | 235/50R19 | K1c K2c K3c K5w K6w                            | A01 A12 A14<br>A19 A58 S07        |
|                                                                                                | 75 (140)   | 245/45R19 | K1c K2c K3c K5w K6w                            |                                   |
|                                                                                                | 75 (140)   | 255/45R19 | K1c K2c K3c K5b K5x K6x                        |                                   |

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 18 von 30

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Ssangyong/KG Mobility                             | 120        | 235/50R19 | K1c K2c K6v K8c                         | A01 A12 A14              |
| Torres                                            | 120        | 245/45R19 | K1c K2c K6v K8c                         | A19 A57 NoE              |
| CW, CWJ                                           |            |           |                                         | NoP S07                  |
| e8*2007/46*0360*10-...;                           |            |           |                                         |                          |
| e6*2018/858*00325*..                              |            |           |                                         |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 19 von 30

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**155** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1550 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**156** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1560 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**157** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1570 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**158** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1580 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 20 von 30

- A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.
- A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.
- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.
- A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).
- A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).
- A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.
- B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.
- B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.
- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 21 von 30

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 22 von 30

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 23 von 30

- K4a** An Achse 2 sind die Kunststoffmutter und Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung, über den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.
- K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.
- K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.
- K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.
- K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.
- K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.
- K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.
- K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 24 von 30

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 25 von 30

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8n** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 26 von 30

- NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.
- NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.
- NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").
- NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).
- NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).
- R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.
- R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.
- R21** Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.
- R63** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 205/65R16 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.
- S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.
- SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 27 von 30

- T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.
- T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 28 von 30

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |
| Nr. 23 | 265/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 24 | 265/35R19   | 295/30R19, 305/30R19                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 29 von 30

**VE9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|  | Vorderachse | Hinterachse |
|--|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|

|       |           |           |
|-------|-----------|-----------|
| Nr. 1 | 245/35R19 | 255/35R19 |
|-------|-----------|-----------|

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VS9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|  | Vorderachse | Hinterachse |
|--|-------------|-------------|
|--|-------------|-------------|

|       |           |                                            |
|-------|-----------|--------------------------------------------|
| Nr. 1 | 235/45R19 | 255/40R19                                  |
| Nr. 2 | 245/40R19 | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 3 | 255/40R19 | 255/40R19, 275/40R19, 285/35R19, 295/35R19 |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X80** Nur zulässig für Fahrzeuge (Audi A4 Allroad) mit serienmäßigen Reifengrößen 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 3** zum Prüfbericht Nr. **55018414** (8. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8,5Jx19H2 Typ MN 859  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 30 von 30

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 5. September 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 30 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2014.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 5. September 2025



Blauth

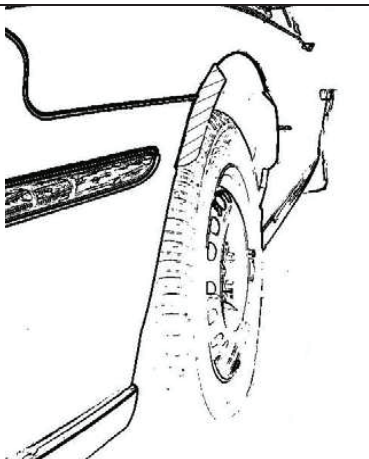
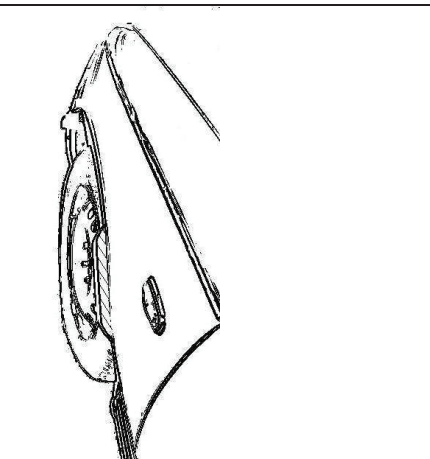
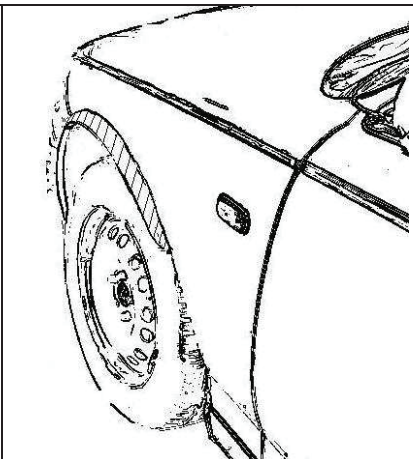
00454757.DOCX

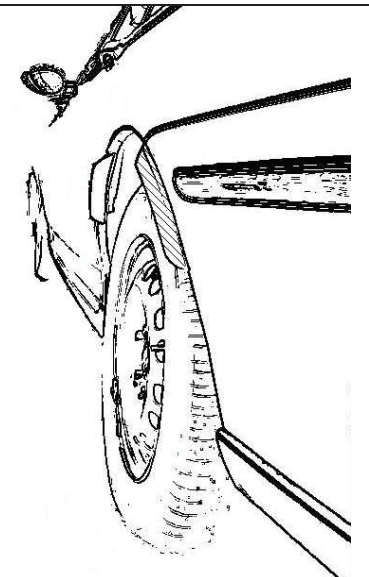
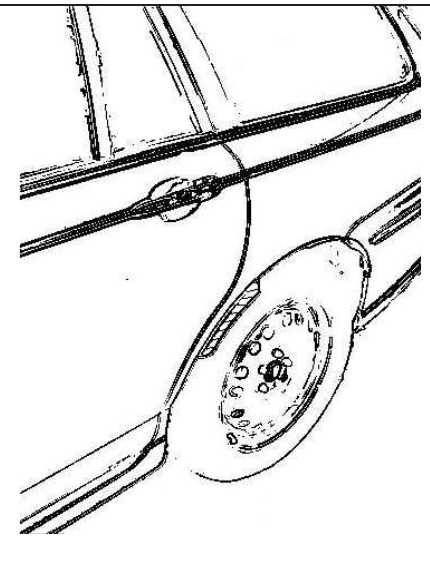
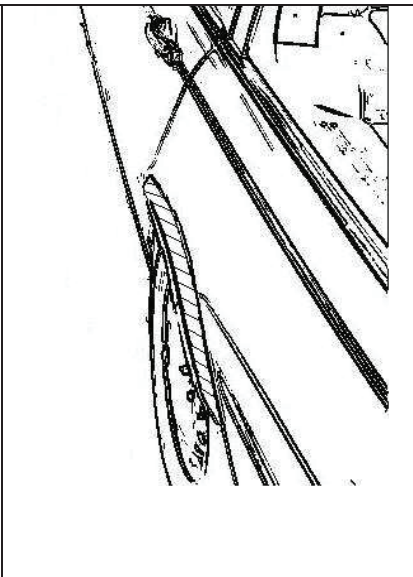
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |

# Wichtige Pflegehinweise

Damit Sie lange Freude an Ihren ALUTEC Leichtmetallfelgen haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise. Einflüsse wie Bremsstaub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salz und Steine lassen sich nicht vermeiden, aber ihre Auswirkung auf die Felgen lässt sich durch sorgfältige Pflege beseitigen oder minimieren.

## Reinigungsintervalle

Bleiben Verschmutzungen längere Zeit auf der Felge haften, kann dies zu Dauerschäden führen. Deshalb empfehlen wir Reinigungsintervalle von höchstens zwei Wochen. Dabei sollten die Räder außen und innen gründlich von allen Verschmutzungen befreit werden. In der Winterzeit sollten die Felgen einmal pro Woche gereinigt werden. Kleine Lackschäden sind unbedingt sofort mit Klarlack auszubessern, um eine unterwandernde Korrosion zu vermeiden.

## Reinigungsmittel

Warmes Wasser mit Spülmittel oder Auto-Shampoo sind die Mittel der Wahl. Sollten Sie sich für Felgenreiniger entscheiden, beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben und die vorgegebene Einwirkzeit. Verzichten Sie auf säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel, da diese den Lack und eventuell auch das Bremssystem in Mitleidenschaft ziehen können.

## Reinigungstipps

- ▶ Um ein Eintrocknen des Reinigers zu vermeiden, sollten die Felgen bei der Reinigung kalt sein
- ▶ Verwenden Sie nur saubere und weiche Schwämme oder Bürsten
- ▶ Aggressive Reinigungsgegenstände und -mittel wie Stahlwolle oder Scheuersand sind bei einer Reinigung von Leichtmetallfelgen fehl am Platz
- ▶ Falls Sie sich für einen Felgenreiniger entscheiden, überschreiten Sie auf keinen Fall dessen maximale Einwirkzeit
- ▶ Nach dem Reinigungsvorgang ist der Reiniger gründlich abzuwaschen
- ▶ Zu einer sorgfältigen Reinigung gehören immer auch die Innenseiten
- ▶ Bessern Sie Lackschäden sofort aus, um Oxidation zu verhindern
- ▶ Mit handelsüblicher Felgenversiegelung sorgen Sie im Übrigen für zusätzlichen Schutz, aber auch hier sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten
- ▶ Autowaschanlagen mit härteren Bürsten sollten Sie meiden

**Die Nichtbeachtung dieser Pflegehinweise führt nicht zum generellen Verlust der Garantieansprüche, kann aber zu Beschädigungen der Leichtmetallfelgen führen, die nach den vorstehenden Garantiebedingungen nicht unter die Garantie fallen.**

## Garantiefall bei der so genannten „optischen Radaufbereitung“!

Einige Werkstätten bieten eine optische Rad- oder Felgenaufbereitung an und versprechen damit Schäden am Rad zu reparieren. Dieser Vorgang ist ein schwerer Eingriff in die Beschaffenheit und Festigkeit einer Felge, z. B. durch spanende Verfahren oder starke Erhitzung, und führt deshalb zum **Erlöschen der Garantie!** Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend von der optischen Radaufbereitung ab.

Hersteller:



SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: kundenservice@supind.com

# Important care instructions

To ensure your ALUTEC alloy wheels bring you lasting enjoyment, please observe the following instructions. While brake dust, dirt, moisture, salt, stones and other hazards are unavoidable, it is possible to prevent or at least minimize any damage through appropriate wheel care.

## Regular cleaning

If dirt remains on the wheel for an extended period, this can lead to permanent damage. For this reason, we recommend regular cleaning, at intervals of no more than two weeks. Thoroughly clean both the outside and the inside of the wheel to remove all dirt. In winter, the wheels should be cleaned once a week. Minor damage (chipping) to the paint finish should be repaired using clear coat (varnish) to prevent corrosion of the underlying, surrounding material (filiform corrosion).

## Cleaning agents

We recommend warm water with detergent (dish soap) or car shampoo. If you decide to use specialist wheel cleaner, please strictly observe the manufacturer's instructions, especially regarding application time. Do not use cleaners that contain acids, alkalis or alcohols, as these can negatively impact the paint finish and possibly even the car's braking system.

## Advice on cleaning

- ▶ When being cleaned, the wheels should be cold to prevent the cleaner from drying out
- ▶ Use clean and soft sponges and brushes only
- ▶ Do not use aggressive cleaning agents or materials, such as steel wool or scouring sand
- ▶ If you decide to use a specialist wheel cleaner, do not under any circumstances exceed the maximum recommended exposure/application time
- ▶ Once cleaning is complete, rinse off the cleaner thoroughly
- ▶ Thorough cleaning should always include the inner-facing surfaces of the wheel
- ▶ Repair damage to the paint finish immediately to prevent oxidation
- ▶ Standard wheel sealant can be employed for added protection, but again be sure to comply with the manufacturer's instructions
- ▶ Please avoid using car washes that feature rigid or hard brushes

**Failure to follow these instructions does not generally nullify the product warranty in its entirety, but can lead to damage to the alloy wheels that, in accordance with the applicable terms and conditions, are not covered by the warranty.**

## Invalidation of warranty in the event of refurbishment

Some repair shops offer alloy wheel refurbishment, restoration or similar services, and promise to repair damage to the wheel. These services have a serious impact on the wheel's attributes and strength, for example entailing machining or heat treatment. As a result, the use of these or similar services **invalidates the product warranty**. For safety reasons, we strongly advise against the use of such services.

Manufacturer:



SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: customerservice@supind.com