

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
 Hersteller MAK s.p.a.

Seite 1 von 24

**Auftraggeber** MAK s.p.a.  
 Via C. Colombo, 14  
 I-25013 Carpenedolo (BS)  
 01 06 007

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell EVO  
 Typ EO8080  
 Radgröße 8Jx18H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| WSX        | EO8080/WSX / ohne Ring          | 5/112/66,6                                         | 33                      | 920               | 2300                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 100540  
 Herstellerzeichen MAK  
 Radtyp und Ausführung EO8080...(s.o.)  
 Radgröße 8Jx18H2  
 Einpresstiefe ET...(s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN ITALY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr.   |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|---------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=28 mm | 120                  | 27                  | B450L27517R14 |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=28mm  | 150                  | 27                  | B450L27517R14 |
| S03 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=28mm  | 130                  | 27                  | O.E           |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=28mm  | 130                  | 27                  | B450L27517R14 |
| S05 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel d=28mm  | 140                  | 30                  | O.E           |
| S06 | Schraube M12x1,5           | Kugel d=28mm  | 110                  | 24                  | B250L24517R14 |
| S07 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=28mm  | 150                  | 30                  | B450L30517R14 |
| S08 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=28mm  | 140                  | 30                  | B450L30517R14 |
| S09 | Schraube M14x1,5           | Kugel d=28mm  | 140                  | 27                  | B450L27517R14 |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
 Infiniti  
 Mercedes-Benz  
 Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 2 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-41;<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                   | 88-125     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>V18 S01                |
|                                                                                                                                                                  | 88-140     | 215/45R18 | M+S T89 T93                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 88-195     | 225/45R18 | R37 T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 88-195     | 235/40R18 | R37                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 88-200     | 225/45R18 | M+S T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 88-200     | 235/40R18 | M+S                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 88-200     | 245/40R18 | A01 K1c K2b K56                         |                                                      |
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                   | 90-150     | 215/45R18 | A31 R37 T89 T93                         | A14 A19 A57<br>Car Lim V00<br>V18 S01                |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 225/45R18 | A90                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 235/40R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 245/40R18 | A01 A12 K2h K4i K9v                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 245/40R18 | A01 A12 K2b K4i                         |                                                      |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F....)         | 100-195    | 225/45R18 | R37 T91 T95                             | A13 A14 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>Flh V18 S01            |
|                                                                                                                                                                  | 100-195    | 235/40R18 | R37 T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 100-195    | 245/40R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 100-200    | 245/40R18 | M+S                                     |                                                      |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-..,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 100-210    | 225/45R18 | A11 T91 T95                             | A14 A19 A57<br>Cbo Cpe Flh<br>V00 V18 S01            |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 235/40R18 | A11 T91 T95                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 245/40R18 | A31                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                                                      |
| Audi A5 / A5 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*46-..                                                                                                                | 110, 150   | 225/45R18 | T91 T95                                 | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>NoE NoP V00<br>V18 S09 |
|                                                                                                                                                                  | 110, 150   | 225/50R18 | A01 K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 110, 150   | 235/45R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 110, 150   | 245/45R18 | A01 K2b                                 |                                                      |
| Audi A5 / A5 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*52-..<br>- Plug-in Hybrid                                                                                      | 185        | 235/45R18 | T94 T98                                 | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>S09                    |
|                                                                                                                                                                  | 185        | 245/45R18 | A01 K2b T00 T96                         |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                              | 100-245    | 225/50R18 | T95 T99                                 | A12 A14 A19<br>A57 Car Lim<br>NA1 S01                |
|                                                                                                                                                                  | 100-245    | 235/50R18 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 100-245    | 245/45R18 | T00 T96                                 |                                                      |
|                                                                                                                                                                  | 100-245    | 255/45R18 |                                         |                                                      |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 3 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                           | 100-250    | 225/55R18 | A91                                     | A14 A19 A57<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S01            |
|                                                                                                                 | 100-250    | 235/50R18 | A01 A12 K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                 | 100-250    | 235/55R18 | A01 A12 K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                 | 100-250    | 245/50R18 | A01 A12 K1a K2b K5c                     |                                                      |
|                                                                                                                 | 100-250    | 255/45R18 | A01 A12 K2b K5c                         |                                                      |
|                                                                                                                 | 100-250    | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2c K5c K8e                 |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-..<br>- nur Variante L3.../A3...                                 | 150, 270   | 225/55R18 | A90                                     | A14 A19 A57<br>Car KOV L05<br>Lim NoE NoP<br>X36 S09 |
|                                                                                                                 | 150, 270   | 235/50R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                 | 150, 270   | 235/55R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                 | 150, 270   | 245/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                      |
|                                                                                                                 | 150, 270   | 255/45R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                 | 150, 270   | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2c K5d                     |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3... | 185,195    | 225/55R18 | A91                                     | A14 A19 A56<br>Car KOV L06<br>Lim S01                |
|                                                                                                                 | 185,195    | 235/50R18 | A01 A12 K2b T01                         |                                                      |
|                                                                                                                 | 185,195    | 235/55R18 | A01 A12 K2b                             |                                                      |
|                                                                                                                 | 185,195    | 245/50R18 | A01 A12 K1a K2b K5c                     |                                                      |
|                                                                                                                 | 185,195    | 255/45R18 | A01 A12 K2b K5c                         |                                                      |
|                                                                                                                 | 185,195    | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2c K5c K8e                 |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*54-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- nur Variante L3.../A3...       | 185        | 225/55R18 | A90 T02                                 | A14 A19 A56<br>Car KOV L05<br>Lim X36 Z18<br>S09     |
|                                                                                                                 | 185        | 235/50R18 | A12 T01                                 |                                                      |
|                                                                                                                 | 185        | 235/55R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                 | 185        | 245/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                                      |
|                                                                                                                 | 185        | 255/45R18 | A12 T03                                 |                                                      |
|                                                                                                                 | 185        | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2c K5d                     |                                                      |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                | 140-245    | 235/50R18 | K6w T01 T97                             | A01 A12 A14<br>A19 A56 B92<br>Car KMV S01            |
|                                                                                                                 | 140-245    | 235/55R18 | K6w                                     |                                                      |
|                                                                                                                 | 140-245    | 245/50R18 | K5w K6x                                 |                                                      |
|                                                                                                                 | 140-245    | 255/50R18 | K1a K1b K2b K3a K5x K6y K8e             |                                                      |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..                                                                  | 150-257    | 235/55R18 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 L06 NoP<br>P40 S01                |
|                                                                                                                 | 150-257    | 245/50R18 | A01 K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                                 | 150-257    | 255/50R18 | A01 K1c K2b K6g K6u K8z                 |                                                      |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014              | 140-245    | 235/50R18 | A12                                     | A14 A19 A57<br>S01                                   |
|                                                                                                                 | 140-245    | 245/45R18 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                                 | 140-245    | 255/45R18 | A12                                     |                                                      |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                       | 150-320    | 235/55R18 | A33                                     | A14 A19 A57<br>NBF S01                               |
|                                                                                                                 | 150-320    | 245/50R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                                 | 150-320    | 255/50R18 | A12                                     |                                                      |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                             | 210, 250   | 235/55R18 | A91                                     | A14 A19 A56<br>A60 BnK L06<br>MHy NBF P40<br>S01     |
|                                                                                                                 | 210, 250   | 245/50R18 | A91                                     |                                                      |
|                                                                                                                 | 210, 250   | 255/50R18 | A12                                     |                                                      |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 4 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/60R18 |                                         | A12 A14 A19<br>S08         |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/55R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                            |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/60R18 |                                         | A12 A14 A19<br>KMV S08     |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/55R18 |                                         |                            |
| Audi Q5 TFSIe, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                                                        | 185,195    | 235/60R18 | A31                                     | A14 A19 A56<br>S08         |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                            |
|                                                                                                                                                                                       | 185,195    | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                            |
| Audi Q5 TFSIe,-<br>/Sportback(III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                                                              | 185        | 235/60R18 | A32                                     | A14 A19 A56<br>S05         |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 245/55R18 | A12                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 255/55R18 | A12 K1v K2h                             |                            |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 255/55R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                            |
| Audi Q5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*47-..<br>- nur Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                                                                                      | 150        | 235/60R18 | A32                                     | A14 A19 A56<br>NoP X36 S05 |
|                                                                                                                                                                                       | 150        | 245/55R18 | A12                                     |                            |
|                                                                                                                                                                                       | 150        | 255/55R18 | A12 K1v K2h                             |                            |
|                                                                                                                                                                                       | 150        | 255/55R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                            |
| Audi Q5, -/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                           | 100-210    | 235/60R18 | A31                                     | A14 A19 A57<br>NoP S08     |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                            |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                            |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*0430*..<br>e13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                                                                | 245        | 225/45R18 | M+S T91 T95                             | A12 A14 A19<br>Car Lim S01 |
|                                                                                                                                                                                       | 245        | 235/40R18 | M+S T91 T93                             |                            |
|                                                                                                                                                                                       | 245        | 245/40R18 | A01 K1c K2b K56                         |                            |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 5 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi S4                                                                                                                                                | 251-260    | 225/45R18 | A90 M+S                                 | A14 A19 A56<br>Car Lim S01                |
| B8, B81                                                                                                                                                | 251-260    | 235/40R18 | A12 M+S                                 |                                           |
| e1*2001/116*                                                                                                                                           | 251-260    | 245/40R18 | A01 A12 K2h K4i K9v                     |                                           |
| 0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                                                      | 251-260    | 245/40R18 | A01 A12 K2b K4i                         |                                           |
| Audi S5                                                                                                                                                | 245, 260   | 245/40R18 | A13 M+S T93 T97                         | A14 A19 A56<br>Cbo Cpe Flh<br>S01         |
| B8, B81                                                                                                                                                | 260        | 225/45R18 | A13 M+S R37                             |                                           |
| e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)                     | 260        | 235/40R18 | A13 M+S R37                             |                                           |
| Audi S5                                                                                                                                                | 251-260    | 245/40R18 | A31 M+S                                 | A14 A19 A56<br>Cbo Cpe Flh<br>S01         |
| B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 |            |           |                                         |                                           |
| Audi S5 / S5 Avant                                                                                                                                     | 270        | 235/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 Car Lim<br>NoE NoP S09 |
| F2<br>e1*2007/46*1801*47-..                                                                                                                            | 270        | 245/45R18 | A01 K2b M+S                             |                                           |
| Infiniti QX30 AWD                                                                                                                                      | 125, 155   | 225/50R18 | K5v K6w                                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 S04                |
| H15                                                                                                                                                    | 125, 155   | 235/50R18 | K2b K5x K6w K8e                         |                                           |
| e11*2007/46*2977*..,<br>e5*2007/46*1030*..                                                                                                             | 125, 155   | 245/45R18 | K5v K6w                                 |                                           |
|                                                                                                                                                        | 125, 155   | 245/50R18 | G01 K1b K2b K5x K6w K8m                 |                                           |
|                                                                                                                                                        | 125, 155   | 255/45R18 | K2b K5x K6w K8e                         |                                           |
| AMG A 35                                                                                                                                               | 225        | 215/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 Lim Y85<br>S03         |
| F2A                                                                                                                                                    | 225        | 235/40R18 | A01 K1c K2b K5b K7a K8h                 |                                           |
| e1*2007/46*1829*..                                                                                                                                     | 225        | 245/40R18 | A01 K1c K2c K5b K7i K8m K9v             |                                           |
| AMG A 45, 45s                                                                                                                                          | 285, 310   | 225/45R18 | M+S                                     | A12 A14 A19<br>A56 Y85 S03                |
| F2A                                                                                                                                                    | 285, 310   | 235/40R18 | A01 K6f K9v M+S                         |                                           |
| e1*2007/46*1829*..                                                                                                                                     | 285, 310   | 245/40R18 | A01 K5d K6f K9v M+S                     |                                           |
| AMG C 30cdi/ 32/ 55                                                                                                                                    | 170,260    | 225/40R18 | K45 T88 T89                             | A01 A12 A14<br>A19 Car V18<br>S06         |
| 203K                                                                                                                                                   | 170,260    | 245/35R18 | R03 T88 T89                             |                                           |
| e1*98/14*0158*..<br>- Kombi                                                                                                                            | 170-270    | 225/40R18 | K45 M+S T88 T89                         |                                           |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 6 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| B-Klasse electric drive<br>245G<br>e1*2001/116*0470*..<br>(28kWh-Batterie)                                                                                                               | 65 (132)   | 215/45R18 | K2b K3i K5w K6g K6x                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                                                                                          | 65 (132)   | 225/40R18 | K2b K3i K5w K6g K6x T92                 | A19 A58 Flh              |
|                                                                                                                                                                                          | 65 (132)   | 225/45R18 | K2b K3i K5w K6g K6x                     | KMV S03                  |
|                                                                                                                                                                                          | 65 (132)   | 235/40R18 | K2b K3i K5w K6g K6x                     |                          |
| C 30 CDI AMG<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..<br>- Coupé                                                                                                                                     | 170        | 225/40R18 | K45                                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                                                                                          | 170        | 245/35R18 | R03                                     | A19 Cpe V18<br>S06       |
| C 30cdi/ 32/ 55AMG<br>203<br>e1*98/14*0139*..<br>- Coupé                                                                                                                                 | 170,260    | 225/40R18 | K45                                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                                                                                          | 170,260    | 245/35R18 | R03                                     | A19 V18 S06              |
|                                                                                                                                                                                          | 170-270    | 225/40R18 | K45 M+S                                 |                          |
| C 63 AMG<br>204, 204K, -/AMG<br>e1*2001/116*<br>0431*00-32,<br>0457*00-25,<br>0463*00-12,<br>0464*00-13,<br>- Limousine/Coupe<br>- T-Modell<br>- incl. Facelift 2011<br>(FIN: WDD204...) | 336-373    | 225/40R18 | K42 K56 M+S T88 T92                     | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                                                                                          | 336-373    | 235/40R18 | K1a K1b K2c K41 K42 K56 M+S             | A19 Car Cpe<br>Lim S03   |
| C-Klasse<br>203<br>e1*98/14*0139*..<br>- Coupé                                                                                                                                           | 75-170     | 225/35R18 | R37 T87                                 | A12 A14 A19              |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 225/40R18 | A01 K45                                 | V18 S06                  |
|                                                                                                                                                                                          | 75-200     | 245/35R18 | R03                                     |                          |
| C-Klasse<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                               | 85-155     | 215/45R18 | K1a K1b K2b R37 T89 T93                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                         | A19 A58 Lim              |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T91<br>T95      | NoP V18 S03              |
|                                                                                                                                                                                          | 85-190     | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r             |                          |
| C-Klasse<br>R2CW<br>e1*2018/858*00016*..<br>- Coupé                                                                                                                                      | 120-150    | 215/45R18 | K1a K1b K2b R37 T89 T93                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 225/45R18 | K1c K2b K6d K6i T91 T95                 | A19 A57 L05              |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T91<br>T95      | Lim NoE NoP<br>V18 S02   |
|                                                                                                                                                                                          | 120-195    | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T93<br>T97      |                          |
| C-Klasse 4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*29-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)                                                                                        | 125-245    | 225/45R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                 | A19 A56 Lim              |
|                                                                                                                                                                                          | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r             | NoP V18 S03              |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 7 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| C-Klasse 4matic PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*53-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                 | 155        | 225/45R18 | K1c R02                                    | A01 A12 A14<br>A19 A56 Lim<br>V18 S03                    |
|                                                                                                                   | 155        | 225/45R18 | K2b M+S R03 T95                            |                                                          |
|                                                                                                                   | 155        | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j M+S<br>T95         |                                                          |
|                                                                                                                   | 155        | 245/40R18 | K2a K2b K4i K6g K6r R03                    |                                                          |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                              | 147, 150   | 225/50R18 | A01 K1b K3i K5f K5w                        | A12 A14 A19<br>A56 Car KMV<br>L05 NoE NoP<br>S02         |
|                                                                                                                   | 147, 150   | 235/45R18 |                                            |                                                          |
|                                                                                                                   | 147, 150   | 245/45R18 | A01 K1b K3i K5f K5w                        |                                                          |
|                                                                                                                   | 147, 150   | 255/45R18 | A01 K1c K2a K2b K3i K5f K5x<br>K6w K7b K8h |                                                          |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018           | 110-190    | 225/45R18 | K1c K2b                                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 Cbo<br>Cpe V18 S03                |
|                                                                                                                   | 110-190    | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                    |                                                          |
|                                                                                                                   | 110-190    | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r                |                                                          |
| C-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*37-..<br>(Baureihe 205)<br>- incl. Facelift 2018 | 125-245    | 225/45R18 | K1c K2b                                    | A01 A12 A14<br>A19 A56 Cbo<br>Cpe V18 S03                |
|                                                                                                                   | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j                    |                                                          |
|                                                                                                                   | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r                |                                                          |
| C-Klasse PHEV<br>204<br>e1*2001/116*<br>0431*35-..<br>- Plug-in Hybrid<br>(FIN: W..205...)                        | 143, 155   | 225/45R18 | K1c R02 T95                                | A01 A12 A14<br>A19 A58 Lim<br>V18 S03                    |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 225/45R18 | K2b M+S R03 T95                            |                                                          |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j M+S<br>T95         |                                                          |
|                                                                                                                   | 143, 155   | 245/40R18 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T93<br>T97         |                                                          |
| C-Klasse Sportcoupé<br>203CL<br>e1*98/14*0159*..                                                                  | 75-160     | 225/35R18 | T83 T87                                    | A12 A14 A19<br>Cpe V18 S06                               |
|                                                                                                                   | 75-200     | 225/40R18 | A01 K45                                    |                                                          |
|                                                                                                                   | 75-200     | 245/35R18 | R03                                        |                                                          |
| C-Klasse T-Modell<br>203K<br>e1*98/14*0158*..                                                                     | 75-200     | 225/40R18 | K45 T88 T92                                | A01 A12 A14<br>A19 Car V18<br>S06                        |
|                                                                                                                   | 75-200     | 245/35R18 | R03 T88 T92                                |                                                          |
| C-Klasse T-Modell<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...)              | 85-155     | 215/45R18 | K1a K1b K2b R37 T89 T93                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>NoP V18 S03                |
|                                                                                                                   | 85-190     | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                            |                                                          |
|                                                                                                                   | 85-190     | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T91<br>T95         |                                                          |
|                                                                                                                   | 85-190     | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r<br>T93 T97     |                                                          |
| C-Klasse T-Modell<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                                 | 120-150    | 215/45R18 | K1a K1b K2b R37 T93                        | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>KOV L05 NoE<br>NoP V18 S02 |
|                                                                                                                   | 120-195    | 225/45R18 | K1c K2b K6d K6i T91 T95                    |                                                          |
|                                                                                                                   | 120-195    | 235/40R18 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T91<br>T95         |                                                          |
|                                                                                                                   | 120-195    | 245/40R18 | K1c K2c K4i K5b K6d K6i T93<br>T97         |                                                          |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 8 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| C-Klasse T-Modell 4matic<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*25-..<br>- incl. Facelift 2018<br>(FIN: W..205...) | 125-245    | 225/45R18 | K1c K2b T91 T95                         | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>NoP V18 S03        |
|                                                                                                             | 125-245    | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j T91<br>T95      |                                                  |
|                                                                                                             | 125-245    | 245/40R18 | K1c K2a K2b K4i K5d K6g K6r             |                                                  |
| C-Klasse T-Modell PHEV<br>204K<br>e1*2001/116*<br>0457*41-..<br>(FIN: W..205...)<br>- Plug-in Hybrid        | 143        | 225/45R18 | K1c M+S R02 T95                         | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>V18 S03            |
|                                                                                                             | 143        | 245/40R18 | K2a K2b K4i K6g K6r M+S R03<br>T97      |                                                  |
|                                                                                                             | 143, 155   | 225/45R18 | K2b M+S R03 T95                         |                                                  |
|                                                                                                             | 143, 155   | 235/40R18 | K1c K2b K4i K5d K6g K6j M+S<br>T95      |                                                  |
|                                                                                                             | 155        | 225/45R18 | K1c R02 T95                             |                                                  |
|                                                                                                             | 155        | 245/40R18 | K2a K2b K4i K6g K6r R03 T97             |                                                  |
| CLC-Klasse<br>203CL<br>e1*98/14*0159*19-..                                                                  | 75-200     | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A19<br>Cpe V18 S06                       |
|                                                                                                             | 75-200     | 245/35R18 | R03                                     |                                                  |
| CLE 300 e Coupé PHEV<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Plug-in Hybrid                                 | 150        | 245/45R18 | K1c K2c K3i K5d K5k T00                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Cpe<br>L06 S02            |
|                                                                                                             | 150        | 255/45R18 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d             |                                                  |
| CLE Klasse<br>R2CLECA<br>e1*2018/858*00311*..<br>- Coupé/Cabrio                                             | 120-190    | 245/45R18 | K1c K2c K3i K5d K5k                     | A01 A12 A14<br>A19 A57 Cbo<br>Cpe L06 NoP<br>S04 |
|                                                                                                             | 120-190    | 255/45R18 | K1c K2c K3i K4i K5d K5k K6d             |                                                  |
| CLK 500, -/55 AMG<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                                | 225-285    | 225/40R18 | T88 T89 T91                             | A12 A14 A19<br>B03 B10 Cbo<br>Cpe V18 S06        |
|                                                                                                             | 225-285    | 245/35R18 | R03 T89 T92                             |                                                  |
|                                                                                                             | 225-285    | 255/35R18 | A01 K56 R03 R70                         |                                                  |
| CLK-Klasse<br>209<br>e1*98/14*0184*..                                                                       | 100-200    | 225/40R18 | T88 T89                                 | A12 A14 A19<br>B03 Cbo Cpe<br>V18 S06            |
|                                                                                                             | 100-200    | 245/35R18 | R03 T88 T89                             |                                                  |
|                                                                                                             | 100-200    | 255/35R18 | A01 K56 R03 R70                         |                                                  |
| CL-Klasse<br>215<br>e1*98/14*0113*..                                                                        | 220-368    | 245/45R18 | K1a K2b K41 K42 K45 K56 R35             | A01 A12 A14<br>A19 B03 S02                       |
| CL-Klasse<br>216<br>e1*2001/116*0372*..<br>(FIN: WDD216...)                                                 | 285        | 235/50R18 | A01 K1a K1b R37                         | A12 A14 A19<br>B03 Cpe V00<br>V18 S02            |
|                                                                                                             | 285        | 245/45R18 | R37                                     |                                                  |
|                                                                                                             | 285        | 255/45R18 | A01 K1a K1b K41                         |                                                  |
| CLS-Klasse<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                                            | 120-150    | 245/40R18 | A10                                     | A14 A19 A58<br>A84 B03 Lim<br>S03                |
| E-Klasse<br>211<br>e1*98/14*0183*..<br>e1*2001/116*0183*..                                                  | 75-215     | 235/40R18 | R37 T91 T93                             | A12 A14 A19<br>Lim S03                           |
|                                                                                                             | 75-285     | 245/40R18 |                                         |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 9 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*0501*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)        | 100-150    | 215/45R18 | A12 R37 T93                             | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                  | 100-225    | 225/40R18 | K1a K1b R37 T91 T92                     | A19 A57 B03              |
|                                                                                                                  | 100-225    | 235/40R18 | K1a K1b R37 T91 T93                     | F38 Lim NoH              |
|                                                                                                                  | 100-285    | 245/40R18 | K1c K2b K5d T93 T97                     | V01 V18 S03              |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                                 | 110-220    | 225/45R18 | A32 R37 T91 T95                         | A14 A19 A58              |
|                                                                                                                  | 110-220    | 225/50R18 | A12 R37                                 | Lim NoP V18              |
|                                                                                                                  | 110-220    | 235/45R18 | A91 R37 T94 T98                         | S02                      |
|                                                                                                                  | 110-220    | 245/40R18 | A12 T93 T97                             |                          |
|                                                                                                                  | 110-220    | 245/45R18 | A12                                     |                          |
|                                                                                                                  | 110-220    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                          |
|                                                                                                                  | 110-220    | 255/45R18 | A12 K2h R03                             |                          |
| E-Klasse<br>212, 212G<br>e1*2001/116*0501*..;<br>e1*2007/46*0484*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100-150    | 215/45R18 | R37 T93                                 | A12 A14 A19              |
|                                                                                                                  | 100-225    | 225/40R18 | A01 K1a K1b R37 T91 T92                 | A57 B03 F39              |
|                                                                                                                  | 100-225    | 235/40R18 | A01 K1a K1b R37 T91 T93                 | Lim NoH V01              |
|                                                                                                                  | 100-245    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K5d                         | V18 S03                  |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                         | 120-150    | 225/55R18 | A10 A84 T02 T98                         | A14 A19 A58              |
|                                                                                                                  | 120-150    | 235/50R18 | A32 A84 T01 T97                         | B77 L06 Lim              |
|                                                                                                                  | 120-150    | 255/45R18 | A12 T03 T99                             | NoP V18 S02              |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                          | 120-145    | 225/45R18 | A32 R37 T91 T95                         | A14 A19 A56              |
|                                                                                                                  | 120-145    | 225/50R18 | A12 R37                                 | Lim NoP V18              |
|                                                                                                                  | 120-145    | 235/45R18 | A91 R37 T94 T98                         | S02                      |
|                                                                                                                  | 120-270    | 245/40R18 | A12 T93 T97                             |                          |
|                                                                                                                  | 120-270    | 245/45R18 | A12                                     |                          |
|                                                                                                                  | 120-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                          |
|                                                                                                                  | 120-270    | 255/45R18 | A12 K2h R03                             |                          |
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                  | 145-280    | 225/55R18 | A10 A84 T02 T98                         | A14 A19 A56              |
|                                                                                                                  | 145-280    | 235/50R18 | A32 A84 T01 T97                         | B77 L06 Lim              |
|                                                                                                                  | 145-280    | 245/50R18 | A12 T00 T04                             | NoP V18 S02              |
|                                                                                                                  | 145-280    | 255/45R18 | A12 T03 T99                             |                          |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                             | 145-280    | 235/55R18 | A32                                     | A14 A19 A56              |
|                                                                                                                  | 145-280    | 245/50R18 | A91                                     | B77 Car KMV              |
|                                                                                                                  | 145-280    | 255/50R18 | A12                                     | L05 NoP S02              |
| E-Klasse Cabrio<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                | 120-245    | 235/40R18 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14              |
|                                                                                                                  | 120-245    | 245/35R18 | K1c K2b K4k K5c K5k K6g K8d<br>T89 T92  | A19 A58 Cbo              |
|                                                                                                                  | 285        | 235/40R18 | K1c K2b M+S                             | F39 S03                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 10 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé<br>207<br>e1*2001/116*0502*..<br>(FIN: WDD207...)                                                    | 120-225    | 215/40R18 | R37 T89                                    | A12 A14 A19<br>A58 Cpe F39<br>V18 S03            |
|                                                                                                                     | 120-225    | 225/40R18 | A01 K1c K2b R37 T88 T89                    |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-225    | 235/35R18 | A01 K1c K2b R37 T90                        |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-285    | 235/40R18 | A01 K1c K2b                                |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-285    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K4k K5c K5k K6g<br>K8d T88 T89 |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                               | 120-220    | 225/45R18 | A32 R37 T91 T95                            | A14 A19 A58<br>Cbo Cpe NoP<br>V18 S02            |
|                                                                                                                     | 120-220    | 225/50R18 | A12 R37                                    |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-220    | 235/45R18 | A90 R37                                    |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/40R18 | A12                                        |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-220    | 245/45R18 | A12                                        |                                                  |
|                                                                                                                     | 120-220    | 255/45R18 | A12                                        |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                     | 135-195    | 225/45R18 | A32 R37 T91 T95                            | A14 A19 A56<br>Cbo Cpe NoP<br>V18 S02            |
|                                                                                                                     | 135-195    | 225/50R18 | A12 R37                                    |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-195    | 235/45R18 | A90 R37                                    |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/40R18 | A12                                        |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 245/45R18 | A12                                        |                                                  |
|                                                                                                                     | 135-270    | 255/45R18 | A12                                        |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>211K<br>e1*2001/116*0213*..                                                                    | 100-215    | 235/40R18 | R37 T95                                    | A12 A14 A19<br>Car S03                           |
|                                                                                                                     | 100-285    | 245/40R18 | T97                                        |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...)                       | 100-215    | 235/40R18 | K1a K1b R37 T95 X77                        | A01 A12 A14<br>A19 A57 B03<br>Car F42 NoH<br>S03 |
|                                                                                                                     | 100-245    | 245/40R18 | K1c K2b K5d T97                            |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>212 K<br>e1*2007/46*0200*..<br>- mit Luftfederung<br>- incl. Facelift 2013<br>(FIN: WDD212...) | 100 - 215  | 235/40R18 | K1a K1b NoD R37 T95 X77                    | A01 A12 A14<br>A19 A57 B03<br>Car F38 NoH<br>S03 |
|                                                                                                                     | 100 - 285  | 245/40R18 | K1c K2b K5d T97                            |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                                                     | 110-210    | 225/45R18 | A32 R37 T95 X77                            | A14 A19 A58<br>Car KOV NoP<br>V18 S02            |
|                                                                                                                     | 110-210    | 225/50R18 | A12 R37 T95 T99                            |                                                  |
|                                                                                                                     | 110-210    | 235/45R18 | A91 R37 T94 T98                            |                                                  |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/40R18 | A12 T97 X77                                |                                                  |
|                                                                                                                     | 110-210    | 245/45R18 | A12 T00 T96                                |                                                  |
|                                                                                                                     | 110-210    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k                |                                                  |
|                                                                                                                     | 110-210    | 255/45R18 | A12 K2h R03                                |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                                                   | 145, 150   | 225/55R18 | A10 T02 T98                                | A14 A19 A58<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP V18<br>S02 |
|                                                                                                                     | 145, 150   | 235/50R18 | A32 T01 T97                                |                                                  |
|                                                                                                                     | 145, 150   | 255/45R18 | A12 T03 T99                                |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 11 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                | 135-195    | 225/45R18 | A32 R37 T95 X77                         | A14 A19 A56<br>Car KOV NoP<br>V18 S02            |
|                                                                                       | 135-195    | 225/50R18 | A12 R37 T95 T99                         |                                                  |
|                                                                                       | 135-195    | 235/45R18 | A91 R37 T98                             |                                                  |
|                                                                                       | 135-270    | 245/40R18 | A12 T97 X77                             |                                                  |
|                                                                                       | 135-270    | 245/45R18 | A12 T00 T96                             |                                                  |
|                                                                                       | 135-270    | 255/45R18 | A01 A12 K1c K2b K5d K5i K5k             |                                                  |
|                                                                                       | 135-270    | 255/45R18 | A12 K2h R03                             |                                                  |
| E-Klasse T-Modell 4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                              | 145-280    | 225/55R18 | A10 T02 T98                             | A14 A19 A56<br>B77 Car KOV<br>L05 NoP V18<br>S02 |
|                                                                                       | 145-280    | 235/50R18 | A32 T01 T97                             |                                                  |
|                                                                                       | 145-280    | 245/50R18 | A12 T00 T04                             |                                                  |
|                                                                                       | 145-280    | 255/45R18 | A12 T03 T99                             |                                                  |
| GLA 45 AMG 4matic<br>245G, -/AMG<br>e1*2001/116*0470*..;<br>e1*2007/46*1207*..        | 265, 280   | 215/55R18 | K2b K6v M+S R70                         | A01 A12 A14<br>A19 A56 S03                       |
|                                                                                       | 265, 280   | 225/50R18 | K2b K6x K8a M+S                         |                                                  |
|                                                                                       | 265, 280   | 235/45R18 | K2b K6v M+S                             |                                                  |
|                                                                                       | 265, 280   | 235/50R18 | K1b K2c K5v K6g K6y K8i M+S             |                                                  |
|                                                                                       | 265, 280   | 245/45R18 | K2b K6x K8a M+S                         |                                                  |
|                                                                                       | 265, 280   | 255/45R18 | K1b K2c K5v K6g K6y K8i M+S             |                                                  |
| GLA-Klasse<br>245G<br>e1*2001/116*<br>0470*06-..                                      | 80-155     | 215/55R18 | K1b K2b K6v R70                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 Flh<br>S03                |
|                                                                                       | 80-155     | 225/50R18 | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                 |                                                  |
|                                                                                       | 80-155     | 235/45R18 | K1b K2b K6v                             |                                                  |
|                                                                                       | 80-155     | 235/50R18 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i             |                                                  |
|                                                                                       | 80-155     | 245/45R18 | K1a K1b K2b K5v K6x K8a                 |                                                  |
|                                                                                       | 80-155     | 245/50R18 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i             |                                                  |
|                                                                                       | 80-155     | 255/45R18 | K1c K2c K5a K5x K6g K6y K8i             |                                                  |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                   | 100-243    | 235/55R18 | A10                                     | A14 A19 A57<br>Flh KMV Mph<br>V18 S07            |
|                                                                                       | 100-243    | 235/60R18 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                       | 100-243    | 255/55R18 | A12 R03                                 |                                                  |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                  | 100-243    | 235/55R18 | A10                                     | A14 A19 A57<br>Mph S07                           |
|                                                                                       | 100-243    | 235/60R18 | A10                                     |                                                  |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen | 120-243    | 235/55R18 | A10                                     | A14 A19 A57<br>Cb1 Mph V18<br>S07                |
|                                                                                       | 120-243    | 235/60R18 | A10                                     |                                                  |
|                                                                                       | 120-243    | 255/55R18 | A12 R03                                 |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 12 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| GLC-Klasse                                        | 120-270    | 235/60R18 | A32 A84                                 | A14 A19 A57<br>Cb2 LM4 NoP<br>V18 S02            |
| R2CGLC                                            | 120-270    | 245/55R18 | A10 A84                                 |                                                  |
| e1*2018/858*00186*..                              | 120-270    | 255/55R18 | A10 A84 R03                             |                                                  |
| - incl. Coupé                                     | 120-270    | 285/50R18 | A12 R03                                 |                                                  |
| - mit AMG-Line                                    |            |           |                                         |                                                  |
| Verbreiterungen                                   |            |           |                                         |                                                  |
| - max. 4,5°                                       |            |           |                                         |                                                  |
| Hinterachslenkung                                 |            |           |                                         |                                                  |
| GLC-Klasse                                        | 120-270    | 235/60R18 | A32                                     | A14 A19 A57<br>L05 NoP V18<br>S02                |
| R2CGLC                                            | 120-270    | 245/55R18 | A10                                     |                                                  |
| e1*2018/858*00186*..                              | 120-270    | 255/55R18 | A10 R03                                 |                                                  |
| - incl. Coupé                                     |            |           |                                         |                                                  |
| GLC-Klasse                                        | 120-270    | 235/60R18 | A32                                     | A14 A19 A57<br>Cb2 L05 NoP<br>V18 S02            |
| R2CGLC                                            | 120-270    | 245/55R18 | A10                                     |                                                  |
| e1*2018/858*00186*..                              | 120-270    | 255/55R18 | A10 R03                                 |                                                  |
| - incl. Coupé                                     | 120-270    | 285/50R18 | A12 R03                                 |                                                  |
| - mit AMG-Line                                    |            |           |                                         |                                                  |
| Verbreiterungen                                   |            |           |                                         |                                                  |
| - ohne Hinterachslenkung                          |            |           |                                         |                                                  |
| GLK-Klasse                                        | 100-225    | 235/50R18 | K1c K2a K2b                             | A01 A12 A14<br>A19 S02                           |
| 204X                                              | 100-225    | 235/55R18 | K1c K2a K2b                             |                                                  |
| e1*2001/116*                                      | 100-225    | 245/50R18 | K1c K2c K5a K6a                         |                                                  |
| 0480*00-16                                        |            |           |                                         |                                                  |
| (FIN: WDC204...)                                  |            |           |                                         |                                                  |
| S-Klasse                                          | 145-368    | 245/45R18 | K1a K41 K42 K44 K56 R35                 | A01 A12 A14<br>A19 A61 B03<br>NBF S02            |
| 220                                               |            |           |                                         |                                                  |
| e1*97/27*0099*..                                  |            |           |                                         |                                                  |
| S-Klasse                                          | 150-285    | 235/50R18 | R37                                     | A12 A14 A19<br>B03 V00 V18<br>S02                |
| 221                                               | 150-285    | 245/45R18 | R37 T96                                 |                                                  |
| e1*2001/116*0335*..                               | 150-285    | 255/45R18 |                                         |                                                  |
| (FIN: WDD221...)                                  |            |           |                                         |                                                  |
| S-Klasse                                          | 150-345    | 245/50R18 | A90                                     | A14 A19 A57<br>BnK Lim NoP<br>X93 S02            |
| 222, 221                                          | 150-345    | 255/45R18 | A32                                     |                                                  |
| e1*2007/46*0960*..;                               | 150-345    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                                  |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         |                                                  |
| 0335*19-..                                        |            |           |                                         |                                                  |
| ab Modell 2013                                    |            |           |                                         |                                                  |
| (FIN: W..222...)                                  |            |           |                                         |                                                  |
| S-Klasse                                          | 210-280    | 235/55R18 | A10 A84 R09                             | A14 A19 A57<br>A60 B77 Lim<br>LM4 NoP Z18<br>S02 |
| R2S                                               | 210-280    | 245/50R18 | A10 A84 R37                             |                                                  |
| e1*2007/46*2115*..                                | 210-330    | 255/50R18 | A84 A91                                 |                                                  |
| - max. 4,5°                                       |            |           |                                         |                                                  |
| Hinterachslenkung                                 |            |           |                                         |                                                  |
| S-Klasse                                          | 210-280    | 235/55R18 | A10 R09                                 | A14 A19 A57<br>A60 B77 L05<br>Lim NoP Z18<br>S02 |
| R2S                                               | 210-280    | 245/50R18 | A10 R37                                 |                                                  |
| e1*2007/46*2115*..                                | 210-330    | 255/50R18 | A91                                     |                                                  |
| - ohne Hinterachslenkung                          |            |           |                                         |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
 MAK s.p.a.

Seite 13 von 24

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| S-Klasse                                                                   | 210-280    | 235/55R18 | A10 A84 R09                             | A14 A19 A57              |
| R2S                                                                        | 210-280    | 245/50R18 | A10 A84 R37                             | A60 B77 Lim              |
| e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                      | 210-330    | 255/50R18 | A84 A91                                 | LM5 NoP Z18<br>S02       |
| S-Klasse PHEV                                                              | 220, 270   | 255/50R18 | A91                                     | A14 A19 A57              |
| R2S                                                                        |            |           |                                         | A60 B77 L05              |
| e1*2007/46*2115*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ohne Hinterachslenkung         |            |           |                                         | Lim Z18 S02              |
| S-Klasse PHEV                                                              | 220, 270   | 255/50R18 | A84 A91                                 | A14 A19 A57              |
| R2S                                                                        |            |           |                                         | A60 B77 Lim              |
| e1*2007/46*2115*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung |            |           |                                         | LM4 Z18 S02              |
| S-Klasse PHEV                                                              | 220, 270   | 255/50R18 | A84 A91                                 | A14 A19 A57              |
| R2S                                                                        |            |           |                                         | A60 B77 Lim              |
| e1*2007/46*2115*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung  |            |           |                                         | LM5 Z18 S02              |
| SLK                                                                        | 100-160    | 225/40R18 | K41 K45                                 | A01 A12 A14              |
| 170                                                                        | 100-160    | 245/35R18 | R03                                     | A19 V18 S06              |
| e1*95/54*0039*..<br>170                                                    | 100-160    | 255/35R18 | K2b K56 R03 R70                         |                          |
| SLK                                                                        | 120-170    | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A19              |
| 171                                                                        | 120-170    | 245/35R18 | A01 K2b R03                             | V18 S06                  |
| e1*2001/116*0262*..<br>171                                                 | 120-170    | 245/35R18 | R03 SP2                                 |                          |
| SLK / SLC -Klasse                                                          | 115-180    | 215/40R18 | R37                                     | A12 A14 A19              |
| 172                                                                        | 115-225    | 225/40R18 |                                         | V18 S03                  |
| e1*2007/46*0548*..<br>172                                                  | 115-225    | 235/35R18 | A01 K2b                                 |                          |
|                                                                            | 115-225    | 235/35R18 | SP2                                     |                          |
|                                                                            | 115-225    | 245/35R18 | A01 K1a K1b K2b                         |                          |
|                                                                            | 115-225    | 245/35R18 | R03 SP2                                 |                          |
| SLK 350                                                                    | 200,224    | 225/40R18 |                                         | A12 A14 A19              |
| 171                                                                        | 200,224    | 245/35R18 | R03                                     | V18 S06                  |
| e1*2001/116*0262*..<br>171                                                 |            |           |                                         |                          |
| SLK 55 AMG                                                                 | 265,294    | 225/40R18 | M+S                                     | A12 A14 A19              |
| 171, 171AMG                                                                |            |           |                                         | B03 B60 S06              |
| e1*2001/116*0262*..<br>171, 171AMG                                         |            |           |                                         |                          |
| e1*2001/116*0321*..<br>171, 171AMG                                         |            |           |                                         |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
 MAK s.p.a.

Seite 14 von 24

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die Teiletypgenehmigung des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 15 von 24

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden Teiletypgenehmigung unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der Teiletypgenehmigung vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufliegen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A61** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit extra verlängerter Karosserie (Fahrzeuglänge über 5200 mm).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
 MAK s.p.a.

Seite 16 von 24

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B10** Räder nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an Achse 1.

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.

**B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
 VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
 VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
 VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F38** Rad/Reifenkombination nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F39** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung.

**F42** Rad/Reifenkombination nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an der Vorderachse.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 17 von 24

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungsglasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 18 von 24

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4k** An Achse 2 ist das Halteblech der Radhausinnenverkleidung oberhalb der Radhausausschnittkante vollständig anzulegen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6f** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 150 mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 19 von 24

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 20 von 24

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55805725** (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 21 von 24

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T02** Reifen (LI 102) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1700 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 22 von 24

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T83** Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
 MAK s.p.a.

Seite 23 von 24

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V01** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind für Fahrzeuge mit Allradantrieb (4-Matic) bei Baureihe 212 nur ab EG-Genehmigungsstand: e1\*2001/116\*0501\*08, bzw. bei Baureihe 212 K nur ab Genehmigungsstand: e1\*2007/46\*0200\*07 zulässig.

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 14 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 15 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 16 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 17 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 18 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 19 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 20 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 21 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 22 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X93** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55805725 (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx18H2 Typ EO8080  
MAK s.p.a.

Seite 24 von 24

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 5. September 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 24 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum April 2025.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typpgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 5. September 2025



Schmidt

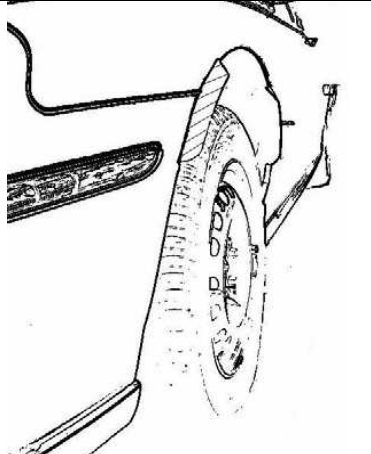
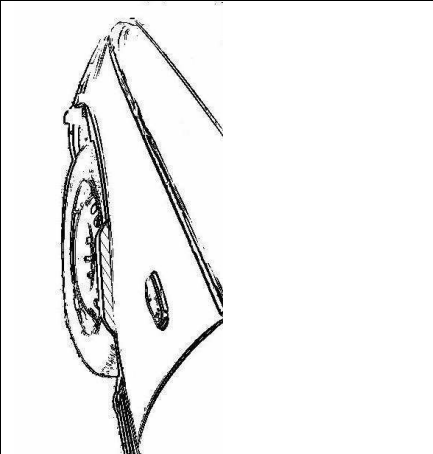
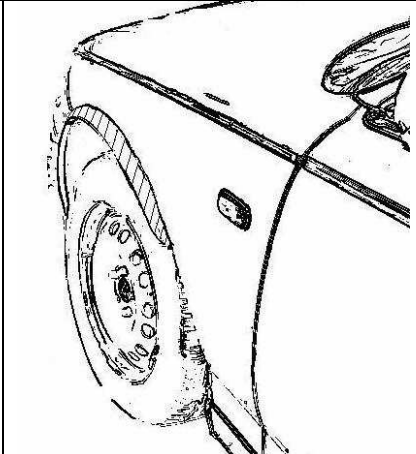
00454799.DOCX

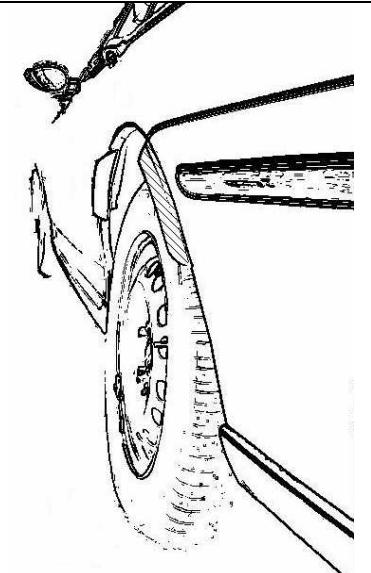
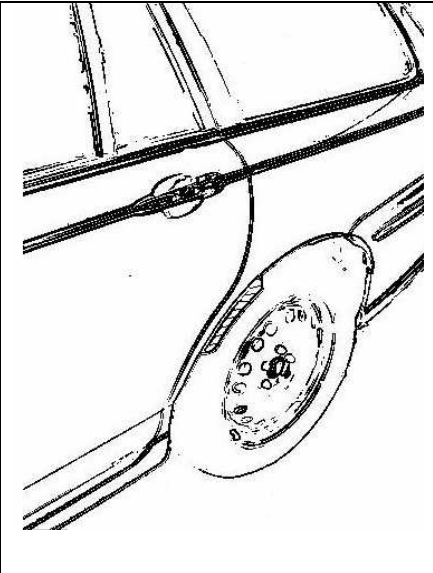
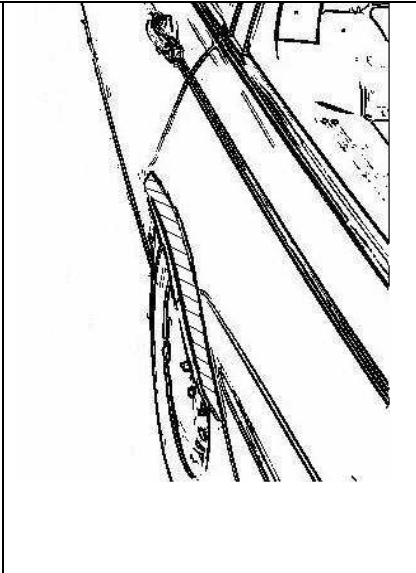
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |