

Nr. : RA-001135-K0-021  
 Anlage-Nr. : 7c  
 Seite : 1 / 14  
 Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
 Teiletyp : W 80937

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Radtyp:                | <b>W 80937</b>                |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad  |
| Handelsmarke:          | BORBET                        |
| Montageposition:       | <b>Vorder-und Hinterachse</b> |
| Radausführung:         | <b>Lk 114,3</b>               |
| Radausführungskennz.:  | Lk 114,3                      |
| Radgröße:              | 8Jx19H2                       |
| Rad-Einpresstiefe:     | 37 mm                         |
| Lochkreisdurchmesser:  | 114,3 mm                      |
| Lochzahl:              | 5                             |
| Mittenlochdurchmesser: | 72,50 mm                      |
| Zentrierart            | Mittenzentrierung             |
| Zentrierring:          | BOØ72,5/Ø67,1                 |
| geprüfte Radlast: *)   | 760 kg                        |
| Reifenabrollumfang:    | 2350 mm                       |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: KIA

| Radbefestigung  |       |                                       |             |               |
|-----------------|-------|---------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile    | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5 | 5305        | 120 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5 | 5305        | 140 Nm        |

|                    |                      |                                                                          |                                           |  |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|
| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                           |  |
| <b>FG</b>          |                      | <b>e4*2001/116*0114*..</b>                                               |                                           |  |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                     |  |
| 85 bis 106         | Kia Carens, Kia UN   | 235/35R19<br><br>245/35R19                                               | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K04) K21) K33) |  |

Nr. : RA-001135-K0-021  
 Anlage-Nr. : 7c  
 Seite : 2 / 14  
 Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
 Teiletyp : W 80937

|                    |                                    |                                                                          |                                           |
|--------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ(en):           |                                    | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                           |
| <b>ED</b>          |                                    | <b>e4*2001/116*0121*..</b>                                               |                                           |
| <b>ED</b>          |                                    | <b>e4*2007/46*0132*..</b>                                                |                                           |
| <b>EDG</b>         |                                    | <b>e11*2001/116*0339*..</b>                                              |                                           |
| <b>EDI</b>         |                                    | <b>e13*2007/46*1091*..</b>                                               |                                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen               | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                     |
| 66 bis 105         | Kia Ceed, Ceed SW (5-türer, Kombi) | 215/35R19                                                                | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K04) K21) T85) |

|                    |                        |                                                                          |                                           |
|--------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ(en):           |                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                           |
| <b>ED</b>          |                        | <b>e4*2001/116*0121*..</b>                                               |                                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                     |
| 66 bis 105         | Kia Pro Ceed (3-türer) | 215/35R19<br>K21) T85)<br><br>225/30R19<br>T84)                          | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K04) K33) K48) |

|                    |                      |                                                                          |                                                   |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                                   |
| <b>JD</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0496*..</b>                                                |                                                   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                             |
| 66 bis 100         | Kia Ceed (3-Türer)   | 225/30R19                                                                | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K02) K62) K63)<br>T84) |

|                    |                           |                                                                          |                                                   |
|--------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Typ(en):           |                           | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                                   |
| <b>JD</b>          |                           | <b>e4*2007/46*0496*..</b>                                                |                                                   |
| <b>JD</b>          |                           | <b>e4*2007/46*0497*..</b>                                                |                                                   |
| <b>JDG</b>         |                           | <b>e50*2007/46*0120*..</b>                                               |                                                   |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                             |
| 66 bis 100         | Kia Ceed (5-Türer, Kombi) | 225/30R19                                                                | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K02) K62) K63)<br>T84) |

|                    |                                                              |                                                                          |                                           |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Typ(en):           |                                                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                           |
| <b>CD</b>          |                                                              | <b>e4*2007/46*1299*..</b>                                                |                                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                     |
| 73 bis 118         | Kia Ceed, Pro Ceed (5-türer Limousine, 5-türer Coupe, Kombi) | 225/35R19                                                                | A01) bis A10)<br>A11) BF1) K01) K02) K28) |

Nr. : RA-001135-K0-021  
 Anlage-Nr. : 7c  
 Seite : 3 / 14  
 Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
 Teiletyp : W 80937

| Typ(en):           |                                                          | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| CD                 |                                                          | e4*2007/46*1299*..                                                       |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                     | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 150                | Kia Ceed, Pro Ceed<br>(5-türer Limousine, 5-türer Coupe) | 225/35R19                                                                | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K02) K28) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| CD                 |                      | e4*2007/46*1299*..                                                       |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 75 bis 150         | Kia XCeed            | 225/35R19<br>G5W) N235)<br><br>235/35R19<br><br>245/35R19<br>K72)        | A01) bis A10)<br>A11) BF1) K01) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                |                       |
|--------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| SV1                |                      | e6*2018/858*00331*..                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                                                 | Auflagen und Hinweise |
| 50                 | Kia EV3              | 215/45R19<br>A93) K03)<br><br>215/50R19<br>A93) K01) K04) M00)<br><br>225/45R19<br>A93) K01) K04)<br><br>235/40R19<br>A93) K01) K04)<br><br>235/45R19<br>A93) K01) K04)<br><br>245/40R19<br>A93) K01) K02)<br><br>245/45R19<br>K01) K02) | A01) bis A10)<br>BF1) |

Nr. : RA-001135-K0-021  
 Anlage-Nr. : 7c  
 Seite : 4 / 14  
 Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
 Teiletyp : W 80937

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>CT1</b>         |                      | <b>e5*2018/858*00469*..</b>                                              |                       |
| <b>SZ1E</b>        |                      | <b>e5*2018/858*00486*..</b>                                              |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 50                 | Kia EV4              | 215/45R19<br>K04)<br><br>235/40R19<br>K01) K02)                          | A01) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                      |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>DE</b>          |                      | <b>e4*2007/46*1139*..</b>                                                |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 77                 | Kia Niro             | 225/35R19<br>N235)<br><br>225/35R19 M+S                                  | A01) bis A10)<br>BF1) G5W) K01) K04) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>GE</b>          |                      | <b>e4*2001/116*0100*..</b>                                               |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 100 bis 142        | Kia Magentis, Optima | 225/35R19<br>K03)<br><br>235/35R19<br>K01) K13) K22) K23) K25) K45)      | A01) bis A10)<br>BF1) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>LD</b>          |                      | <b>e4*2001/116*0075*..</b>                                               |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 138 bis 196        | Kia Opirus           | 225/45R19<br>G0H) K03) K40) N235)<br><br>235/40R19<br>K01) K39)          | A01) bis A10)<br>BF1) K33) |

Nr. : RA-001135-K0-021  
 Anlage-Nr. : 7c  
 Seite : 5 / 14  
 Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
 Teiletyp : W 80937

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                     |                            |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| TF                 |                      | e4*2007/46*0255*..                                                            |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen      | Auflagen und Hinweise      |
| 100 bis 121        | Kia Optima           | 225/40R19<br>K04) K25) K62)<br><br>235/35R19<br>K02)<br><br>245/35R19<br>K02) | A01) bis A10)<br>BF1) K01) |

| Typ(en):           |                                | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| JF                 |                                | e4*2007/46*1018*..                                                       |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen           | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 99 bis 132         | Kia Optima, Optima Sportswagon | 225/40R19<br><br>235/35R19<br><br>245/35R19                              | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K02) |

| Typ(en):           |                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| JF                 |                                      | e4*2007/46*1018*..                                                       |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 175 bis 180        | Kia Optima GT, Optima Sportswagon GT | 245/35R19                                                                | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K02) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| XM FL              |                      | e11*2007/46*0634*..                                                      |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 110 bis 204        | Kia Sorento          | 235/50R19                                                                | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K04) |

Nr. : RA-001135-K0-021  
 Anlage-Nr. : 7c  
 Seite : 6 / 14  
 Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
 Teiletyp : W 80937

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                              |                       |
|--------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>XM</b>          |                      | <b>e11*2001/116*0358*..</b>                                                            |                       |
| <b>XM</b>          |                      | <b>e11*2007/46*0141*..</b>                                                             |                       |
| <b>XMG</b>         |                      | <b>e13*2007/46*1098*..</b>                                                             |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen               | Auflagen und Hinweise |
| 110 bis 145        | Kia Sorento          | 235/50R19<br>A93)<br><br>235/55R19<br><br>245/50R19<br>A01) K03) K04)<br><br>255/45R19 | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>UM</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0894*..</b>                                                |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 136 bis 204        | Kia Sorento          | 235/50R19<br>K04)<br><br>235/55R19<br>K04)<br><br>245/50R19<br>K02)      | A01) bis A10)<br>BF1) K01) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                      |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>MQ4</b>         |                      | <b>e4*2007/46*1530*..</b>                                                |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 118 bis 148        | Kia Sorento          | 235/55R19<br><br>255/50R19                                               | A01) bis A10)<br>A11) BF1) K01) K02) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                           |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>AM</b>          |                      | <b>e4*2001/116*0139*..</b>                                               |                                           |
| <b>AM</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0133*..</b>                                                |                                           |
| <b>AMG</b>         |                      | <b>e11*2001/116*0363*..</b>                                              |                                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                     |
| 85 bis 103         | Kia Soul             | 225/35R19                                                                | A01) bis A10)<br>BF1) GF6) K01) K04) K28) |

Nr. : RA-001135-K0-021  
 Anlage-Nr. : 7c  
 Seite : 7 / 14  
 Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
 Teiletyp : W 80937

|                    |                                       |                                                                          |                            |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Typ(en):           |                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
| <b>PS</b>          |                                       | <b>e4*2007/46*0825*..</b>                                                |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 91 bis 150         | Kia Soul<br>(mit Serienverbreiterung) | 225/35R19                                                                | A01) bis A10)<br>BF1) K04) |

|                    |                                        |                                                                          |                                 |
|--------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Typ(en):           |                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
| <b>PS</b>          |                                        | <b>e4*2007/46*0825*..</b>                                                |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 91 bis 150         | Kia Soul<br>(ohne Serienverbreiterung) | 225/35R19                                                                | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K04) |

|                    |                      |                                                                          |                                      |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                      |
| <b>PSEV</b>        |                      | <b>e9*2007/46*6160*..</b>                                                |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 25 bis 81          | Kia Soul EV          | 225/35R19                                                                | A01) bis A10)<br>A93) BF1) K01) K04) |

|                    |                                                                     |                                                                          |                       |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ(en):           |                                                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                       |
| <b>JE</b>          |                                                                     | <b>e4*2001/116*0089*..</b>                                               |                       |
| <b>JES</b>         |                                                                     | <b>e4*2001/116*0120*..</b>                                               |                       |
| <b>JESG</b>        |                                                                     | <b>e11*2001/116*0346*..</b>                                              |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise |
| 83 bis 129         | Kia Sportage<br>(mit Serienverbreiterungen, Fahrzeugbreite 1840 mm) | 225/45R19<br>N235)<br>235/40R19<br>245/40R19                             | A02) bis A10)<br>BF1) |

|                    |                                                                      |                                                                          |                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Typ(en):           |                                                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                            |
| <b>JE</b>          |                                                                      | <b>e4*2001/116*0089*..</b>                                               |                            |
| <b>JES</b>         |                                                                      | <b>e4*2001/116*0120*..</b>                                               |                            |
| <b>JESG</b>        |                                                                      | <b>e11*2001/116*0346*..</b>                                              |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise      |
| 83 bis 129         | Kia Sportage<br>(ohne Serienverbreiterungen, Fahrzeugbreite 1800 mm) | 225/45R19<br>N235)<br>235/40R19<br>K04)<br>245/40R19<br>K04)             | A01) bis A10)<br>BF1) K01) |

Nr. : RA-001135-K0-021  
 Anlage-Nr. : 7c  
 Seite : 8 / 14  
 Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
 Teiletyp : W 80937

| Typ(en):           |                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                             |                            |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>SL</b>          |                                   | <b>e11*2007/46*0166*..</b>                                                                                            |                            |
| <b>SLS</b>         |                                   | <b>e11*2007/46*0136*..</b>                                                                                            |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen              | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                              | Auflagen und Hinweise      |
| 85 bis 135         | Kia Sportage<br>(bis Modell 2013) | 235/45R19<br>A93) K03)<br><br>235/50R19<br>G4C) K01) K58)<br><br>245/45R19<br>K03) K58)<br><br>255/45R19<br>K01) K58) | A01) bis A10)<br>BF1) E47) |

| Typ(en):           |                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                             |
|--------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>SL</b>          |                                  | <b>e11*2007/46*0166*..</b>                                               |                             |
| <b>SLS</b>         |                                  | <b>e11*2007/46*0136*..</b>                                               |                             |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen             | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise       |
| 85 bis 135         | Kia Sportage<br>(ab Modell 2014) | 225/45R19<br>A93a)<br><br>235/45R19<br><br>245/45R19<br>A01) K04)        | A02) bis A10)<br>BF1) E47a) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                 |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>QL</b>          |                      | <b>e11*2007/46*3139*..</b>                                               |                                 |
| <b>QL</b>          |                      | <b>e5*2007/46*1080*..</b>                                                |                                 |
| <b>QLE</b>         |                      | <b>e11*2007/46*3144*..</b>                                               |                                 |
| <b>QLE</b>         |                      | <b>e5*2007/46*1081*..</b>                                                |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise           |
| 85 bis 136         | Kia Sportage         | 225/45R19<br>K04)<br><br>235/45R19<br>K02)<br><br>245/45R19<br>K02)      | A01) bis A10)<br>A11) BF1) K01) |

Nr. : RA-001135-K0-021  
 Anlage-Nr. : 7c  
 Seite : 9 / 14  
 Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
 Teiletyp : W 80937

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                   |                            |
|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>NQ5E</b>        |                      | <b>e4*2018/858*00079*..</b>                                                                                 |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                    | Auflagen und Hinweise      |
| 85 bis 132         | Kia Sportage         | 235/45R19<br>K04)<br><br>235/50R19<br>K01) K02)<br><br>245/45R19<br>K01) K04)<br><br>255/45R19<br>K01) K02) | A01) bis A10)<br>A11) BF1) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                           |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>YN</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0130*..</b>                                                |                                           |
| <b>YN</b>          |                      | <b>e4*2007/46*0131*..</b>                                                |                                           |
| <b>YNS</b>         |                      | <b>e4*2007/46*0261*..</b>                                                |                                           |
| <b>YNS</b>         |                      | <b>e4*2007/46*0262*..</b>                                                |                                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                     |
| 55 bis 94          | Kia Venga            | 215/35R19                                                                | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K02) K55) K56) |

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten nicht, so sind sie nicht zulässig. Sind im Verwendungsbereich bzw. den Auflagen Reifen mit der Kennung M+S genannt, so sind hiermit nur Reifen gemeint und zulässig, die das Piktogramm Bergkuppe mit Schneeflocke, wie in §36 StVZO/UN ECE R117 beschrieben, aufweisen.

Nr. : RA-001135-K0-021  
Anlage-Nr. : 7c  
Seite : 10 / 14  
Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
Teiletyp : W 80937

---

- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Bei Fahrzeugen mit Höchstgeschwindigkeit größer 210km/h sind nur Metallventile zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 "Hybr. ....", eingetragen haben.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Zubehörkit: 5305  
Anzugsmoment: 120 Nm

Nr. : RA-001135-K0-021  
Anlage-Nr. : 7c  
Seite : 11 / 14  
Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
Teiletyp : W 80937

---

- BF2) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radmutter, Kegel 60°, Gewinde M12x1,5  
Zubehörkit: 5305  
Anzugsmoment: 140 Nm
- E47) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis Modelljahr 2013:  
• Typ SL bis Genehmigungs-Nr. e11\*2007/46\*0166\*05  
• Typ SLS bis Genehmigungs-Nr. e11\*2007/46\*0136\*09
- E47a) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen ab Modelljahr 2014:  
• Typ SL ab Genehmigungs-Nr. e11\*2007/46\*0166\*06  
• Typ SLS ab Genehmigungs-Nr. e11\*2007/46\*0136\*10
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G0H) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 235/55R17 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G4C) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 235/55R18 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G5W) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 205/60R16 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GF6) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 225/45R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.

Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

Nr. : RA-001135-K0-021  
Anlage-Nr. : 7c  
Seite : 12 / 14  
Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
Teiletyp : W 80937

---

- K02) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.  
Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K13) An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von 45° vor und hinter der Radmitte komplett umzulegen und ggf. ins Radhaus ragende Kunststoffteile entsprechend zu kürzen.
- K21) An Achse 2 ist die Befestigungslasche des Stoßfängers im Bereich der Stoßfängeroberkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.
- K22) An Achse 1 ist der Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.
- K23) An Achse 2 ist der Filz-/Kunststoffinnenkotflügel hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen bzw. auszuschneiden.
- K25) An Achse 1 sind die Radhäuser im Bereich der umgelegten Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K28) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K33) An Achse 2 ist der Kunststoffinnenkotflügel im Bereich der Stoßfängeroberkante auszuschneiden.
- K39) An Achse 1 ist die Radhauskante im Bereich von ca. 50 mm vor und hinter der Radmitte umzulegen und der Kunststoffinnenkotflügel dahinter zu klemmen.
- K40) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 1 zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Radhauskante ist im Bereich von der Radmitte bis 200 mm hinter Radmitte um- und anzulegen und in diesem Bereich um ca. 5 mm aufzuweiten
- K45) An Achse 2 ist die bereits serienmäßig umgelegte Radhauskante komplett um- und eng an das äußere Karosserieblech anzulegen.

Nr. : RA-001135-K0-021  
Anlage-Nr. : 7c  
Seite : 13 / 14  
Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
Teiletyp : W 80937

---

- K48) An Achse 2 ist die ins Radhaus ragende Kante des Stoßfängers auf einer Länge von 250 mm (von der Oberkante gemessen) zu kürzen.
- K55) An Achse 2 ist vom Kunststoffinnenkotflügel im Bereich ab Schweller bis zur Stoßfängeroberkante ein Streifen von 30 mm Breite - gemessen von der Radhauskante – auszuschneiden. Der verbleibende Kunststoffinnenkotflügel ist klebend zu befestigen.
- K56) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 zu gewährleisten, sind folgende Maßnahmen erforderlich.
- die Befestigungslasche des Stoßfängers (Blech und Kunststoff) ist im Bereich der Stoßfängeroberkante bis zur Befestigungsschraube zu kürzen,
  - die Kunststoffkante des Stoßfänger ist im Bereich von Stoßfängeroberkante bis 50 mm nach unten um 5 mm zu kürzen,
  - die Radhauskante ist von der Stoßfängeroberkante bis zum Schweller um 10 mm aufzuweiten.
- K58) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- die Kunststoffverbreiterung ist im Bereich von 50 mm unterhalb der Stoßfängeroberkante bis 150 mm über dem Schweller auf eine Restbreite von 10mm zu kürzen,
  - die unter der Kunststoffverbreiterung liegende Blehradhauskante und die Befestigungslasche des hinteren Stoßfängers sind entsprechend der gekürzten Kunststoffverbreiterung zu kürzen,
  - der Kunststoffinnenkotflügel ist eng an die gekürzte Radhauskante anzulegen.
- K62) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 1 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- der Kunststoffniet, an der Blechlasche im Bereich 30 Grad hinter der Radmitte, ist zu entfernen,
  - die Radhauskante und die Blechlasche sind im Bereich von 45 Grad vor und hinter der Radmitte umzulegen,
  - der KS- Innenkotflügel ist hinter die umgelegte Radhauskante zu klemmen.
- K63) An Achse 1 ist die Radhausausschnittkante von 200 mm vor bis 200 mm hinter der Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K72) Um eine ausreichende Freigängigkeit an Achse 2 herzustellen sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- - die Kunststoffverbreiterung ist im Bereich von 45 Grad vor Radmitte bis zur Oberkante Stoßfängerauf eine Restbreite von 5 mm zu kürzen,
  - - im Bereich der Oberkante Stoßfänger ist die Blechlasche zu kürzen und die Befestigungsschraube um 10 mm nach innen hinten zu versetzen
- M00) Die Montierbarkeit dieser Reifengröße ist auf der hier im Gutachten beschriebenen Felgengröße nach der ETRTO Norm nicht freigegeben. Für das verwendete Reifenfabrikat/-typ ist die Montierbarkeit des Reifens auf der hier beschriebenen Felgengröße durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.

Nr. : RA-001135-K0-021  
Anlage-Nr. : 7c  
Seite : 14 / 14  
Auftraggeber : Borbet Vertriebs GmbH  
Teiletyp : W 80937

---

- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T84) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1000 kg bei LI 84 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 500 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T85) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1030 kg bei LI 85 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 515 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Die Anlage 7c mit den Seiten 1-14 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ W 80937 des Auftraggebers Borbet Vertriebs GmbH

Geschäftsstelle Essen, 29.09.2025

## Teil2: Hinweise zu den Radabdeckungsauflagen-Nrn. K01, K02, K03 und K04

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.


Bei diesen Hilfsmitteln handelt es sich um Gummileisten (schraffiert dargestellt) die mit einem Karosseriekleber beaufschlagt sind. Der Kleber ist auf der Gummileiste so aufgebracht, dass bei der Montage eine Verklebung der äußeren Kotflügelkante mit der Gummileiste erfolgt.

Bei vorschriftsgemäßer Durchführung der Montage ist eine dauerhafte und sichere Befestigung der Gummileisten an der Karosserie gewährleistet.



Diese Gummileisten sind im Karosseriefachhandel, als Meterware in verschiedenen Breiten, erhältlich. Unter Verwendung dieser Leisten ist die Herstellung einer Verbreiterung bis zu 10 mm zulässig.

### Vorderachse:

Bereich 30-Grad vor der Radmitte

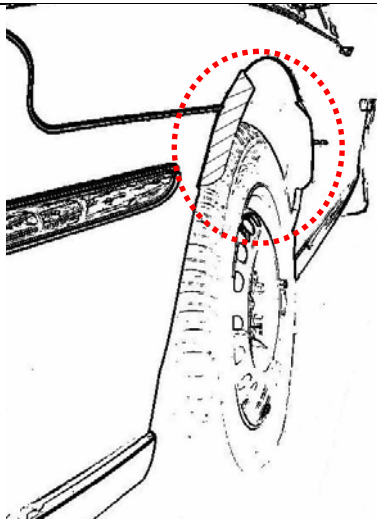


Bereich 30-Grad vor und 50-Grad hinter der Radmitte

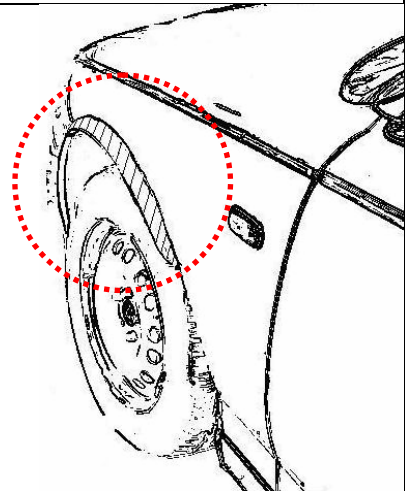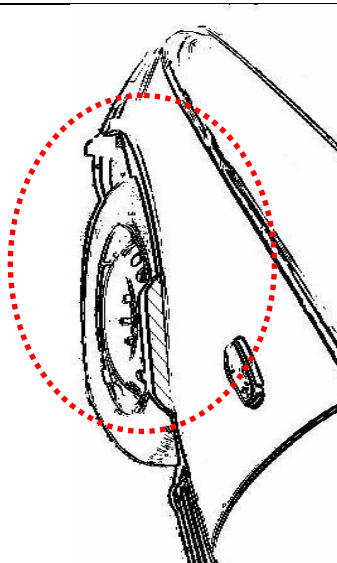

### Hinterachse:

Bereich 50-Grad hinter der Radmitte

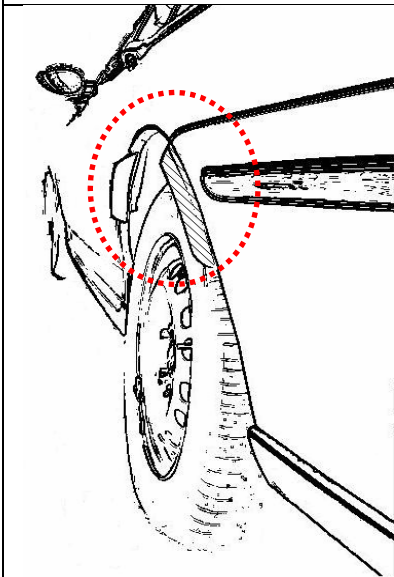

Bereich 30-Grad vor und 50-Grad hinter der Radmitte

