

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
 Hersteller KW Automotive GmbH

Seite 1 von 22

**Auftraggeber** KW Automotive GmbH  
 Aspachweg 14  
 74427 Fichtenberg  
 12 102 22913 TMS

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Typ SX06  
 Radgröße 9 J x 20 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| SX0605     | SX0605 / 09.23.455 Ø63.3        | 5/108/63,4                                         | 38                      | 800               | 2274                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51125  
 Herstellerzeichen BBS  
 Radtyp und Ausführung SX06 .. (s.o.)  
 Radgröße 9 J x 20 H2  
 Einpresstiefe ET .. (s.o.)  
 Herkunftsmerkmal MADE IN GERMANY  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel           | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|--------------------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Mutter M12x1,5                       | Kegel 60° | 130                  | -                   | 09.31.319   |
| S02 | Mutter M12x1,5                       | Kegel 60° | 125                  | -                   | 09.31.319   |
| S03 | Mutter M14x1,5 BBS Typ<br>D13-CL10   | Kegel 60° | 140                  | 33                  | 09.31.373   |
| S04 | Schraube M14x1,5                     | Kegel 60° | 140                  | 30                  | 09.31.357   |
| S05 | Mutter M12x1,5                       | Kegel 60° | 135                  | -                   | 09.31.319   |
| S06 | Serien-Schraube M14x1,5              | Kegel 60° | 140                  | 33,5                | 09.31.356   |
| S07 | Mutter M14x1,5 BBS Typ<br>D13-CL10   | Kegel 60° | 135                  | 33                  | 09.31.373   |
| S08 | Mutter M14x1,5 BBS Typ<br>D13-CL10   | Kegel 60° | 125                  | 33                  | 09.31.373   |
| S09 | Serien-Mutter M14x1,5 f LM-<br>Räder | Kegel 60° | 220                  | 36,7                | 09.31.356   |
| S10 | Mutter M14x1,5 BBS Typ<br>D13-CL10   | Kegel 60° | 170                  | 33                  | 09.31.373   |
| S11 | Mutter M14x1,5 BBS Typ<br>D13-CL10   | Kegel 60° | 204                  | 33                  | 09.31.373   |
| S12 | Schraube M14x1,5                     | Kegel 60° | 180                  | 30                  | 09.31.357   |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
 Hersteller KW Automotive GmbH

Seite 2 von 22

Hersteller Ford  
 Jaguar  
 Land Rover  
 Lynk&Co  
 Polestar  
 Smart  
 Volvo

Spurverbreiterung innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ford C-MAX<br>DM2<br>e13*2001/116*0109*.                                          | 66-107     | 235/30R20 | G01 K1c K25 K29 K2b K41 K44<br>K46 K56 L02 R70 T88     | A01 A12 A14<br>A19 B02 S01                       |
| Ford Edge<br>SBF<br>e1*2007/46*<br>1524*00-02                                     | 132-155    | 245/45R20 |                                                        | A07 A12 A14<br>A19 A56 S09                       |
|                                                                                   | 132-155    | 255/45R20 | A01 K1a K1b K2b                                        |                                                  |
|                                                                                   | 132-155    | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2a K2b                                    |                                                  |
|                                                                                   | 132-155    | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2a K2b                                    |                                                  |
|                                                                                   | 132-155    | 275/40R20 | A01 K1c K2c                                            |                                                  |
| Ford Edge<br>SBF<br>e1*2007/46*<br>1524*03-..<br>ab MJ 2019                       | 110-175    | 245/45R20 |                                                        | A12 A14 A19<br>A57 S09                           |
|                                                                                   | 110-175    | 255/45R20 | A01 K1a K1b K2b                                        |                                                  |
|                                                                                   | 110-175    | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2a K2b                                    |                                                  |
|                                                                                   | 110-175    | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2a K2b                                    |                                                  |
|                                                                                   | 110-175    | 275/40R20 | A01 K1c K2c                                            |                                                  |
| Ford Focus (II)<br>DA3, DB3<br>e13*2001/116*<br>0144,0157*..                      | 166        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>R70 T88                 | A01 A12 A14<br>A19 B02 Car<br>Flh Sth S01        |
|                                                                                   | 59-107     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>LK6 R70 T88             |                                                  |
| Ford Focus Active (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*03-..                       | 63-134     | 225/35R20 | K5d K5x K6i K6w T90                                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 Flh<br>KMV NoP V20<br>S05 |
|                                                                                   | 63-134     | 235/35R20 | K5d K5x K6i K6w T88 T92                                |                                                  |
|                                                                                   | 63-134     | 245/30R20 | K1a K2b K4h K5d K5x K6i K6x<br>K8e T90                 |                                                  |
|                                                                                   | 63-134     | 245/35R20 | K1a K2b K3s K3v K4h K5d K5x<br>K6i K6x K8e             |                                                  |
|                                                                                   | 63-134     | 255/30R20 | K1a K2b K3s K3v K4g K5d K5x<br>K6i K6y K7b K8e T88 T92 |                                                  |
| Ford Focus Cabrio (II)<br>DB3<br>e13*2001/116*0157*.                              | 74-107     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K46 K56<br>LK6 R70 T88             | A01 A12 A14<br>A19 B02 Cbo<br>S01                |
| Ford Focus RS (III)<br>DYB, DYB-RS<br>e13*2007/46*1138*..;<br>e13*2007/46*1616*.. | 257        | 235/30R20 | K1c K2c K3i K4i K5d K8h K9v<br>R70 T88                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 Flh<br>S01                |
| Ford Focus ST (IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*05-..<br>- ohne Track-Pack      | 140, 206   | 245/30R20 | G01 K1c K2c K4i K5d K7i K8r<br>K9v T90                 | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F80 Flh ML7<br>S05 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 3 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Ford Focus Turnier Active<br>(IV)<br>DEH<br>e13*2007/46*<br>1911*03-..                                                             | 63-134     | 225/35R20 | K5d K5x K6i K6w T90                                    | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>F24 KMV NoP<br>V20 S05 |
|                                                                                                                                    | 63-134     | 235/35R20 | K5d K5x K6i K6w T88 T92                                |                                                      |
|                                                                                                                                    | 63-134     | 245/30R20 | K1a K2b K4h K5d K5x K6i K6x<br>K8e T90                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 63-134     | 245/35R20 | K1a K2b K3s K3v K4h K5d K5x<br>K6i K6x K8e             |                                                      |
|                                                                                                                                    | 63-134     | 255/30R20 | K1a K2b K3s K3v K4g K5d K5x<br>K6i K6y K7b K8e T88 T92 |                                                      |
| Ford Galaxy (II)<br>WA6<br>e13*2001/116*<br>0185*00-23                                                                             | 74-149     | 245/35R20 | G01 K1a K1b K2b K42 K46 T95                            | A01 A12 A14<br>A19 A58 B02<br>S10                    |
|                                                                                                                                    | 74-149     | 265/30R20 | K1c K25 K2c K41 K42 K46 K66<br>T94                     |                                                      |
| Ford Galaxy (III)<br>WA6, WAH6<br>e13*2001/116*<br>0185*24-..;<br>e13*2007/46*2374*..<br>- ab MJ 2016 (MK3)                        | 88-177     | 235/40R20 | K1a K3h K5d T96                                        | A01 A07 A12<br>A14 A19 A57<br>MHy NoE V00<br>V20 S09 |
|                                                                                                                                    | 88-177     | 245/35R20 | K1a K1b K2b K3h K4i K5d T95                            |                                                      |
|                                                                                                                                    | 88-177     | 245/40R20 | K1a K1b K2b K3h K4i K5d T95<br>T99                     |                                                      |
|                                                                                                                                    | 88-177     | 255/35R20 | K1c K2b K3h K4i K5d K6g T93<br>T97                     |                                                      |
|                                                                                                                                    | 88-177     | 265/35R20 | K1c K2b K3h K4i K5d K6g K6j<br>T95 T99                 |                                                      |
|                                                                                                                                    | 88-177     | 275/35R20 | K2c K4i K6d K6h R03                                    |                                                      |
| Ford Kuga (I)<br>DM2<br>e13*2001/116*<br>0109*19-31                                                                                | 100-147    | 245/35R20 | K1a K1b K2b                                            | A01 A12 A14<br>A19 A57 B02<br>S01                    |
|                                                                                                                                    | 100-147    | 245/40R20 | K1a K1b K2b                                            |                                                      |
|                                                                                                                                    | 100-147    | 255/35R20 | K1a K1b K2b                                            |                                                      |
|                                                                                                                                    | 100-147    | 265/35R20 | K1c K2a K2b                                            |                                                      |
|                                                                                                                                    | 100-147    | 275/30R20 | K1c K2a K2b                                            |                                                      |
|                                                                                                                                    | 100-147    | 275/35R20 | K1c K2a K2b K41 K42                                    |                                                      |
| Ford Kuga (II)<br>DM2<br>e13*2001/116*<br>0109*31-..<br>- ab Modell 2013<br>- incl. Facelift 2016                                  | 85-178     | 235/35R20 | K1c K2b T92                                            | A01 A12 A14<br>A19 A57 S05                           |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 245/35R20 | K1c K2b T91 T95                                        |                                                      |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 245/40R20 | G01 K1c K2b                                            |                                                      |
|                                                                                                                                    | 85-178     | 255/35R20 | K1c K2a K2b                                            |                                                      |
| Ford Kuga (III)<br>DFK<br>e13*2007/46*2188*..<br>- incl. Facelift 2024                                                             | 88-140     | 235/45R20 |                                                        | A12 A14 A19<br>A57 NoP S05                           |
|                                                                                                                                    | 88-140     | 245/45R20 | A01 K1c K2b K6y                                        |                                                      |
|                                                                                                                                    | 88-140     | 255/40R20 | A01 K1c K2b K4w K6y                                    |                                                      |
|                                                                                                                                    | 88-140     | 255/45R20 | A01 K1c K2b K4w K6y                                    |                                                      |
|                                                                                                                                    | 88-140     | 265/40R20 | A01 K1c K2a K2b K3i K4w K5v<br>K6y                     |                                                      |
| Ford Kuga (III) PHEV<br>DFK, DFHK<br>e13*2007/46*2188*..<br>e13*2018/858*<br>00042*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024 | 111, 112   | 235/45R20 |                                                        | A12 A14 A19<br>A58 S05                               |
|                                                                                                                                    | 111, 112   | 245/45R20 | A01 K1c K2b K6y                                        |                                                      |
|                                                                                                                                    | 111, 112   | 255/40R20 | A01 K1c K2b K4w K6y                                    |                                                      |
|                                                                                                                                    | 111, 112   | 255/45R20 | A01 K1c K2b K4w K6y                                    |                                                      |
|                                                                                                                                    | 111, 112   | 265/40R20 | A01 K1c K2a K2b K3i K4w K5v<br>K6y                     |                                                      |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 4 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Ford Mondeo (V)<br>BA7<br>e13*2001/116*<br>0249*26-..<br>- ab MJ 2015 (MK5)                   | 85-177     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6g K6j T90             | A01 A12 A14<br>A19 A57 Flh<br>Lim V00 V20<br>S05 |
|                                                                                               | 85-177     | 235/35R20 | K1c K2b K4i K5d K6h K6n T88<br>T92      |                                                  |
|                                                                                               | 85-177     | 245/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6h K6n T90             |                                                  |
|                                                                                               | 85-177     | 255/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6h K6n T88<br>T92      |                                                  |
|                                                                                               | 85-177     | 265/30R20 | K2c K4i K6h K6n K8h R03                 |                                                  |
| Ford Mondeo Hybrid (V)<br>BA7-HEV, BA7H<br>e13*2007/46*1485*..                                | 103        | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6g K6j T90             | A01 A12 A14<br>A19 A58 Car<br>Lim V20 S05        |
|                                                                                               | 103        | 235/35R20 | K1c K2b K4i K5d K6h K6n T92             |                                                  |
|                                                                                               | 103        | 245/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6h K6n T90             |                                                  |
|                                                                                               | 103        | 255/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6h K6n T92             |                                                  |
|                                                                                               | 103        | 265/30R20 | K2c K4i K6h K6n K8h R03                 |                                                  |
| Ford Mondeo Turnier (V)<br>BA7<br>e13*2001/116*<br>0249*26-..<br>- ab MJ 2015 (MK5)           | 85-177     | 225/35R20 | K1a K1b K2b K4i K6g K6j T90             | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>V00 V20 S05        |
|                                                                                               | 85-177     | 235/35R20 | K1c K2b K4i K5d K6h K6n T92             |                                                  |
|                                                                                               | 85-177     | 245/30R20 | K1c K2b K4i K5d K6h K6n T90             |                                                  |
|                                                                                               | 85-177     | 255/30R20 | K1c K2c K4i K5d K6h K6n T92             |                                                  |
|                                                                                               | 85-177     | 265/30R20 | K2c K4i K6h K6n K8h R03                 |                                                  |
| Ford Mustang Mach-E<br>LSK, LSBK<br>e13*2007/46*2387*..;<br>e1*2018/858*00365*..<br>- Elektro | 92-140     | 235/45R20 | K1a K1b K2b T00                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 B72<br>S11                |
|                                                                                               | 92-140     | 245/45R20 | K1a K1b K2b                             |                                                  |
|                                                                                               | 92-140     | 255/40R20 | K1c K2c T01 T97                         |                                                  |
|                                                                                               | 92-140     | 255/45R20 | K1c K2c K4i K5w K6x K8i                 |                                                  |
| Ford Puma<br>J2K<br>e9*2007/46*<br>3165*00-15                                                 | 70-114     | 225/35R20 | K1c K2b K5w                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 NoE<br>NoP V20 S05        |
|                                                                                               | 70-114     | 235/35R20 | K1c K2b K3s K5w K6y                     |                                                  |
|                                                                                               | 70-114     | 245/30R20 | K1c K2b K3s K4i K5x K6y                 |                                                  |
|                                                                                               | 70-114     | 255/30R20 | K2c K4i K6y K8x R03                     |                                                  |
| Ford Puma<br>J2K<br>e9*2007/46*3165*16-..<br>- ab Facelift 2024                               | 92, 114    | 225/35R20 | K1c K2b K5w                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 NoE<br>NoP V20 S05        |
|                                                                                               | 92, 114    | 235/35R20 | K1c K2b K3s K5w K6y                     |                                                  |
|                                                                                               | 92, 114    | 245/30R20 | K1c K2b K3s K4i K5x K6y                 |                                                  |
|                                                                                               | 92, 114    | 255/30R20 | K2c K4i K6y K8x R03                     |                                                  |
| Ford Puma ST<br>J2K<br>e9*2007/46*<br>3165*00-15                                              | 118, 147   | 225/35R20 | K1c K2b K5w                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 NoE<br>NoP V20 S05        |
|                                                                                               | 118, 147   | 235/35R20 | K1c K2b K3s K5w K6y                     |                                                  |
|                                                                                               | 118, 147   | 245/30R20 | K1c K2b K3s K4i K5x K6y                 |                                                  |
|                                                                                               | 118, 147   | 255/30R20 | K2c K4i K6y K8x R03                     |                                                  |
| Ford Puma ST<br>J2K<br>e9*2007/46*3165*16-..<br>- ab Facelift 2024                            | 118        | 225/35R20 | K1c K2b K5w                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 NoE<br>NoP V20 S05        |
|                                                                                               | 118        | 235/35R20 | K1c K2b K3s K5w K6y                     |                                                  |
|                                                                                               | 118        | 245/30R20 | K1c K2b K3s K4i K5x K6y                 |                                                  |
|                                                                                               | 118        | 255/30R20 | K2c K4i K6y K8x R03                     |                                                  |
| Ford S-Max (I)<br>WA6<br>e13*2001/116*<br>0185*00-23                                          | 107        | 255/30R20 | K1a K1b K2b K41 K42 K46 T92             | A01 A12 A14<br>A19 A58 B02<br>S10                |
|                                                                                               | 74-176     | 245/35R20 | G01 K1a K1b K2b K42 K46 T95             |                                                  |
|                                                                                               | 74-176     | 265/30R20 | K1c K25 K2c K41 K42 K46 K66<br>T94      |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.**55085416** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 5 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Ford S-Max (II)                                   | 88-177     | 235/40R20 | K1a K2b K3h K5d T96                     | A01 A07 A12              |
| WA6, WAH6                                         | 88-177     | 245/35R20 | K1a K2b K3h K4i K5d T91 T95             | A14 A19 A57              |
| e13*2001/116*                                     | 88-177     | 245/40R20 | K1a K2b K3h K4i K5d T95 T99             | MHy NoE V00              |
| 0185*24-...;                                      | 88-177     | 255/35R20 | K1c K2b K3h K4i K5d K6g T93<br>T97      | V20 S09                  |
| e13*2007/46*2374*..                               |            |           |                                         |                          |
| - ab MJ 2016                                      | 88-177     | 265/35R20 | K1c K2b K3h K4i K5d K6g K6j<br>T95 T99  |                          |
|                                                   | 88-177     | 275/35R20 | K2c K4i K6d K6h R03                     |                          |
| Ford Tourneo Courier                              | 92         | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A19              |
| N1P                                               | 92         | 235/35R20 | A01 K1a T92                             | A58 NoE NoP              |
| e13*2018/858*00648*..                             | 92         | 245/30R20 | A01 K1a K3i K5b K5w K6d T90             | S05                      |
| Ford Transit/Tourneo                              | 73, 74     | 225/35R20 | G15 T90                                 | A01 A12 A14              |
| Courier                                           | 73, 74     | 235/35R20 | G15 K1a T92                             | A19 A58 NoE              |
| N3P                                               | 73, 74     | 245/30R20 | G15 K1a K3i K5b K5w K6d T90             | NoP S05                  |
| e13*2018/858*00649*..                             |            |           |                                         |                          |
| - nur mit 15 Zoll                                 |            |           |                                         |                          |
| Serienbereifung                                   |            |           |                                         |                          |
| Ford Transit/Tourneo                              | 73-92      | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A19              |
| Courier                                           | 73-92      | 235/35R20 | A01 K1a T92                             | A58 NoE NoP              |
| N3P                                               | 73-92      | 245/30R20 | A01 K1a K3i K5b K5w K6d T90             | Z16 Z17 S05              |
| e13*2018/858*00649*..                             |            |           |                                         |                          |
| - mit 16/17 Zoll                                  |            |           |                                         |                          |
| Serienbereifung                                   |            |           |                                         |                          |
| Jaguar F-Pace                                     | 120-280    | 255/50R20 | A01 K1a K1b                             | A12 A14 A19              |
| DC                                                | 120-280    | 265/45R20 |                                         | A57 S08                  |
| e11*2007/46*3324*...;                             | 120-280    | 265/50R20 | A01 K1a K1b                             |                          |
| e5*2007/46*1047*..                                | 120-280    | 275/45R20 | A01 K1a K1b                             |                          |
|                                                   | 120-280    | 285/45R20 | A01 K1a K1b K3s                         |                          |
| Jaguar XF                                         | 120-283    | 245/35R20 |                                         | A12 A14 A19              |
| CC9                                               | 120-283    | 255/30R20 | A01 K1a K1b K2b T92                     | Lim V20 S02              |
| e11*2001/116*0323*..                              | 120-283    | 255/35R20 | A01 K1a K1b K2b K41                     |                          |
|                                                   | 120-283    | 265/30R20 | A01 K1c K2b K41 K42 K46                 |                          |
|                                                   | 120-283    | 265/35R20 | A01 K1c K2b K41 K42 K46                 |                          |
|                                                   | 120-283    | 275/30R20 | A01 K1c K2a K2b K41 K42 K43<br>K46      |                          |
| Jaguar XF                                         | 120-280    | 245/35R20 | K1a T95                                 | A01 A12 A14              |
| JB                                                | 120-280    | 255/35R20 | K1c K2b K4i K6j                         | A19 A58 Lim              |
| e11*2007/46*2981*...;                             | 120-280    | 265/30R20 | K1c K2b K3i K4i K5b K6i K6j T94         | V20 S02                  |
| e5*2007/46*1048*..                                | 120-280    | 275/30R20 | K1c K2b K3i K4i K5b K5k K6i K6j<br>K6r  |                          |
| Jaguar XJ                                         | 152-291    | 245/35R20 | K41 R37 T95                             | A01 A12 A14              |
| N*3                                               | 152-291    | 255/35R20 | K1a K41 K43 R35 T97                     | A19 B02 NBF              |
| e11*2001/116*0217*..                              |            |           |                                         | S02                      |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 6 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Land Rover Discovery<br>Sport<br>LC<br>e11*2007/46*1659*...;<br>e5*2007/46*1058*00-02<br>- bis Modelljahr 2019 | 110-213    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 S07                |
|                                                                                                                | 110-213    | 245/45R20 | A01 K1a                                 |                                       |
|                                                                                                                | 110-213    | 255/45R20 | A01 K1a K1b                             |                                       |
|                                                                                                                | 110-213    | 265/40R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                                | 110-213    | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
| Land Rover Discovery<br>Sport<br>LC<br>e5*2007/46*1058*01-..<br>- ab Modelljahr 2020                           | 120-213    | 245/45R20 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 MpH S07            |
| Land Rover Freelander 2<br>LF<br>e11*2001/116*0300*.                                                           | 110-171    | 245/45R20 | K1a K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 S03                |
|                                                                                                                | 110-171    | 255/45R20 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                | 110-171    | 265/45R20 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                | 110-171    | 275/40R20 | K1c K2a K2b                             |                                       |
| Land Rover Range-Rover<br>Evoque<br>LV, LV-A<br>e11*2007/46*0223*...;<br>e3*2007/46*0221*..                    | 110-213    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 Cbo Cpe<br>Y85 S03 |
|                                                                                                                | 110-213    | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                | 110-213    | 255/40R20 | A01 K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                | 110-213    | 255/45R20 | A01 K2b                                 |                                       |
| Land Rover Range-Rover<br>Evoque<br>LZ<br>e5*2007/46*0076*..                                                   | 110-221    | 235/50R20 | R70                                     | A12 A14 A19<br>A57 MpH S07            |
|                                                                                                                | 110-221    | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                | 110-221    | 255/45R20 |                                         |                                       |
| Land Rover Range-Rover<br>Velar<br>LY<br>e11*2007/46*3954*...;<br>e5*2007/46*1057*..                           | 132-294    | 255/50R20 | A01 A12 K1a                             | A14 A19 A56<br>NoP S03                |
|                                                                                                                | 132-294    | 265/45R20 | A91                                     |                                       |
|                                                                                                                | 132-294    | 265/50R20 | A01 A12 K1a K1b K2b                     |                                       |
|                                                                                                                | 132-294    | 275/45R20 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                                | 132-294    | 285/45R20 | A01 A12 K1a K1b K2b K3s                 |                                       |
| Lynk & Co 01<br>CX11<br>e9*2018/858*11641*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2025                         | 102        | 235/45R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 V20<br>S04     |
|                                                                                                                | 102        | 245/40R20 | K1a K1b K2a K2b K4i                     |                                       |
|                                                                                                                | 102        | 255/40R20 | K1c K2c K4i                             |                                       |
|                                                                                                                | 102        | 265/40R20 | K1c K2c K4i                             |                                       |
| Lynk & Co 01<br>GX6<br>e9*2018/858*11032*..<br>- Hybrid                                                        | 105        | 235/45R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 NoP<br>V20 S04 |
|                                                                                                                | 105        | 245/40R20 | K1a K1b K2a K2b K4i                     |                                       |
|                                                                                                                | 105        | 255/40R20 | K1c K2c K4i                             |                                       |
|                                                                                                                | 105        | 265/40R20 | K1c K2c K4i                             |                                       |
| Lynk & Co 01 PHEV<br>GX6<br>e9*2018/858*11032*..<br>- Plug-in Hybrid                                           | 132        | 235/45R20 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 V20<br>S04     |
|                                                                                                                | 132        | 245/40R20 | K1a K1b K2a K2b K4i                     |                                       |
|                                                                                                                | 132        | 255/40R20 | K1c K2c K4i                             |                                       |
|                                                                                                                | 132        | 265/40R20 | K1c K2c K4i                             |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)
Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 7 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Lynk & Co 02<br>E335<br>e9*2018/858*11646*..<br>- Elektro                                                  | 75 (200)   | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A19<br>A58 V20 S04                           |
|                                                                                                            | 75 (200)   | 245/40R20 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                            | 75 (200)   | 245/45R20 | A01 K1a K2b                             |                                                      |
|                                                                                                            | 75 (200)   | 255/40R20 | A01 K1c K2b                             |                                                      |
|                                                                                                            | 75 (200)   | 265/40R20 | A01 K1c K2b K3b K3i K5d                 |                                                      |
|                                                                                                            | 75 (200)   | 275/40R20 | A01 K2c K4p K9v R03                     |                                                      |
| Polestar 4<br>4<br>e9*2018/858*11568*..<br>- Elektro                                                       | 75, 150    | 255/50R20 | K1a K2c K3a K5k                         | A01 A12 A14<br>A19 A57 B92<br>Lim V00 V20<br>Z20 S04 |
|                                                                                                            | 75, 150    | 265/45R20 | K1a K2b                                 |                                                      |
|                                                                                                            | 75, 150    | 265/50R20 | K1c K2c K3a K3i K5b K5k                 |                                                      |
|                                                                                                            | 75, 150    | 275/45R20 | K1a K2c K3a K5k                         |                                                      |
|                                                                                                            | 75, 150    | 285/45R20 | K1c K2c K3a K3i K5b K5k                 |                                                      |
| Smart #3<br>HC11<br>e1*2018/858*00349*..<br>- Elektro                                                      | 75, 116    | 245/40R20 | K1c K2b                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 S12                           |
|                                                                                                            | 75, 116    | 255/35R20 | K1c K2c K5v T97                         |                                                      |
|                                                                                                            | 75, 116    | 265/35R20 | K1c K2c K4i K4p K5x                     |                                                      |
| Polestar 2<br>V<br>e9*2007/46*6834*..<br>e9*2018/858*<br>11085*00-03<br>- Elektro<br>- bis Modelljahr 2023 | 80,160     | 245/40R20 | K1c K2c K3i K5w T99                     | A01 A12 A14<br>A19 A57 Lim<br>S04                    |
| Polestar 2<br>V<br>e9*2018/858*<br>11085*04-..<br>- AWD, Allrad<br>- Elektro<br>- ab Modelljahr 2024       | 192        | 245/40R20 | K1c K2c K3i K5w T99                     | A01 A12 A14<br>A19 A56 Lim<br>S04                    |
| Polestar 2<br>V<br>e9*2018/858*<br>11085*04-..<br>- RWD, Heckantrieb<br>- Elektro<br>- ab Modelljahr 2024  | 109-141    | 245/40R20 | K1c K2c K3i K5w T99                     | A01 A12 A14<br>A19 A58 AHa<br>Lim S04                |
| Volvo C40<br>X<br>e9*2007/46*<br>3146*13-15<br>- Elektro<br>- bis Modell 2022                              | 80, 160    | 235/45R20 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A14<br>A19 A57 V20<br>Vn2 S04                |
|                                                                                                            | 80, 160    | 255/40R20 | K2c K6v R03                             |                                                      |
| Volvo EC40, C40<br>X<br>e9*2007/46*3146*16-..<br>- RWD, Heckantrieb<br>- Elektro<br>- ab Modell 2023       | 101-128    | 235/45R20 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A14<br>A19 A58 AHa<br>V20 Vn2 S04            |
|                                                                                                            | 101-128    | 255/40R20 | K2c K6v R03                             |                                                      |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 8 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Volvo EC40, C40<br>X<br>e9*2007/46*3146*16-..<br>- AWD, Allrad<br>- Elektro<br>- ab Modell 2023                   | 183        | 235/45R20 | K1a K1b R02                                | A01 A12 A14<br>A19 A56 V20<br>Vn2 S04                |
|                                                                                                                   | 183        | 255/40R20 | K2c K6v R03                                |                                                      |
| Volvo EX30<br>2<br>e9*2018/858*11478*..<br>- Elektro                                                              | 75, 116    | 235/40R20 | K1a K1b K2a K2b T96                        | A01 A12 A14<br>A19 A57 KOV<br>S04                    |
|                                                                                                                   | 75, 116    | 245/40R20 | K1a K1b K2a K2b                            |                                                      |
|                                                                                                                   | 75, 116    | 255/35R20 | K1c K2c                                    |                                                      |
|                                                                                                                   | 75, 116    | 255/40R20 | K1c K2c                                    |                                                      |
|                                                                                                                   | 75, 116    | 265/35R20 | K1c K2c K4p K5v K6v                        |                                                      |
| Volvo EX40, XC40<br>Recharge<br>X<br>e9*2007/46*3146*16-..<br>- AWD, Allrad<br>- Elektro<br>- ab Modell 2023      | 183        | 235/45R20 | K1a K1b R02                                | A01 A12 A14<br>A19 A56 V20<br>Vn2 S04                |
|                                                                                                                   | 183        | 255/40R20 | K2c K6v R03                                |                                                      |
| Volvo EX40, XC40<br>Recharge<br>X<br>e9*2007/46*3146*16-..<br>- RWD, Heckantrieb<br>- Elektro<br>- ab Modell 2023 | 101-128    | 235/45R20 | K1a K1b R02                                | A01 A12 A14<br>A19 A58 AHa<br>V20 Vn2 S04            |
|                                                                                                                   | 101-128    | 255/40R20 | K2c K6v R03                                |                                                      |
| Volvo S60<br>Z<br>e4*2007/46*<br>1315*05-..                                                                       | 120-240    | 235/35R20 | K1a K2c T88 T92                            | A01 A12 A14<br>A19 A57 KOV<br>Lim LV4 NBF<br>NoP S04 |
|                                                                                                                   | 120-240    | 245/30R20 | K1c K2c K3i K4i T90                        |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-240    | 245/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i                        |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-240    | 255/30R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i K5f K5i<br>K8h T88 T92 |                                                      |
|                                                                                                                   | 120-240    | 255/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i K5f K5i<br>K8h         |                                                      |
| Volvo S60CC, V60CC<br>F<br>e9*2007/46*0023*..<br>- Cross Country                                                  | 110-187    | 235/35R20 | K1c K2b K4i K5b K5x K6b K6w<br>T92         | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>KMOV Lim S04           |
|                                                                                                                   | 110-187    | 235/40R20 | K1c K2b K3s K3v K3y K4i K5b<br>K5x K6b K6w |                                                      |
|                                                                                                                   | 110-187    | 245/35R20 | K1c K2b K4i K5b K5x K6b K6w                |                                                      |
|                                                                                                                   | 110-187    | 255/35R20 | K1c K2b K3s K4i K5b K5x K6b<br>K6x K7b     |                                                      |
| Volvo S80<br>A, A-2D<br>e9*2001/116*0057*..<br>e1*2001/116*0504*..                                                | 80-224     | 235/35R20 | G81 K1a K1b K2b K41 K42 K45<br>K46 T92     | A01 A12 A14<br>A19 S04                               |
|                                                                                                                   | 80-224     | 255/30R20 | K1c K2b K41 K42 K43 K45 K46<br>T92         |                                                      |
|                                                                                                                   | 80-232     | 265/30R20 | G81 K1c K2c K41 K42 K43 K45<br>K46 T94     |                                                      |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55085416 (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 9 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Volvo S90, V90<br>P<br>e4*2007/46*1067*..                                                                                     | 110-187    | 235/35R20 | R37 T92                                    | A12 A14 A19<br>A57 Car KOV<br>Lim NBF NoP<br>V00 V20 S04 |
|                                                                                                                               | 110-240    | 245/35R20 | A01 K1a K2a K2b K3i K5d T91<br>T95         |                                                          |
|                                                                                                                               | 110-240    | 255/30R20 | A01 K1a K1b K2c K3i K5d LV9<br>T92         |                                                          |
|                                                                                                                               | 110-240    | 255/35R20 | A01 K1a K1b K2c K3i K5d LV9                |                                                          |
|                                                                                                                               | 110-240    | 265/30R20 | A01 K1c K2c K3i K4i K5d K7d<br>LV9 T94     |                                                          |
|                                                                                                                               | 110-240    | 265/35R20 | A01 G01 K1c K2c K3i K4i K5d<br>K7d LV9     |                                                          |
|                                                                                                                               | 110-240    | 275/30R20 | A01 K1c K2c K3i K4i K5d K7d<br>LV9         |                                                          |
| Volvo S90, V90 -T6/T8<br>P<br>e4*2007/46*1067*..<br>- Twin Engine Hybrid                                                      | 186-235    | 245/35R20 | K1a K2a K2b K3i K5d T95                    | A01 A12 A14<br>A19 A56 B65<br>Car KOV Lim<br>S04         |
|                                                                                                                               | 186-235    | 245/40R20 | GV2 K1a K2a K2b K3i K5d T95<br>T99         |                                                          |
|                                                                                                                               | 186-235    | 255/35R20 | K1a K1b K2c K3i K5d LV9 T97                |                                                          |
|                                                                                                                               | 186-235    | 265/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i K5d K7d<br>LV9 T95 T99 |                                                          |
|                                                                                                                               | 186-235    | 275/30R20 | K1c K2c K3i K4i K5d K7d LV9<br>T97         |                                                          |
| Volvo V60<br>Z<br>e4*2007/46*1315*                                                                                            | 110-240    | 235/35R20 | K1a K2c T92                                | A01 A12 A14<br>A19 A57 Car<br>KOV LV4 NBF<br>NoP S04     |
|                                                                                                                               | 110-240    | 245/30R20 | K1c K2c K3i K4i T90                        |                                                          |
|                                                                                                                               | 110-240    | 245/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i                        |                                                          |
|                                                                                                                               | 110-240    | 255/30R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i K5f K5i<br>K8h T92     |                                                          |
|                                                                                                                               | 110-240    | 255/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i K5f K5i<br>K8h         |                                                          |
| Volvo V60, S60 -T6/T8<br>Z<br>e4*2007/46*1315*..<br>- Twin Engine Hybrid                                                      | 186-233    | 245/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i T95                    | A01 A12 A14<br>A19 A56 Car<br>KOV Lim LV4<br>Mph S04     |
|                                                                                                                               | 186-233    | 255/35R20 | GV2 K1c K2c K3i K4i K5f K5i<br>K8h T97     |                                                          |
| Volvo V70<br>B, /-2D, /-N2D, /-N2E<br>e9*2001/116*0065*..<br>e1*2001/116*0505*..<br>e1*2007/46*0495*..<br>e13*2007/46*1203*.. | 80-180     | 235/35R20 | G81 K1c K2b K41 K42 K45 K46<br>T92         | A01 A12 A14<br>A19 Car X7V<br>S04                        |
|                                                                                                                               | 80-180     | 255/30R20 | K1c K2b K41 K42 K43 K45 K46<br>T92         |                                                          |
|                                                                                                                               | 80-224     | 265/30R20 | G81 K1c K2b K41 K42 K43 K45<br>K46 T94     |                                                          |
| Volvo V90 CC<br>P<br>e4*2007/46*1067*01-..<br>- Cross Country                                                                 | 120-240    | 235/45R20 | K1c K2b                                    | A01 A12 A14<br>A19 A56 KMV<br>NBF NoP S04                |
|                                                                                                                               | 120-240    | 245/40R20 | K1c K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                                               | 120-240    | 245/45R20 | K1c K2b                                    |                                                          |
|                                                                                                                               | 120-240    | 255/40R20 | K1c K2c K6g K6i                            |                                                          |
| Volvo XC40<br>X<br>e9*2007/46*3146*..                                                                                         | 95-184     | 235/45R20 | K1a K1b K2a K2b                            | A01 A12 A14<br>A19 A57 Mph<br>NoE S04                    |
|                                                                                                                               | 95-184     | 245/40R20 | K1c K2c                                    |                                                          |
|                                                                                                                               | 95-184     | 245/45R20 | K1c K2c                                    |                                                          |
|                                                                                                                               | 95-184     | 255/40R20 | K1c K2c K6v                                |                                                          |
|                                                                                                                               | 95-184     | 265/40R20 | K1c K2c K6x                                |                                                          |
|                                                                                                                               | 95-184     | 275/35R20 | K1c K2c K4b K4i K6y                        |                                                          |
|                                                                                                                               | 95-184     | 275/40R20 | K1c K2c K4b K4i K5v K6y                    |                                                          |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 10 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Volvo XC40 Recharge<br>X<br>e9*2007/46*<br>3146*09-15<br>- Elektro<br>- bis Modell 2022                                               | 80, 160    | 235/45R20 | K1a K1b R02                             | A01 A12 A14<br>A19 A57 V20<br>Vn2 S04 |
|                                                                                                                                       | 80, 160    | 255/40R20 | K2c K6v R03                             |                                       |
|                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                       |
| Volvo XC60<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                                                           | 110-240    | 235/45R20 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14<br>A19 A57 KOV<br>NoP S04 |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 245/45R20 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 255/40R20 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 255/45R20 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 265/40R20 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 265/45R20 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 275/40R20 | K1c K2c                                 |                                       |
| Volvo XC60<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>(ww. Serie 8,5x21-ET49,5)                               | 110-240    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 KMV NoP<br>X5V S04 |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 245/45R20 | A01 K1a K1b K2c                         |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 255/40R20 | A01 K1c K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 255/45R20 | A01 K1c K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 265/40R20 | A01 K1c K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 265/45R20 | A01 K1c K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 275/40R20 | A01 K1c K2c                             |                                       |
| Volvo XC60<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungssatz<br>für 9 Zoll Breite Serie                              | 110-240    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A19<br>A57 KMV NoP<br>X6V S04 |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 255/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 255/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 265/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 265/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                       | 110-240    | 275/40R20 | A01 K1a K2b                             |                                       |
| Volvo XC60 T6/T8<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- Twin Engine Hybrid<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                             | 186-235    | 235/45R20 | K1c K2c                                 | A01 A12 A14<br>A19 A56 KOV<br>P40 S04 |
|                                                                                                                                       | 186-235    | 245/45R20 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 186-235    | 255/40R20 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 186-235    | 255/45R20 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 186-235    | 265/40R20 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 186-235    | 265/45R20 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       | 186-235    | 275/40R20 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                       |
| Volvo XC60 T6/T8<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- Twin Engine Hybrid<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>(ww. Serie 8,5x21-ET49,5) | 186-235    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A19<br>A56 KMV P40<br>X5V S04 |
|                                                                                                                                       | 186-235    | 245/45R20 | A01 K1a K1b K2c                         |                                       |
|                                                                                                                                       | 186-235    | 255/40R20 | A01 K1c K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 186-235    | 255/45R20 | A01 K1c K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 186-235    | 265/40R20 | A01 K1c K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 186-235    | 265/45R20 | A01 K1c K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                       | 186-235    | 275/40R20 | A01 K1c K2c                             |                                       |
|                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 11 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Volvo XC60 T6/T8<br>U<br>e4*2007/46*1220*..<br>- Twin Engine Hybrid<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungssatz<br>für 9 Zoll Breite Serie | 186-235    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A19              |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 245/45R20 |                                         | A56 KMV P40              |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 255/40R20 |                                         | X6V S04                  |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 255/45R20 |                                         |                          |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 265/40R20 |                                         |                          |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 265/45R20 |                                         |                          |
|                                                                                                                                        | 186-235    | 275/40R20 | A01 K1a K2b                             |                          |
| Volvo XC90<br>L<br>e4*2007/46*0929*..                                                                                                  | 140-240    | 255/45R20 | 160                                     | A07 A12 A14              |
|                                                                                                                                        | 140-240    | 265/45R20 | 160                                     | A19 A57 NBF              |
|                                                                                                                                        | 140-240    | 275/45R20 | 158                                     | NoP XCg S06              |
| Volvo XC90<br>L<br>e4*2007/46*0929*..                                                                                                  | 140-240    | 255/45R20 | 160                                     | A07 A12 A14              |
|                                                                                                                                        | 140-240    | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2b 160                     | A19 A57 NBF              |
|                                                                                                                                        | 140-240    | 275/45R20 | A01 K1a K1b K2a K2b LV3 158             | NoP S06                  |
| Volvo XC90 T8<br>L<br>e4*2007/46*0929*..<br>- Twin Engine Hybrid                                                                       | 223-235    | 255/45R20 | 160                                     | A07 A12 A14              |
|                                                                                                                                        | 223-235    | 265/45R20 | 160                                     | A19 A56 XCg              |
|                                                                                                                                        | 223-235    | 275/45R20 | 158                                     | S06                      |
| Volvo XC90 T8<br>L<br>e4*2007/46*0929*..<br>- Twin Engine Hybrid                                                                       | 223-235    | 255/45R20 | 160                                     | A07 A12 A14              |
|                                                                                                                                        | 223-235    | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2b 160                     | A19 A56 S06              |
|                                                                                                                                        | 223-235    | 275/45R20 | A01 K1a K1b K2a K2b LV3 158             |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
 Hersteller                              KW Automotive GmbH

Seite 12 von 22

|          |   |   |     |
|----------|---|---|-----|
| 290 km/h | - | - | 90% |
| 300 km/h | - | - | 85% |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):

Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**158** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1580 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**160** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1600 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 13 von 22

- A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)
- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- AHa** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit Heckantrieb.
- B02** Vor Montage der Räder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungs-Schrauben oder Sicherungsringe an den Anschlussflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.
- B65** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an Achse 1.
- B72** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 385 mm an Achse 1.
- B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F80** Nicht geprüft für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigem Gewindefahrwerk.
- Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G15** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 15 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 14 von 22

**G81** Ist die Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**GV2** Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung von 20 Zoll Reifengrößen ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Die Umrüstung kann in einer Werkstatt durch entsprechend geschultem Personal (aufspielen der dem Fahrzeugtyp entsprechenden Software) erfolgen. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K25** Durch Nacharbeit der Kunststoffinnenkotflügel an der Vorderachse im Bereich des Motorschutzes ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K29** Die äußeren Kunststoffmutter und Befestigungsschrauben der Filz- bzw. Kunststoffeinsätze in den hinteren Radhäusern sind zu entfernen und die Filz- bzw. Kunststoffeinsätze durch geeignete Maßnahmen neu zu befestigen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 15 von 22

**K3b** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (über Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig noch oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3h** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung 300 mm hinter Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen oder Ausschneiden) und dauerhaft zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K3y** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Befestigungen der Zusatzradabdeckungen vor und hinter Radmitte um 20 mm zu kürzen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K43** An Achse 1 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4b** An Achse 2 sind die äußeren Blechmuttern und Befestigungsstifte zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung über den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Radhausinnenverkleidung ist anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4g** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 10 mm zu kürzen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K4p** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Tür auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 16 von 22

**K4w** An Achse 2 sind die Befestigungen der Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen in den Radhausausschnittkanten zu entfernen. Die Kunststoffverbreiterungen bzw. Kotflügelverbreiterungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K66** Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand bzw. der Verkleidung an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifen-Kombination herzustellen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6n** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 17 von 22

- K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.
- K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.
- K7b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.
- K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.
- K8r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.
- K8x** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich der hinteren Türkante (200 mm vor Radmitte) um 5 mm aufzuweiten.
- K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.
- KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).
- L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.
- LK6** An Achse 1 ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Radhausinnenkotflügel bzw. der Kunststoffeinsätze im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 18 von 22

**LV3** Bei Fahrzeugausführungen, die nicht werkseitig mit 275er Reifen ausgerüstet wurden ist durch Begrenzung des Lenkeinschlages (Volvo-Artikel-Nr. 31439255) ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

**LV4** Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung von 20 Zoll Reifengrößen ausgerüstet sind (2,8 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag), ist der Lenkeinschlag in einer Werkstatt durch entsprechend geschultem Personal (aufspielen dem Fahrzeugtyp entsprechenden Software) zu begrenzen und somit eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**LV9** Bei Fahrzeugausführungen, die werkseitig nicht für die Verwendung von 19 Zoll, 20 Zoll oder 21 Zoll Reifengrößen ausgerüstet sind, ist der Lenkeinschlag in einer Werkstatt durch entsprechend geschultem Personal (aufspielen der entsprechenden Software) zu begrenzen und somit eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**ML7** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 330 mm an Achse 1.

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R35** Bei dieser Serien-Reifengröße sind die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers zu beachten (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 19 von 22

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S10** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S10 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S11** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S11 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S12** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S12 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 20 von 22

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 21 von 22

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 255/55R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 17 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 18 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 19 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 20 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 21 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 22 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 23 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 24 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 25 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 26 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 27 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Vn2** Es sind auf Vorder- und Hinterachse nur unterschiedliche Reifengrößen zulässig. Dabei muss die Reifengröße an Achse 2 mindestens 2 Nennbreiten größer sein als die Reifengröße an Achse 1.

**X5V** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit Serien-Rädern: 8,5x21-ET49,5 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X6V** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit Serien-Rädern: 9x20-ET38,5 ww. 8,5x21-ET38,5 ww. 9x21-ET38,5 oder 9x22-ET43 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X7V** Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Volvo V70 Cross Country ww. Volvo XC70 (Typ B, S).

**XCg** Betrifft nur Fahrzeuge, die werkseitig für die Verwendung von 275er Reifen ausgerüstet wurden (großer Wendekreis).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55085416** (5. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 9 J x 20 H2 Typ SX06  
KW Automotive GmbH

Seite 22 von 22

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 16. September 2025 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 22 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2016.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 16. September 2025



Wagner

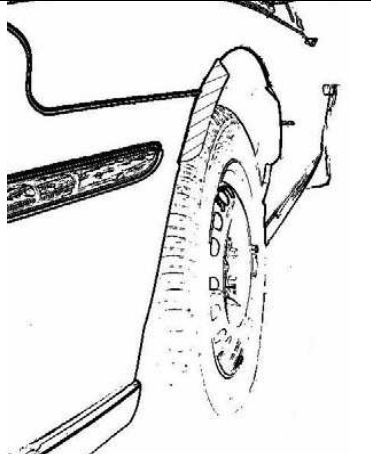
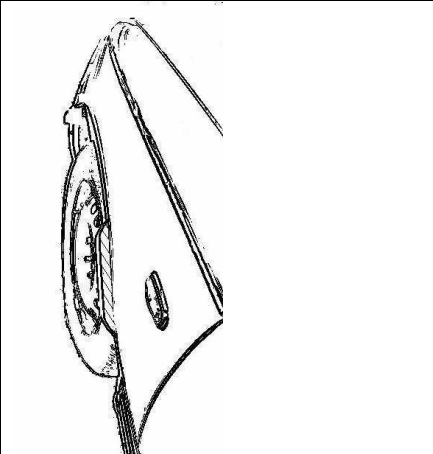
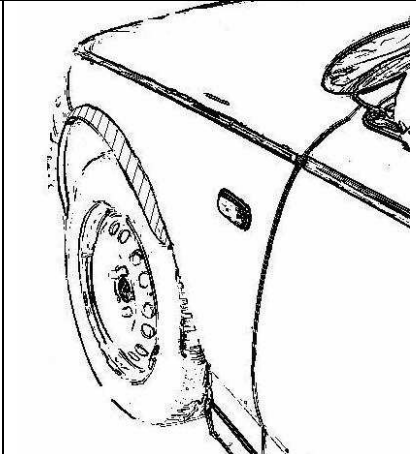
00455481.DOCX

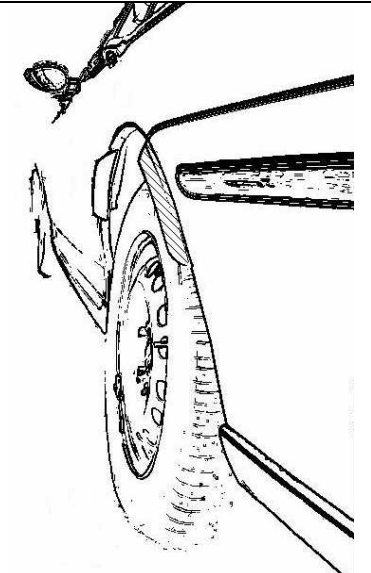
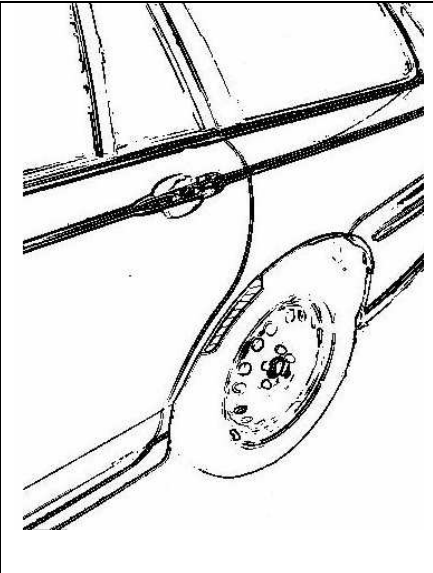
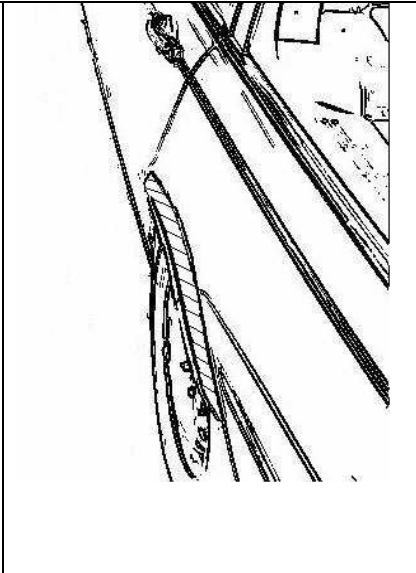
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |