

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 1 von 73

**Fahrzeughersteller** : AUDI, DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), DB,  
MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ, VOLKSWAGEN

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 9 J X 18 H2 Einpreßtiefe (mm) : 33  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|            | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                            |                               |                                 |                                 |
| WSX        | WSX                    | ohne                          | 66,6                    |                            | 800                           | 2460                            | 01/19                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Hinweis zum Verwendungsbereich:**

*Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).*

**Die Radausführung ist teilweise nur an der Hinterachse zu montieren.**  
**In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:**

Radtyp: **KM8080** KBA: **52289** Lochkreis: **5x112** ET: **33** oder  
Radtyp: **KM8080** KBA: **52289** Lochkreis: **5x112** ET: **48** oder  
Radtyp: **KM8080** KBA: **52289** Lochkreis: **5x112** ET: **43**

**Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KAO1, KAO2, KAO3**

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 2 von 73

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm,  
für Typ : 4G1; F8; B81; B8; F2; 4G

Zubehör : B450L27517R14

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28 mm, für  
Typ : 4L1; 4L

Zubehör : Serie, s. Auflage 74D

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : B8; B81; 4G; 4G1  
140 Nm für Typ : F2  
145 Nm für Typ : F8 erhöhtes Anzugsmoment  
160 Nm für Typ : 4L; 4L1

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B81         | e13*2007/46*1084*.. | 100 -200 | 235/40R18 95  | YBF; YBI                          | A5 Coupé (B9) ab MJ2016; A5 Sportback (B9) ab MJ2016; S5 Sportback (B9) ab MJ2016; A5 Cabrio (B9) ab MJ2016; S5 Cabrio (B9) ab MJ2016; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O; 77E; PDI |
|             |                     |          | 235/45R18 95  | YAS; YBH                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     | 100 -260 | 245/40R18 93Y | YBF; YBG                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 255/40R18 95  | YAS; YBE                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 265/35R18 93Y | YBI                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 265/40R18 97  | YBH                               |                                                                                                                                                                                                                                          |
| B81         | e13*2007/46*1084*.. | 90 -200  | 225/40R18 91Y | 11A; 26P; 27I                     | Nicht A4 Allroad Quattro; AUDI A4 (B9) ab MJ2016; AUDI S4 (B9) ab MJ2016; Kombi; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O; 77E; PDI                                            |
|             |                     |          | 235/45R18 94  | 11A; 248; 26P; 27I                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     | 90 -260  | 245/40R18 93Y | 11A; 245; 248; 26B; 27B           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 225/40R18 M+S | 11A; 26P; 27I; 52J                |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     | 260      | 235/45R18 M+S | 11A; 248; 26P; 27I; 52J           |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          |               |                                   |                                                                                                                                                                                                                                          |
| B81         | e13*2007/46*1084*.. | 88 -195  | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 51J      | AUDI A4 bis MJ2015; Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76O; 77E; PDI                                                                                                                       |
|             |                     |          | 235/45R18 94  | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M; 51J; 54F |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 245/40R18 93  | 11A; 21B; 22B; 22H; 24J; 24M      |                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 255/40R18 95  | 11A; 21B; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F |                                                                                                                                                                                                                                          |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 3 von 73

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B81         | e13*2007/46*1084*.. | 100 -245 | 235/40R18 91 | 11A; 21P; 22B; 24J;<br>24M; 5GG; 51J | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Nicht A4 Allroad<br>Quattro; AUDI S4 bis<br>MJ2016; Kombi;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76O; 77E; PDI |
|             |                     |          | 235/45R18 94 | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M; 51J; 54F |                                                                                                                                                                                                |
|             |                     |          | 245/40R18 93 | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24J; 24M      |                                                                                                                                                                                                |
|             |                     |          | 255/40R18 95 | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24C; 24D; 54F |                                                                                                                                                                                                |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4, A4/A5 Avant/Sportback g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 100 -200 | 235/40R18 95  | YBF; YBI                             | A5 Coupé (B9) ab<br>MJ2016; A5 Sportback<br>(B9) ab MJ2016; S5<br>Sportback (B9) ab<br>MJ2016; A5 Cabrio<br>(B9) ab MJ2016; S5<br>Cabrio (B9) ab MJ2016;<br>S5 Coupé (B9) ab<br>MJ2016; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76O;<br>77E; PDI |
|             |                     |          | 235/45R18 95  | YAS; YBH                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     | 100 -260 | 245/40R18 93Y | YBF; YBG                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 255/40R18 95  | YAS; YBE                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 265/35R18 93Y | YBI                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 265/40R18 97  | YBH                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 88 -195  | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22B; 24J;<br>24M; 51J      | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>76O; 77E; PDI                                                                                                                                                                 |
|             |                     |          | 235/45R18 94  | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M; 51J; 54F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 245/40R18 93  | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24J; 24M      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 255/40R18 95  | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24C; 24D; 54F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 88 -195  | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22B; 24J;<br>24M; 51J      | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>76O; 77E; PDI                                                                                                                                                                        |
|             |                     |          | 235/45R18 94  | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M; 51J; 54F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 245/40R18 93  | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24J; 24M      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 255/40R18 95  | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24C; 24D; 54F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 100 -245 | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22B; 24J;<br>24M; 5GG; 51J | AUDI A4 bis MJ2015;<br>Nicht A4 Allroad<br>Quattro; AUDI S4 bis<br>MJ2016; Kombi;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76O; 77E; PDI                                                                                                           |
|             |                     |          | 235/45R18 94  | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M; 51J; 54F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 245/40R18 93  | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24J; 24M      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             |                     |          | 255/40R18 95  | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24C; 24D; 54F |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 4 von 73

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A5,S5,A4,S4, A4/A5 Avant/Sportback g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 90 - 200  | 225/40R18 91Y | 11A; 26P; 27I                        | Nicht A4 Allroad<br>Quattro; AUDI A4 (B9)<br>ab MJ2016; AUDI S4<br>(B9) ab MJ2016; Kombi;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 72I;<br>72S; 73C; 74A; 76O;<br>77E; PDI |
|             |                     |           | 235/45R18 94  | 11A; 248; 26P; 27I                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                     | 90 - 260  | 245/40R18 93Y | 11A; 245; 248; 26B;<br>27B           |                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                     | 260       | 225/40R18 M+S | 11A; 26P; 27I; 52J                   |                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |           | 235/45R18 M+S | 11A; 248; 26P; 27I; 52J              |                                                                                                                                                                                                                             |
| B8          | e1*2001/116*0430*.. | 100 - 200 | 235/40R18 91  | 11A; 21P; 22B; 24J;<br>24M; 51J      | AUDI A4 bis MJ2015;<br>AUDI S4 bis MJ2016;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>72I; 72S; 729; 73C;<br>74A; 76O; 77E; PDI                                                       |
|             |                     |           | 235/45R18 94  | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M; 51J; 54F |                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                     | 100 - 245 | 245/40R18 93  | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24J; 24M      |                                                                                                                                                                                                                             |
|             |                     |           | 255/40R18 95  | 11A; 21B; 22B; 22H;<br>24C; 24D; 54F |                                                                                                                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **A5 Limousine/Avant, S5 Limousine/Avant**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 270       | 235/45R18 M+S | 11A; 24M; 24S; 26P;<br>27H; 27I; 52J | S5 Limousine; S5<br>Avant; Anzugsmoment<br>f. 1-teilige Schraube<br>160NM; Allradantrieb;<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 72I;<br>72S; 73C; 74A; 76O             |
|             |                    |           | 245/45R18 M+S | 11A; 24J; 24M; 26P;<br>27H; 27I; 52J |                                                                                                                                                                                      |
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 110 - 150 | 235/45R18 97  | 11A; 24M; 24S; 26P;<br>27H; 27I      | A5 Limousine; A5<br>Avant; nicht TFSi e;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 72I;<br>72S; 73C; 74A; 76O                     |
|             |                    |           | 245/45R18 100 | 11A; 24J; 24M; 26B;<br>27H; 27I      |                                                                                                                                                                                      |
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 185       | 235/45R18     | 11A; 24M; 24S; 26P;<br>27H; 27I; 953 | A5 Limousine; A5<br>Avant; TFSi e;<br>Anzugsmoment f. 1-<br>teilige Schraube<br>160NM; Allradantrieb;<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 72I;<br>72S; 73C; 74A; 76O |
|             |                    |           | 245/45R18 100 | 11A; 24J; 24M; 26B;<br>27H; 27I      |                                                                                                                                                                                      |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 5 von 73

Verkaufsbezeichnung: **A6 Limousine/Avant**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 150      | 255/50R18 102 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27F | A6 Limousine (C9); A6 Avant (C9); Frontantrieb; nicht Hybrid; Luftfederung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O                                                                       |
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 150 -270 | 255/50R18 102 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27F | nicht TFSi e; A6 Limousine (C9); A6 Avant (C9); Anzugsmoment f. 1-teilige Schraube 160NM; Allradantrieb; Frontantrieb; Hybrid; Luftfederung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O      |
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 185      | 255/50R18 102 | 11A; 24J; 244; 247;<br>26P; 27H | TFSi e; A6 Limousine (C9); A6 Avant (C9); Anzugsmoment f. 1-teilige Schraube 160NM; Allradantrieb; Hybrid; Schraubenfederung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O                |
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 185      | 255/50R18 102 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27F | TFSi e; A6 Limousine (C9); A6 Avant (C9); Anzugsmoment f. 1-teilige Schraube 160NM; Allradantrieb; Hybrid; Luftfederung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76O                     |
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 150 -270 | 255/50R18 102 | 11A; 24J; 244; 247;<br>26P; 27H | nicht TFSi e; A6 Limousine (C9); A6 Avant (C9); Anzugsmoment f. 1-teilige Schraube 160NM; Allradantrieb; Frontantrieb; Hybrid; Schraubenfederung; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 6 von 73

Verkaufsbezeichnung: **A6 Limousine/Avant**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                         |
|-------------|--------------------|-----|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 150 | 255/50R18 102 | 11A; 24J; 244; 247;<br>26P; 27H | A6 Limousine (C9); A6<br>Avant (C9);<br>Frontantrieb; nicht<br>Hybrid;<br>Schraubenfederung;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76O |

Verkaufsbezeichnung: **A6/S6 Avant, A6 allroad quattro, A7/S7 Sportback,**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW                   | Reifen                                                                                                                                           | Auflagen zu Reifen                                                                                                                                                                                                       | Auflagen                                                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4G1         | e13*2007/46*1147*.. | 140 -245             | 255/45R18 99<br>265/45R18 101                                                                                                                    | 11A; 245; 27I<br>11A; 24J; 248; 26P;<br>27B                                                                                                                                                                              | Nur A6 allroad<br>quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O; 77E; DEÄ; DEL                                                                |
| 4G1         | e13*2007/46*1147*.. | 140 -245             | 235/45R18 94<br>245/45R18 96<br>255/40R18 95<br>255/45R18 99<br>265/40R18 97                                                                     | 52J<br><br>11A; 26P<br>11A; 26P<br>11A; 26P; 270                                                                                                                                                                         | A7 Sportback; Coupe;<br>4-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76O; 77E; DEÄ;<br>DEL               |
| 4G1         | e13*2007/46*1147*.. | 100 -150<br>100 -245 | 235/45R18 94<br>235/45R18 94<br>235/45R18 98<br>235/45R18 98<br>235/50R18 97W<br>245/45R18 96Y<br>255/40R18 95Y<br>255/45R18 99<br>265/40R18 97W | 57E; 67G<br>11A; 270; 5H1; 52J<br>57E; 67G<br>11A; 270; 52J<br>11A; 245; 248; 26P;<br>271; 56G<br>11A; 26P; 270<br>11A; 245; 248; 26P;<br>271<br>11A; 245; 248; 26P;<br>271; 68H<br>11A; 24J; 248; 26B;<br>260; 271; 67G | A6; nicht A6 allroad<br>quattro; Kombi;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O; 77E; DEÄ; DEL |

Verkaufsbezeichnung: **A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen                        | Auflagen zu Reifen                          | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|-------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4G          | e1*2007/46*0436*.. | 140 -245 | 255/45R18 99<br>265/45R18 101 | 11A; 245; 27I<br>11A; 24J; 248; 26P;<br>27B | Nur A6 allroad<br>quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O; 77E; DEÄ; DEL |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 7 von 73

Verkaufsbezeichnung: **A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro, A7 Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4G          | e1*2007/46*0436*.. | 140 - 245 | 235/45R18 94  | 52J                                  | A7 Sportback; Coupe;<br>4-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76O; 77E; DEÄ;<br>DEL               |
|             |                    |           | 245/45R18 96  |                                      |                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 255/40R18 95  | 11A; 26P                             |                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 255/45R18 99  | 11A; 26P                             |                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 265/40R18 97  | 11A; 26P; 270                        |                                                                                                                                                                                      |
| 4G          | e1*2007/46*0436*.. | 100 - 150 | 235/45R18 94  | 57E; 67G                             | A6; nicht A6 allroad<br>quattro; Kombi;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>76O; 77E; DEÄ; DEL |
|             |                    |           | 235/45R18 94  | 11A; 270; 5H; 52J                    |                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 100 - 245 | 235/45R18 98  | 57E; 67G                             |                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 235/45R18 98  | 11A; 270; 52J                        |                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 235/50R18 97W | 11A; 245; 248; 26P;<br>271; 56G      |                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 245/45R18 96Y | 11A; 26P; 270                        |                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 255/40R18 95Y | 11A; 245; 248; 26P;<br>271           |                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 255/45R18 99  | 11A; 245; 248; 26P;<br>271; 68H      |                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 265/40R18 97W | 11A; 24J; 248; 26B;<br>260; 271; 67G |                                                                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **A7/S7 Sportback, A6/S6 Limousin/Avant, A6 allroad quattro, A6 Avant 50/55 TFSI e**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2          | e1*2007/46*1801*.. | 150 - 257 | 255/45R18 99  | 11A; 248; 26N; 26P              | A6 ALLROAD<br>QUATTRO<br>(C8); Allradantrieb;<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76O |
|             |                    |           | 255/50R18 102 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27H |                                                                                                                              |
|             |                    |           | 255/55R18 105 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27H |                                                                                                                              |
|             |                    |           | 265/45R18 101 | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 27H |                                                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **A8 L, A8, S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                        |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F8          | e1*2007/46*1751*.. | 210 - 250 | 255/50R18 102 | 11A; 26B           | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>145 Nm;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 740;<br>76O |
|             |                    |           | 265/45R18 101 | 11A; 26P           |                                                                                                                 |
|             |                    |           | 275/45R18 103 | 11A; 26P           |                                                                                                                 |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 8 von 73

Verkaufsbezeichnung: **Q7, Q7 e-tron, SQ7**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4L1         | e13*2007/46*1081*.. | 155 -250 | 265/60R18 110 | 11A; 26P           | ab<br>e13*2007/46*1081*06;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74E;<br>75I; 76O; DEÄ |

Verkaufsbezeichnung: **Q7, Q7 55/60 TFSI e, Q7 e-tron, SQ7, Q8, Q8 55/60 TFSI e, SQ8,**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                               |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4L          | e1*2001/116*0350*.. | 155 -250 | 265/60R18 110 | 11A; 26P           | ab<br>e1*2001/116*0350*20;<br>Q7; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 74E;<br>75I; 76O; DEÄ |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DB**

**Die Radausführung ist teilweise nur an der Hinterachse zu montieren.**

**In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:**

Radtyp: **KM8080** KBA: **52289** Lochkreis: **5x112** ET: **43** oder

Radtyp: **KM8080** KBA: **52289** Lochkreis: **5x112** ET: **33**

**Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KAO1, KAO2**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm,  
für Typ : R1ES

Zubehör : B450L27517R14

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm,  
für Typ : R1ES; (Baureihe W213)

Zubehör : B450L27517R14

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 150 Nm für Typ : R1ES  
150 Nm ( Baureihe W213 ) für Typ : R1ES

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
 Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
 Stand: 03.12.2025



Seite: 9 von 73

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen         | Auflagen zu Reifen                                                        | Auflagen                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1ES        | e1*2007/46*1560*.. | 110 - 190 | 235/45R18 98   | YAR; 11A; 245; 26B; 26N; 5JA                                              | Baureihe W213; nicht All Terrain; nicht E300de; nicht E300e; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O; 83A |
|             |                    | 110 - 270 | 235/45R18 98   | YAR; 11A; 245; 26B; 26N; 5JA; 57E                                         |                                                                                                                                                          |
|             |                    |           | 245/45R18 100Y | GA9; 11A; 24J; 26B; 26J; 27P                                              |                                                                                                                                                          |
|             |                    |           | 255/40R18 99Y  | ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 11A; 24J; 248; 26B; 26J; 27H; 27P |                                                                                                                                                          |
|             |                    |           | 255/40R18 99Y  | mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 11A; 24J; 26B; 26J; 27H; 27P       |                                                                                                                                                          |
|             |                    |           | 265/40R18 101  | YAR; 11A; 22Q; 24M; 241; 246; 26B; 26J; 27H                               |                                                                                                                                                          |
| R1ES        | e1*2007/46*1560*.. | 143 - 155 | 275/40R18 103  | GA9; 11A; 22Q; 244; 247; 27F; 57F                                         | Baureihe W213; E300de; E300 e; Kombilimousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 75I; 76B; 83A                                      |
|             |                    |           |                | <b>KA01; KAO2</b>                                                         |                                                                                                                                                          |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : DAIMLER, DAIMLER BENZ, DAIMLER (D), MERCEDES-AMG, MERCEDES-BENZ**

**Die Radausführung ist teilweise nur an der Hinterachse zu montieren.**

**In diesem Fall ist sie zu kombinieren mit:**

Radtyp: **KM8080** KBA: **52289** Lochkreis: **5x112** ET: **33** oder  
 Radtyp: **KM8080** KBA: **52289** Lochkreis: **5x112** ET: **48** oder  
 Radtyp: **KM8080** KBA: **52289** Lochkreis: **5x112** ET: **43**

**Zu beachten sind im Besonderen bei den Reifen die Kombinationsauflagen KAO1, KAO2, KAO3**

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 24 mm, Durchm. 28 mm, für Typ : 210 K; 210

Zubehör : B250L24517R14

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm, für Typ : 221; 212; R2CGLC; R2CLECA; R1ECLS

Zubehör : B450L27517R14

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 10 von 73

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Befestigungsteile                  | : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm,<br>für Typ : R2CW; R2CLECA; 204 K; 204; R2CS; 211; 211K                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Zubehör                            | : Serie, s. Auflage 74D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Befestigungsteile                  | : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm,<br>für Typ : R2CW; MMCLAE; R2CLECA; R2CS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Zubehör                            | : B450L27517R14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Befestigungsteile                  | : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm,<br>für Typ : R2CLECA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zubehör                            | : Serie, s. Auflage 74D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Befestigungsteile                  | : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm,<br>für Typ : 212 (Baureihe W212)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zubehör                            | : B450L27517R14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Befestigungsteile                  | : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm,<br>für Typ : R1EC (Baureihe W213)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Zubehör                            | : B450L27517R14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Befestigungsteile                  | : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm,<br>für Typ : R2CLECA; 215; 221; 204 X; 212K; 220; 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Zubehör                            | : B450L27517R14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Befestigungsteile                  | : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm,<br>für Typ : 207; 230; F2CLA; 163; 211K; 231; 172; 211; F2A; 204;<br>R2CLECA; 245G; R2CS; 204 K; 245G AMG                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Zubehör                            | : Serie, s. Auflage 74D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Befestigungsteile                  | : Kugelbundschrauben M15x1,25, Schaftl. 27 mm, Durchm. 28 mm,<br>für Typ : H1GLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zubehör                            | : B525L28517R14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Anzugsmoment der Befestigungsteile | : 110 Nm für Typ : 210; 210 K<br>130 Nm für Typ : F2CLA; 172; 204; 204 K; 207; 211; 211K; 212K; 230;<br>231; 245G; 245G AMG<br>130 Nm ( Baureihe W212 ) für Typ : 212<br>140 Nm für Typ : F2A; F2CLA<br>150 Nm für Typ : H1GLE; MMCLAE; R1ECLS; R2CGLC; R2CLECA;<br>R2CS; R2CW; 163; 212; 215; 220; 221<br>150 Nm ( Baureihe W213 ) für Typ : R1EC<br>150 Nm ( GLK ) für Typ : 204 X<br>150 Nm ( Baureihe W213 ) für Typ : 212 |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 11 von 73

Verkaufsbezeichnung: **A 45 AMG 4MATIC, CLA 45 AMG 4MATIC, GLA 45 AMG 4MATIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 245G AMG    | e1*2007/46*1207*.. | 80 - 280 | 245/45R18 96 | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H | Sportfahrwerk; GLA;<br>nicht Offroad-<br>Fahrwerk; Fahrdynamik-<br>Paket; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76O;<br>77E                                      |
| 245G AMG    | e1*2007/46*1207*.. | 80 - 280 | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 248; 27I                   | nicht Sportfahrwerk;<br>GLA; nicht<br>Fahrdynamik Paket;<br>Offroad-Fahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76O;<br>77E                               |
| 245G AMG    | e1*2007/46*1207*.. | 80 - 280 | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26N; 27B; 27H | nicht Sportfahrwerk;<br>GLA; nicht<br>Fahrdynamik Paket;<br>nicht Offroad-<br>Fahrwerk;<br>Komfortfahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76O;<br>77E |

Verkaufsbezeichnung: **A-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                        |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2A         | e1*2007/46*1829*.. | 285 - 310 | 245/40R18 97 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26J; 27H; 27I      | AMG A45; AMG A45 S;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76O                       |
|             |                    |           | 255/40R18 95 | 11A; 24J; 24M; 26B;<br>26J; 27B; 27H      |                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 265/35R18 97 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27H |                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 265/40R18 97 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27H |                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 275/35R18 95 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |                                                                                                                                 |
| F2A         | e1*2007/46*1829*.. | 225       | 225/40R18 91 | 11A; 24J; 26N; 26P                        | AMG A35;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76O |
|             |                    |           | 235/40R18 91 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27I           |                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 245/40R18 93 | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26N; 27I      |                                                                                                                                 |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 12 von 73

Verkaufsbezeichnung: **B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 80 - 280 | 245/45R18 96 | 11A; 246; 248; 26B;<br>26N; 27B; 27H | Sportfahrwerk; GLA;<br>nicht Offroad-<br>Fahrwerk; Fahrdynamik-<br>Paket; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76O;<br>77E                                      |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 80 - 280 | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 248; 27I                   | nicht Sportfahrwerk;<br>GLA; nicht<br>Fahrdynamik Paket;<br>Offroad-Fahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76O;<br>77E                               |
| 245G        | e1*2001/116*0470*.. | 80 - 280 | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26N; 27B; 27H | nicht Sportfahrwerk;<br>GLA; nicht<br>Fahrdynamik Paket;<br>nicht Offroad-<br>Fahrwerk;<br>Komfortfahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76O;<br>77E |

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2CS        | e1*2018/858*00017*.. | 145 - 150 | 235/45R18 97  | 11A; 24J; 248; 26N;<br>26P                | All-Terrain;<br>Allradantrieb;                                                                                                                  |
|             |                      |           | 245/45R18 100 | 11A; 24J; 24M; 26B;<br>26N; 27H           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;                                                                                                      |
|             |                      |           | 255/40R18 99  | 11A; 242; 244; 245;<br>247; 26B; 26J; 27H | 725; 73C; 74D; 76O;<br>862                                                                                                                      |
| R2CS        | e1*2018/858*00017*.. | 145 - 150 | 235/45R18 94  | YAR; YDA; 11A; 24J;<br>26B; 26J; 57E      | C 300 e; C 300 de; C<br>300 de 4MATIC;                                                                                                          |
|             |                      |           | 245/40R18 93  | 11A; 24C; 26B; 26J;<br>57E; 688           | Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76A;<br>76O; 862; 97G |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 13 von 73

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                             | Auflagen                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2CS        | e1*2018/858*00017*.. | 120 - 195 | 245/40R18 97  | GB5; 11A; 244; 247; 27H; 27I; 57F; <b>KA02</b> | nicht All-Terrain; nicht C 300 e; nicht C 300 de; nicht C 300 de 4MATIC; Kombilimousine; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76B; 76O                          |
|             |                      |           | 265/35R18 97  | 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 689; <b>KA02</b>      |                                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 265/40R18 97  | YAR; 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; <b>KA02</b>      |                                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 275/35R18 99  | 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 688                   |                                                                                                                                                                                                               |
| R2CW        | e1*2018/858*00016*.. | 120 - 195 | 245/40R18 97  | GB5; 11A; 244; 247; 27H; 27I; 57F; <b>KA02</b> | nicht C 300 e; nicht C 300 e 4MATIC; nicht C 400 e 4MATIC; nicht C 300 de; nicht C 300 de 4MATIC; Limousine; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 6AZ; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76B; 76O |
|             |                      |           | 265/35R18 97  | 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 689; <b>KA02</b>      |                                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 265/40R18 97  | YAR; 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; <b>KA02</b>      |                                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 275/35R18 99  | 11A; 24D; 27B; 27F; 57F; 688                   |                                                                                                                                                                                                               |
| R2CW        | e1*2018/858*00016*.. | 145 - 185 | 235/45R18 94  | YAR; YDA; 11A; 24J; 26B; 26J; 57E              | C 300 e; C 300 e 4MATIC; C 400 e 4MATIC; C 300 de; C 300 de 4MATIC; Limousine; Allradantrieb; Heckantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76A; 76O; 862; 97G                  |
|             |                      |           | 245/40R18 93  | 11A; 24C; 26B; 26J; 57E; 688                   |                                                                                                                                                                                                               |
| 204         | e1*2001/116*0431*..  | 88 - 225  | 225/40R18 91Y | 11A; 21P; 22I; 24C; 24D; 68B; 68T              | Nur Baureihe 204; Limousine; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74D; DEL                                                                                                          |
|             |                      |           | 235/40R18 95  | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D                        |                                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 245/35R18 92Y | 11A; 22B; 24D; 57F; 68T                        |                                                                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 255/35R18 94  | 11A; 22B; 24D; 57F; 68B                        |                                                                                                                                                                                                               |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 14 von 73

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                    | Auflagen                                                                                                                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204          | e1*2001/116*0431*..                        | 115 - 150 | 235/35R18 90  | 11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F                     | bis<br>e1*2001/116*0431*36;<br>Coupe; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74D;<br>DEL                                                                      |
|              |                                            | 115 - 225 | 225/40R18 92  | GA2; 11A; 24C; 24H; 26B; 26J; 27B; 27H; 68B           |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 235/35R18 90Y | 11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F                     |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 235/40R18 91  | 11A; 24C; 24M; 26B; 26J; 27B; 27F                     |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 245/35R18 92  | GA2; 11A; 24M; 27B; 27F; 57F                          |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 255/35R18 94  | 11A; 24A; 247; 27B; 27F; 57F; 68B                     |                                                                                                                                                                                                     |
| 204<br>204 K | e1*2001/116*0431*..<br>e1*2001/116*0457*.. | 135 - 190 | 235/40R18 95Y | 11A; 24C; 24A; 247; 26B; 26J; 27H; 27I; 5HR; 6B2; 67B | Nur Baureihe 205;<br>Cabrio;<br>Kombilimousine; Coupe;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; nur<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76O;<br>DEL   |
|              |                                            |           | 235/45R18 98  | YAR; 11A; 24C; 24A; 247; 26B; 26J; 27H; 27I; 6B3      |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 245/40R18 97Y | 11A; 24C; 24A; 247; 26B; 26J; 27H; 27I; 5IM; 6B4      |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 255/35R18 94Y | 11A; 24C; 24A; 247; 26B; 26J; 27B; 27H; 5HI           |                                                                                                                                                                                                     |
| 204<br>204 K | e1*2001/116*0431*..<br>e1*2001/116*0457*.. | 85 - 245  | 235/40R18 95Y | 11A; 24C; 24A; 247; 26B; 26J; 27H; 27I; 6B2           | Nur Baureihe 205;<br>Cabrio;<br>Kombilimousine; Coupe;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; nicht<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76O;<br>DEL |
|              |                                            |           | 235/45R18 94Y | YAR; 11A; 24C; 24A; 247; 26B; 26J; 27H; 27I; 6B3      |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 245/40R18 97  | 11A; 24C; 24A; 247; 26B; 26J; 27H; 27I; 6B4; 688      |                                                                                                                                                                                                     |
|              |                                            |           | 255/35R18 94Y | 11A; 24C; 24A; 247; 26B; 26J; 27B; 27H; 6B1           |                                                                                                                                                                                                     |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 15 von 73

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp  | Betriebserlaubnis                          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                                    | Auflagen                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|--------------------------------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204<br>204 K | e1*2001/116*0431*..<br>e1*2001/116*0457*.. | 85 - 245  | 245/40R18 97  | GB5; 11A; 244; 247;<br>27H; 27I; 57F; 67O;<br><b>KA01; KA02; KA03</b> | Nur Baureihe 205;<br>Cabrio;<br>Kombilimousine; Coupe;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; nicht<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 576; 6AZ;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 76B; 76O; 840 |
|              |                                            |           | 255/35R18 94Y | 11A; 244; 247; 27B;<br>27H; 57F; 6B2; <b>KA01;</b><br><b>KA02</b>     |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                            |           | 255/40R18 95Y | 11A; 244; 247; 27B;<br>27H; 57F; 6B3; <b>KA01;</b><br><b>KA02</b>     |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                            |           | 265/35R18 97  | 11A; 24D; 27B; 27F;<br>57F; 6B4; <b>KA01</b>                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                            |           | 265/40R18 97  | YAR; 11A; 24D; 27B;<br>27F; 57F; <b>KA01;</b><br><b>KA02</b>          |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                            |           | 275/35R18 95Y | 11A; 24D; 27B; 27F;<br>57F; 688; <b>KA01</b>                          |                                                                                                                                                                                                                    |
| 204<br>204 K | e1*2001/116*0431*..<br>e1*2001/116*0457*.. | 135 - 190 | 245/40R18 97Y | YBG; 11A; 244; 247;<br>27H; 27I; 5IM; 57F;<br><b>KA01; KA02; KA03</b> | Nur Baureihe 205;<br>Cabrio;<br>Kombilimousine; Coupe;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; nur<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 576; 6AZ;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74D; 76B; 76O; 840   |
|              |                                            |           | 255/35R18 94Y | 11A; 244; 247; 27B;<br>27H; 5HI; 57F; 6B2;<br><b>KA01; KA02</b>       |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                            |           | 255/40R18 99  | 11A; 244; 247; 27B;<br>27H; 57F; 6B3; <b>KA01;</b><br><b>KA02</b>     |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                            |           | 265/35R18 97Y | 11A; 24D; 27B; 27F;<br>5IM; 57F; 6B4; <b>KA01</b>                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                            |           | 265/40R18 101 | YAR; 11A; 24D; 27B;<br>27F; 57F; <b>KA01;</b><br><b>KA02</b>          |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                            |           | 275/35R18 99  | 11A; 24D; 27B; 27F;<br>57F; 67B; <b>KA01;</b><br><b>KA02</b>          |                                                                                                                                                                                                                    |
| 204          | e1*2001/116*0431*..                        | 270 - 287 | 245/40R18 93Y | 11A; 244; 247; 27H;<br>27I; 57F; 67O; <b>KA01</b>                     | Nur Baureihe 205; nur<br>Fzg.-Breite 1839mm;<br>Allradantrieb; nicht<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76B;<br>76O; 840                                                   |
|              |                                            |           | 255/40R18 95  | 11A; 244; 247; 27B;<br>27H; 57F; 68W; <b>KA01</b>                     |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                            |           | 265/35R18 93Y | 11A; 24D; 27B; 27F;<br>57F; 689; <b>KA01</b>                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                            |           | 265/40R18 97  | YAR; 11A; 24D; 27B;<br>27F; 57F; <b>KA01</b>                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|              |                                            |           | 275/35R18 95  | 11A; 24D; 27B; 27F;<br>57F; 688; <b>KA01</b>                          |                                                                                                                                                                                                                    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 16 von 73

Verkaufsbezeichnung: **C-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen         | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                     |
|-------------|---------------------|-----------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204         | e1*2001/116*0431*.. | 120 - 225 | 225/40R18 92   | GAX; GA2; 11A; 21P; 22I; 24C; 24D      | Nur Baureihe 204; Nur 4-MATIC; Limousine; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; DEL    |
|             |                     |           | 235/40R18 91   | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D                |                                                                                                              |
|             |                     |           | 245/35R18      | GA2; 11A; 22B; 24D; 51G; 57F           |                                                                                                              |
|             |                     |           | 255/35R18 94   | GAX; 11A; 22B; 24D; 57F                |                                                                                                              |
| 204 K       | e1*2001/116*0457*.. | 120 - 170 | 225/40R18 95V  | GAX; GA2; 11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M | Nur 4-MATIC; bis e1*2001/116*0457*24; Kombi; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; DEL |
|             |                     |           | 235/40R18 95V  | 11A; 21B; 22B; 22H; 22L; 24C; 24D      |                                                                                                              |
|             |                     |           | 255/35R18 94   | GAX; 11A; 22B; 22H; 22L; 24D; 57F      |                                                                                                              |
|             |                     | 150 - 170 | 245/35ZR18 92Y | GA2; 11A; 22B; 22H; 22L; 24D; 5GM; 57F |                                                                                                              |
| 204 K       | e1*2001/116*0457*.. | 88 - 225  | 225/40R18 91Y  | 11A; 21P; 22I; 22M; 24J; 24M           | bis e1*2001/116*0457*24; Kombi; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74D; DEL      |
|             |                     |           | 235/40R18 91Y  | 11A; 21B; 22B; 22H; 22L; 24C; 24D      |                                                                                                              |
|             |                     |           | 245/35R18 92Y  | 11A; 22B; 22H; 22L; 24D; 57F; 68T      |                                                                                                              |
|             |                     |           | 255/35R18 94Y  | 11A; 22B; 22H; 22L; 24D; 57F; 68B      |                                                                                                              |
|             |                     |           | 265/35R18 93Y  | 11A; 22B; 22F; 22L; 24D; 57F; 689      |                                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **CLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2CLA       | e1*2007/46*1912*.. | 285 - 310 | 235/45R18 M+S | 11A; 246; 26B; 26N; 27I; 52J           | AMG CLA 45; AMG CLA 45S; Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76O  |
|             |                    |           | 245/40R18 97  | 11A; 24M; 246; 26B; 26N; 27B; 27H      |                                                                                                                       |
|             |                    |           | 255/40R18 99  | 11A; 24J; 24M; 26B; 26J; 27B; 27H      |                                                                                                                       |
|             |                    |           | 265/35R18 97  | 11A; 24M; 242; 245; 26B; 26J; 27B; 27F |                                                                                                                       |
| F2CLA       | e1*2007/46*1912*.. | 225       | 235/40R18 91  | 11A; 24C; 24D; 26J; 27B; 27F           | AMG CLA 35; Kombi; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76O |
|             |                    |           | 245/40R18 93  | 11A; 24C; 24D; 26J; 27B; 27F           |                                                                                                                       |
|             |                    |           | 255/40R18 95  | 11A; 24C; 24D; 26J; 27B; 27F           |                                                                                                                       |
|             |                    |           | 265/35R18 93  | 11A; 24C; 24D; 26J; 27B; 27F           |                                                                                                                       |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 17 von 73

Verkaufsbezeichnung: **CLA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F2CLA       | e1*2007/46*1912*.. | 85 - 165 | 225/40R18 92 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F | Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76O |
|             |                    |          | 235/40R18 95 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 235/45R18 94 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27F |                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 245/40R18 93 | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 255/40R18 95 | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 265/35R18 93 | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 265/40R18 97 | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 275/35R18 95 | 11A; 24C; 24D; 26B;<br>26J; 27B; 27F      |                                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **CLA-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MMCLAE      | e1*2018/858*00500*.. | 145 - 200 | 235/40R18 91 | YBI; 11A; 24C; 26B;<br>26J; 57E | nicht Shooting Brake;<br>CLA 250+; CLA 350<br>4MATIC; Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76A;<br>76O; 97G; FKA |

Verkaufsbezeichnung: **CLE-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                            | Auflagen                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2CLECA     | e1*2018/858*00311*.. | 125 - 190 | 275/40R18 99  | GA9; 11A; 24D; 27F;<br>57F; <b>KA01; KAO2</b> | nicht e-/de Modelle<br>(PHEV); Cabrio; Coupe;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76B;<br>76O; FKA |
| R2CLECA     | e1*2018/858*00311*.. | 150       | 275/40R18 103 | GA9; 11A; 24D; 27F;<br>57F; <b>KA01; KAO2</b> | CLE 300 e; Coupe;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76B;<br>76O; FKA                                               |
| R2CLECA     | e1*2018/858*00311*.. | 150       | 245/45R18 100 | 11A; 24J; 244; 247;<br>26B; 27F               | CLE 300 e; Coupe;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76O                                                            |
|             |                      |           | 255/40R18 99  | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26N; 27F; 5JK     |                                                                                                                                                                  |
|             |                      |           | 265/40R18 101 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26N; 27F          |                                                                                                                                                                  |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 18 von 73

Verkaufsbezeichnung: **CLE-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------|----------|--------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2CLECA     | e1*2018/858*00311*.. | 125 -190 | 245/45R18 96 | GA9; 11A; 24J; 26B; 57E           | nicht e-/de Modelle (PHEV); Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76A; 76O; FKA |
|             |                      |          | 265/40R18 97 | XFW; 11A; 24C; 26B; 26N; 57E      |                                                                                                                                             |
| R2CLECA     | e1*2018/858*00311*.. | 150      | 245/45R18 96 | GA9; 11A; 24J; 26B; 57E           | CLE 300 e; Coupe; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76A; 76O; FKA                                         |
|             |                      |          | 265/40R18 97 | XFW; 11A; 24C; 26B; 26N; 57E      |                                                                                                                                             |
| R2CLECA     | e1*2018/858*00311*.. | 125 -190 | 245/45R18 96 | 11A; 24J; 244; 247; 26B; 27F      | nicht e-/de Modelle (PHEV); Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76O           |
|             |                      |          | 255/40R18 99 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26N; 27F |                                                                                                                                             |
|             |                      |          | 265/40R18 97 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26N; 27F |                                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **CL-KLASSE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                          | Auflagen                                                   |
|-------------|-------------------|----------|--------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 215         | e1*98/14*0113*..  | 220 -326 | 245/45R18-96 | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24J; 24M           | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A |
|             |                   |          | 255/45R18-99 | 11A; 21B; 21J; 21L; 22F; 22L; 24D; 24J; 367 |                                                            |
|             |                   |          | 265/40R18    | 11A; 22F; 22L; 24D; 51G; 57F; 575           |                                                            |
|             |                   |          | 275/40R18    | 11A; 22F; 22L; 24D; 51G; 57F; 571           |                                                            |
| 215         | e1*98/14*0113*..  | 368      | 245/45R18-96 | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24J; 24M           | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A |
|             |                   |          | 255/45R18-99 | 11A; 21B; 21J; 21L; 22F; 22L; 24D; 24J; 367 |                                                            |
|             |                   |          | 265/40R18    | 11A; 22F; 22L; 24D; 51G; 57F; 575           |                                                            |
|             |                   |          | 275/40R18    | 11A; 22F; 22L; 24D; 51G; 57F; 571           |                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **CLS-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen    | Auflagen                                                        |
|-------------|--------------------|----------|--------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| R1ECLS      | e1*2007/46*1818*.. | 143 -270 | 275/40R18 99 | GA9; 57F; <b>KA01</b> | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76B; 76O |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 19 von 73

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                                                         | Auflagen                                                                                                                    |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R1EC        | e1*2007/46*1666*.. | 120 -270 | 235/45R18 97  | YAR; 11A; 245; 26B; 26N                                                                    | Coupé; Cabrio;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76O        |
|             |                    |          | 245/45R18 100 | GA9; 11A; 24J; 26B; 26J; 27P                                                               |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 255/40R18 99  | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 24J; 26B; 26J; 27H; 27P                  |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 255/40R18 99  | ohne<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie; 11A; 24J; 248; 26B; 26J; 27H; 27P            |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 265/40R18 97  | YAR; 11A; 22Q; 24M; 241; 246; 26B; 26J; 27H                                                |                                                                                                                             |
|             |                    |          | 275/40R18 99  | GA9; 11A; 22Q; 244; 247; 27F; 57F                                                          |                                                                                                                             |
| 210         | e1*93/81*0022*..   | 55 -150  | 255/35R18 90W | 11A; 22I; 57F; 68B; <b>KA01</b>                                                            | nicht für gepanzerte<br>Fz; Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>76B        |
|             |                    | 55 -165  | 235/40R18 91W |                                                                                            |                                                                                                                             |
|             |                    | 55 -205  | 265/35R18 93W | nicht E36 AMG 200kW;<br>nicht E420/430 m.<br>Sonderschutz; 11A; 22I; 57F; 689; <b>KA01</b> |                                                                                                                             |
|             |                    | 150 -205 | 255/35R18 94Y | nicht E36 AMG 200kW;<br>nicht E420/430 m.<br>Sonderschutz; 11A; 22I; 57F; 68B; <b>KA01</b> |                                                                                                                             |
|             |                    | 205      | 235/40R18 91Y | nicht E420/430 m.<br>Sonderschutz                                                          |                                                                                                                             |
| 210         | e1*93/81*0022*..   | 150 -165 | 265/35R18     | 10N; 51G; 57F; 689; <b>KA01</b>                                                            | nicht für gepanzerte<br>Fz; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 6AZ; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76B |
| 210 K       | e1*93/81*0033*..   | 150 -165 | 265/35R18     | 10N; 11A; 22B; 51G; 57F; 689; <b>KA01</b>                                                  | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 6AZ; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 76B                             |
| 210 K       | e1*93/81*0033*..   | 83 -165  | 245/40R18 93W | 11A; 22B                                                                                   | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>76B                                    |
|             |                    | 83 -205  | 265/35R18     | 10N; 11A; 22B; 57F; 631; 689; <b>KA01</b>                                                  |                                                                                                                             |
|             |                    | 165 -205 | 245/40R18 93Y | 11A; 22B                                                                                   |                                                                                                                             |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 20 von 73

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                           | Auflagen                                                                                                                                                                  |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211         | e1*2001/116*0183*..<br>e1*98/14*0183*.. | 75 - 170  | 265/35R18 93W | GEA; 11A; 22B; 24M;<br>57F; 689; <b>KA01</b> | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74D;<br>76B; 970                                                                             |
|             |                                         | 75 - 200  | 255/40R18 95  | 11A; 22B; 57F; 68W;<br><b>KA01</b>           |                                                                                                                                                                           |
|             |                                         | 75 - 285  | 265/35R18 93Y | GEA; 11A; 22B; 24M;<br>57F; 689; <b>KA01</b> |                                                                                                                                                                           |
|             |                                         |           | 275/35R18 95  | 11A; 22B; 24M; 57F;<br>688; <b>KA01</b>      |                                                                                                                                                                           |
| 211         | e1*2001/116*0183*..                     | 130 - 285 | 245/40R18 93Y |                                              | Nur 4-MATIC;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74D                                                                        |
|             |                                         |           | 245/40R18 97  |                                              |                                                                                                                                                                           |
| 211K        | e1*2001/116*0213*..                     | 130 - 285 | 245/40R18 97  |                                              | Nur 4-MATIC;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74D                                                                        |
| 211K        | e1*2001/116*0213*..                     | 100 - 285 | 265/35R18 97  | GEA; 11A; 22B; 24M;<br>57F; 689; <b>KA01</b> | Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74D;<br>76B; 970                                                                             |
|             |                                         |           | 275/35R18 95  | 11A; 22B; 24M; 57F;<br>688; <b>KA01</b>      |                                                                                                                                                                           |
| 212         | e1*2001/116*0501*..                     | 143 - 155 | 275/40R18 103 | 11A; 27B; 27F; 57F;<br>58P; <b>KA02</b>      | Baureihe W213;<br>E300de;<br>E300e; nur Limousine<br>Heckantrieb;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 6AZ; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>75I; 76B; 840 |
| 212         | e1*2001/116*0501*..                     | 100 - 150 | 235/40R18 95W | 11A; 21B; 24J; 248;<br>51J                   | Baureihe W212; nicht<br>AMG-Paket;<br>Stufenheck;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74A;<br>83A; 83Y; 843                   |
|             |                                         | 100 - 215 | 275/35R18 95W | 11A; 22B; 244; 247;<br>57F; 688              |                                                                                                                                                                           |
|             |                                         | 100 - 245 | 235/40R18 95  | 11A; 21B; 24J; 57E;<br>689                   |                                                                                                                                                                           |
|             |                                         |           | 245/40R18 97  | GCM; 11A; 21B; 24J;<br>248; 688              |                                                                                                                                                                           |
|             |                                         |           | 265/35R18 97  | GCM; 11A; 22I; 244;<br>247; 57F; 689         |                                                                                                                                                                           |
|             |                                         | 225 - 245 | 275/35R18 95Y | 11A; 22B; 244; 247;<br>57F; 688              |                                                                                                                                                                           |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 21 von 73

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                                        | Auflagen                                                                                                                                              |
|-------------|---------------------|----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 110 -270 | 235/45R18 97  | YAR; 11A; 245; 26B; 26N                                                   | Baureihe W213; nicht E300e/E350e; nicht E300de; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76O; 83A; 83Y; 843 |
|             |                     |          | 245/45R18 100 | GA9; 11A; 24J; 26B; 26J; 27P                                              |                                                                                                                                                       |
|             |                     |          | 255/40R18 99  | ohne Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 11A; 24J; 248; 26B; 26J; 27H; 27P |                                                                                                                                                       |
|             |                     |          | 255/40R18 99  | mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; 11A; 24J; 26B; 26J; 27H; 27P       |                                                                                                                                                       |
|             |                     |          | 265/40R18 97  | YAR; 11A; 22Q; 24M; 241; 246; 26B; 26J; 27H                               |                                                                                                                                                       |
|             |                     |          | 275/40R18 99  | GA9; 11A; 22Q; 244; 247; 27F; 57F                                         |                                                                                                                                                       |
| 212         | e1*2001/116*0501*.. | 125 -245 | 245/40R18 97  | 11A; 21B; 24J; 248                                                        | Baureihe W212; nicht AMG-Paket; Stufenheck; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 83A; 83Y; 843             |

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse COUPE, CABRIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                       |
|-------------|---------------------|----------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 207         | e1*2001/116*0502*.. | 120 -215 | 255/35R18 94  | GCO; 11A; 22B; 22H; 244; 247; 57F; 68B | Coupe; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D |
|             |                     | 120 -245 | 245/40R18 97  | 11A; 21B; 21N; 22B; 24J; 244; 247      |                                                                                |
|             |                     |          | 265/35R18 97  | 11A; 22B; 22H; 244; 247; 57F; 689      |                                                                                |
|             |                     | 125 -215 | 245/40R18 93Y | 11A; 21B; 21N; 22B; 24J; 244; 247; 5HA |                                                                                |
|             |                     |          | 265/35R18 93Y | 11A; 22B; 22H; 244; 247; 5HA; 57F; 689 |                                                                                |
|             |                     | 225      | 235/40R18 95  | GCO; 11A; 21N; 21P; 22I; 24J; 248      |                                                                                |
|             |                     | 225 -245 | 255/35R18 94  | GCO; 11A; 22B; 22H; 244; 247; 57F      |                                                                                |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 22 von 73

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse COUPE, CABRIO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                        |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 207         | e1*2001/116*0502*.. | 120 - 215 | 255/35R18 94  | GCO; 11A; 22B; 22H; 244; 247; 57F | Cabrio; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D |
|             |                     | 120 - 245 | 235/40R18 95  | GCO; 11A; 21N; 21P; 22I; 24J; 248 |                                                                                 |
|             |                     |           | 245/40R18 93Y | 11A; 21B; 21N; 22B; 24J; 244; 247 |                                                                                 |
|             |                     |           | 245/40R18 97  | 11A; 21B; 21N; 22B; 24J; 244; 247 |                                                                                 |
|             |                     |           | 255/35R18 94Y | GCO; 11A; 22B; 22H; 244; 247; 57F |                                                                                 |
|             |                     |           | 265/35R18 93Y | 11A; 22B; 22H; 244; 247; 57F; 689 |                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **E-Klasse (212) KOMBI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                        |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 212K        | e1*2007/46*0200*.. | 100 - 245 | 235/40R18 95  | 11A; 21P; 24J; 5IM; 57E; 67B; 689      | Kombi; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 83Y; 843        |
|             |                    |           | 245/40R18 97  | GCM; 11A; 21P; 24J; 248; 5IM; 688      |                                                                                                 |
|             |                    |           | 255/40R18 99  | 11A; 21B; 241; 246; 248; 260; 5JK      |                                                                                                 |
|             |                    |           | 265/35R18 97  | GCM; 11A; 22I; 24M; 5IM; 57F; 689      |                                                                                                 |
|             |                    |           | 275/35R18 99  | 11A; 22I; 244; 247; 5JK; 57F; 67B; 688 |                                                                                                 |
| 212K        | e1*2007/46*0200*.. | 125 - 245 | 245/40R18 97  | 11A; 21P; 24J; 248; 5BG                | Kombi; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 83Y; 843 |
|             |                    |           | 245/40R18 97Y | 11A; 21P; 24J; 248                     |                                                                                                 |
|             |                    |           | 255/40R18 99  | 11A; 21B; 241; 246; 248; 260           |                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **GLC-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2CGLC      | e1*2018/858*00186*.. | 120 - 270 | 255/55R18 105 | YCB; 57F; <b>KA01</b>                     | nicht GLC 300 e 4MATIC; nicht GLC 300 de 4MATIC; nicht GLC 350 e 4MATIC; nicht GLC 400 e 4MATIC; Kombilimousine; Schräghecklimousine; mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; Allradantrieb; Heckantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76B; 76O; 934 |
|             |                      |           | 275/50R18 107 | YGF; YGH; 11A; 24M; 27I; 57F; <b>KA01</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 23 von 73

Verkaufsbezeichnung: **GLC-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen                         | Auflagen zu Reifen                                               | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------|----------------------|----------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R2CGLC      | e1*2018/858*00186*.. | 120 -270 | 255/55R18 105<br>275/50R18 107 | YCB; 57F; <b>KA01</b><br>YGF; YGH; 11A; 24M;<br>57F; <b>KA01</b> | nicht GLC 300 e<br>4MATIC; nicht GLC 300<br>de 4MATIC; nicht GLC<br>350 e 4MATIC; nicht<br>GLC 400 e 4MATIC;<br>Kombilimousine;<br>Schräghecklimousine;<br>mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76B;<br>76O; 930 |

Verkaufsbezeichnung: **GLC-Klasse, GLK-Klasse, EQC-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen                                         | Auflagen zu Reifen                                                                               | Auflagen                                                                                                                  |
|-------------|---------------------|----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 204 X       | e1*2001/116*0480*.. | 100 -225 | 235/55R18 100<br>245/50R18 100<br>255/45R18 99 | 11A; 21P; 22I; 24C;<br>24D; 56G<br>11A; 21P; 22B; 24C;<br>24D; 56G<br>11A; 21P; 22I; 24C;<br>24D | GLK-Klasse;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 76O;<br>DEL |

Verkaufsbezeichnung: **GLE-Klasse, GLS-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen                                                           | Auflagen zu Reifen                                                                                           | Auflagen                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H1GLE       | e1*2007/46*1885*.. | 180 -200 | 255/55R18 105<br>265/55R18 108<br>275/50R18 107<br>285/50R18 109 | 11A; 24J; 26B; 26N<br>11A; 24I; 246; 26B;<br>26J<br>11A; 24C; 24M; 26B;<br>26J<br>11A; 24C; 24M; 26B;<br>26J | inkl. Hybrid; GLE SUV;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74E;<br>75I; 76O; BES; DEÄ;<br>FGC |

Verkaufsbezeichnung: **M-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW                                      | Reifen                                                                                         | Auflagen zu Reifen                                                                                                        | Auflagen                                                                 |
|-------------|-------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 163         | e1*96/79*0083*..  | 110 -173<br>110 -215<br>184 -255<br>255 | 255/55R18 105<br>265/55R18 108<br>285/50R18 109<br>255/55R18 105<br>265/55R18 108<br>285/50R18 | 11A; 24C; 24D<br>11A; 24C; 24D<br>11A; 24C; 24D<br>11A; 24C; 24D; 52J<br>11A; 24C; 24D; 52J<br>10N; 11A; 24C; 24D;<br>51G | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74D;<br>75I |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 24 von 73

Verkaufsbezeichnung: **S-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen         | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|----------|----------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 220         | e1*97/27*0099*..    | 145 -165 | 245/45R18      | 10N; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 51G      | Nicht für Fz. m. Länge 6158 mm; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; MBN                                         |
|             |                     |          | 265/40R18      | 11A; 22B; 22F; 24D; 51G; 57F; 575      |                                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 275/40R18-99   | 11A; 22B; 22F; 24D; 57F; 571           |                                                                                                                                                      |
| 220         | e1*97/27*0099*..    | 145 -326 | 245/45R18      | 10N; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 51G      | Nicht für Fz. m. Länge 6158 mm; nicht für gepanzerte Fz; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A                     |
|             |                     |          | 265/40R18      | 11A; 22B; 22F; 24D; 51G; 57F; 575      |                                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 275/40R18-99   | 11A; 22B; 22F; 24D; 57F; 571           |                                                                                                                                                      |
| 220         | e1*97/27*0099*..    | 180 -225 | 245/45R18      | 11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 51G      | Nicht für Fz. m. Länge 6158 mm; nicht für gepanzerte Fz; Nur 4-MATIC; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A                     |
|             |                     |          | 255/40R18 95   | 11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M; 5HR      |                                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 255/45R18 99   | 11A; 21B; 22B; 22L; 24J; 24M           |                                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 265/40R18      | 11A; 22B; 22F; 22L; 24M; 51G; 57F; 574 |                                                                                                                                                      |
| 220         | e1*97/27*0099*..    | 368      | 245/45R18      | 10N; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 51G      | Nicht für Fz. m. Länge 6158 mm; nicht für gepanzerte Fz; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A                     |
|             |                     |          | 265/40R18      | 11A; 22B; 22F; 24D; 51G; 57F; 575      |                                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 275/40R18-99   | 11A; 22B; 22F; 24D; 57F; 571           |                                                                                                                                                      |
| 221         | e1*2001/116*0335*.. | 150 -285 | 235/50R18 97Y  | 11A; 24J; 56G                          | bis Mj.2013 (Baureihe 221); Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 573; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 76O; 83A; DEL          |
|             |                     |          | 245/50R18 100W | 11A; 24J; 56G                          |                                                                                                                                                      |
|             |                     | 150 -380 | 255/40R18 95Y  | 11A; 24J; 5HR                          |                                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 255/45R18 99Y  | GCU; 11A; 24J                          |                                                                                                                                                      |
| 221         | e1*2001/116*0335*.. | 270 -335 | 275/45R18 103  | GCT; 57F; <b>KA01</b>                  | ab Mj.2014 (Baureihe 217); Cabrio; Coupe; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 76B; 76O; 83A; 840; 97M |
|             |                     |          | 285/45R18 103  | XFP; 11A; 24Q; 27I; 27U; 57F           |                                                                                                                                                      |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 25 von 73

Verkaufsbezeichnung: **SLK / SLC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                        |
|-------------|--------------------|----------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 172         | e1*2007/46*0548*.. | 115 -225 | 225/40R18 88 | GA2; 11A; 246; 26B; 260      | Cabrio; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D |
|             |                    |          | 235/35R18 90 | 11A; 22M; 24J; 26B; 260; 270 |                                                                                 |
|             |                    |          | 235/40R18 91 | 11A; 22M; 24J; 26B; 260; 270 |                                                                                 |
|             |                    |          | 245/35R18 88 | GA2; 11A; 22M; 270; 57F      |                                                                                 |
|             |                    |          | 255/35R18 90 | 11A; 22L; 271; 57F; 68B      |                                                                                 |
|             |                    |          | 265/35R18 93 | 11A; 22L; 248; 271; 57F; 689 |                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **SL-Klasse**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                      | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                  |
|-------------|----------------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 230<br>231  | e1*98/14*0169*..<br>e1*2007/46*0803*.. | 225 -320 | 275/35R18 95 | 57F; 688           | ab e1*98/14*0169*19; Cabrio; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74D; 76O |
| 230         | e1*98/14*0169*..                       | 368      | 255/40R18    |                    | SL 600; nur bis e1*98/14*0169*06; 10B; 10S; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 71K; 721; 725; 73C; 74D              |
| 230         | e1*98/14*0169*..                       | 170 -285 | 255/40R18    |                    | bis e1*98/14*0169*18; 10B; 10S; 11G; 11H; 12A; 51A; 530; 71K; 721; 725; 73C; 74D                          |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

Befestigungsteile : Kugelbundsrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 28 mm

Zubehör : Serie, s. Auflage 74D

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 160 Nm

Verkaufsbezeichnung: **TOUAREG**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                     |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------|
| CR          | e1*2007/46*1827*.. | 170 -250 | 255/60R18 108 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;          |
|             |                    |          | 265/55R18 108 |                    | 12A; 51A; 71K; 721;          |
|             |                    |          | 265/60R18 110 |                    | 725; 73C; 74D; 75I; 76O; 77E |

**Auflagen**

10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als

# Gutachten 19-00060-CX-GBM-03 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 26 von 73

- das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 10N) Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen/-empfehlungen in den Fahrzeugpapieren bzw. der Betriebsanleitung sind zu beachten oder es dürfen nur die vom Fahrzeughersteller freigegebenen Reifenfabrikate verwendet werden.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21L) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich über der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 27 von 73

- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 28 von 73

- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24Q) Die Radabdeckung an Achse 2 ist, sofern nicht serienmäßig vorhanden, durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 260) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 29 von 73

- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 271) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27P) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die hinteren Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27U) Durch Kürzen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 367) Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 30 von 73

- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 530) Diese Rad/Reifen-Kombination ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nur zulässig, wenn eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße vorliegt; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 54F) Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen zu berücksichtigen. Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 56G) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifengröße auf dieser Felge erforderlich. Es wird empfohlen, den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 571) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/45R18    |
| Hinterachse: | 275/40R18    |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 574) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 575) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- 576) Es sind Reifen-Kombinationen zulässig. Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 31 von 73

sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 58P) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/45R18    |
| Hinterachse: | 275/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- 5BG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 730kg.
- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.
- 5IM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1460kg.
- 5JA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1500kg.
- 5JK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1550kg.
- 631) Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 67B) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R18    |
| Hinterachse: | 275/35R18    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 32 von 73

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67G) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/45R18    |
| Hinterachse: | 265/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67O) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/45R18    |
| Hinterachse: | 245/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

688) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/40R18    |
| Hinterachse: | 275/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

689) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R18    |
| Hinterachse: | 265/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 33 von 73

68B) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/40R18    |
| Hinterachse: | 255/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68H) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/50R18    |
| Hinterachse: | 255/45R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/40R18    |
| Hinterachse: | 245/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68W) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/45R18    |
| Hinterachse: | 255/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6AZ) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind, oder diese der Serienkombination (Reifenempfehlung des Fahrzeugherstellers ist zu beachten) entsprechen.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird

# Gutachten 19-00060-CX-GBM-03 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 34 von 73

empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an einem Fahrzeug montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6B1) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 255/35R18    |
| Hinterachse: | 285/30R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6B2) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R18    |
| Hinterachse: | 255/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6B3) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/45R18    |
| Hinterachse: | 255/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6B4) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/40R18    |
| Hinterachse: | 265/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 35 von 73

- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenreifrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:  
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.  
2. Ziehen Sie die Radschrauben/-muttern über Kreuz an.  
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.  
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.  
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 74E) Die Verwendung von Befestigungsmitteln mit entkoppeltem Schraubenbund ist erforderlich.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76A) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Vorderachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.
- 76B) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Hinterachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 83A) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- 83Y) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm (Dicke 36mm) in Verbindung mit Bremssätteln des Herstellers "Brembo" an der Vorderachse nicht zulässig.
- 840) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360mm an der Hinterachse nicht zulässig.

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 36 von 73

- 843) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 402mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- 862) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- 930) Diese Rad/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugausführungen mit Luftfederung an Achse 2 zulässig.
- 934) Diese Rad/Reifenkombination ist nur an Fahrzeugausführungen mit Stahlfederung an Achse 2 zulässig.
- 953) Der mindestens erforderliche Geschwindigkeits-Kennbuchstabe sowie die Tragfähigkeits-Kennzahl der vorgesehenen Reifen sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen.
- 970) Die Verwendung von Sonderrädern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulässig. Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muß mindestens 1 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse, wobei die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse größer/gleich der des Sonderrades der Vorderachse sein muß. Diese Forderung gilt nur bei Verwendung von unterschiedlichen Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse.
- 97G) Die Verwendung von Sonderrädern mit unterschiedlichen Maulweiten ist zulässig. Die Maulweite des Sonderrades an der Vorderachse muß mindestens 1 Zoll kleiner sein als die des Sonderrades der Hinterachse.
- 97M) Die Maulweite des Sonderrades an der Hinterachse muß mindestens 1/2 Zoll größer sein als die des Sonderrades der Vorderachse, wobei bei Verwendung von gleichen Reifengrößen die Einpreßtiefe des Sonderrades an der Hinterachse kleiner der des Sonderrades der Vorderachse sein muß.
- BES) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 375 mm (Dicke 36mm) an der Vorderachse nicht zulässig.
- DEL) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser von 390mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- DEÄ) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser von 400mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- FGC) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit BREMBO-Festsattel (innenbelüftet) an der Vorderachse nicht zulässig.
- FKA) Die Kombination gleicher bzw. unterschiedlicher Radausführungen des beschriebenen Radtyps ist, sofern nicht explizit ausgenommen, möglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den jeweiligen Verwendungsbereichen bzgl. der Rad/Reifenkombinationen zu beachten.
- GA2) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 225/40R18  
Hinterachse: 245/35R18  
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- GA9) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 245/45R18  
Hinterachse: 275/40R18  
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 37 von 73

- GAX) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 225/40R18  
Hinterachse: 255/35R18  
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- GB5) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 225/45R18  
Hinterachse: 245/40R18  
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- GCM) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:  

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/40R18    |
| Hinterachse: | 265/35R18    |

  
Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- GCO) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:  

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/40R18    |
| Hinterachse: | 255/35R18    |

  
Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- GCT) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 245/50R18  
Hinterachse: 275/45R18  
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- GCU) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 255/45R18  
Hinterachse: 275/45R18  
Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
- GEA) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig.  
Reifengröße:  
Vorderachse: 245/40R18  
Hinterachse: 265/35R18

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 38 von 73

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig. Die Hinweise und Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

**KA01) Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:**  
**Vorderachse KM8080 KBA: 52289 Lochkreis 5x112 ET: 33**

**KA02) Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:**  
**Vorderachse KM8080 KBA: 52289 Lochkreis 5x112 ET: 43**

**KA03) Im Fall einer Kombination mit einem anderen Radtyp ist zulässig:**  
**Vorderachse KM8080 KBA: 52289 Lochkreis 5x112 ET: 48**

**MBN)** Die Verwendung der Sonderräder ist nur an Fahrzeugausführungen mit Brems Scheibendurchmesser 314 mm (Dicke 28mm) an der Vorderachse zulässig.

**PDI)** Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Brems Scheibendurchmesser 380 mm an der Vorderachse nicht zulässig.

**XFP)** Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 255/50R18    |
| Hinterachse: | 285/45R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**XFW)** Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 265/40R18    |
| Hinterachse: | 295/35R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**YAR)** Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/45R18    |
| Hinterachse: | 265/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 39 von 73

YAS) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 235/45R18    |
|              | 255/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBE) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 225/45R18    |
|              | 255/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBF) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 235/40R18    |
|              | 245/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBG) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 225/45R18    |
|              | 245/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBH) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
| Hinterachse: | 235/45R18    |
|              | 265/40R18    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YBI) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
| Vorderachse: | Reifengröße: |
|              | 235/40R18    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 40 von 73

Hinterachse: 265/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YCB) Es sind die serienmäßigen Reifen-Kombinationen zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/60R18

Hinterachse: 255/55R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

YDA) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/45R18

Hinterachse: 295/35R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YGF) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/60R18

Hinterachse: 275/50R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YGH) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 255/55R18

Hinterachse: 275/50R18

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 41 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 4L  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0350\*..  
Handelsbez.: Q7, Q7 55/60 TFSI e, Q7 e-tron, SQ7, Q8, Q8 55/60 TFSI e, SQ8,  
Variante(n): ab e1\*2001/116\*0350\*20, Allradantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 27I      | x = 260               | y = 290  | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 42 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: F2  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1801\*..  
Handelsbez.: A6 Limousine/Avant

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 250               | y = 220  | VA    |
| 26B      | x = 300               | y = 270  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 270  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 270  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 300  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 43 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 4G  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0436\*..  
Handelsbez.: A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback

Variante(n): Allradantrieb, Coupe, Nur A7

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 230               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 180               | y = 200  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 230    | y = 250  | 28                   | VA    |
| 26N      | x = 230    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 350  | 27                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 350  | 8                    | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 44 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 4G  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0436\*..  
Handelsbez.: A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback

Variante(n): Nur A6 allroad quattro

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 325               | y = 390  | HA    |
| 27I      | x = 275               | y = 340  | HA    |
| 26B      | x = 450               | y = 270  | VA    |
| 26P      | x = 400               | y = 220  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 450    | y = 270  | 7                    | VA    |
| 27H      | x = 325    | y = 390  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 325    | y = 390  | 18                   | HA    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 45 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 4G  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0436\*..  
Handelsbez.: A6/S6 Avant/Limousine, A6 allroad quattro,A7 Sportback

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi, Nur A6, Stufenheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 200  | VA    |
| 26P      | x = 350               | y = 150  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 400    | y = 200  | 22                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 200  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 400  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 400  | 8                    | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 46 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: B8  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0430\*..  
Handelsbez.: AUDI A5,S5,A4,S4, A4/A5 Avant/Sportback g-tron

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 27B      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 350  | 25                   | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 47 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: F8  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1751\*..  
Handelsbez.: A8 L, A8, S8

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 250               | y = 250  | HA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27I      | x = 200               | y = 200  | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 48 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: F2  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1801\*..  
Handelsbez.: A7/S7 Sportback,A6/S6 Limousin/Avant,A6 allroad quattro, A6 Avant 50/55 TFSI e

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 350  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 250    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 350  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 200    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 200    | y = 350  | 30                   | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 49 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: F2  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1801\*..  
Handelsbez.: A6 Limousine/Avant

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 250               | y = 220  | VA    |
| 26B      | x = 300               | y = 270  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 270  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 270  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 300  | 8                    | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 50 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: F2  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1801\*..  
Handelsbez.: A5 Limousine/Avant, S5 Limousine/Avant

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 280               | y = 280  | HA    |
| 27B      | x = 330               | y = 330  | HA    |
| 26P      | x = 280               | y = 280  | VA    |
| 26B      | x = 330               | y = 330  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 330    | y = 330  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 330    | y = 330  | 20                   | VA    |
| 27H      | x = 330    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 330    | y = 330  | 30                   | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 51 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 204  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0431\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0431\*29, Nur Baureihe 205

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 285  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 350  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 350  | 8                    | HA    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 52 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: F2CLA  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1912\*..  
Handelsbez.: CLA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 280               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 230  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 325    | y = 310  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 325    | y = 310  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 280  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 280  | 8                    | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 53 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 212  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0501\*..  
Handelsbez.: E-Klasse

Variante(n): Baureihe W213

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27P      | x = 280               | y = 400  | HA    |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 400  | 30                   | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 54 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 245G  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0470\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA

Variante(n): Fahrdynamik-Paket, GLA, Sportfahrwerk

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 250               | y = 200  | HA    |
| 26B      | x = 350               | y = 340  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 240  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 350    | y = 340  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 350    | y = 340  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 280  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 280  | 8                    | HA    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 55 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: F2A  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1829\*..  
Handelsbez.: A-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 250               | y = 240  | HA    |
| 27B      | x = 300               | y = 290  | HA    |
| 26P      | x = 290               | y = 230  | VA    |
| 26B      | x = 340               | y = 280  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 340    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 340    | y = 280  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 290  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 290  | 20                   | HA    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 56 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 221  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0335\*..  
Handelsbez.: S-Klasse

Variante(n): Allradantrieb, Coupe

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 260               | y = 350  | HA    |
| 27U      | x = 240               | y = 400  | HA    |
| 27V      | x = 240               | y = 400  | HA    |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 19                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 400  | 28                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 400  | 8                    | HA    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 57 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 245G  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0470\*..  
Handelsbez.: B-Klasse, B 180 NGT, A-Klasse, CLA, GLA

Variante(n): GLA, Offroad-Fahrwerk

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 250               | y = 200  | HA    |
| 26B      | x = 350               | y = 340  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 240  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 350    | y = 340  | 11                   | VA    |
| 26N      | x = 350    | y = 340  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 280  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 280  | 8                    | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 58 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: F2CLA  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1912\*..  
Handelsbez.: CLA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 270               | y = 290  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 240  | HA    |
| 26B      | x = 310               | y = 310  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 260  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 310    | y = 310  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 310  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 270    | y = 290  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 290  | 8                    | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 59 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: R1EC  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1666\*..  
Handelsbez.: E-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27P      | x = 280               | y = 400  | HA    |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 400  | 30                   | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 60 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 212  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0501\*..  
Handelsbez.: E-Klasse

Variante(n): Baureihe W213

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27P      | x = 280               | y = 400  | HA    |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 400  | 30                   | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 61 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: F2CLA  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1912\*..  
Handelsbez.: CLA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 280               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 230  | HA    |
| 26B      | x = 325               | y = 310  | VA    |
| 26P      | x = 275               | y = 260  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 325    | y = 310  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 325    | y = 310  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 280  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 280  | 8                    | HA    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 62 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 204 K  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0457\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 350  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 285  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 350  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 350  | 8                    | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 63 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: F2A  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1829\*..  
Handelsbez.: A-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 255               | y = 270  | HA    |
| 27I      | x = 205               | y = 220  | HA    |
| 26B      | x = 330               | y = 340  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 290  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 330    | y = 340  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 340  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 255    | y = 270  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 255    | y = 270  | 8                    | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 64 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: DAIMLER  
Fahrzeugtyp: 204  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0431\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n): Coupe, Heckantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 340               | y = 260  | HA    |
| 27I      | x = 290               | y = 210  | HA    |
| 26B      | x = 245               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 195               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 245    | y = 350  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 245    | y = 350  | 17                   | VA    |
| 27H      | x = 340    | y = 260  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 340    | y = 260  | 28                   | HA    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 65 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: MMCLAE  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00500\*..  
Handelsbez.: CLA-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 280               | y = 240  | VA    |
| 26B      | x = 330               | y = 290  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 330    | y = 290  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 330    | y = 290  | 25                   | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 280  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 280  | 30                   | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 66 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R2CGLC  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00186\*..  
Handelsbez.: GLC-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 275               | y = 295  | HA    |
| 27I      | x = 225               | y = 245  | HA    |
| 26B      | x = 310               | y = 270  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 220  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 310    | y = 270  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 270  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 275    | y = 295  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 275    | y = 295  | 8                    | HA    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 67 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R1ES  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1560\*..  
Handelsbez.: E-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 290               | y = 390  | HA    |
| 27I      | x = 240               | y = 340  | HA    |
| 26B      | x = 350               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 300               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 350    | y = 300  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 350    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 290    | y = 390  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 290    | y = 390  | 8                    | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 68 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R2CS  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00017\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 285               | y = 360  | HA    |
| 27I      | x = 235               | y = 310  | HA    |
| 26B      | x = 305               | y = 255  | VA    |
| 26P      | x = 255               | y = 205  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 305    | y = 255  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 305    | y = 255  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 360  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 360  | 8                    | HA    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 69 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R2CLECA  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00311\*..  
Handelsbez.: CLE-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 240  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 300    | y = 290  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 290  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 310    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 310    | y = 320  | 30                   | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 70 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: 172  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0548\*..  
Handelsbez.: SLK / SLC

Variante(n): Cabrio, Heckantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 18                   | VA    |
| 27H      | x = 280    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 300  | 30                   | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 71 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: H1GLE  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1885\*..  
Handelsbez.: GLE-Klasse, GLS-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 280               | y = 330  | HA    |
| 26B      | x = 270               | y = 270  | VA    |
| 26P      | x = 320               | y = 320  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 320    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 320    | y = 320  | 30                   | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 330  | 30                   | HA    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 72 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R2CW  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00016\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 285               | y = 360  | HA    |
| 27I      | x = 235               | y = 310  | HA    |
| 26B      | x = 305               | y = 255  | VA    |
| 26P      | x = 255               | y = 205  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 305    | y = 255  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 305    | y = 255  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 360  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 360  | 8                    | HA    |

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.1. ANLAGE: 1  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KM9080  
Stand: 03.12.2025



Seite: 73 von 73

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MERCEDES  
Fahrzeugtyp: R2CS  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00017\*..  
Handelsbez.: C-Klasse

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 270               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 220               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 270    | y = 285  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 270    | y = 285  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 285    | y = 325  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 285    | y = 325  | 8                    | HA    |

§22 52291\*03

**Gutachten 19-00060-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 52291**

zu V.4. ANLAGE: Radabdeckung  
 Antragsteller: MAK S.p.A.

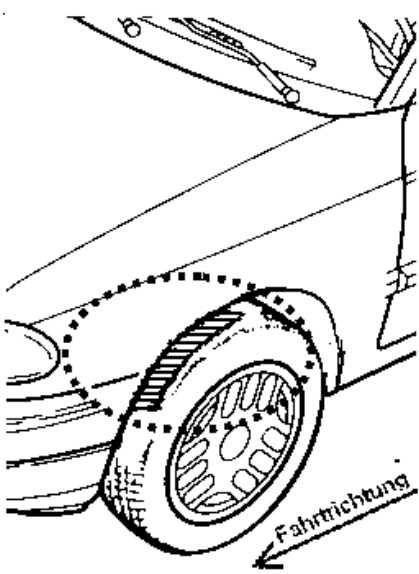
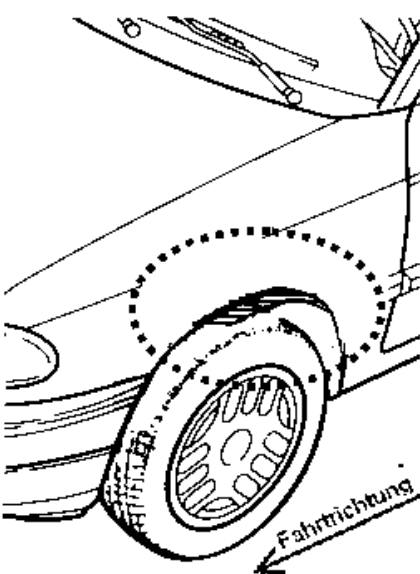
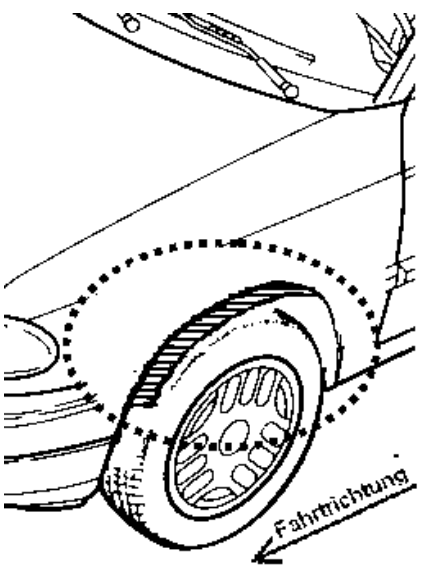
Radtyp: KM9080  
 Stand: 03.12.2025

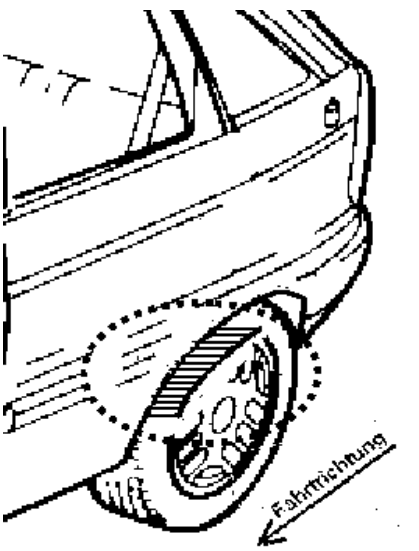
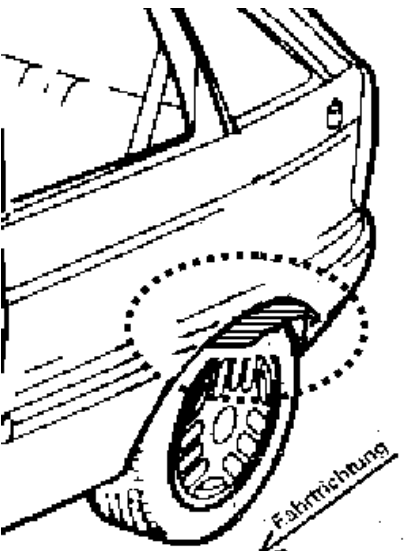
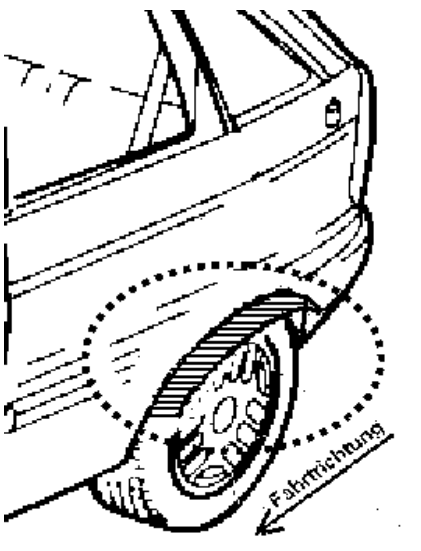


Seite: 1 von 1

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 – 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

| <b>Vorderachse</b>                                                                 |                                                                                     |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 241 bzw. 245                        | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 242 bzw. 246                      | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 241,242,245, 246,24C,24J |
|  |  |           |

| <b>Hinterachse</b>                                                                  |                                                                                      |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 243 bzw. 247                         | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 244 bzw. 248                       | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 243,244,247,248,24D,24M |
|  |  |         |