

**Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 65738

Stand: 07.01.2026



Seite: 1 von 11



**Fahrzeughersteller**

**AUDI, FORD, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 6 1/2 J X 17 H2

Einpreßtiefe (mm) : 46

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung        | Ausführungsbezeichnung |                            | Mittenloch<br>in mm | Zentrierwerkstoff | zul. Radlast<br>in kg | zul. Abrollumf.<br>in mm | gültig ab<br>Fertigdatum |
|-------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
|                   | Kennzeichnung Rad      | Kennzeichnung Zentrierring |                     |                   |                       |                          |                          |
| 5112465706 V06    | N 65738 5/112 ET46     | ohne                       | 57,1                |                   | 720                   | 2208                     | 09/21                    |
| 5112465706 V06 /2 | N 65738 5/112 ET46     | ohne                       | 57,1                |                   | 720                   | 2208                     | 04/24                    |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Hinweis zum Verwendungsbereich:**

*Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen Kombinationen nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben sind (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).*

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : OE-Schrauben

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                    |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2001/116*0217*.. | 66 - 110 | 205/50R17 89 | 121                | Sportback (4-türig);<br>S3; Schrägheck 2-türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 573; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>DEB |
| 8PA         | e1*2001/116*0418*.. | 66 - 147 | 205/50R17 93 | 121                |                                                                                                                             |
| 8PB         | e13*2007/46*1082*.. | 66 - 195 | 205/50R17    | 121; 51G; 52J      |                                                                                                                             |

**Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 65738

Stand: 07.01.2026



Seite: 2 von 11

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140  | 205/50R17 93 |                    | Sportback (4-türig);<br>inkl. S3; 2-türig;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S; 77E |
|             |                    | 206 - 228 | 205/50R17 93 | 52J                |                                                                                                                                                                |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : OE-Schrauben

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK          | e13*2018/858*00270*. | 55 - 90 | 205/50R17 93 | 122; 5HA           | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S |
|             |                      |         | 205/55R17 95 | 122; 5HR           |                                                                                                                                                     |
|             |                      |         | 215/50R17 95 | 121; 5HR           |                                                                                                                                                     |
|             |                      |         | 215/55R17 98 | 121                |                                                                                                                                                     |
|             |                      |         | 225/50R17 98 | 12A                |                                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKN         | e13*2018/858*00342*. | 55 - 90 | 205/50R17 93 | 122; 5HA           | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S |
|             |                      |         | 205/55R17 95 | 122; 5HR           |                                                                                                                                                     |
|             |                      |         | 215/50R17 95 | 121; 5HR           |                                                                                                                                                     |
|             |                      |         | 215/55R17 98 | 121                |                                                                                                                                                     |
|             |                      |         | 225/50R17 98 | 12A                |                                                                                                                                                     |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : OE-Schrauben

**Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 65738

Stand: 07.01.2026



Seite: 3 von 11

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : KL; 5F  
140 Nm für Typ : 5FP

Verkaufsbezeichnung: **ATECA, CUPRA ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                    |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 81 - 140 | 215/50R17 91 | 122                | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S;<br>77E |
|             |                    |          | 215/55R17 94 | 122                |                                                                                                             |
|             |                    |          | 225/50R17 94 | 12N                |                                                                                                             |
|             |                    |          | 225/55R17 97 | 12N                |                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 195 - 206 | 205/50R17 89 |                    | Cupra; nicht Leon X-Perience; Kombi; 3-türig; 5-türig; Mit Radhausverbreiterung Serie; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76S; 77E; FHI |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 63 - 135  | 205/45R17 88 |                    | ab                                                                                                                                                                             |
|             |                    |           | 205/50R17 89 |                    | e9*2007/46*0094*01; nicht Leon X-Perience; Kombi; 3-türig; 5-türig; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76S; 77E          |

Verkaufsbezeichnung: **LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 66 - 110 | 205/50R17 89 |                    | nicht Cupra Leon; Kombi; Schrägheck; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74D; 76S; 77E |
|             |                    |          | 215/50R17 91 |                    |                                                                                                                                                      |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : OE-Schrauben

**Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 65738

Stand: 07.01.2026



Seite: 4 von 11

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : NX; 5E; 5L  
140 Nm für Typ : NU

Verkaufsbezeichnung: **KAROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                 |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NU          | e8*2007/46*0272*.. | 81 - 140 | 215/50R17 95 | 12R                | inkl. SCOUT;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S;<br>77E |
|             |                    |          | 215/55R17 94 | 12R                |                                                                                          |
|             |                    |          | 215/60R17 96 | 12R                |                                                                                          |
|             |                    |          | 225/50R17 94 | 12R                |                                                                                          |
|             |                    |          | 225/55R17 97 | 12R                |                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                  | kW       | Reifen              | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5E          | e11*2007/46*0243*..                                                | 81 - 140 | 205/50R17 89<br>M+S | 52J                | Octavia Scout;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>77E                                                                                                                                |
|             | e8*2007/46*0318*..                                                 |          | 205/55R17 91<br>M+S | 52J                |                                                                                                                                                                                                                           |
| 5E          | e11*2007/46*0243*..,<br>e11*2007/46*0244*..,<br>e8*2007/46*0318*.. | 63 - 180 | 205/50R17 91        |                    | ab<br>e11*2007/46*0243*01;<br>ab<br>e11*2007/46*0244*01;<br>nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen              | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|----------|---------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NX          | e8*2007/46*0355*.. | 81 - 150 | 205/55R17 95        | 12T                | inkl. Octavia Scout;<br>inkl. Octavia RS;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S;<br>77E |
|             |                    | 81 - 195 | 205/55R17 91<br>M+S | 12T; 52J           |                                                                                                                                                                                                            |

**Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 65738

Stand: 07.01.2026



Seite: 5 von 11

Verkaufsbezeichnung: **YETI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------|----------|-----------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5L          | e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*.. | 77 - 125 | 205/50R17 | 12R; 51G; 52J      | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11G; 11H; 51A;<br>573; 71C; 71K; 721;<br>725; 729; 73C; 74D;<br>76Z |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

Befestigungsteile : Kugelschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 25,6 mm

Zubehör : OE-Schrauben

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AU; AUV; CD; CDV; 1 KM; 1K; 1KM; 1T; 16  
140 Nm für Typ : A1; A2; SK; SKN

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis         | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                          |
|-------------|---------------------------|---------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| SK          | e13*2018/858*00002*.<br>. | 55 - 96 | 205/50R17 93 | 122; 5HA           | mit                                                                               |
| SKN         | e13*2018/858*00003*.<br>. |         | 205/55R17 95 | 122; 5HR           | Radhausverbreiterung                                                              |
|             |                           |         | 215/50R17 95 | 121; 5HR           | (Flap) Serie;                                                                     |
|             |                           |         | 215/55R17 98 | 121                | Allradantrieb;                                                                    |
|             |                           |         | 225/50R17 98 | 12A                | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 59 - 173 | 205/50R17    | 51G                | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                       | 77 - 155 | 205/50R17 93 |                    | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74D; 76S                                                                           |

**Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108**

**ANLAGE: 3**  
 Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 65738  
 Stand: 07.01.2026



Seite: 6 von 11

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF GTE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD          | e1*2007/46*2014*.. | 66 - 195 | 205/50R17 M+S | 121; 52J           | GOLF VIII; inkl.<br>TGI/GTI/GTE/GTD;<br>Schräghecklimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S;<br>77E |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                        |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2007/46*0492*.. | 81 - 135 | 205/50R17 89 |                    | GOLF ALLTRACK;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S; 77E |
|             |                    |          | 205/55R17 91 |                    |                                                                                                 |
|             |                    |          | 215/50R17 91 |                    |                                                                                                 |
|             |                    |          | 215/55R17 94 |                    |                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF (GOLF VARIANT)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDV         | e1*2007/46*2180*.. | 81 - 150  | 205/50R17 M+S | 121; 52J           | nicht GOLF ALLTRACK;<br>GOLF VIII VARIANT;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S;<br>77E |
| CDV         | e1*2007/46*2180*.. | 140 - 147 | 205/50R17 M+S | 12T; 52J           | GOLF VIII ALLTRACK;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S;<br>77E                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 169  | 205/45R17 88  |                    | Golf 7; Golf 7<br>Sportsvan; ab<br>e1*2007/46*0490*05;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S; 77E; DEB |
|             |                                          | 63 - 221  | 205/50R17 89  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                          | 206 - 221 | 205/45R17 88Y |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                          | 228       | 205/45R17 M+S | 52J                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                                          |           | 205/50R17 M+S | 52J                |                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 65738

Stand: 07.01.2026



Seite: 7 von 11

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------|----------|------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 100 | 205/45R17 88<br>205/50R17 89 |                    | Golf 7; Golf 7<br>Sportsvan; ab<br>e1*2007/46*0490*05;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen                         | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|-----------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 169  | 205/45R17 88                   |                    | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S; 77E; DEB |
|             |                    | 63 - 221  | 205/50R17 89                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 206 - 221 | 205/45R17 88Y                  |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 228       | 205/45R17 M+S<br>205/50R17 M+S | 52J<br>52J         |                                                                                                                                                                                                                                            |
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 100  | 205/45R17 88                   |                    | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0623*01;<br>nicht Golf Alltrack;<br>e-Golf;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S; 77E                     |
|             |                    |           | 205/50R17 89                   |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |

§22 54108\*08

**Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 65738

Stand: 07.01.2026



Seite: 8 von 11

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 100  | 205/45R17 88  |                    | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S; 77E                     |
|             |                    |           | 205/50R17 89  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 169  | 205/45R17 88  |                    | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S; 77E; DEB |
|             |                    | 63 - 221  | 205/50R17 89  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 206 - 221 | 205/45R17 88Y |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 228       | 205/45R17 M+S | 52J                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 205/50R17 M+S | 52J                |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 81 - 135  | 205/50R17 89  |                    | GOLF ALLTRACK;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S; 77E                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 205/55R17 91  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 215/50R17 91  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 215/55R17 94  |                    |                                                                                                                                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                          |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 155 | 205/50R17 89 |                    | Nur Jetta<br>(Stufenheck);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74D; 76S |
|             |                    |          | 215/50R17 91 |                    |                                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                  |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 1T          | e1*2001/116*0211*.. | 81 - 140 | 205/50R17 93 | 12A                | ab                                        |
|             | e1*2007/46*0357*..  |          | 205/55R17 95 | 12R                | e1*2007/46*0357*14;                       |
|             |                     |          | 215/50R17 95 | 12A                | ab                                        |
|             |                     |          | 215/55R17 94 | 12I                | e1*2001/116*0211*36;                      |
|             |                     |          | 225/50R17 94 | 11A; 12A; 245      | 10B; 11B; 11G; 11H;                       |
|             |                     |          |              |                    | 51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S |

**Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108**

**ANLAGE: 3**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 65738  
Stand: 07.01.2026



Seite: 9 von 11

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1          | e13*2007/46*1845*..  | 110 - 221 | 215/55R17 94  | 12Q                | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S;<br>77E                                                                                        |
|             |                      |           | 225/50R17 94  | 12A                |                                                                                                                                                                                   |
|             |                      |           | 225/55R17 97  | 12A                |                                                                                                                                                                                   |
| A1          | e13*2007/46*1845*..  | 81 - 110  | 205/50R17 89  | 12R                | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74D; 76S;<br>77E                                                                                         |
|             |                      |           | 205/55R17 91  | 12I                |                                                                                                                                                                                   |
|             |                      |           | 205/60R17 93  | 12A                |                                                                                                                                                                                   |
|             |                      |           | 215/50R17 91  | 12R                |                                                                                                                                                                                   |
|             |                      |           | 215/55R17 94  | 12I                |                                                                                                                                                                                   |
|             |                      |           | 225/50R17 94  | 12A                |                                                                                                                                                                                   |
| A2          | e1*2018/858*00595*.. | 85 - 110  | 215/55R17 M+S | 52J                | M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Frontantrieb;<br>Hybrid;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74D;<br>76S; 77E |
|             |                      |           | 225/55R17 97  |                    |                                                                                                                                                                                   |

#### Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die

**Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 65738

Stand: 07.01.2026



Seite: 10 von 11

- Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein, wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 122) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) aufliegen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten. Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.

**Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108**

**ANLAGE: 3**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 65738

Stand: 07.01.2026



Seite: 11 von 11

- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit Alpine Symbol nach ECE R-117-Reifen zulässig.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- DEB) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 345 mm an der Vorderachse nicht zulässig
- FHI) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit der verbauten Bremsanlage des Herstellers BREMBO nicht zulässig.

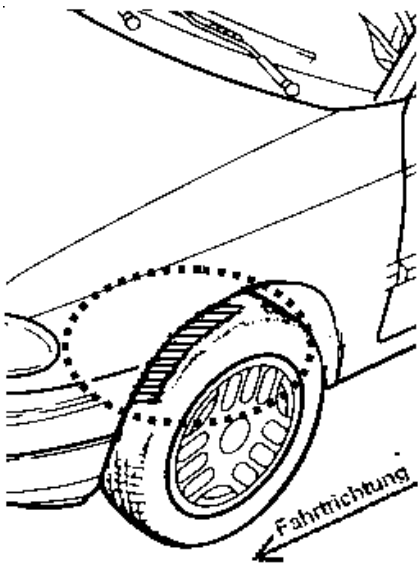
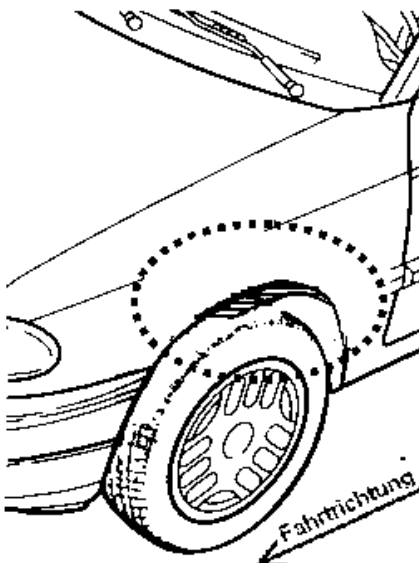
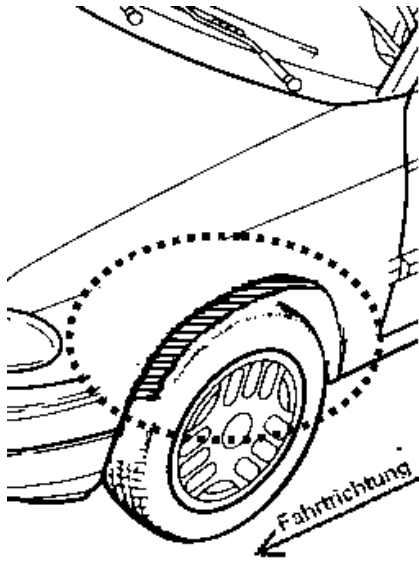
**Gutachten 366-0327-21-WIRD/N8**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54108**

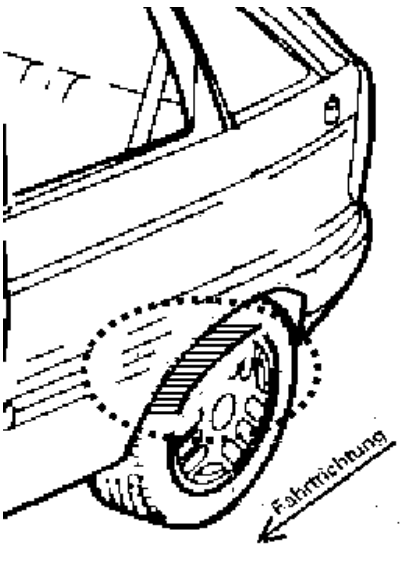
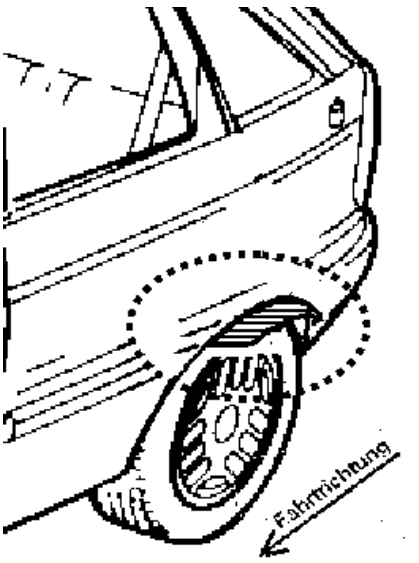
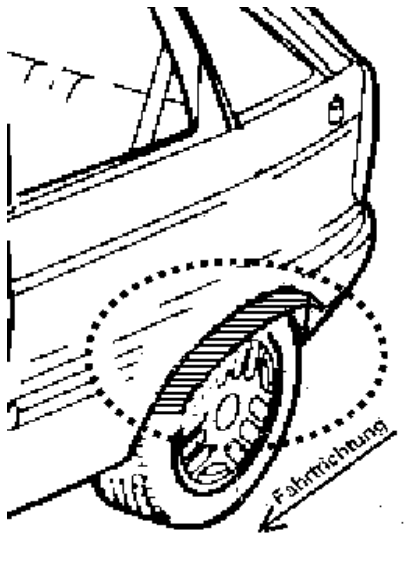
**ANLAGE: Radabdeckung**  
 Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 65738  
 Stand: 07.01.2026

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 – 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

| <b>Vorderachse</b>                                                                 |                                                                                     |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 241 bzw. 245                        | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 242 bzw. 246                      | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 241,242,245,246,24C,24J |
|  |  |          |

| <b>Hinterachse</b>                                                                  |                                                                                      |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 243 bzw. 247                         | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 244 bzw. 248                       | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 243,244,247,248,24D,24M |
|  |  |         |