

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
 Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
 Stand: 02.04.2026



Seite: 1 von 92

**Fahrzeughersteller** : AUDI, AUDI AG, FORD, MG, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7.5 J X 17 H2 Einpreßtiefe (mm) : 30  
 Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig<br>datum |
|------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|            | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                         |                            |                               |                                 |                                 |
| WSX 57,1   | WSX                    | Ø57,1-VE-Ø66,45               | 57,1                    |                            | 800                           | 2400                            | 12/21                           |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller** : AUDI

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm, für Typ : B 4; 4F1; GY; 4F; 8H; 4B; B5; D2; GA; C 4; 8V; 8E

Zubehör : AW

Befestigungsteile : Kugelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 26 mm, für Typ : 8U1; FJ; 8U; F3

Zubehör : AW4

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm für Typ : B 4; B5; C 4  
 120 Nm für Typ : D2; 4B; 4F; 4F1; 8E; 8H; 8V  
 140 Nm für Typ : FJ; GA; GY  
 165 Nm für Typ : F3 erhöhtes Anzugsmoment; 8U erhöhtes Anzugsmoment; 8U1 erhöhtes Anzugsmoment

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4, AUDI S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                   | Auflagen                                                                                          |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B5          | e1*93/81*0013*..  | 55 - 92   | 215/45R17 87 | 11A; 21B; 22B; 24J                                   | Kombi; Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P |
|             |                   |           | 225/45R17-90 | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M                           |                                                                                                   |
|             |                   |           | 235/40R17-90 | 11A; 21B; 22B; 22F;<br>24J; 24M; 66A; 684            |                                                                                                   |
|             |                   | 110 - 132 | 215/45R17    | nicht für TDI V6; 11A;<br>21B; 22B; 24J; 5ET;<br>631 |                                                                                                   |
|             |                   | 110 - 142 | 225/45R17    | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M; 631                      |                                                                                                   |
|             |                   |           | 235/40R17    | 11A; 21B; 22B; 22F;<br>24J; 24M; 631; 66A;<br>684    |                                                                                                   |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 2 von 92

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4, AUDI S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                           | Auflagen                                                                                           |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B5          | e1*93/81*0013*..  | 81 - 92   | 215/45R17 87 | 11A; 21B; 24J; 5ET                           | Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P |
|             |                   |           | 225/45R17-90 | 11A; 21B; 24J; 24M                           |                                                                                                    |
|             |                   |           | 235/40R17-90 | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M; 66A              |                                                                                                    |
|             |                   | 110 - 132 | 215/45R17    | nicht für TDI V6; 11A;<br>21B; 24J; 5ET; 631 |                                                                                                    |
|             |                   | 110 - 142 | 225/45R17    | 11A; 21B; 24J; 24M;<br>631                   |                                                                                                    |
|             |                   |           | 235/40R17    | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M; 631; 66A         |                                                                                                    |
| B5          | e1*93/81*0013*..  | 195       | 225/45R17    | 11A; 21B; 24J; 24M;<br>51G                   | Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                            |
|-------------|-----------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 8H          | e1*2001/116*0177*..<br>e1*98/14*0177*.. | 96 - 125 | 205/50R17 89W | 11A; 21B; 22F; 24J;<br>24M; 5FM; 51J      | Cabrio;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 729; 73C; 74D;<br>74P |
|             |                                         |          | 225/45R17 91  | 11A; 21B; 22F; 24J;<br>24M; 51J           |                                                                                     |
|             |                                         | 96 - 188 | 225/45R17     | 11A; 21B; 22F; 24J;<br>24M; 51G; 51J; 52J |                                                                                     |
|             |                                         |          | 235/45R17 93  | 11A; 21B; 22F; 24J;<br>24M                |                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                               | Auflagen                                                                                           |
|-------------|-----------------------------------------|----------|---------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8E          | e1*2001/116*0151*..<br>e1*98/14*0151*.. | 74 - 110 | 215/45R17 87W | Frontantrieb; 11A;<br>21B; 22F; 24J; 5ET;<br>51J | nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;                                                                    |
|             |                                         | 74 - 125 | 205/50R17 89W | 11A; 21B; 22F; 24J;<br>24M; 5FM; 51J             | Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 729; 73C; 74D;<br>74P; 76S |
|             |                                         | 74 - 162 | 225/45R17 91  | 11A; 21B; 22F; 24J;<br>24M; 51J                  |                                                                                                    |
|             |                                         |          | 235/45R17     | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24M; 51G                  |                                                                                                    |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..                     | 75 - 110 | 215/45R17 87W | Frontantrieb; 11A;<br>21B; 22F; 24J; 5ET;<br>51J | ab<br>e1*2001/116*0151*10;                                                                         |
|             |                                         | 75 - 120 | 205/50R17 89W | 11A; 21B; 22F; 24J;<br>24M; 5FM; 51J             | Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 729; 73C; 74D;<br>74P; 76S |
|             |                                         | 75 - 188 | 225/45R17 91  | AFI; 11A; 21B; 22F;<br>24J; 24M; 51J             |                                                                                                    |
|             |                                         |          | 235/45R17     | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24M; 51G                  |                                                                                                    |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 3 von 92

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6, S6, ALLROAD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                            | Auflagen                                                                                                                            |
|-------------|-------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4B          | e1*96/27*0051*..  | 169      | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D                                       | Kombi; Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 729; 73C; 74D; 74P                                          |
|             |                   |          | 235/45R17-93 | 11A; 21B; 21J; 22F; 24C; 24D                                  |                                                                                                                                     |
| 4B          | e1*96/27*0051*..  | 110 -142 | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D                                       | nicht Allroad; nicht für gepanzerte Fz; Kombi; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 729; 73C; 74D; 74P            |
|             |                   |          | 235/45R17-93 | 11A; 21B; 21J; 22F; 24C; 24D                                  |                                                                                                                                     |
| 4B          | e1*96/27*0051*..  | 110 -142 | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D                                       | nicht Allroad; nicht für gepanzerte Fz; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 729; 73C; 74D; 74P        |
|             |                   |          | 235/40R17    | nicht für TDI V6; 11A; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 631; 66A |                                                                                                                                     |
|             |                   |          | 235/45R17-93 | 11A; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D                             |                                                                                                                                     |
| 4B          | e1*96/27*0051*..  | 81 -142  | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D                                       | Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 729; 73C; 74D; 74P                                                 |
|             |                   |          | 235/40R17    | nicht für TDI V6; 11A; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D; 631; 66A |                                                                                                                                     |
|             |                   |          | 235/45R17-93 | 11A; 21B; 21J; 22B; 22F; 24C; 24D                             |                                                                                                                                     |
|             |                   |          | 245/40R17-91 | 11A; 22B; 22F; 24D; 57F; 66B; 687                             |                                                                                                                                     |
| 4B          | e1*96/27*0051*..  | 81 -142  | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D                                       | Kombi; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 729; 73C; 74D; 74P                                                     |
|             |                   |          | 235/40R17    | nicht für TDI V6; 11A; 21B; 21J; 22F; 24C; 24D; 631; 66A      |                                                                                                                                     |
|             |                   |          | 235/45R17-93 | 11A; 21B; 21J; 22F; 24C; 24D                                  |                                                                                                                                     |
|             |                   |          | 245/40R17-91 | 11A; 22F; 24D; 57F; 66B; 687                                  |                                                                                                                                     |
| 4B          | e1*96/27*0051*..  | 169      | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D                                       | nicht Allroad; nicht für gepanzerte Fz; Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 729; 73C; 74D; 74P |
|             |                   |          | 235/45R17-93 | 11A; 21B; 21J; 22F; 24C; 24D                                  |                                                                                                                                     |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 4 von 92

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 89 - 140  | 235/45R17 94Y | 11A; 24J; 24M              | Limousine u. Kombi;<br>Front- u.<br>Allradantrieb; Nicht<br>Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 729; 73C; 74D;<br>74P; 76S; DEH |
|             |                     | 89 - 188  | 235/45R17 97  | 11A; 24J; 24M              |                                                                                                                                                                    |
|             |                     | 89 - 257  | 225/50R17     | 11A; 22H; 24D; 24J;<br>51G |                                                                                                                                                                    |
|             |                     |           | 245/45R17     | 11A; 22H; 24D; 24J;<br>51G |                                                                                                                                                                    |
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 120 - 257 | 215/55R17     | 51G; 52J                   | Nur Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 729; 73C; 74D;<br>74P; 76S; 76Z; DEH                                                    |
|             |                     |           | 225/55R17     | 51G; 52J                   |                                                                                                                                                                    |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2          | e1*93/81*0005*..  | 110 - 250 | 225/55R17-97 | 11A; 22B; 24M      | nicht für gepanzerte<br>Fz; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71A;<br>721; 729; 73C; 74D;<br>74P |
|             |                   | 110 - 265 | 225/55R17    | 11A; 22B; 24M; 51G |                                                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI 100, 200, A6, S4, S6**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| C 4         | F619, F619/1      | 169 - 206 | 235/45R17    | ADU; 11A; 21B; 22B;<br>24M | Allradantrieb; F619/1<br>bis Nachtrag 2;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P |
| C 4         | F619, F619/1      | 60 - 103  | 205/50R17-89 |                            | F619/1 bis Nachtrag 2;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P                   |
|             |                   | 60 - 128  | 205/50R17    | 631                        |                                                                                                         |
| C 4         | F619/1            | 60 - 142  | 205/50R17-91 |                            | ab Nachtrag 3;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P                           |
| C 4         | F619/1            | 169 - 213 | 235/45R17    | ADZ; 11A; 21B; 22B;<br>24M | Allradantrieb; ab<br>Nachtrag 3;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 71A; 721; 73C;<br>74D; 74P              |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 5 von 92

Verkaufsbezeichnung: **AUDI 80**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                                         | Auflagen                                                     |
|-------------|-------------------|----------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| B 4         | F889/1            | 85 - 103 | 215/45R17 87 | Nur bis 1080 kg zul.<br>ACHSLAST!; 11A;<br>21B; 22B; 22F; 24J;<br>24M      | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721; |
|             |                   | 85 - 128 | 215/45R17    | Nur bis 1080 kg zul.<br>ACHSLAST!; 11A;<br>21B; 22B; 22F; 24J;<br>24M; 631 | 73C; 74D; 74P                                                |

Verkaufsbezeichnung: **A3 allstreet**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GY          | e1*2007/46*2060*.. | 110 - 150 | 205/55R17 91 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27H           | A3 allstreet;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E; 84W; BEN |
|             |                    |           | 215/50R17 91 | 11A; 24J; 248; 26N;<br>26P; 27F      |                                                                                                                                                         |
|             |                    |           | 225/50R17 94 | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26N; 27F |                                                                                                                                                         |
|             |                    |           | 235/45R17 94 | 11A; 24J; 248; 26N;<br>26P; 27F      |                                                                                                                                                         |
|             |                    |           | 245/45R17 95 | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26N; 27F |                                                                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                          |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140  | 205/50R17 89  | 11A; 245; 248; 26P                   | Cabrio; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E |
|             |                    |           | 215/45R17 87Y | 11A; 245; 26P                        |                                                                                                                                   |
|             |                    |           | 215/50R17 91  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H      |                                                                                                                                   |
|             |                    | 77 - 228  | 225/45R17 91  | 11A; 245; 248; 26P                   |                                                                                                                                   |
|             |                    |           | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H      |                                                                                                                                   |
|             |                    |           | 245/45R17 95  | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26N; 27H |                                                                                                                                   |
|             |                    | 206 - 228 | 205/50R17 M+S | 11A; 245; 248; 26P;<br>52J           |                                                                                                                                   |
|             |                    |           | 215/45R17 M+S | 11A; 245; 26P; 52J                   |                                                                                                                                   |
|             |                    |           | 215/50R17 M+S | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H; 52J |                                                                                                                                   |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 6 von 92

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                   | Auflagen                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140  | 205/50R17 93 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H                    | Sportback (4-türig); inkl. S3; 2-türig; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E |
|             |                    |           | 215/45R17 91 | 11A; 24J; 244; 26B; 26N; 27H                         |                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 225/45R17 91 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H                    |                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 235/45R17 94 | nicht e-tron; 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F      |                                                                                                                                      |
|             |                    | 206 - 228 | 205/50R17 93 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J               |                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 215/45R17 91 | 11A; 24J; 244; 26B; 26N; 27H; 52J                    |                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 225/45R17 91 | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27H; 52J               |                                                                                                                                      |
|             |                    |           | 235/45R17 94 | nicht e-tron; 11A; 241; 244; 246; 26B; 26J; 27F; 52J |                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **A3-/S3- Limousine/Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GY          | e1*2007/46*2060*.. | 81 - 147 | 205/50R17 93  | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      | A3 Sportback; A3 Limousine; S3 Limousine; S3 Sportback; A3 TFSI e Sportback; A3 g-tron Sportback; nicht A3 allstreet; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E; 84W; BEN |
|             |                    |          | 215/45R17 91  | 11A; 245; 26N; 27H           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 215/50R17 91  | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 225/45R17 91  | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 245/45R17 95  | 11A; 241; 246; 26B; 26J; 27F |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 81 - 228 | 205/50R17 M+S | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H; 52J |                                                                                                                                                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **A4, S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                             | Auflagen                                                                              |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| B5          | e1*98/14*0013*..  | 55 - 92   | 215/45R17 87 | 11A; 21B; 22B; 24J                             | Kombi; Limousine; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P |
|             |                   |           | 225/45R17-90 | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M                        |                                                                                       |
|             |                   |           | 235/40R17-90 | 11A; 21B; 22B; 22F; 24J; 24M; 66A; 684         |                                                                                       |
|             |                   | 110 - 132 | 215/45R17    | nicht für TDI V6; 11A; 21B; 22B; 24J; 5ET; 631 |                                                                                       |
|             |                   | 110 - 142 | 225/45R17    | 11A; 21B; 22B; 24J; 24M; 631                   |                                                                                       |
|             |                   |           | 235/40R17    | 11A; 21B; 22B; 22F; 24J; 24M; 631; 66A; 684    |                                                                                       |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 7 von 92

Verkaufsbezeichnung: **A4, S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                           | Auflagen                                                                                           |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B5          | e1*98/14*0013*..  | 81 - 92   | 215/45R17 87 | 11A; 21B; 24J; 5ET                           | Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P |
|             |                   |           | 225/45R17-90 | 11A; 21B; 24J; 24M                           |                                                                                                    |
|             |                   |           | 235/40R17-90 | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M; 66A              |                                                                                                    |
|             |                   | 110 - 132 | 215/45R17    | nicht für TDI V6; 11A;<br>21B; 24J; 5ET; 631 |                                                                                                    |
|             |                   | 110 - 142 | 225/45R17    | 11A; 21B; 24J; 24M;<br>631                   |                                                                                                    |
|             |                   |           | 235/40R17    | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M; 631; 66A         |                                                                                                    |
| B5          | e1*98/14*0013*..  | 195       | 225/45R17    | 11A; 21B; 24J; 24M;<br>51G                   | Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **A6, S6, ALLROAD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|------------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4B          | e1*2001/116*0051*..,<br>e1*98/14*0051*.. | 110 - 184 | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M      | nicht Allroad; nicht<br>für gepanzerte Fz; ab<br>e1*98/14*0051*17;<br>Serienbereifung ohne<br>215/55R16; breite<br>Achsen; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>729; 73C; 74D; 74P;<br>AF5 |
|             |                                          |           | 235/45R17 93 | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4B          | e1*2001/116*0051*..,<br>e1*98/14*0051*.. | 85 - 162  | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M; 5GG | ab e1*98/14*0051*17;<br>Serienbereifung ohne<br>215/55R16; breite<br>Achsen; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>729; 73C; 74D; 74P;<br>AF5                                                |
|             |                                          |           | 235/45R17 93 | 11A; 21B; 22B; 24D;<br>24J      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 4B          | e1*2001/116*0051*..,<br>e1*98/14*0051*.. | 110 - 184 | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 24J; 24M              | nicht Allroad; nicht<br>für gepanzerte Fz; ab<br>e1*98/14*0051*17;<br>Serienbereifung mit<br>215/55R16; schmale<br>Achsen; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>729; 73C; 74D; 74P;<br>AF6 |
|             |                                          |           | 235/45R17 93 | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M      |                                                                                                                                                                                                                       |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 8 von 92

Verkaufsbezeichnung: **A6, S6, ALLROAD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                                  | Auflagen                                                                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4B          | e1*2001/116*0051*..<br>e1*98/14*0051*.. | 85 - 162  | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M                                          | ab e1*98/14*0051*17;<br>Serienbereifung mit<br>215/55R16; schmale<br>Achsen; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>729; 73C; 74D; 74P;<br>AF6         |
|             |                                         |           | 235/45R17 93 | 11A; 21B; 22B; 24J;<br>24M                                          |                                                                                                                                                                                |
| 4B          | e1*98/14*0051*..                        | 81 - 142  | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22B; 24C;<br>24D                                          | nur bis<br>e1*98/14*0051*16;<br>Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>729; 73C; 74D; 74P                                                |
|             |                                         |           | 235/40R17    | nicht für TDI V6; 11A;<br>21B; 21J; 22B; 22F;<br>24C; 24D; 631; 66A |                                                                                                                                                                                |
|             |                                         |           | 235/45R17-93 | 11A; 21B; 21J; 22B;<br>22F; 24C; 24D                                |                                                                                                                                                                                |
|             |                                         |           | 245/40R17-91 | 11A; 22B; 22F; 24D;<br>57F; 66B; 687                                |                                                                                                                                                                                |
| 4B          | e1*98/14*0051*..                        | 81 - 142  | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D                                          | nur bis<br>e1*98/14*0051*16;<br>Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>729; 73C; 74D; 74P                                                       |
|             |                                         |           | 235/40R17    | nicht für TDI V6; 11A;<br>21B; 21J; 22F; 24C;<br>24D; 631; 66A      |                                                                                                                                                                                |
|             |                                         |           | 235/45R17-93 | 11A; 21B; 21J; 22F;<br>24C; 24D                                     |                                                                                                                                                                                |
|             |                                         |           | 245/40R17-91 | 11A; 22F; 24D; 57F;<br>66B; 687                                     |                                                                                                                                                                                |
| 4B          | e1*98/14*0051*..                        | 110 - 142 | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22B; 24C;<br>24D                                          | nicht Allroad; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>nur bis<br>e1*98/14*0051*16;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>729; 73C; 74D; 74P |
|             |                                         |           | 235/40R17    | nicht für TDI V6; 11A;<br>21B; 21J; 22B; 22F;<br>24C; 24D; 631; 66A |                                                                                                                                                                                |
|             |                                         |           | 235/45R17-93 | 11A; 21B; 21J; 22B;<br>22F; 24C; 24D                                |                                                                                                                                                                                |
| 4B          | e1*98/14*0051*..                        | 110 - 142 | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D                                          | nicht Allroad; nicht<br>für gepanzerte Fz;<br>nur bis<br>e1*98/14*0051*16;<br>Kombi; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>729; 73C; 74D; 74P        |
|             |                                         |           | 235/45R17-93 | 11A; 21B; 21J; 22F;<br>24C; 24D                                     |                                                                                                                                                                                |
| 4B          | e1*98/14*0051*..                        | 169       | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D                                          | nur bis<br>e1*98/14*0051*16;<br>Kombi; Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>729; 73C; 74D; 74P                                         |
|             |                                         |           | 235/45R17-93 | 11A; 21B; 21J; 22F;<br>24C; 24D                                     |                                                                                                                                                                                |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 9 von 92

Verkaufsbezeichnung: **A6, S6, ALLROAD**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------|-----|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4B          | e1*98/14*0051*..  | 169 | 225/45R17 91 | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D      | nicht Allroad; nicht für gepanzerte Fz; nur bis e1*98/14*0051*16; Kombi; Limousine; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 729; 73C; 74D; 74P |
|             |                   |     | 235/45R17-93 | 11A; 21B; 21J; 22F; 24C; 24D |                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                        |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F          | e13*2007/46*1080*.. | 89 - 140  | 235/45R17 94Y | 11A; 24J; 24M           | Limousine u. Kombi; Front- u.                                                                                   |
| 4F1         | e13*2007/46*1080*.. | 89 - 188  | 235/45R17 97  | 11A; 24J; 24M           |                                                                                                                 |
|             |                     | 89 - 257  | 225/50R17     | 11A; 22H; 24D; 24J; 51G | Allradantrieb; Nicht Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71A; 721; 729; 73C; 74D; 74P; 76S; DEH |
|             |                     |           | 245/45R17     | 11A; 22H; 24D; 24J; 51G |                                                                                                                 |
| 4F          | e13*2007/46*1080*.. | 120 - 257 | 215/55R17     | 51G; 52J                | Nur Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71A; 721; 729; 73C; 74D; 74P; 76S; 76Z; DEH             |
| 4F1         | e13*2007/46*1080*.. |           | 225/55R17     | 51G; 52J                |                                                                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                              |
|-------------|-------------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2          | e1*98/14*0005*..  | 110 - 250 | 225/55R17-97 | 11A; 22B; 24M      | nicht für gepanzerte Fz; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 10S; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 729; 73C; 74D; 74P |
|             |                   | 110 - 265 | 225/55R17    | 11A; 22B; 24M; 51G |                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **Q2, SQ2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                     |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 81 - 140 | 205/50R17 89 | 11A; 241; 244; 246 | Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E |
|             |                    |          | 205/55R17 91 | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                              |
|             |                    |          | 215/50R17 91 | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                              |
|             |                    |          | 215/55R17 94 | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                              |
|             |                    |          | 225/50R17 94 | 11A; 24C; 244; 247 |                                                                                              |
|             |                    |          | 225/55R17 97 | 11A; 24C; 244; 247 |                                                                                              |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                              |
|             |                    |          | 235/50R17 96 | 11A; 24C; 244; 247 |                                                                                              |
|             |                    |          | 245/45R17 95 | 11A; 24C; 244; 247 |                                                                                              |
|             |                    |          | 245/50R17 99 | 11A; 24C; 24D      |                                                                                              |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 10 von 92

Verkaufsbezeichnung: **Q2, SQ2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                             |
|-------------|--------------------|-----|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 221 | 215/55R17 94 | 11A; 24J; 248; 26P; 27I; 52J      | SQ2; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E |
|             |                    |     | 225/50R17 94 | 11A; 24J; 24M; 26P; 27I           |                                                                      |
|             |                    |     | 225/55R17 97 | 11A; 24J; 24M; 26P; 27I           |                                                                      |
|             |                    |     | 235/50R17 96 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 27B |                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **Q3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                      | Auflagen                                                    |
|-------------|---------------------|----------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 8U          | e1*2007/46*0591*..  | 88 - 162 | 215/60R17    | 11A; 26P; 27I; 51G                                      | erhöhtes Anzugsmoment                                       |
| 8U1         | e13*2007/46*1163*.. |          | 225/55R17 97 | Ohne Radhausverbreiterung; 11A; 245; 248; 51J           | 165 Nm; Kombilimousine;                                     |
|             |                     |          | 225/55R17 97 | Mit Radhausverbreiterung Serie; 51J                     | Allradantrieb; Frontantrieb;                                |
|             |                     |          | 235/55R17 99 | Ohne Radhausverbreiterung; 11A; 245; 248; 26B; 27B; 27H | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74A; 74P; 740; |
|             |                     |          | 235/55R17 99 | Mit Radhausverbreiterung Serie; 11A; 26B; 27B; 27H      | 76S                                                         |
|             |                     |          | 245/50R17 99 | Ohne Radhausverbreiterung; 11A; 245; 248; 26P; 27I      |                                                             |
|             |                     |          | 245/50R17 99 | Mit Radhausverbreiterung Serie; 11A; 26P; 27I           |                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------|-----|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FJ          | e1*2018/858*00543*.. | 130 | 215/65R17 M+S | 52J                | Q3; Q3 Sportback; TFSI e; Anzugsmoment f. 1-teilige Schraube 160NM; M. zusätz. Radabdeckung Achse 2 (Flap); Frontantrieb; Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74A; 74P; 76S; 77E |
|             |                      |     | 225/60R17 M+S | 52J                |                                                                                                                                                                                                   |
|             |                      |     | 235/60R17 102 |                    |                                                                                                                                                                                                   |
|             |                      |     | 245/55R17 102 | 11A; 245           |                                                                                                                                                                                                   |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 11 von 92

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FJ          | e1*2018/858*00543*.. | 110 -195 | 215/65R17 M+S | 52J                | Q3; Q3 Sportback;<br>nicht TFSI e;<br>Anzugsmoment f. 1-<br>teilige Schraube<br>160NM; M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 76S;<br>77E |
|             |                      |          | 225/60R17 M+S | 52J                |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                      |          | 235/60R17 102 |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             |                      |          | 245/55R17 102 | 11A; 245           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F3          | e1*2007/46*1900*.. | 110 -180 | 215/65R17 99  |                                 | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>165 Nm; Q3;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 740;<br>76S; BEN           |
|             |                    |          | 225/60R17 99  | 11A; 245; 248                   |                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 225/65R17 101 | 11A; 245; 248                   |                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 235/60R17 102 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27H      |                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 245/55R17 102 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27H      |                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 255/55R17 104 | 11A; 24C; 244; 26B;<br>27F      |                                                                                                                                                                                        |
| F3          | e1*2007/46*1900*.. | 110 -180 | 215/65R17 99  |                                 | erhöhtes<br>Anzugsmoment<br>165 Nm; Q3 Sportback;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 740;<br>76S; BEN |
|             |                    |          | 225/60R17 99  | 11A; 24J; 248                   |                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 225/65R17 101 | 11A; 24J; 248                   |                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 235/60R17 102 | 11A; 24J; 248; 27I              |                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 245/55R17 102 | 11A; 241; 246; 248;<br>26P; 27I |                                                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 255/55R17 104 | 11A; 24C; 244; 26P;<br>27B      |                                                                                                                                                                                        |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : AW

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 170 Nm

Verkaufsbezeichnung: **GALAXY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| WGR         | e1*2001/116*0024*..,<br>e1*95/54*0024*.. | 66 -150 | 225/45R17 94 | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24D; 5HI      | ab e1*95/54*0024*12;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                                          |         | 235/45R17 93 | 11A; 21B; 22B; 22F;<br>22L; 24C; 24D; 5HA |                                                                                                      |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 12 von 92

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : MG**

Befestigungsteile : Kugelbundsrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : AW2

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AS23; AS23P-L; EP22-L  
130 Nm für Typ : ZP2A; ZS3A  
140 Nm für Typ : SEH3

Verkaufsbezeichnung: **MG HS, ROEWE HS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                          |
|-------------|----------------------|-----|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| AS23        | e4*2018/858*00111*.. | 119 | 215/60R17 96 | 11A; 26P           | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 76S |
|             |                      |     | 225/55R17 97 | 11A; 26P           |                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **MG- /ROEWE- ZS-, ZST-, ZX-**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------|----|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZS3A        | e4*2018/858*00220*.. | 85 | 215/55R17 94 |                    | M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Frontantrieb;<br>nicht Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 76S |
|             |                      |    | 225/50R17 94 | 11A; 245; 248      |                                                                                                                                                  |
|             |                      |    | 245/45R17 95 | 11A; 245; 248      |                                                                                                                                                  |
| ZS3A        | e4*2018/858*00220*.. | 75 | 215/55R17 94 | 11A; 26P           | M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Frontantrieb;<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 76S       |
|             |                      |    | 225/50R17 94 | 11A; 248; 26B; 27I |                                                                                                                                                  |
|             |                      |    | 235/50R17 96 | 11A; 248; 26B; 27I |                                                                                                                                                  |
|             |                      |    | 245/45R17 95 | 11A; 248; 26B; 27I |                                                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **MG RX6-, MG HS-, MG eHS-, MG EHS - Plug-in Hybrid**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                  |
|-------------|----------------------|-----|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS23P-L     | e5*2018/858*00003*.. | 119 | 215/60R17 96 | 11A; 26P           | Frontantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 76S |
|             |                      |     | 225/55R17 97 | 11A; 26P           |                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **MG3, MG3 Hybrid+**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                           |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZP2A        | e4*2018/858*00192*.. | 75 - 85 | 195/45R17 85 | 11A; 245; 248; 26B;<br>26J; 27H      | Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 76S |
|             |                      |         | 205/45R17 84 | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26J; 27H      |                                                                                                    |
|             |                      |         | 215/45R17 87 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26J; 27F |                                                                                                    |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
 Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
 Stand: 02.04.2026



Seite: 13 von 92

Verkaufsbezeichnung: **MG4 Electric, MGB EV, MGC EV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                  |
|-------------|----------------------|---------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEH3        | e4*2018/858*00093*.. | 54 - 68 | 205/50R17 93 | 11A; 24J; 244; 26P              | ab<br>e4*2018/858*00093*02;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 76S  |
|             |                      |         | 205/55R17 91 | 11A; 24J; 244; 26P              |                                                                                                                           |
|             |                      |         | 215/50R17 91 | 11A; 24J; 244; 26N;<br>26P      |                                                                                                                           |
|             |                      |         | 225/45R17 91 | 11A; 24J; 244; 26P              |                                                                                                                           |
|             |                      |         | 225/50R17 94 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26N |                                                                                                                           |
|             |                      |         | 235/45R17 94 | 11A; 24J; 244; 26N;<br>26P      |                                                                                                                           |
|             |                      |         | 245/45R17 95 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26N |                                                                                                                           |
| SEH3        | e4*2018/858*00093*.. | 54 - 68 | 205/50R17 93 | 11A; 24J; 248                   | bis<br>e4*2018/858*00093*01;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 76S |
|             |                      |         | 205/55R17 91 | 11A; 24J; 248                   |                                                                                                                           |
|             |                      |         | 215/50R17 91 | 11A; 24J; 248; 26P              |                                                                                                                           |
|             |                      |         | 225/45R17 91 | 11A; 24J; 248                   |                                                                                                                           |
|             |                      |         | 225/50R17 94 | 11A; 24J; 244; 26N;<br>26P      |                                                                                                                           |
|             |                      |         | 235/45R17 94 | 11A; 24J; 248; 26P              |                                                                                                                           |
|             |                      |         | 245/45R17 95 | 11A; 24J; 244; 26N;<br>26P      |                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **MG5 Electric**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                   |
|-------------|----------------------|---------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| EP22-L      | e4*2018/858*00053*.. | 73 - 75 | 205/50R17 89 | 11A; 24J; 248              | Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 76S |
|             |                      |         | 215/50R17 91 | 11A; 24J; 248; 26P         |                                                                                            |
|             |                      |         | 225/45R17 91 | 11A; 24J; 248              |                                                                                            |
|             |                      |         | 235/45R17 94 | 11A; 24J; 248; 26P         |                                                                                            |
|             |                      |         | 245/45R17 95 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26P |                                                                                            |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI AG**

Befestigungsteile : Kugelbundschraben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : AW

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 14 von 92

Verkaufsbezeichnung: **A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback;**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|----------|---------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GY          | e1*2007/46*2144*.. | 81 - 147 | 205/50R17 93  | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      | A3 Sportback; nicht A3 allstreet; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E; 84W; BEN |
|             |                    |          | 215/45R17 91  | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 215/50R17 91  | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 225/45R17 91  | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                                        |
|             |                    |          | 245/45R17 95  | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                                        |
|             |                    | 81 - 228 | 205/50R17 M+S | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H; 52J |                                                                                                                                                        |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.**

Befestigungsteile : Kugelbundschraben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : AW

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : KL; 3R; 3RN; 5F; 5P; 5PN  
140 Nm für Typ : KL; KM; KN; 5FP; 7N  
170 Nm für Typ : 7MS

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                |
|-------------|--------------------|-----------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 103 - 155 | 215/50R17 91 | 11A; 22Q; 24C; 24D; 52J      | Altea 4 Freetrack; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P |
|             |                    |           | 225/45R17 91 | 11A; 22P; 24J; 24M           |                                                                                         |
|             |                    |           | 225/50R17 94 | 11A; 21P; 22I; 22Q; 24C; 24D |                                                                                         |
|             |                    |           | 235/45R17 94 | 11A; 22Q; 24C; 24D           |                                                                                         |
|             |                    |           | 245/45R17 95 | 11A; 21P; 22I; 22Q; 24C; 24D |                                                                                         |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 77 - 155  | 215/50R17 91 | 11A; 22Q; 24C; 24D; 52J      | Altea Freetrack; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P    |
|             |                    |           | 225/45R17 91 | 11A; 22P; 24J; 24M           |                                                                                         |
|             |                    |           | 225/50R17 94 | 11A; 21P; 22I; 22Q; 24C; 24D |                                                                                         |
|             |                    |           | 235/45R17 94 | 11A; 22Q; 24C; 24D           |                                                                                         |
|             |                    |           | 245/45R17 95 | 11A; 21P; 22I; 22Q; 24C; 24D |                                                                                         |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 15 von 92

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                            |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 103 - 155 | 215/50R17 91 | 11A; 22Q; 24C; 24D; 52J      | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P |
|             |                     |           | 225/45R17 91 | 11A; 22P; 24J; 24M           |                                                                                                     |
|             |                     |           | 225/50R17 94 | 11A; 21P; 22I; 22Q; 24C; 24D |                                                                                                     |
|             |                     |           | 235/45R17 94 | 11A; 22Q; 24C; 24D           |                                                                                                     |
|             |                     |           | 245/45R17 95 | 11A; 21P; 22I; 22Q; 24C; 24D |                                                                                                     |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 77 - 155  | 215/50R17 91 | 11A; 22Q; 24C; 24D; 52J      | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P    |
|             |                     |           | 225/45R17 91 | 11A; 22P; 24J; 24M           |                                                                                                     |
|             |                     |           | 225/50R17 94 | 11A; 21P; 22I; 22Q; 24C; 24D |                                                                                                     |
|             |                     |           | 235/45R17 94 | 11A; 22Q; 24C; 24D           |                                                                                                     |
|             |                     |           | 245/45R17 95 | 11A; 21P; 22I; 22Q; 24C; 24D |                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **ATECA, CUPRA ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 81 - 140 | 215/50R17 91  | 11A; 24J; 248      | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E; 83D |
|             |                    |          | 215/55R17 94  | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 215/60R17 96  | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 225/50R17 94  | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 225/55R17 97  | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 235/50R17 96  | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 235/55R17 99  | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 245/45R17 95  | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 245/50R17 99  | 11A; 24C; 244      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 255/50R17 101 | 11A; 24C; 244; 247 |                                                                                                                  |
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 221      | 215/55R17 94  | 11A; 24J; 248      | ATECA CUPRA;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E; 83D  |
|             |                    |          | 215/60R17 96  | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 225/50R17 94  | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 225/55R17 97  | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 235/50R17 96  | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 235/55R17 99  | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 245/45R17 95  | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 245/50R17 99  | 11A; 24C; 244      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 255/50R17 101 | 11A; 24C; 244; 247 |                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **EXEO, EXEO ST**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                 |
|-------------|---------------------|----------|--------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3R          | e9*2001/116*0072*.. | 75 - 147 | 205/50R17 93 | 11A; 21P; 22H; 24J; 248; 51J | Stufenheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>729; 73C; 74D; 74P;<br>76S |
| 3RN         | e9*2007/46*0011*..  |          | 215/45R17 91 | 11A; 22H; 51J                |                                                                                                          |
|             |                     | 75 - 155 | 225/45R17 91 | 11A; 21P; 22H; 24J; 248      |                                                                                                          |
|             |                     |          | 235/45R17 94 | 11A; 21P; 22F; 24J; 248      |                                                                                                          |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 16 von 92

Verkaufsbezeichnung: **EXEO, EXEO ST**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3R<br>3RN   | e9*2001/116*0072*..<br>e9*2007/46*0011*.. | 75 - 155 | 205/50R17 93 | 11A; 21P; 22H; 24J;<br>248; 51J | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>729; 73C; 74D; 74P;<br>76S |
|             |                                           |          | 215/45R17 91 | 11A; 22H; 51J                   |                                                                                                  |
|             |                                           |          | 225/45R17 91 | 11A; 21P; 22H; 24J;<br>248      |                                                                                                  |
|             |                                           |          | 235/45R17 94 | 11A; 21P; 22F; 24J;<br>248      |                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **Formmentor, Formmentor e-Hybrid, Formmentor VZ e-Hybrid, Formmentor VZ5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                            |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KM          | e9*2007/46*4008*.. | 110 - 228 | 215/55R17 M+S | 12O; 52J                             | inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71A; 721; 73C;<br>74D; 74P; 76S; 77E;<br>83A; 84W; BEN |
|             |                    |           | 225/55R17 M+S | 11A; 12A; 245; 248;<br>26P; 52J      |                                                                                                     |
|             |                    |           | 235/50R17 M+S | 11A; 12A; 24J; 248;<br>26P; 27H; 52J |                                                                                                     |
|             |                    |           | 235/55R17 M+S | 11A; 12A; 24J; 248;<br>26P; 27H; 52J |                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                      |
|-------------|--------------------|---------|--------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 92 | 205/50R17 89 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F      | Leon X-Perience;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E |
|             |                    |         | 205/55R17 91 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F      |                                                                                                               |
|             |                    |         | 215/45R17 87 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F      |                                                                                                               |
|             |                    |         | 215/50R17 91 | 11A; 24J; 244; 26P;<br>27F      |                                                                                                               |
|             |                    |         | 215/55R17 94 | 11A; 24J; 244; 26P;<br>27F      |                                                                                                               |
|             |                    |         | 225/45R17 91 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F      |                                                                                                               |
|             |                    |         | 225/50R17 94 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 27F |                                                                                                               |
|             |                    |         | 235/45R17 94 | 11A; 24J; 244; 26P;<br>27F      |                                                                                                               |
|             |                    |         | 235/50R17 96 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 27F |                                                                                                               |
|             |                    |         | 245/45R17 95 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 27F |                                                                                                               |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 17 von 92

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 81 - 140 | 205/50R17 89  | 11A; 245; 248; 26P; 27F                | Leon X-Perience; Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E                                                                     |
|             |                    |          | 205/55R17 91  | 11A; 245; 248; 26P; 27F                |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 215/45R17 87W | 11A; 245; 248; 26P; 27F                |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 215/50R17 91  | 11A; 24J; 248; 26P; 27F                |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 215/55R17 94  | 11A; 24J; 248; 26P; 27F                |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 225/45R17 91  | 11A; 245; 248; 26P; 27F                |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 225/50R17 94  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F           |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 248; 26P; 27F                |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 235/50R17 96  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F           |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 245/45R17 95  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F           |                                                                                                                                                                     |
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 63 - 140 | 205/45R17 88  | 11A; 245; 248; 26B; 27H                | ab e9*2007/46*0094*01; nicht Leon X-Perience; Kombi; 3-türig; 5-türig; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E |
|             |                    |          | 205/50R17 89  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 215/45R17 87  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F           |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 225/45R17 91  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                     |
|             |                    |          | 235/45R17 94  | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F |                                                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 110 - 140 | 205/45R17 M+S | 11A; 248; 26P; 52J                | Leon Cupra; Leon Cupra Sportstourer; Kombi; Schrägheck; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E; 83D |
|             |                    |           | 205/50R17 M+S | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H; 52J |                                                                                                                                                                         |
|             |                    |           | 215/45R17 M+S | 11A; 245; 248; 26N; 26P; 27H; 52J |                                                                                                                                                                         |
|             |                    |           | 215/50R17 M+S | 11A; 24J; 244; 26B; 26N; 27H; 52J |                                                                                                                                                                         |
|             |                    |           | 225/45R17 91  | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H      |                                                                                                                                                                         |
|             |                    |           | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 244; 26B; 26N; 27H      |                                                                                                                                                                         |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 18 von 92

Verkaufsbezeichnung: **LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                                                                                     |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 66 - 110 | 205/45R17 88  | 11A; 248; 26P; 5FE                   | nicht Cupra Leon;<br>Kombi; Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E; 83D |
|             |                    |          | 205/50R17 89  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H      |                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 215/45R17 91  | 11A; 245; 248; 26N;<br>26P; 27H      |                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 215/50R17 91  | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26N; 27H      |                                                                                                                                                                              |
|             |                    | 66 - 140 | 225/45R17 91  | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H      |                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26N; 27H      |                                                                                                                                                                              |
|             |                    | 140      | 205/45R17 M+S | 11A; 248; 26P; 52J                   |                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 205/50R17 M+S | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27H; 52J |                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 215/45R17 M+S | 11A; 245; 248; 26N;<br>26P; 27H; 52J |                                                                                                                                                                              |
|             |                    |          | 215/50R17 M+S | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26N; 27H; 52J |                                                                                                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **SEAT ALHAMBRA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                                | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7MS         | e1*2001/116*0036*..,<br>e1*98/14*0036*..  | 66 - 150 | 225/45R17 94  | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24D; 5HI                              | ab e1*98/14*0036*08;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 73C; 74A; 74P                         |
|             |                                           |          | 235/45R17 93  | nicht Allradantrieb;<br>11A; 21B; 22B; 22F;<br>22L; 24C; 24D; 5HA |                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 235/45R17 94  | 11A; 21B; 22B; 22F;<br>22L; 24C; 24D; 5HI                         |                                                                                                                  |
| 7N          | e1*2007/46*0402*..,<br>e1*2007/46*0435*.. | 85 - 125 | 225/45R17 94  |                                                                   | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 729; 73C; 74D;<br>74P; 76S |
|             |                                           |          | 235/45R17 94  | 11A; 248                                                          |                                                                                                                  |
|             |                                           | 85 - 162 | 205/55R17 95  | 51J                                                               |                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 215/50R17 95  | 11A; 248; 51J                                                     |                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 225/45R17 94W |                                                                   |                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 225/50R17     | 11A; 21P; 248; 51G;<br>67F                                        |                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 235/45R17 94W | 11A; 248                                                          |                                                                                                                  |
|             |                                           |          | 245/45R17 95  | 11A; 21P; 248                                                     |                                                                                                                  |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
 Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
 Stand: 02.04.2026



Seite: 19 von 92

Verkaufsbezeichnung: **Tarraco**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                 |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| KN          | e9*2007/46*6666*.. | 110 - 147 | 215/65R17 99  |                                      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E |
|             |                    |           | 225/60R17 99  | 11A; 24J; 26P                        |                                                                          |
|             |                    |           | 225/65R17 102 | 11A; 24J; 26P                        |                                                                          |
|             |                    |           | 235/60R17 102 | 11A; 24J; 248; 26P                   |                                                                          |
|             |                    |           | 245/55R17 102 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N           |                                                                          |
|             |                    |           | 255/55R17 104 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26N; 27I |                                                                          |
|             |                    | 110 - 180 | 215/65R17 M+S | 52J                                  |                                                                          |
|             |                    |           | 225/60R17 M+S | 11A; 24J; 26P; 52J                   |                                                                          |
|             |                    |           | 225/65R17 M+S | 11A; 24J; 26P; 52J                   |                                                                          |
|             |                    |           | 235/60R17 M+S | 11A; 24J; 248; 26P;<br>52J           |                                                                          |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA**

Befestigungsteile : Kugelbundsrauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm

Zubehör : AW

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : NX; 3T; 3U; 5E; 5L  
 140 Nm für Typ : NS; NU; NZ; PS; 3T

Verkaufsbezeichnung: **KAROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                 |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| NU          | e8*2007/46*0272*.. | 81 - 140 | 205/55R17 95 | 11A; 241; 244; 246 | inkl. SCOUT;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E |
|             |                    |          | 205/60R17 93 | 11A; 241; 246; 248 |                                                                                          |
|             |                    |          | 215/50R17 95 | 11A; 24C; 244      |                                                                                          |
|             |                    |          | 215/55R17 94 | 11A; 24C; 244      |                                                                                          |
|             |                    |          | 215/60R17 96 | 11A; 24C; 244      |                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **KODIAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen               | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                            |
|-------------|----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NS          | e8*2007/46*0249*..   | 85 - 147  | 215/65R17 99         |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                      |           | 225/60R17 99         |                    |                                                                                                     |
|             |                      |           | 225/65R17 101        | 11A; 26N; 27I      |                                                                                                     |
|             |                      |           | 235/60R17 102        | 11A; 248; 26N; 27I |                                                                                                     |
|             |                      |           | 245/55R17 102        | 11A; 245; 248; 26N |                                                                                                     |
|             |                      | 176 - 180 | 215/65R17 M+S        | 52J                |                                                                                                     |
| PS          | e8*2018/858*00107*.. | 195       | 215/65R17 M+S        | 52J                | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E          |
|             |                      |           | 225/60R17 M+S        | 52J                |                                                                                                     |
|             |                      |           | 235/60R17 102<br>M+S | 11A; 248; 26P; 52J |                                                                                                     |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 20 von 92

Verkaufsbezeichnung: **KODIAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                     |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PS          | e8*2018/858*00107*.. | 110 - 150 | 215/65R17 99  |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E |
|             |                      |           | 225/60R17 99  |                    |                                                                                                                              |
|             |                      |           | 235/60R17 102 | 11A; 248; 26P      |                                                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                | kW       | Reifen              | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5E          | e11*2007/46*0243*..<br>e11*2007/46*0244*..<br>e8*2007/46*0318*.. | 63 - 180 | 205/45R17 88W       | 11A; 27I; 5FE                   | ab                                                                                        |
|             |                                                                  |          | 205/50R17 91        | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27B; 27H | e11*2007/46*0243*01;<br>ab                                                                |
|             |                                                                  |          | 215/45R17 91        | 11A; 24J; 248; 27B;<br>27H      | e11*2007/46*0244*01;<br>nicht Octavia Scout;                                              |
|             |                                                                  |          | 225/45R17 91        | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27B; 27H | Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;                                                       |
|             |                                                                  |          | 235/45R17 94        | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27B; 27F | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E |
| 5E          | e11*2007/46*0243*..<br>e8*2007/46*0318*..                        | 81 - 140 | 205/45R17 88<br>M+S |                                 | Octavia Scout;                                                                            |
|             |                                                                  |          | 205/50R17 89        | 11A; 27I                        | 10B; 11B; 11G; 11H;                                                                       |
|             |                                                                  |          | 205/55R17 91        | 11A; 27I                        | 12A; 51A; 71A; 721;                                                                       |
|             |                                                                  |          | 215/45R17 87W       |                                 | 73C; 74D; 74P; 77E                                                                        |
|             |                                                                  |          | 215/45R17 91        |                                 |                                                                                           |
|             |                                                                  |          | 215/50R17 91        | 11A; 245; 26P; 27I              |                                                                                           |
|             |                                                                  |          | 215/55R17 94        | 11A; 245; 26P; 27I              |                                                                                           |
|             |                                                                  |          | 225/45R17 91        | 11A; 27I                        |                                                                                           |
|             |                                                                  |          | 225/50R17 94        | 11A; 24J; 26P; 27B              |                                                                                           |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 21 von 92

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                          | Auflagen                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NX          | e8*2007/46*0355*.. | 81 - 150 | 205/50R17 93  | 11A; 245; 248; 26B; 26N                     | inkl. Octavia Scout;<br>inkl. Octavia RS;<br>Kombilimousine;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E |
|             |                    |          | 205/55R17 95  | 11A; 245; 248; 26B; 26N                     |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 215/50R17 95  | 11A; 24J; 248; 26B; 26N                     |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 215/55R17 94  | 11A; 24J; 248; 26B; 26N                     |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 225/50R17 94  | 11A; 24J; 244; 247; 26B; 26J                |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 235/45R17 94  | 11A; 24J; 248; 26B; 26N                     |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 235/50R17 96  | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H      |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 245/45R17 95  | 11A; 24J; 244; 247; 26B; 26J                |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 81 - 195 | 205/50R17 M+S | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J                |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 205/55R17 M+S | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 52J                |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 215/50R17 M+S | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 52J                |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 215/55R17 M+S | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 52J                |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 225/50R17 M+S | 11A; 24J; 244; 247; 26B; 26J; 52J           |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 235/45R17 M+S | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 52J                |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 235/50R17 M+S | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26J; 27H; 52J |                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |          | 245/45R17 M+S | 11A; 24J; 244; 247; 26B; 26J; 52J           |                                                                                                                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                             | Auflagen                                                    |
|-------------|-------------------|----------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3U          | e11*98/14*0187*.. | 74 - 110 | 205/50R17 89W |                                                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P |
|             |                   | 74 - 142 | 205/50R17 93W |                                                |                                                             |
|             |                   |          | 225/45R17 91W |                                                |                                                             |
|             |                   |          | 235/40R17 90W | 11A; 22F; 24J; 24M; 5GA; 66A                   |                                                             |
|             |                   |          | 235/40R17 94  | nicht 114kW Diesel;<br>11A; 22F; 24J; 24M; 66A |                                                             |
|             |                   |          | 245/40R17 91  | 11A; 22F; 24M; 57F; 66B; 687                   |                                                             |
|             |                   | 142      | 205/50R17 89Y |                                                |                                                             |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 22 von 92

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NZ          | e8*2018/858*00106*..                        | 110 - 195 | 215/50R17 95  | 11A; 245; 26P                             | nicht Scout; nicht<br>Hochstands-<br>/Schlechtwegefahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                                             |           | 215/55R17 94  | 11A; 245; 26P; 5HI                        |                                                                                                                                                                                     |
|             |                                             |           | 215/55R17 98  | 11A; 245; 26P                             |                                                                                                                                                                                     |
|             |                                             |           | 225/50R17 98  | 11A; 24J; 248; 26P                        |                                                                                                                                                                                     |
|             |                                             |           | 235/50R17 96  | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 26N; 27H      |                                                                                                                                                                                     |
|             |                                             |           | 245/45R17 95  | 11A; 24J; 248; 26P                        |                                                                                                                                                                                     |
| 3T          | e11*2001/116*0326*..<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191  | 225/45R17 94  | 11A; 21P; 24C; 24D                        | bis                                                                                                                                                                                 |
|             |                                             |           | 235/45R17 94  | 11A; 21B; 22P; 24C;<br>24D                | e11*2001/116*0326*31;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 729; 73C; 74D;<br>74P; 76S                            |
| 3T          | e11*2001/116*0326*..<br>e11*2007/46*0014*.. | 77 - 191  | 205/50R17 93Y | 11A; 21B; 21N; 241;<br>246; 248; 51J      | bis                                                                                                                                                                                 |
|             |                                             |           | 225/45R17 94  | 11A; 21B; 21N; 241;<br>246; 248           | e11*2001/116*0326*31;<br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;                                                                                                                     |
|             |                                             |           | 235/45R17 94  | 11A; 21B; 21J; 22P;<br>241; 244; 246      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 729; 73C; 74D;<br>74P; 76S                                                                                                       |
| 3T          | e11*2001/116*0326*..<br>e8*2007/46*0317*..  | 88 - 206  | 215/50R17 92  | 11A; 248; 26P; 27P                        | inkl. Superb Scout;                                                                                                                                                                 |
|             |                                             |           | 215/55R17 94  | 11A; 248; 26P; 27P                        | ab                                                                                                                                                                                  |
|             |                                             |           | 225/50R17 94  | 11A; 246; 248; 26P;<br>27P                | e11*2001/116*0326*32;<br>Kombi; Limousine;                                                                                                                                          |
|             |                                             |           | 225/55R17 97  | 11A; 246; 248; 26P;<br>27P                | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;                                                                                                                                                     |
|             |                                             |           | 235/50R17 96  | 11A; 24J; 244; 26B;<br>26N; 27H; 27P      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;                                                                                                                                          |
|             |                                             |           | 245/45R17 95  | 11A; 246; 248; 26P;<br>27P                | 73C; 74D; 74P; 76S                                                                                                                                                                  |
|             |                                             |           | 245/50R17 99  | 11A; 242; 244; 245;<br>26B; 26N; 27H; 27P |                                                                                                                                                                                     |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 23 von 92

Verkaufsbezeichnung: **YETI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5L          | e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*.. | 77 - 125 | 205/50R17    | 11A; 24J; 248; 51G;<br>52J      | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 729; 73C; 74D;<br>74P |
|             |                                            |          | 215/50R17 95 | 11A; 242; 244; 245;<br>247; 51J |                                                                                                             |
|             |                                            |          | 215/55R17 94 | 11A; 242; 244; 245;<br>247; 51J |                                                                                                             |
|             |                                            |          | 225/45R17 94 | 11A; 24J; 248                   |                                                                                                             |
|             |                                            |          | 225/50R17 94 | 11A; 24C; 244; 247              |                                                                                                             |
|             |                                            |          | 235/45R17 94 | 11A; 242; 244; 245;<br>247      |                                                                                                             |
|             |                                            |          | 245/45R17 95 | 11A; 24C; 244; 247              |                                                                                                             |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 27 mm, Durchm. 26 mm,  
für Typ : 3C; 3H; CJ; AU; 1K; 5N; 3D; 1KM; 16; 3c; 7DW; R4; 1 KM;  
1F; 7DWA; CT; CD; 3BS; A1; 3B; 3BG; 3CC; 3d; 7N; 13; AUV; CDV

Zubehör : AW

Befestigungsteile : Kugelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Durchm. 26 mm,  
für Typ : 7M; 7DB

Zubehör : AW4

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AU; AUV; CD; CDV; 1 KM; 1F; 1K; 1KM; 13; 16; 3B;  
3BG; 3BS; 3c; 3C; 3CC; 3d; 3D  
120 Nm ( bis \*0487\*14 bzw. \*0450\*NT23 ) für Typ : 5N  
140 Nm für Typ : A1; CJ; CT; R4; 3H; 5N; 7N  
140 Nm ( ab \*0487\*NT15 bzw. \*0450\*NT24 ) für Typ : 5N  
160 Nm für Typ : 7DW; 7DWA  
170 Nm für Typ : 7M  
180 Nm für Typ : 7DB

Verkaufsbezeichnung: **ARTEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3H          | e1*2007/46*1725*.. | 110 - 206 | 215/55R17 M+S | 11A; 26P; 52J                   | Kombilimousine;<br>Schräghecklimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>84W |
|             |                    |           | 225/50R17 94  | 11A; 245; 248; 26P              |                                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 225/55R17 97  | 11A; 245; 248; 26P              |                                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 235/50R17 96  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27H      |                                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 245/45R17 95  | 11A; 245; 248; 26P              |                                                                                                                                                        |
|             |                    |           | 245/50R17 99  | 11A; 241; 248; 26B;<br>26N; 27H |                                                                                                                                                        |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 24 von 92

Verkaufsbezeichnung: **CARAVELLE, MULTIVAN, TRANSPORT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                        | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                         |
|-------------|----------------------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 7DB         | e1*96/79*0067*..<br>e1*98/14*0067*..                     | 50 - 103 | 235/45R17-94 | VE1; 11A; 21B; 22B;<br>22F; 24C; 24D; 5HI | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 76Q |
|             |                                                          |          | 245/45R17-95 | VE1; 11A; 21B; 22B;<br>22F; 24C; 24D; 5HR |                                                                  |
|             |                                                          |          | 245/45R17-99 | VE1; 11A; 21B; 22B;<br>22F; 24C; 24D; 5JK |                                                                  |
| 7DW<br>7DWA | e1*96/79*0066*..<br>e1*98/14*0066*..<br>e1*98/14P0120*.. | 50 - 103 | 245/45R17-99 | VE1; 11A; 21B; 22B;<br>22F; 24C; 24D; 5JK | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74A; 74P; 76Q |

Verkaufsbezeichnung: **EOS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                  |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1F          | e1*2001/116*0349*.. | 85 - 147 | 215/45R17 87W | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>22P; 24J; 24M      | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                     |          | 215/45R17 91  | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>22P; 24J; 24M      |                                                                                           |
|             |                     |          | 225/45R17 91  | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>22Q; 24D; 24J      |                                                                                           |
|             |                     | 85 - 184 | 205/50R17     | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>22Q; 24D; 24J; 51G |                                                                                           |
|             |                     |          | 235/45R17 94  | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>22Q; 24D; 24J      |                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF GTE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                          |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CD          | e1*2007/46*2014*.. | 66 - 195 | 205/50R17 89 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B | GOLF VIII; inkl.<br>TGI/GTI/GTE/GTD;<br>Schräghecklimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E; 84W |
|             |                    |          | 215/45R17 91 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B |                                                                                                                                                                                                   |
|             |                    |          | 225/45R17 91 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B |                                                                                                                                                                                                   |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 25 von 92

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                   |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2007/46*0492*.. | 81 - 135 | 205/50R17 89 | 11A; 245; 27F                   | GOLF ALLTRACK;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E |
|             |                    |          | 205/55R17 91 | 11A; 245; 27F                   |                                                                                            |
|             |                    |          | 215/45R17 88 | 11A; 245; 27F                   |                                                                                            |
|             |                    |          | 215/50R17 91 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F      |                                                                                            |
|             |                    |          | 215/55R17 94 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F      |                                                                                            |
|             |                    |          | 225/45R17 91 | 11A; 245; 27F                   |                                                                                            |
|             |                    |          | 225/50R17 94 | 11A; 241; 246; 248;<br>26P; 27F |                                                                                            |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F      |                                                                                            |
|             |                    |          | 245/45R17 95 | 11A; 241; 246; 248;<br>26P; 27F |                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF (GOLF VARIANT)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                                           |
|-------------|--------------------|----------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CDV         | e1*2007/46*2180*.. | 81 - 150 | 205/50R17 M+S | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 52J | nicht GOLF ALLTRACK;<br>GOLF VIII VARIANT;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E; 84W |
|             |                    |          | 205/50R17 89  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B      |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                    |          | 215/45R17 M+S | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 52J |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                    |          | 215/45R17 91  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B      |                                                                                                                                                                                                    |
|             |                    |          | 225/45R17 91  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B      |                                                                                                                                                                                                    |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 26 von 92

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 110  | 215/45R17 87  | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 27F           | Golf 7; Golf 7<br>Sportsvan; ab<br>e1*2007/46*0490*05;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E |
|             |                                          | 63 - 169  | 205/45R17 88  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                          | 63 - 221  | 205/50R17 89  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                          |           | 225/45R17 91  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                          | 63 - 228  | 235/45R17 94  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                          | 135 - 221 | 215/45R17 87Y | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 27F           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                          | 206 - 221 | 205/45R17 88Y | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                          | 228       | 205/45R17 M+S | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 52J           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                          |           | 205/50R17 M+S | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F; 52J |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                          |           | 215/45R17 M+S | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 27F; 52J      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                          |           | 225/45R17 M+S | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F; 52J |                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 100  | 205/45R17 88  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H                | Golf 7; Golf 7<br>Sportsvan; ab<br>e1*2007/46*0490*05;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E                |
|             |                                          |           | 205/50R17 89  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                          |           | 215/45R17 87  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 27F           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                          |           | 225/45R17 91  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                                          |           | 235/45R17 94  | 11A; 241; 244; 246;<br>247; 26B; 26N; 27F |                                                                                                                                                                                                                                            |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 27 von 92

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 110  | 215/45R17 87  | 11A; 241; 246; 248; 26B; 27F           | Golf 7; ab e1*2007/46*0623*01; nicht Golf Alltrack; e-Golf; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E |
|             |                    | 63 - 169  | 205/45R17 88  | 11A; 245; 248; 26P; 27H                |                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 63 - 221  | 205/50R17 89  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 225/45R17 91  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 63 - 228  | 235/45R17 94  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 135 - 221 | 215/45R17 87Y | 11A; 241; 246; 248; 26B; 27F           |                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 206 - 221 | 205/45R17 88Y | 11A; 245; 248; 26P; 27H                |                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    | 228       | 205/45R17 M+S | 11A; 245; 248; 26P; 27H; 52J           |                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 205/50R17 M+S | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F; 52J |                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 215/45R17 M+S | 11A; 241; 246; 248; 26B; 27F; 52J      |                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 225/45R17 M+S | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F; 52J |                                                                                                                                                                                                 |
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 100  | 205/45R17 88  | 11A; 245; 248; 26P; 27H                | Golf 7; ab e1*2007/46*0623*01; nicht Golf Alltrack; e-Golf; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 77E             |
|             |                    |           | 205/50R17 89  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 215/45R17 87  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 27F           |                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 225/45R17 91  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 235/45R17 94  | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F |                                                                                                                                                                                                 |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 28 von 92

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 81 - 135  | 205/50R17 89  | 11A; 245; 27F                             | GOLF ALLTRACK;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E                                                                                                                                                 |
|             |                    |           | 205/55R17 91  | 11A; 245; 27F                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 215/45R17 88  | 11A; 245; 27F                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 215/50R17 91  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 215/55R17 94  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 225/45R17 91  | 11A; 245; 27F                             |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 225/50R17 94  | 11A; 241; 246; 248;<br>26P; 27F           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 235/45R17 94  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27F                |                                                                                                                                                                                                                                            |
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 110  | 205/50R17 89  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E |
|             |                    |           | 225/45R17 91  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 63 - 169  | 205/45R17 88  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 205/50R17 89  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 63 - 221  | 235/45R17 94  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 215/45R17 87Y | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 27F           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 135 - 221 | 205/45R17 88Y | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 205/45R17 M+S | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H; 52J           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    | 206 - 221 | 205/50R17 M+S | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F; 52J |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 215/45R17 M+S | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 27F; 52J      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 100  | 225/45R17 M+S | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F; 52J | Golf 7; ab<br>e1*2007/46*0627*01;<br>Golf 7 Sportsvan;<br>nicht Golf Alltrack;<br>Kombilimousine;<br>Frontantrieb;<br>Verbundlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E                |
|             |                    |           | 205/45R17 88  | 11A; 245; 248; 26P;<br>27H                |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 205/50R17 89  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 215/45R17 87  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 27F           |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           | 225/45R17 91  | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                                            |
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 100  | 235/45R17 94  | 11A; 241; 244; 246;<br>247; 26B; 26N; 27F |                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |                    |           |               |                                           |                                                                                                                                                                                                                                            |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 29 von 92

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                          | Auflagen                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 155 | 215/50R17 91 | 11A; 24J; 248; 26P; 27B                     | Beetle (Schrägheck);<br>Beetle Cabrio;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>729; 73C; 74D; 74P;<br><br>76S |
|             |                    |          | 215/55R17 94 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27B                |                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 225/50R17 94 | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27B; 27H |                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 235/45R17 94 | 11A; 24J; 248; 26P; 27B                     |                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 235/50R17 96 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27B; 27H      |                                                                                                                                         |
|             |                    |          | 245/45R17 95 | 11A; 244; 247; 27B; 27H; 57F; 67R; 67T      |                                                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                                     | kW                   | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CJ          | e1*2018/858*00366*..                                                                  | 90 - 110<br>90 - 195 | 215/50R17 95  | 11A; 245; 26P                          | nicht Alltrack; nicht<br>Hochstands-<br>/Schlechtwegefahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S                                  |
|             |                                                                                       |                      | 215/55R17 94  | 11A; 245; 26P                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                       |                      | 225/50R17 94  | 11A; 24J; 248; 26P                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                       |                      | 235/50R17 96  | 11A; 241; 246; 248; 26B; 26N; 27H      |                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                       |                      | 245/45R17 95  | 11A; 24J; 248; 26P                     |                                                                                                                                                                                                                         |
| 3c<br>3C    | DE*2007/46*0547*..<br>e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*.. | 77 - 100             | 205/50R17 89  | 11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246      | Nicht Passat Alltrack<br>(Cross); ab<br>e1*2001/116*0307*24;<br>bis<br>e1*2001/116*0307*36;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 73C; 74D; 74P |
|             |                                                                                       |                      | 215/45R17 91  | 11A; 21P; 22L; 22Q; 245; 248           |                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                       | 77 - 155             | 225/45R17 91  | 11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246      |                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                       |                      | 205/50R17     | 11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246; 51G |                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                       |                      | 205/50R17 93  | 11A; 21P; 22L; 22Q; 241; 244; 246      |                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                       |                      | 225/45R17 91Y | 11A; 21B; 22L; 22Q; 241; 244; 246      |                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                       |                      | 235/45R17 94  | 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 241; 244; 246 |                                                                                                                                                                                                                         |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                                                   | 110 - 206            | 215/55R17 94  | 11A; 26P; 27H                          | VW Passat Alltrack<br>(B8) ab Mj.2014;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S                                                                                            |
|             |                                                                                       |                      | 225/50R17 98  | 11A; 26P; 27H                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                       |                      | 225/55R17 97  | 11A; 26P; 27F                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                       |                      | 235/50R17 96  | 11A; 245; 26B; 27F                     |                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                       |                      | 245/45R17 95  | 11A; 26P; 27H                          |                                                                                                                                                                                                                         |
|             |                                                                                       |                      | 245/50R17 99  | 11A; 245; 26B; 26N; 27F                |                                                                                                                                                                                                                         |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 30 von 92

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                           | kW        | Reifen           | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                         | 75 - 110  | 205/50R17 89     | 11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M           | nur bis e1*2001/116*0307*23; Kombi; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71A; 721; 73C; 74D; 74P                                                                                |
|             |                                                             |           | 205/50R17 93     | 11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M           |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 215/45R17 91     | 11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M           |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 225/45R17 91     | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M           |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             | 75 - 147  | 235/45R17 93     | 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D      |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 205/50R17        | 11A; 21P; 22L; 22Q; 24J; 24M; 51G      |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 225/45R17 91 M+S | 11A; 21B; 22L; 22Q; 24J; 24M           |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 235/45R17 94     | 11A; 21B; 22H; 22L; 22Q; 24C; 24D      |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3C          | e1*2001/116*0307*.., e1*2007/46*0502*.., e1*2007/46*0547*.. | 103 - 155 | 205/50R17 93     | 11A; 22M                               | Nur Passat Alltrack (Cross); bis e1*2001/116*0307*36; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71A; 721; 729; 73C; 74D; 74P; 76S                                                                                            |
|             |                                                             |           | 205/55R17 91W    | 11A; 22M                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 215/45R17 91W    | 11A; 22M                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 215/50R17 91W    | 11A; 22M; 248; 26P; 27I                |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 225/45R17 91W    | 11A; 22M                               |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 225/50R17 94     | 11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I           |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 235/45R17 94     | 11A; 22M; 248; 26P; 27I                |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 245/45R17 95     | 11A; 22L; 245; 248; 26P; 27I           |                                                                                                                                                                                                                       |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                         | 81 - 206  | 215/50R17 95     | 11A; 248; 26P; 27H                     | ab e1*2001/116*0307*37; VW Passat (B8) ab Mj. 2014; nicht Passat Alltrack; inkl. Passat GTE; Kombi; Stufenheck; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                                                             |           | 215/55R17 94     | 11A; 248; 26P; 27H                     |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 225/50R17 94     | 11A; 24J; 248; 26P; 27H                |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 225/55R17 97     | 11A; 24J; 248; 26P; 27F                |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 235/50R17 96     | 11A; 24J; 244; 247; 26B; 27F           |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 245/45R17 95     | 11A; 24J; 248; 26P; 27H                |                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                                             |           | 245/50R17 99     | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27F |                                                                                                                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT CC, CC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3CC         | e1*2001/116*0468*.. | 100 - 147 | 225/45R17 91W | 11A; 21P; 22I; 24M      | Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71A; 721; 729; 73C; 74D; 74P |
|             |                     | 100 - 220 | 205/50R17     | 11A; 21P; 22I; 24M; 51G |                                                                                                         |
|             |                     |           | 225/45R17 91Y | 11A; 21P; 22I; 24M      |                                                                                                         |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 31 von 92

Verkaufsbezeichnung: **SCIROCCO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                 |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13          | e1*2001/116*0471*.. | 90 - 130  | 205/50R17     | 51G                | Coupe; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                     |           | 215/45R17 87W | 57E; 681; 684      |                                                                                          |
|             |                     |           | 215/45R17 87W | 51J                |                                                                                          |
|             |                     | 90 - 206  | 225/45R17 91  |                    |                                                                                          |
|             |                     |           | 235/45R17 94  | 11A; 24M           |                                                                                          |
|             |                     |           | 245/45R17 95  | 11A; 22I; 24J; 24M |                                                                                          |
|             |                     | 147 - 206 | 205/50R17     | 51G; 52J           |                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **TAYRON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R4          | e1*2018/858*00403*.. | 110 - 150 | 215/65R17 99  |                    | nicht R-Line (FZG-<br>Breite 1853mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                      |           | 225/60R17 99  | 11A; 245           |                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 235/60R17 102 | 11A; 245           |                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 245/55R17 102 | 11A; 245; 248      |                                                                                                                                                               |
| R4          | e1*2018/858*00403*.. | 110 - 195 | 215/65R17 M+S | 52J                | R-Line (FZG-Breite<br>1866mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S        |
|             |                      |           | 225/60R17 M+S | 52J                |                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 235/60R17 M+S | 11A; 245; 52J      |                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 245/55R17 M+S | 11A; 245; 52J      |                                                                                                                                                               |
|             |                      |           | 255/55R17 M+S | 11A; 24J; 26P; 52J |                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CT          | e1*2018/858*00302*.. | 96 - 195 | 215/65R17 M+S | 52J                             | R-Line (FZG-Breite<br>1859mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74P; 76S             |
|             |                      |          | 225/60R17 M+S | 52J                             |                                                                                                                                                               |
|             |                      |          | 235/60R17 M+S | 11A; 26P; 52J                   |                                                                                                                                                               |
|             |                      |          | 245/55R17 M+S | 11A; 245; 26P; 52J              |                                                                                                                                                               |
|             |                      |          | 255/55R17 M+S | 11A; 245; 26B; 27H;<br>52J      |                                                                                                                                                               |
| CT          | e1*2018/858*00302*.. | 96 - 150 | 215/65R17 99  |                                 | nicht R-Line (FZG-<br>Breite 1842mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S |
|             |                      |          | 225/60R17 99  |                                 |                                                                                                                                                               |
|             |                      |          | 235/60R17 102 | 11A; 245; 26P                   |                                                                                                                                                               |
|             |                      |          | 245/55R17 102 | 11A; 24J; 248; 26P              |                                                                                                                                                               |
|             |                      |          | 255/55R17 104 | 11A; 241; 246; 248;<br>26B; 27H |                                                                                                                                                               |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 32 von 92

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                        |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 85 - 180  | 215/65R17 99  | 11A; 27I                     | ab                                                              |
|             |                                           |           | 225/60R17 99  | 11A; 24J; 248; 27H; 27I      | e1*2001/116*0450*24; ohne R-Line; ab                            |
|             |                                           |           | 235/60R17 102 | 11A; 24J; 248; 27B; 27H      | e1*2007/46*0487*15; nicht Allspace;                             |
|             |                                           |           | 245/55R17 102 | 11A; 24J; 24M; 27B; 27F      | Allradantrieb; Frontantrieb;                                    |
|             |                                           |           | 255/55R17 104 | 11A; 24C; 244; 247; 27B; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 84W |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 110 - 180 | 215/65R17 99W | 11A; 27I                     | ohne R-Line; ab                                                 |
|             |                                           |           | 225/60R17 99W | 11A; 24J; 248; 27H; 27I      | e1*2007/46*0487*15; Allspace; ab                                |
|             |                                           |           | 235/60R17 102 | 11A; 24J; 248; 27B; 27H      | e1*2001/116*0450*31; Allradantrieb;                             |
|             |                                           |           | 245/55R17 102 | 11A; 24J; 24M; 27B; 27F      | Frontantrieb;                                                   |
|             |                                           |           | 255/55R17 104 | 11A; 24C; 244; 247; 27B; 27F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 84W |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 85 - 180  | 215/65R17 99  | 11A; 27I                     | ab                                                              |
|             |                                           |           | 225/60R17 99  | 11A; 27H; 27I                | e1*2001/116*0450*24; mit R-Line; ab                             |
|             |                                           |           | 235/60R17 102 | 11A; 27B; 27H                | e1*2007/46*0487*15; nicht Allspace;                             |
|             |                                           |           | 245/55R17 102 | 11A; 27B; 27F                | Allradantrieb; Frontantrieb;                                    |
|             |                                           |           | 255/55R17 104 | 11A; 24J; 248; 27B; 27F      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 84W |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 110 - 176 | 215/65R17 99  | 11A; 27I                     | mit R-Line; Allspace;                                           |
|             |                                           |           | 225/60R17 99  | 11A; 27H; 27I                | ab                                                              |
|             |                                           |           | 235/60R17 102 | 11A; 27B; 27H                | e1*2001/116*0450*31; Allradantrieb;                             |
|             |                                           |           | 245/55R17 102 | 11A; 27B; 27F                | Frontantrieb;                                                   |
|             |                                           |           | 255/55R17 104 | 11A; 24J; 27B; 27F           | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 84W |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155  | 215/60R17 96  |                              | mit R-Line; bis                                                 |
|             |                                           |           | 225/55R17 97  | 11A; 22I                     | e1*2007/46*0487*14;                                             |
|             |                                           |           | 225/60R17 99  | 11A; 22I                     | bis                                                             |
|             |                                           |           | 235/55R17 99  | 11A; 22I                     | e1*2001/116*0450*23;                                            |
|             |                                           |           | 245/50R17 99  | 11A; 21P; 22B                | Allradantrieb;                                                  |
|             |                                           |           | 245/55R17 102 | 11A; 21P; 22B                | Frontantrieb;                                                   |
|             |                                           |           | 255/50R17 101 | 11A; 21P; 22B; 22H           | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71A; 721; 73C; 74D; 74P; 76S; 84W |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 33 von 92

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                      |
|-------------|-------------------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155 | 215/60R17 96 | 11A; 22I; 24J; 24M;<br>51J      | ohne R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 84W |
|             |                                           |          | 225/55R17 97 | 11A; 22I; 24J; 24M;<br>51J      |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |          | 225/60R17 99 | 11A; 22I; 22P; 24J;<br>24M; 51J |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |          | 235/55R17 99 | 11A; 22I; 24J; 24M              |                                                                                                                                                                               |
|             |                                           |          | 245/50R17 99 | 11A; 21P; 22I; 24D;<br>24J      |                                                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                  |
|-------------|---------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 81 - 110 | 205/50R17 89 | 11A; 24J; 248; 26P                        | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E |
|             |                     |          | 205/55R17 91 | 11A; 24J; 248; 26P                        |                                                                                           |
|             |                     |          | 205/60R17 93 | 11A; 245; 248; 26P                        |                                                                                           |
|             |                     |          | 215/50R17 91 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27I           |                                                                                           |
|             |                     |          | 215/55R17 94 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27I           |                                                                                           |
|             |                     |          | 225/50R17 94 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27I      |                                                                                           |
|             |                     |          | 225/55R17 97 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27I      |                                                                                           |
|             |                     |          | 235/45R17 94 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N; 27I           |                                                                                           |
|             |                     |          | 235/50R17 96 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27H |                                                                                           |
|             |                     |          | 245/45R17 95 | 11A; 241; 244; 246;<br>26B; 26N; 27I      |                                                                                           |
|             |                     |          | 245/50R17 99 | 11A; 24C; 244; 247;<br>26B; 26J; 27B; 27H |                                                                                           |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 34 von 92

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                   |
|-------------|---------------------|-----------|--------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 110 - 221 | 205/50R17 89 | 11A; 24J; 248; 26P; 27I                | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 72I;<br>73C; 74D; 74P; 76S;<br>77E |
|             |                     |           | 205/55R17 91 | 11A; 24J; 248; 26P; 27I                |                                                                                            |
|             |                     |           | 205/60R17 93 | 11A; 24J; 248; 26P; 27I                |                                                                                            |
|             |                     |           | 215/50R17 91 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27I           |                                                                                            |
|             |                     |           | 215/55R17 94 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27I           |                                                                                            |
|             |                     |           | 225/50R17 94 | 11A; 24I; 244; 246; 26B; 26N; 27B; 27H |                                                                                            |
|             |                     |           | 225/55R17 97 | 11A; 24I; 244; 246; 26B; 26N; 27B; 27H |                                                                                            |
|             |                     |           | 235/45R17 94 | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27I           |                                                                                            |
|             |                     |           | 235/50R17 96 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27B; 27H |                                                                                            |
|             |                     |           | 245/45R17 95 | 11A; 24I; 244; 246; 26B; 26N; 27B; 27H |                                                                                            |
|             |                     |           | 245/50R17 99 | 11A; 24C; 244; 247; 26B; 26J; 27B; 27F |                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                          | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3B          | e1*95/54*0043*...<br>e1*98/14D0043*...<br>e1*98/14*0043*.. | 81 - 92   | 225/45R17-90  | 11A; 21B; 22B; 22F; 24J; 24M           | B5 ab MJ 1996; Kombi;<br>Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 72I;<br>73C; 74D; 74P |
|             |                                                            |           | 235/40R17-90  | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M; 66A      |                                                                                                                      |
|             |                                                            | 110 - 142 | 225/45R17-90W | 11A; 21B; 22B; 22F; 24J; 24M           |                                                                                                                      |
|             |                                                            |           | 235/40R17-90W | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M; 66A      |                                                                                                                      |
| 3B          | e1*95/54*0043*...<br>e1*98/14D0043*...<br>e1*98/14*0043*.. | 66 - 92   | 215/45R17 87  | 11A; 22B; 24C; 24M                     | B5 ab MJ 1996; Kombi;<br>Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 72I;<br>73C; 74D; 74P  |
|             |                                                            |           | 225/45R17-90  | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M           |                                                                                                                      |
|             |                                                            |           | 235/40R17-90  | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 66A; 684 |                                                                                                                      |
|             |                                                            | 66 - 142  | 215/45R17 91  | 11A; 22B; 24C; 24M                     |                                                                                                                      |
|             |                                                            |           | 245/40R17-91  | 11A; 22B; 22F; 24D; 57F; 66B; 681; 687 |                                                                                                                      |
|             |                                                            | 110 - 142 | 225/45R17-90W | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24M           |                                                                                                                      |
|             |                                                            |           | 235/40R17-90W | 11A; 21B; 22B; 22F; 24C; 24D; 66A; 684 |                                                                                                                      |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 35 von 92

Verkaufsbezeichnung: **VW PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                           | Auflagen                                                         |
|-------------|-----------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 3BG         | e1*2001/116*0157*..<br>e1*98/14*0157*.. | 74 - 125 | 245/40R17 91 | nicht Allradantrieb;<br>11A; 22B; 22F; 24D;<br>57F; 66B; 687 | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 73C; 74D; 74P |
|             |                                         |          | 74 - 132     | 205/50R17 89W                                                |                                                                  |
|             |                                         |          | 74 - 142     | 205/50R17 89Y                                                |                                                                  |
|             |                                         |          |              | 205/50R17 93                                                 |                                                                  |
|             |                                         |          |              | 225/45R17 91                                                 |                                                                  |
|             |                                         |          |              | 235/40R17 90                                                 |                                                                  |
| 3BS         | e1*2001/116*0173*..<br>e1*98/14*0173*.. | 202      | 205/50R17    | 11A; 24J; 24M; 51G;<br>52J                                   | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71A; 721;<br>73C; 74D; 74P      |
|             |                                         |          | 225/45R17 91 | 11A; 24J; 24M                                                |                                                                  |
|             |                                         |          | 235/45R17 93 | 11A; 22I; 24J; 24M                                           |                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **VW PHAETON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                     |
|-------------|------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3d          | DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*.. | 165 - 246 | 235/55R17 99 | 11A; 24J; 5JK      | nicht V10 Diesel;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 533; 573;<br>71A; 721; 729; 73C;<br>74D; 74P; 76S; DEI |
| 3D          | e1*2001/116*0189*..<br>e1*98/14*0189*..  |           |              |                    |                                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **VW SHARAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                                | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7M          | e1*2001/116*0023*..<br>e1*98/14*0023*..  | 66 - 150 | 225/45R17 94  | 11A; 21B; 22B; 22L;<br>24C; 24D; 5HI                              | ab e1*98/14*0023*12;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 73C; 74A; 74P                         |
|             |                                          |          | 235/45R17 93  | nicht Allradantrieb;<br>11A; 21B; 22B; 22F;<br>22L; 24C; 24D; 5HA |                                                                                                                  |
|             |                                          |          | 235/45R17 94  | 11A; 21B; 22B; 22F;<br>22L; 24C; 24D; 5HI                         |                                                                                                                  |
| 7N          | e1*2007/46*0401*..<br>e1*2007/46*0434*.. | 85 - 125 | 225/45R17 94  |                                                                   | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71A;<br>721; 729; 73C; 74D;<br>74P; 76S |
|             |                                          |          | 235/45R17 94  | 11A; 248                                                          |                                                                                                                  |
|             |                                          | 85 - 162 | 205/55R17 95  | 51J                                                               |                                                                                                                  |
|             |                                          |          | 215/50R17 95  | 11A; 248; 51J                                                     |                                                                                                                  |
|             |                                          |          | 225/45R17 94W |                                                                   |                                                                                                                  |
|             |                                          |          | 225/50R17     | 11A; 21P; 248; 51G;<br>67F                                        |                                                                                                                  |
|             |                                          |          | 235/45R17 94W | 11A; 248                                                          |                                                                                                                  |
|             |                                          |          | 245/45R17 95  | 11A; 21P; 248                                                     |                                                                                                                  |

### Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als

# Gutachten 22-00003-CX-GBM-03 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 36 von 92

- das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/ -Variante/ -Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein, wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12O) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 13 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

# Gutachten 22-00003-CX-GBM-03 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 37 von 92

- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 242) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein,

# Gutachten 22-00003-CX-GBM-03 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 38 von 92

- dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 39 von 92

- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27P) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die hinteren Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 533) Die Verwendung der Reifengrößen ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 40 von 92

- 57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.
- 5GA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1200kg.
- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1340kg.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.
- 5JK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1550kg.
- 631) Die Eignung von "ZR"-Reifen ist durch eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße sicherzustellen. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 66A) Sofern Reifen der Größe 235/40 R 17 auf der Felge 7 1/2 J x 17 verwendet werden, ist eine Freigabe des Reifenherstellers erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 66B) Sofern Reifen der Größe 245/40 R 17 auf der Felge 7 1/2 J x 17 verwendet werden, ist eine Freigabe des Reifenherstellers erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 67F) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 205/55R17    |
| Hinterachse: | 225/50R17    |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 67R) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/50R17    |
| Hinterachse: | 245/45R17    |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 41 von 92

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67T) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/50R17    |
| Hinterachse: | 245/45R17    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

681) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/45R17    |
| Hinterachse: | 245/40R17    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

684) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 215/45R17    |
| Hinterachse: | 235/40R17    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

687) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/45R17    |
| Hinterachse: | 245/40R17    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

# Gutachten 22-00003-CX-GBM-03 zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192

zu V.1. ANLAGE: 3

Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570

Stand: 02.04.2026



Seite: 42 von 92

- 71A) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußen- und -innenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 740) Der Festsitz der Radbefestigungsteile und der Räder ist nur sichergestellt, wenn Sie die u. g. Hinweise befolgen:  
1. Schrauben Sie bei der Radmontage alle Radbefestigungsteile gleichmäßig mit der Hand ein.  
2. Ziehen Sie die Radschrauben/- muttern über Kreuz an.  
3. Lassen Sie das Fahrzeug auf den Boden ab und ziehen Sie über Kreuz alle Radbefestigungsteile mit dem vorgeschriebenen erhöhten Anzugsdrehmoment fest.  
4. Nach einer Fahrstrecke von ca. 50 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile zu überprüfen.  
5. Nach einer Fahrstrecke von ca. 200 km ist das Anzugsdrehmoment der Radbefestigungsteile nochmals zu überprüfen.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74D) Es dürfen nur die serienmäßigen Radbefestigungsteile vom Fahrzeughersteller verwendet werden.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 76Q) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 16-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76S) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 18-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit Alpine Symbol nach ECE R-117-Reifen zulässig.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 83A) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- 83D) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370x32mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- 84W) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 357x34mm nicht zulässig.
- ADU) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3

Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570

Stand: 02.04.2026



Seite: 43 von 92

- ADZ) Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße erforderlich. Es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- AF5) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (breite Hinterachse) nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
- AF6) Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist "nur zulässig" an Fahrzeugausführungen, wenn die Reifengröße 215/55R16 (schmale Hinterachse) serienmäßig vom Fahrzeughersteller in den Fahrzeugpapieren bereits eingetragen ist, es sei denn dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist.
- AFI) Die Verwendung dieser Reifengröße ist an Fahrzeugen mit 6-Zylinder-Motoren nur mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117 zulässig.
- BEN) Die Verwendung der Räder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 374 mm (Dicke 36mm) an der Vorderachse nicht zulässig.
- DEH) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 385 mm (Dicke 36 mm) an der Vorderachse nicht zulässig.
- DEI) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 364mm an der Vorderachse nicht zulässig.
- VE1) Durch Einbau eines Schiebetürkeils ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 44 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GA  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1552\*..  
Handelsbez.: Q2, SQ2

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 210               | y = 230  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 27B      | x = 230               | y = 210  | HA    |
| 27I      | x = 280               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 280    | y = 260  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 260  | 20                   | HA    |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 45 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8U  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0591\*..  
Handelsbez.: Q3

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Kombilimousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 390  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 340  | VA    |
| 27B      | x = 335               | y = 400  | HA    |
| 27I      | x = 285               | y = 355  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 335    | y = 400  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 335    | y = 400  | 10                   | HA    |
| 26J      | x = 290    | y = 390  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 390  | 10                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 46 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron

Variante(n): Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 350               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 350    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 350    | y = 350  | 20                   | HA    |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 20                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 47 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2060\*..  
Handelsbez.: A3 allstreet

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 240               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 290               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 290    | y = 310  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 290    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 290    | y = 300  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 48 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, 2-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 400    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 400    | y = 400  | 30                   | HA    |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 24                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 49 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2144\*..  
Handelsbez.: A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback;

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 255  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 275  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 275  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 305  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 305  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 50 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: F3  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1900\*..  
Handelsbez.: Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 310  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 260  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 310  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 280    | y = 310  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 330    | y = 310  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 310  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 51 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: F3  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1900\*..  
Handelsbez.: Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27B      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 200               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 250    | y = 300  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 52 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2060\*..  
Handelsbez.: A3-/S3- Limousine/Sportback

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 255  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 275  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 275  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 305  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 305  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 53 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: EP22-L  
Genehm.Nr.: e4\*2018/858\*00053\*..  
Handelsbez.: MG5 Electric

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 260  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 210  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 315  | 10                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 315  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 290    | y = 260  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 260  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 54 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: AS23P-L  
Genehm.Nr.: e5\*2018/858\*00003\*..  
Handelsbez.: MG RX6-, MG HS-, MG eHS-, MG EHS - Plug-in Hybrid

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 315               | y = 340  | VA    |
| 26P      | x = 265               | y = 290  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 315    | y = 340  | 5                    | VA    |
| 26N      | x = 315    | y = 340  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 55 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: ZP2A  
Genehm.Nr.: e4\*2018/858\*00192\*..  
Handelsbez.: MG3, MG3 Hybrid+

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 280    | y = 280  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 280  | 20                   | HA    |
| 26N      | x = 250    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 300  | 30                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 56 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: ZS3A  
Genehm.Nr.: e4\*2018/858\*00220\*..  
Handelsbez.: MG- /ROEWE- ZS-, ZST-, ZX-

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 240               | y = 240  | VA    |
| 26B      | x = 290               | y = 290  | VA    |
| 27I      | x = 230               | y = 240  | HA    |
| 27B      | x = 280               | y = 290  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 280    | y = 290  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 290  | 10                   | HA    |
| 26N      | x = 290    | y = 290  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 290    | y = 290  | 15                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 57 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: SEH3  
Genehm.Nr.: e4\*2018/858\*00093\*..  
Handelsbez.: MG4 Electric, MGB EV, MGC EV

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 230  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 280  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 280  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 58 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: AS23  
Genehm.Nr.: e4\*2018/858\*00111\*..  
Handelsbez.: MG HS, ROEWE HS

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 315               | y = 340  | VA    |
| 26P      | x = 265               | y = 290  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 315    | y = 340  | 5                    | VA    |
| 26N      | x = 315    | y = 340  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 59 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: KL  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*3167\*..  
Handelsbez.: LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 265               | y = 265  | VA    |
| 26P      | x = 215               | y = 215  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 275    | y = 275  | 20                   | HA    |
| 27H      | y = 275    | y = 275  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 265    | y = 265  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 265    | y = 265  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 60 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: KM  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*4008\*..  
Handelsbez.: Formentor, Formentor e-Hybrid, Formentor VZ e-Hybrid, Formentor VZ5

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 235               | y = 265  | VA    |
| 26B      | x = 285               | x = 315  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 295    | y = 300  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 295    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 285    | y = 315  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 285    | y = 315  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 61 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: KN  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*6666\*..  
Handelsbez.: Tarraco

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 240  | VA    |
| 27B      | x = 325               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 275               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 290    | y = 290  | 28                   | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 290  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 62 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 310  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 63 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 64 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0318\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 270               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 220               | y = 270  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 230  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 280    | y = 250  | 10                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 250  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 270    | y = 275  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 270    | y = 275  | 8                    | VA    |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 65 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0244\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 66 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 3T  
Genehm.Nr.: e11\*2001/116\*0326\*..  
Handelsbez.: SUPERB

Variante(n): ab e11\*2001/116\*0326\*32, Allradantrieb, Frontantrieb, Kombi, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 300               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 300  | 23                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 310    | y = 300  | 23                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 67 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0318\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 68 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0243\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n): ab e11\*2007/46\*0243\*01, Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 69 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: NX  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0355\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 240  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 190  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 270  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 220  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | y = 280    | y = 270  | 10                   | HA    |
| 27H      | y = 280    | y = 270  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 240  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 240  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 70 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0243\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n): ab e11\*2007/46\*0243\*01, Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 270               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 220               | y = 270  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 230  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 280    | y = 250  | 10                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 250  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 270    | y = 275  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 270    | y = 275  | 8                    | VA    |

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 71 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: NS  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0249\*..  
Handelsbez.: KODIAQ

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, nicht Scout / Cross

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 240               | y = 200  | HA    |
| 27B      | x = 290               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 290    | y = 250  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 290    | y = 250  | 23                   | HA    |
| 26N      | x = 230    | y = 160  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 280    | y = 210  | 34                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 72 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: PS  
Genehm.Nr.: e8\*2018/858\*00107\*..  
Handelsbez.: KODIAQ

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 230               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 280               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 280    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 280    | y = 300  | 10                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 73 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: NZ  
Genehm.Nr.: e8\*2018/858\*00106\*..  
Handelsbez.: SUPERB

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 225               | y = 260  | VA    |
| 26B      | x = 275               | y = 310  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 320  | 20                   | HA    |
| 26N      | x = 275    | y = 310  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 275    | y = 310  | 20                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 74 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 3T  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0317\*..  
Handelsbez.: SUPERB

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 27P      | x = 300               | y = 300  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 300  | 23                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 310    | y = 300  | 23                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 75 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CT  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00302\*..  
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 230               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 280               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 290    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 290    | y = 300  | 25                   | HA    |
| 26N      | x = 280    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 280    | y = 300  | 10                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 76 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 3C  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0547\*..  
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Nur Passat Alltrack (Cross)

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 230  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 280  | 13                   | HA    |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 7                    | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 280  | 8                    | HA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 77 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CDV  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2180\*..  
Handelsbez.: GOLF (GOLF VARIANT)

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 270  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 320  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 280    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 320  | 22                   | HA    |
| 26J      | x = 280    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 320  | 32                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 78 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: R4  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00403\*..  
Handelsbez.: TAYRON

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 26B      | y = 310               | y = 300  | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 79 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 80 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 3H  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1725\*..  
Handelsbez.: ARTEON

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 230  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 180  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 290  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 240  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 270    | y = 290  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 290  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 220    | y = 230  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 230  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 81 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 82 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 5N  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0450\*..  
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0450\*24, Allradantrieb, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 30                   | HA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 83 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 16  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0539\*..  
Handelsbez.: JETTA, BEETLE

Variante(n): Frontantrieb, Nur Beetle (Schrägheck)

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 300  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 300               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 350    | y = 300  | 26,5                 | HA    |
| 27H      | x = 350    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 18,5                 | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 84 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 3C  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0502\*..  
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Nur Passat Alltrack (Cross)

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 230  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 280  | 13                   | HA    |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 7                    | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 280  | 8                    | HA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 85 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CJ  
Genehm.Nr.: e1\*2018/858\*00366\*..  
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 260               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 310               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 20                   | HA    |
| 26N      | x = 310    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 310    | y = 250  | 20                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 86 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 3C  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0307\*..  
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 370               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 400  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 400    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 87 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 5N  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0487\*..  
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 30                   | HA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 88 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AU  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0623\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 30                   | HA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 89 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1KM  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0492\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF SPORTSVAN

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 210               | y = 230  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | y = 300    | y = 320  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 90 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 3C  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0307\*..  
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Nur Passat Alltrack (Cross)

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 27B      | x = 300               | y = 280  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 230  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 280  | 13                   | HA    |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 7                    | VA    |
| 27H      | x = 300    | y = 280  | 8                    | HA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 91 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CD  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2014\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF GTE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 270  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 320  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 280    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 320  | 22                   | HA    |
| 26J      | x = 280    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 320  | 32                   | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.1. ANLAGE: 3  
Antragsteller: MAK S.p.A.

Radtyp: KA7570  
Stand: 02.04.2026



Seite: 92 von 92

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AUV  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0627\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 210               | y = 230  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | y = 300    | y = 320  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                    | VA    |

§22 54192\*03

**Gutachten 22-00003-CX-GBM-03**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54192**

zu V.4. ANLAGE: Radabdeckung  
 Antragsteller: MAK S.p.A.


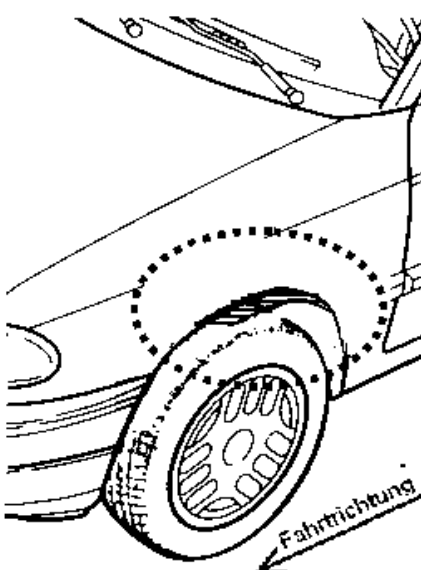
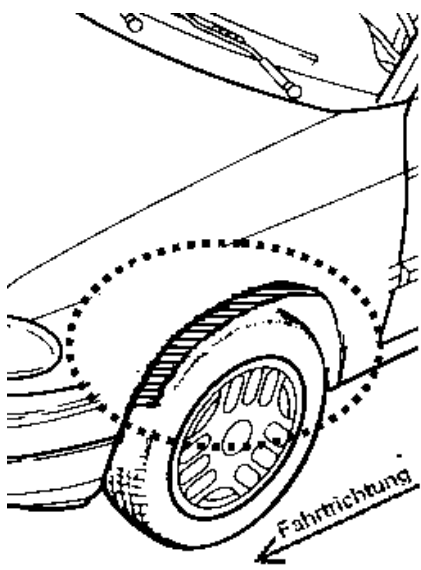
Radtyp: KA7570  
 Stand: 02.04.2026

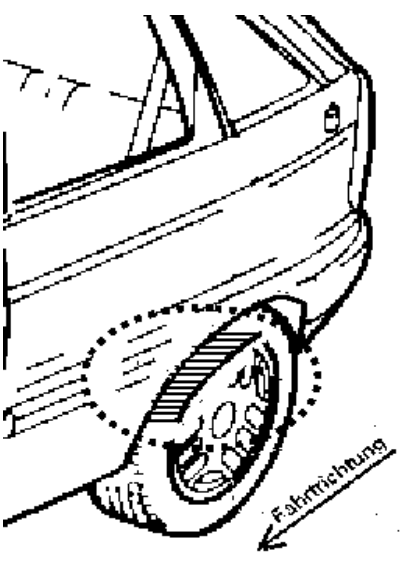
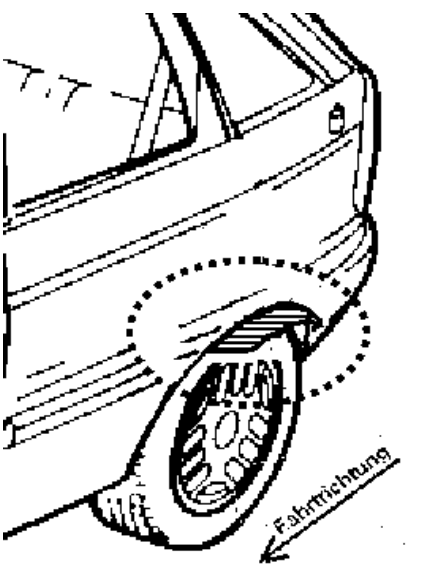
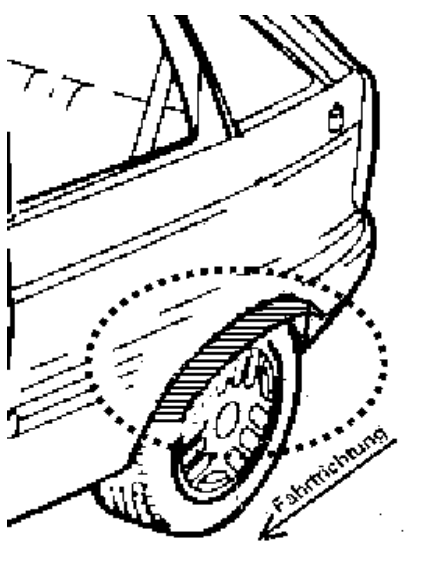


Seite: 1 von 1

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 – 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

| <b>Vorderachse</b>                                                                 |                                                                                     |                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 241 bzw. 245                        | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 242 bzw. 246                      | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 241,242,245, 246,24C,24J |
|  |  |           |

| <b>Hinterachse</b>                                                                  |                                                                                      |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 243 bzw. 247                         | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 244 bzw. 248                       | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 243,244,247,248,24D,24M |
|  |  |         |