

Nr. : RA-001328-D0-413  
 Anlage-Nr. : 1c  
 Seite : 1 / 19  
 Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Teiletyp : SAL 808

## Technische Daten, Kurzfassung

### Raddaten

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Radtyp:                | <b>SAL 808</b>                |
| Art des Sonderrades:   | einteiliges Leichtmetall-Rad  |
| Handelsmarke:          | rial                          |
| Montageposition:       | <b>Vorder-und Hinterachse</b> |
| Radausführung:         | <b>B6</b>                     |
| Radausführungskennz.:  | B6                            |
| Radgröße:              | 8Jx18H2                       |
| Rad-Einpresstiefe:     | 40 mm                         |
| Lochkreisdurchmesser:  | 112 mm                        |
| Lochzahl:              | 5                             |
| Mittenlochdurchmesser: | 66,60 mm                      |
| Zentrierart            | Mittenzentrierung             |
| Zentrierring:          | Z 66 Ø66,6-Ø57,1              |
| geprüfte Radlast: *)   | 800 kg                        |
| Reifenabrollumfang:    | 2280 mm                       |

\*) Die zulässige Radlast kann je nach Reifengröße vom angegebenen Wert abweichen.

### Allgemeine Anforderungen

Im Fahrzeug verbaute sicherheits- und/oder umweltrelevante Fahrzeugsysteme (z.B. Reifendruckkontrollsysteme) müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben bzw. entsprechend ersetzt werden.

### Verwendungsbereich

Fahrzeughersteller oder Marke: SEAT

| Radbefestigung  |       |                                                                                           |             |               |
|-----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|
| Auflagen-Kürzel | Achse | Beschreibung der Befestigungsteile                                                        | Zubehör-Kit | Anzugs-moment |
| BF1             | 1+2   | Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 30 mm                             | MP74a       | 170 Nm        |
| BF2             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm                  |             | 140 Nm        |
| BF3             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm                  |             | 120 Nm        |
| BF4             | 1+2   | Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27 mm |             | 120 Nm        |

Nr. : RA-001328-D0-413

Anlage-Nr. : 1c

Seite : 2 / 19

Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Teiletyp : SAL 808

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                      |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>7MS</b>         |                      | <b>e1*2001/116*0036*.., e1*95/54*0036*.., e1*98/14*0036*..</b>           |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 66 bis 150         | Seat Alhambra        | 225/40R18<br>K49)<br><br>245/35R18                                       | A01) bis A10)<br>BF1) K01) K04) T92) |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                       |                       |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>7N</b>          |                      | <b>e1*2007/46*0402*..</b>                                                                                                                                       |                       |
| <b>7N</b>          |                      | <b>e1*2007/46*0435*..</b>                                                                                                                                       |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                        | Auflagen und Hinweise |
| 85 bis 162         | Seat Alhambra        | 215/45R18<br>A93) T93)<br><br>225/40R18<br>A93) T92)<br><br>225/45R18<br>A93a)<br><br>235/40R18<br>A93a)<br><br>235/45R18<br>G7K)<br><br>245/40R18<br>A01) K04) | A02) bis A10)<br>BF2) |
|                    |                      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                                                                                                           | Auflagen und Hinweise |
|                    |                      | <b>vorne</b>                                                                                                                                                    | <b>hinten</b>         |
|                    |                      | 225/45R18<br>A93a)                                                                                                                                              | 245/40R18<br>K04)     |
|                    |                      | A01) bis A10)<br>BF2) V00)                                                                                                                                      |                       |

Nr. : RA-001328-D0-413  
Anlage-Nr. : 1c  
Seite : 3 / 19  
Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Teiletyp : SAL 808

|                       |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |
|-----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Typ(en):              |                                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| <b>5P</b>             |                                                      | <b>e9*2001/116*0050*..</b>                                                                                                                                                                                                                            |                       |
| <b>5PN</b>            |                                                      | <b>e9*2007/46*0012*..</b>                                                                                                                                                                                                                             |                       |
| Motorleistung<br>(kW) | Handelsbezeichnungen                                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                                                              | Auflagen und Hinweise |
| 63 bis 147            | Seat Altea, Altea XL,<br>Toledo<br>(außer Freetrack) | 205/40R18<br>K03) N215) T86)<br><br>205/45R18<br>G7X) K03) M00) N215) T86)<br><br>215/40R18<br>K01) K04) K51) N225) T89)<br><br>225/40R18<br>K01) K04) K50) K51)<br><br>235/35R18<br>K01) K04) K51) K52)<br><br>245/35R18<br>K01) K04) K50) K51) K52) | A01) bis A10)<br>BF3) |

Nr. : RA-001328-D0-413

Anlage-Nr. : 1c

Seite : 4 / 19

Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Teiletyp : SAL 808

| Typ(en):           |                                                                  | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 5FP                |                                                                  | e9*2007/46*6394*..                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                             | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen                                                                                                                                                                                                                                              | Auflagen und Hinweise |
| 81 bis 140         | Seat Ateca<br>(Ausführung mit<br>serienmäßiger<br>Verbreiterung) | 215/50R18<br>A01) K03) K04) M00) N225)<br><br>215/50R18 M+S<br>A01) K03) K04) M00)<br><br>225/45R18<br>A93a) N235)<br><br>225/45R18 M+S<br>A93a)<br><br>225/50R18<br>A01) K01) K04) N235)<br><br>225/50R18 M+S<br>A01) K01) K04)<br><br>235/45R18<br>A01) K03) K04)<br><br>245/45R18<br>A01) K01) K04) | A02) bis A10)<br>BF2) |

| Typ(en):           |                                                                   | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                             |                                 |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5FP                |                                                                   | e9*2007/46*6394*..                                                                    |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                              | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen                             | Auflagen und Hinweise           |
| 81 bis 110         | Seat Ateca<br>(Ausführung ohne<br>serienmäßiger<br>Verbreiterung) | 225/45R18<br>A93a)<br><br>225/50R18<br>G01)<br><br>235/45R18<br><br>245/45R18<br>G01) | A01) bis A10)<br>BF2) K01) K04) |

Nr. : RA-001328-D0-413

Anlage-Nr. : 1c

Seite : 5 / 19

Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Teiletyp : SAL 808

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                      |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>5FP</b>         |                      | <b>e9*2007/46*6394*..</b>                                                |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                |
| 110 bis 221        | Seat Cupra Ateca     | 225/50R18<br>A93a) GKU) N235)                                            | A02) bis A10)<br>BF2) EF0)           |
|                    |                      | 235/45R18<br>A93) N245)                                                  |                                      |
|                    |                      | 245/45R18<br>A93a)                                                       |                                      |
|                    |                      | 255/45R18<br>A01) GM4) K01) K04)                                         |                                      |
|                    |                      | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                    |                                      |
|                    |                      | <b>vorne</b>                                                             |                                      |
|                    |                      | <b>hinten</b>                                                            |                                      |
|                    |                      | 225/50R18<br>A93a) N235)                                                 | A02) bis A10)<br>BF2) EF0) GKU) V00) |
|                    |                      | 225/50R18 M+S<br>A93a)                                                   | A02) bis A10)<br>BF2) EF0) GKU) V00) |
|                    |                      | 225/50R18<br>A93a) N235)                                                 | A01) bis A10)<br>BF2) EF0) GKU) V00) |
|                    |                      | 225/50R18 M+S<br>A93a)                                                   | A01) bis A10)<br>BF2) EF0) GKU) V00) |
|                    |                      | 255/45R18<br>K04)                                                        |                                      |

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                |                                           |
|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>K1</b>          |                      | <b>e9*2018/858*04001*..</b>                                              |                                           |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen | Auflagen und Hinweise                     |
| 70                 | Seat Cupra Born      | 215/55R18<br>M00)                                                        | A01) bis A10)<br>A94) BF4) EF0) K01) K04) |
|                    |                      | 225/50R18                                                                |                                           |

Nr. : RA-001328-D0-413

Anlage-Nr. : 1c

Seite : 6 / 19

Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Teiletyp : SAL 808

| Typ(en):           |                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                 |                            |
|--------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>KM</b>          |                      | <b>e9*2007/46*4008*..</b>                                                                                 |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                  | Auflagen und Hinweise      |
| 110 bis 228        | Seat Cupra Formentor | 215/50R18 M+S<br>A93) M00) W225)<br><br>225/50R18 M+S<br>A93a)<br><br>245/45R18<br>A93a)<br><br>255/45R18 | A02) bis A10)<br>BF2) EF0) |

| Typ(en):           |                                                                                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                 |                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>3R</b>          |                                                                                                     | <b>e9*2001/116*0072*..</b>                                                                                                                                                |                                              |
| <b>3RN</b>         |                                                                                                     | <b>e9*2007/46*0011*..</b>                                                                                                                                                 |                                              |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                                | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                  | Auflagen und Hinweise                        |
| 75 bis 147         | Seat Exeo, Exeo ST<br>(Limousine, Kombi, mit<br>kleinster<br>Serienbereifung 195/..<br>oder 205/..) | 205/45R18<br>G8V) M00) T86)<br><br>215/40R18<br><br>225/40R18<br>A01) K03)<br><br>235/35R18<br>A01) K03)<br><br>235/40R18<br>A01) G2G) K03)<br><br>245/35R18<br>A01) K01) | A02) bis A10)<br>BF3)                        |
|                    |                                                                                                     | zulässige Reifengrößen, ggf. Auflagen                                                                                                                                     | Auflagen und Hinweise                        |
|                    |                                                                                                     | <b>vorne</b>                                                                                                                                                              | <b>hinten</b>                                |
|                    |                                                                                                     | 205/45R18<br>M00) T86)                                                                                                                                                    | 225/40R18<br>A02) bis A10)<br>BF3) G8V) V00) |
|                    |                                                                                                     | 205/45R18<br>M00) T86)                                                                                                                                                    | 235/40R18<br>A02) bis A10)<br>BF3) G8V) V00) |
|                    |                                                                                                     | 215/40R18                                                                                                                                                                 | 245/35R18<br>A02) bis A10)<br>BF3) V00)      |

Nr. : RA-001328-D0-413

Anlage-Nr. : 1c

Seite : 7 / 19

Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Teiletyp : SAL 808

| Typ(en):           |                                                                                      | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                         |                       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>3R</b>          |                                                                                      | <b>e9*2001/116*0072*..</b>                                                                        |                       |
| <b>3RN</b>         |                                                                                      | <b>e9*2007/46*0011*..</b>                                                                         |                       |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                 | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                          | Auflagen und Hinweise |
| 147 bis 155        | Seat Exeo, Exeo ST<br>(Limousine, Kombi, mit<br>kleinster<br>Serienbereifung 225/..) | 225/40R18<br>K03)<br><br>235/35R18<br>K03)<br><br>235/40R18<br>G01) K03)<br><br>245/35R18<br>K01) | A01) bis A10)<br>BF3) |

| Typ(en):           |                                                                                       | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                              |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>1P</b>          |                                                                                       | <b>e9*2001/116*0052*..</b>                                                                                                                                                             |                            |
| <b>1PN</b>         |                                                                                       | <b>e9*2007/46*0013*..</b>                                                                                                                                                              |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                  | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                               | Auflagen und Hinweise      |
| 63 bis 155         | Seat Leon<br>(Ausführungen mit<br>kleinster<br>Sommerbereifung<br>195/.. oder 205/..) | 205/40R18<br>A93) T86)<br><br>205/45R18<br>G2P) M00) T86)<br><br>215/40R18<br>K04) K51)<br><br>225/40R18<br>K04) K51)<br><br>235/35R18<br>K04) K51)<br><br>245/35R18<br>K04) K51) K52) | A01) bis A10)<br>BF3) K01) |

Nr. : RA-001328-D0-413

Anlage-Nr. : 1c

Seite : 8 / 19

Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Teiletyp : SAL 808

| Typ(en):           |                                                                        | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                         |                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>1P</b>          |                                                                        | <b>e9*2001/116*0052*..</b>                                                                        |                                 |
| <b>1PN</b>         |                                                                        | <b>e9*2007/46*0013*..</b>                                                                         |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                   | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                          | Auflagen und Hinweise           |
| 75 bis 195         | Seat Leon<br>(Ausführungen mit<br>kleinster<br>Sommerbereifung 225/..) | 225/35R18<br>A93)<br><br>225/40R18<br>K51)<br><br>235/35R18<br>K51)<br><br>245/35R18<br>K51) K52) | A01) bis A10)<br>BF3) K01) K04) |

| Typ(en):           |                                                                                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                      |                            |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>5F</b>          |                                                                                              | <b>e9*2007/46*0094*..</b>                                                                                                                                                                                                                      |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                                         | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                                                       | Auflagen und Hinweise      |
| 63 bis 110         | Seat Leon<br>(3-türer, 5-türer, Kombi;<br>Ausführungen mit<br>Verbundlenker-<br>Hinterachse) | 205/40R18<br>A93a)<br><br>205/45R18<br>G0S) M00)<br><br>215/40R18<br>A01) K03) K04)<br><br>225/35R18<br>A01) A93) K03) K04)<br><br>225/40R18<br>A01) K03) K04)<br><br>235/35R18<br>A01) K03) K04)<br><br>245/35R18<br>A01) K01) K04) K28) K66) | A02) bis A10)<br>BF3) E61) |

Nr. : RA-001328-D0-413  
Anlage-Nr. : 1c  
Seite : 9 / 19  
Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Teiletyp : SAL 808

| Typ(en):           |                                                                              | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 5F                 |                                                                              | e9*2007/46*0094*..                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                         | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen                                                                                                                                                                                                      | Auflagen und Hinweise           |
| 77 bis 221         | Seat Leon (3-türer, 5-türer, Kombi; Ausführungen mit Mehrlenker-Hinterachse) | 205/40R18<br>A93a) N215) T86)<br><br>205/45R18<br>GCP) M00) N215)<br><br>215/40R18<br>A01) K03) K04) N225)<br><br>225/35R18<br>A01) A93) K03) K04)<br><br>225/40R18<br>A01) K03) K04)<br><br>235/35R18<br>A01) K03) K04)<br><br>245/35R18<br>A01) K01) K04) | A02) bis A10)<br>BF3) E62) EF0) |

Nr. : RA-001328-D0-413

Anlage-Nr. : 1c

Seite : 10 / 19

Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Teiletyp : SAL 808

| Typ(en):           |                                                                           | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| KL                 |                                                                           | e9*2007/46*3167*..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                      | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Auflagen und Hinweise      |
| 66 bis 110         | Seat Leon, Leon Sportstourer (Ausführungen mit Verbundlenker-Hinterachse) | 205/40R18<br>A93) N215) T86)<br><br>205/45R18<br>M00) N215)<br><br>215/40R18<br>A01) K04) N225)<br><br>215/45R18<br>A01) G1C) K04) K15) K66) N225)<br><br>225/35R18<br>A01) A93) K03) K04) T87)<br><br>225/40R18<br>A01) K03) K04) K15) K28) K66)<br><br>235/35R18<br>A01) A93a) K01) K04) K15) K28) K66)<br><br>245/35R18<br>A01) K01) K04) K15) K28) K66) | A02) bis A10)<br>BF2) E61) |

| Typ(en):           |                                                                         | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                    |                                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| KL                 |                                                                         | e9*2007/46*3167*..                                                                                           |                                      |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                                                    | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                     | Auflagen und Hinweise                |
| 110 bis 140        | Seat Leon, Leon Sportstourer (Ausführungen mit Mehrlenker- Hinterachse) | 225/35R18<br>A93) K03) T87)<br><br>225/40R18<br>K03)<br><br>235/35R18<br>A93a) K01)<br><br>245/35R18<br>K01) | A01) bis A10)<br>A11) BF2) E62) K04) |

Nr. : RA-001328-D0-413  
Anlage-Nr. : 1c  
Seite : 11 / 19  
Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Teiletyp : SAL 808

|                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |
|--------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Typ(en):           |                                     | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| KL                 |                                     | e9*2007/46*3167*..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                | zulässige Reifengrößen vorne und hinten, ggf. Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auflagen und Hinweise           |
| 110 bis 228        | Seat Leon Cupra, Cupra Sportstourer | 205/40R18<br>A93) N215) T86)<br><br>205/45R18<br>M00) N215)<br><br>215/40R18<br>N225)<br><br>215/45R18<br>A01) G1C) K15) K28) K66) N225)<br><br>225/35R18<br>A01) A93) K03) N235) T87)<br><br>225/40R18<br>A01) K03) N235)<br><br>235/35R18<br>A01) A93a) K01)<br><br>235/40R18<br>A01) GKY) K01) K15) K28) K66)<br><br>245/35R18<br>A01) K01) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) EF0) |

Nr. : RA-001328-D0-413  
Anlage-Nr. : 1c  
Seite : 12 / 19  
Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Teiletyp : SAL 808

| Typ(en):           |                                                | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
|--------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| KN                 |                                                | e9*2007/46*666*..                                                                                                                                                                                                                                            |                            |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                           | zulässige Reifengrößen<br>vorne und hinten, ggf. Auflagen                                                                                                                                                                                                    | Auflagen und Hinweise      |
| 110 bis 180        | Seat Tarraco<br>(ohne<br>Radhausverbreiterung) | 215/55R18<br>A93) M00) N225)<br><br>225/55R18<br>A93) N235)<br><br>225/60R18<br>N235)<br><br>235/50R18<br>A01) A93a) K01)<br><br>235/55R18<br>A01) A93a) K01)<br><br>245/50R18<br>A01) K01)<br><br>245/55R18<br>A01) K01)<br><br>255/50R18<br>A01) K01) K67) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) |

Nr. : RA-001328-D0-413  
 Anlage-Nr. : 1c  
 Seite : 13 / 19  
 Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Teiletyp : SAL 808

| Typ(en):           |                                               | ABE / EG-Genehmigung(en):                                                                                                                                                                                 |                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>KN</b>          |                                               | <b>e9*2007/46*6666*..</b>                                                                                                                                                                                 |                                 |
| Motorleistung (kW) | Handelsbezeichnungen                          | zulässige Reifengrößen<br><b>vorne</b> und <b>hinten</b> , ggf. Auflagen                                                                                                                                  | Auflagen und Hinweise           |
| 110 bis 180        | Seat Tarraco<br>(mit<br>Radhausverbreiterung) | 215/55R18<br>A93) M00) N225)<br><br>225/55R18<br>A93) N235)<br><br>225/60R18<br>N235)<br><br>235/50R18<br>A93a)<br><br>235/55R18<br>A93a)<br><br>245/50R18<br><br>245/55R18<br><br>255/50R18<br>A01) K67) | A02) bis A10)<br>A11) BF2) E64) |

## Auflagen und Hinweise

- A01) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem Beispielkatalog zu § 19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- A02) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind, unter Zugrundelegung der fahrzeugspezifischen Daten, aus der in Anlage 0 befindlichen Tabelle „Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitssymbol“ zu entnehmen. Gibt es die Reifengrößen mit den ermittelten Mindestwerten **nicht**, so sind sie **nicht** zulässig.
- A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

Nr. : RA-001328-D0-413  
Anlage-Nr. : 1c  
Seite : 14 / 19  
Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Teiletyp : SAL 808

---

- A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit Gummi -oder Metallventilen zulässig. Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen.
- A06) Bei Verwendung des serienmäßigen Ersatz- bzw. Notrades sind die serienmäßigen Befestigungsteile zu verwenden.
- A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist.
- A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzreifens darauf zu achten, dass nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden.
- A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, dass Schneekettenbetrieb nicht geprüft wurde, es sei denn, dass die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten erlaubt wird.
- A10) Die Räder dürfen nur an der Innenseite mit Klebegewichten ausgewuchtet werden. Je nach Bremsausstattung kann die Anbringung von Wuchtgewichten unterhalb des Felgentiefbetts und/oder der Felgenschulter eingeschränkt sein. Aufgrund unterschiedlicher Bremsanlagen, je nach Fahrzeugtyp, ist es möglich, dass unterhalb des Felgentiefbetts keine Klebegewichte montiert werden können.
- A11) Auch zulässig an Fahrzeugen mit Hybrid Antrieb -Hybrid, Mild-Hybrid, Plug-in-Hybrid-, dass sind Fahrzeuge (FZ), die in der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (FZ-Schein) unter P.3 "Hybr. ....", eingetragen haben.
- A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A93a) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- A94) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm aufliegen, ist nur auf den Rädern der Hinterachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers).
- BF1) Es sind folgende vom Radhersteller mitzuliefernde Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Radschraube, Kugel Ø26 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 30 mm  
Zubehörkit: MP74a  
Anzugsmoment: 170 Nm

Nr. : RA-001328-D0-413  
Anlage-Nr. : 1c  
Seite : 15 / 19  
Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Teiletyp : SAL 808

---

- BF2) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm  
Anzugsmoment: 140 Nm
- BF3) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27,5 mm  
Anzugsmoment: 120 Nm
- BF4) Es sind folgende Befestigungsteile zu verwenden:  
Achse: 1+2  
Serien-Radschraube, Kugel Ø25,6 mm, Kalotte beweglich, Gewinde M14x1,5, Schaftlänge 27 mm  
Anzugsmoment: 120 Nm
- E61) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerachse an Achse 2. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, steht an 16. und 17. Stelle im Versionenschlüssel „VL“.
- E62) Nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Mehrlenkerachse an Achse 2. In der Zulassungsbescheinigung I, Feld D.2, steht an 16. und 17. Stelle im Versionenschlüssel „ML“.
- E64) Nur zulässig an Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen, diese sind serienmäßig auch mit der Reifengröße 255/40R20 ausgerüstet, oder haben diese Reifengröße auch in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) eingetragen.
- EF0) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an der Vorder - und/oder an der Hinterachse nur mit Rädern ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) zugelassen sind deren Raddurchmesser größer als der Raddurchmesser des Umrüstrades sind und/oder deren Felgenmaulweite größer als die Felgenmaulweite des Umrüstrades sind.
- G01) Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige angeglichen werden muss, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung auf der Anbaubestätigung eingetragen werden.
- G0S) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 205/50R17, 225/40R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G1C) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 235/35R19 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

Nr. : RA-001328-D0-413  
Anlage-Nr. : 1c  
Seite : 16 / 19  
Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Teiletyp : SAL 808

---

- G2G) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 195/60R16 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G2P) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 225/40R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G7K) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit der Bereifungsgröße 215/60R16 ausgerüstet oder diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G7X) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 205/60R16, 215/50R17, 225/40R18, 225/50R17 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- G8V) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/60R16, 225/40R18 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GCP) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 195/65R15, 205/50R17, 225/35R19, 225/40R18, 235/35R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GKU) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/45R19, 225/50R18, 245/35R20, 245/40R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GKY) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/35R19, 235/35R19 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.
- GM4) Bei Fahrzeugen, die serienmäßig nicht mit einer der Bereifungsgrößen 225/45R19, 225/50R18, 245/35R20 ausgerüstet oder min. einer dieser Bereifungsgrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen ist, sind die Auflagen A01) und G01) zu beachten.

Nr. : RA-001328-D0-413  
Anlage-Nr. : 1c  
Seite : 17 / 19  
Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Teiletyp : SAL 808

---

- K01) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K03) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K04) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte herzustellen.
- Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximalmöglichen Betriebsmaßes des Reifens (1.04 fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- K15) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich von der seitlichen Schutzleiste bzw. Sicke bis zur Stoßfängeroberkante umzulegen.
- K28) An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten um 10 mm aufzuweiten.
- K49) An Achse 2 ist die Befestigungslasche des hinteren Stoßfängers (Kunststoff und Metall) komplett - auf einer Länge von 60 mm nach hinten - abzutrennen. Der Stoßfänger ist anschließend mit einer 3 mm Blechschraube neu zu befestigen. Die verbleibende Ausbuchtung im Kunststoffinnenradhaus muss warm nach innen eingeformt werden.
- K50) An Achse 1 ist der obere Befestigungspunkt des Kunststoffinnenkotflügels (im Bereich hinter der Radmitte) nach oben zu formen.
- K51) An Achse 2 ist vom Kunststoffinnenkotflügel, im Bereich von ca. 30° vor der Radmitte bis Übergang zum Stoßfänger, ein Streifen von ca. 60 mm Breite (gemessen von der Radhausausschnittkante) abzutrennen, oder dieser vollkommen an das Blechradhaus anzulegen.
- K52) An Achse 2 ist zusätzlich die Radhauskante im Bereich von ca. 30° vor der Radmitte bis Übergang zum Stoßfänger aufzuweiten.
- K66) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- der Filzinnenkotflügel ist im gesamten Radhauskantenbereich bis zur Stoßfängeroberkante eng an das Radhaus zu kleben oder auszuschneiden.

Nr. : RA-001328-D0-413  
Anlage-Nr. : 1c  
Seite : 18 / 19  
Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Teiletyp : SAL 808

---

- K67) Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 zu gewährleisten sind folgende Maßnahmen erforderlich:
- der Filzinnenkotflügel ist im gesamten Radhauskantenbereich bis zur Stoßfängeroberkante eng an das Radhaus zu kleben oder auszuschneiden,
  - die Blech Radhauskante ist im Bereich 45 Grad nach vorne bis zur Oberkante des Stoßfängers um 10mm aufzuweiten,
  - die Kunststoff Radhausverbreiterung ist im Bereich 45 Grad nach vorne bis zur Oberkante des Stoßfängers auf eine Restbreite von 5mm zu kürzen.
- M00) Die Montierbarkeit dieser Reifengröße ist auf der hier im Gutachten beschriebenen Felgengröße nach der ETRTO Norm nicht freigegeben. Für das verwendete Reifenfabrikat/-typ ist die Montierbarkeit des Reifens auf der hier beschriebenen Felgengröße durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifenherstellers nachzuweisen.
- N215) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 215/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N235) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 235/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- N245) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Sommer-Reifengrößen 245/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur solche Sommer-Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.
- T86) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1060 kg bei LI 86 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 530 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T87) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1090 kg bei LI 87 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 545 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T89) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1160 kg bei LI 89 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 580 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- T92) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1260 kg bei LI 92 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 630 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.

Nr. : RA-001328-D0-413  
Anlage-Nr. : 1c  
Seite : 19 / 19  
Auftraggeber : Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
Teiletyp : SAL 808

---

- T93) Nur zulässig an Fahrzeugen mit einer zulässigen Achslast bis max. 1300 kg bei LI 93 . Die Tragfähigkeit des ZR-Reifens muss dann min. 650 kg betragen (Angaben stehen auf dem Reifen). Auflage A03) ist jedoch generell zu beachten.
- V00) Die Verwendung dieser Reifenkombination (unterschiedliche Reifengrößen an der Vorder- und Hinterachse) ist nur zulässig, sofern die ABV/ABS-Eignung nachgewiesen wurde. Dies ist möglich durch eine Bestätigung des jeweiligen Reifen- oder Fahrzeugherstellers. Falls es sich um eine serienmäßige Reifenkombination handelt und diese ohne Einschränkung der Reifenfabrikate/-typen vom Fahrzeughersteller freigegeben ist, entfällt die Notwendigkeit eines entsprechenden Nachweises.
- W225) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen die serienmäßig an Vorder - und/oder Hinterachse nur mit Reifen der Größen 225/ .. oder größer ausgerüstet sind und auch nur diese in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC- Papier) bzw. in der EG-Genehmigung des Fahrzeuges zugelassen sind.

Die Anlage 1c mit den Seiten 1-19 hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten für Sonderräder Typ SAL 808 des Auftraggebers Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Geschäftsstelle Essen, 15.01.2024

## Teil2: Hinweise zu den Radabdeckungsauflagen-Nrn. K01, K02, K03 und K04

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.


Bei diesen Hilfsmitteln handelt es sich um Gummileisten (schraffiert dargestellt) die mit einem Karosseriekleber beaufschlagt sind. Der Kleber ist auf der Gummileiste so aufgebracht, dass bei der Montage eine Verklebung der äußeren Kotflügelkante mit der Gummileiste erfolgt.

Bei vorschriftsgemäßer Durchführung der Montage ist eine dauerhafte und sichere Befestigung der Gummileisten an der Karosserie gewährleistet.



Diese Gummileisten sind im Karosseriefachhandel, als Meterware in verschiedenen Breiten, erhältlich. Unter Verwendung dieser Leisten ist die Herstellung einer Verbreiterung bis zu 10 mm zulässig.

### Vorderachse:

Bereich 30-Grad vor der Radmitte

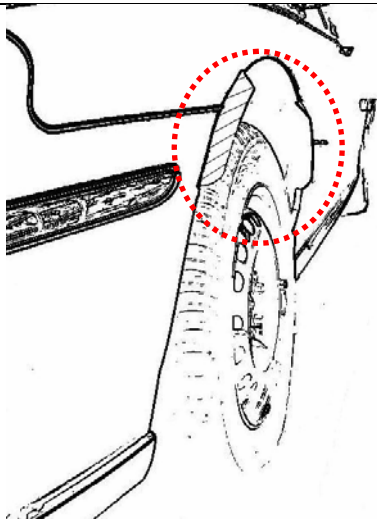


Bereich 30-Grad vor und 50-Grad hinter der Radmitte

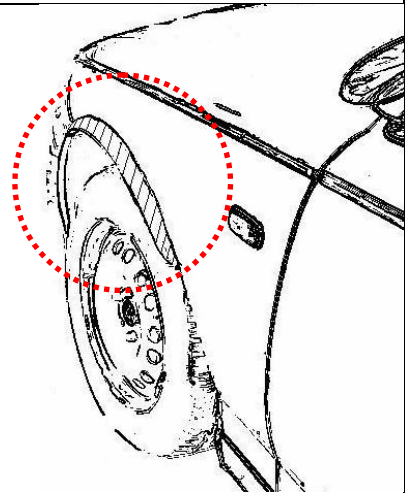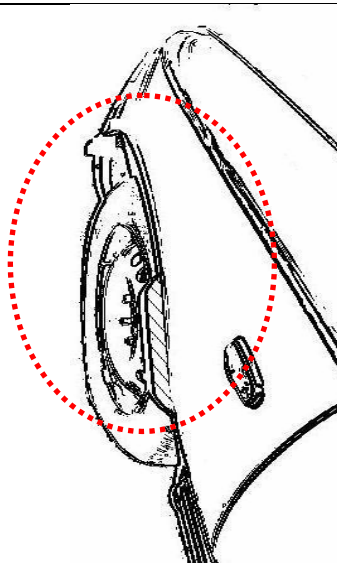

### Hinterachse:

Bereich 50-Grad hinter der Radmitte

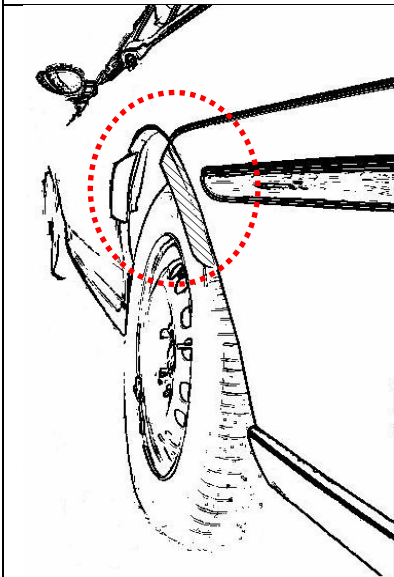

Bereich 30-Grad vor und 50-Grad hinter der Radmitte

