

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 1 von 77



**Fahrzeughersteller**

**AUDI, AUDI AG, FORD, MG, QUATTRO GmbH, SEAT, SEAT, S.A., SKODA, VOLKSWAGEN**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 8 1/2 J X 19 H2

Einpreßtiefe (mm) : 40

Lochkreis (mm)/Lochzahl : 112/5

Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung    | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell-<br>och<br>in mm | Zentrierring-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|---------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|               | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                          |                            |                               |                                  |                                  |
| 511240571 V03 | Y 85935 ET40           | Ø66,6 - Ø57,1                 | 57,1                     | Kunststoff                 | 735                           | 2297                             | 06/21                            |
| 511240571 V03 | Y 85935 ET40           | Ø66,6 - Ø57,1                 | 57,1                     | Kunststoff                 | 740                           | 2284                             | 06/21                            |
| 511240571 V03 | Y 85935 ET40           | Ø66,6 - Ø57,1                 | 57,1                     | Kunststoff                 | 750                           | 2260                             | 06/21                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28,5 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : FZ; FZ; 4E; 8PA; GY; D2; GA; 8PB; 8U1; 4F; 8J; 8V; 4F1; 8E;  
8P; 8U

Zubehör : Set Nr. 5241

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad, für  
Typ : FJ; F3

Zubehör : Set Nr. 5285

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : D2; FZ; 4E; 4F; 4F1; 8E; 8J; 8P; 8PA; 8PB; 8V  
140 Nm für Typ : FJ; F3; GA; GY; 8U; 8U1

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3 CABRIOLET**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2001/116*0456*.. | 75 - 118 | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24J; 24M; 5FE | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                     | 75 - 147 | 225/35R19 88Y | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24J; 24M; 5FE |                                                                                                   |
|             |                     |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22L;<br>24C; 24D; 54A |                                                                                                   |
|             |                     |          | 245/30R19 89Y | 11A; 22F; 22L; 24D;<br>57F; 677      |                                                                                                   |
|             |                     |          | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22L; 24D;<br>57F; 671; 673 |                                                                                                   |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 2 von 77

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A3,S3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                         | Auflagen                                                                                                                             |
|-------------|---------------------|----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2001/116*0217*.. | 66 - 110 | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24M; 5FE                       | Sportback (4-türig);<br>S3; Schrägheck 2-<br>türig;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |
| 8PA         | e1*2001/116*0418*.. |          |               |                                                            |                                                                                                                                      |
| 8PB         | e13*2007/46*1082*.. |          | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24D; 5ET                       |                                                                                                                                      |
|             |                     | 66 - 147 | 225/35R19 88Y | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24M; 5FE                       |                                                                                                                                      |
|             |                     |          | 255/30R19 91  | Frontantrieb; 11A;<br>22F; 22L; 22Q; 24D;<br>57F; 585; 671 |                                                                                                                                      |
|             |                     | 66 - 195 | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24C; 24D                            |                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A4,S4**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                         |
|-------------|------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8E          | e1*2001/116*0151*..                      | 253      | 235/35R19 91 | 5GG                | AUDI S4; ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P      |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..,<br>e1*98/14*0151*.. | 253      | 235/35R19 91 |                    | AUDI S4; nur bis<br>e1*2001/116*0151*09;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
| 8E          | e1*2001/116*0151*..                      | 75 - 188 | 235/35R19 91 |                    | ab<br>e1*2001/116*0151*10;<br>Kombi; Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P                            |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|----------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 89 - 140 | 235/35R19 91Y | 5GG; 6C3; 68X                   | Limousine u. Kombi;<br>Front- u.<br>Allradantrieb; Nicht<br>Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                     | 89 - 257 | 245/35R19 93Y | YDE; 11A; 22H; 24M;<br>5HA; 68R |                                                                                                                                                                    |
|             |                     |          | 255/35R19 96  | 11A; 22H; 24D; 24J;<br>6CX      |                                                                                                                                                                    |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 3 von 77

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                   |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F          | e1*2001/116*0254*.. | 120 -257 | 245/40R19     | 51G                | Nur Allroad Quattro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                     | 155 -257 | 245/35R19 93Y | 5HA                |                                                                                                            |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2          | e1*93/81*0005*..    | 110 -265 | 245/40R19 98  | YDN                | nicht für gepanzerte<br>Fz; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                     | 110 -309 | 245/40R19 98  | YDN                |                                                                                                                                                   |
| 4E          | e1*2001/116*0198*.. | 154 -257 | 245/40R19 98  | YDN                | nicht für gepanzerte<br>Fz;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76T; 76S                                 |
|             |                     |          | 255/40R19 100 | CF2                |                                                                                                                                                   |
|             |                     | 154 -331 | 255/40R19 100 | CF2                |                                                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **AUDI TT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                        | Auflagen                                                                                                                            |
|-------------|---------------------------------------------|----------|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8J          | e1*2001/116*0369*..                         | 200      | 235/35R19 91 | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>24M; 52J           | bis<br>e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76T; 76Z |
|             |                                             |          | 245/35R19 93 | 11A; 22H; 22M; 22P;<br>24J; 24M; 52J      |                                                                                                                                     |
|             |                                             |          | 255/35R19 92 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>22P; 24J; 24M; 52J |                                                                                                                                     |
| 8J          | e1*2001/116*0369*...<br>e1*2001/116*0374*.. | 118 -155 | 235/35R19 91 | 11A; 22M; 22P; 24J;<br>24M                | bis<br>e1*2001/116*0369*16;<br>Cabrio; Coupe;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76T      |
|             |                                             | 118 -184 | 245/35R19 93 | 11A; 22H; 22M; 22P;<br>24J; 24M           |                                                                                                                                     |
|             |                                             |          | 255/35R19 92 | 11A; 21P; 22H; 22M;<br>22P; 24J; 24M      |                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **A3 allstreet**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GY          | e1*2007/46*2060*.. | 110 -150 | 225/40R19 89 | 11A; 27H           | A3 allstreet;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76S; 77E |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 4 von 77

Verkaufsbezeichnung: **A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140  | 225/35R19 88W | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H | Sportback (4-türig); inkl. S3; 2-türig; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
|             |                    | 77 - 228  | 225/35R19 88Y | 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27H |                                                                                                                                           |
| 8V          | e1*2007/46*0607*.. | 77 - 140  | 225/35R19 88W | 11A; 26P                     | Cabrio; Limousine; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E                      |
|             |                    |           | 235/30R19 86Y | 11A; 245; 26P; 5EM           |                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 235/35R19 87Y | 11A; 245; 26P                |                                                                                                                                           |
|             |                    | 77 - 228  | 245/30R19 89  | 11A; 24J; 248; 26P; 27H      |                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 245/35R19 89  | 11A; 24J; 248; 26P; 27H      |                                                                                                                                           |
|             |                    | 206 - 228 | 225/35R19 88Y | 11A; 26P                     |                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 235/30R19 86Y | 11A; 245; 26P; 5EM           |                                                                                                                                           |
|             |                    |           | 235/35R19 91  | 11A; 245; 26P                |                                                                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **A3-/S3- Limousine/Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------|----------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GY          | e1*2007/46*2060*.. | 81 - 245 | 225/35R19 88 | 11A; 245; 26N; 5FE           | A3 Sportback; A3 Limousine; S3 Limousine; S3 Sportback; A3 TFSI e Sportback; A3 g-tron Sportback; nicht A3 allstreet; Allradantrieb; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
|             |                    |          | 235/35R19 91 | 11A; 245; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 245/35R19 93 | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                                                                                       |
|             |                    |          | 255/30R19 91 | 11A; 241; 246; 26J; 26P; 27F |                                                                                                                                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **A6,S6,ALLROAD QUATTRO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4F          | e13*2007/46*1080*.. | 89 - 140  | 235/35R19 91Y | 5GG; 6C3; 68X                | Limousine u. Kombi; Front- u. Allradantrieb; Nicht Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
| 4F1         | e13*2007/46*1080*.. | 89 - 257  | 245/35R19 93Y | YDE; 11A; 22H; 24M; 5HA; 68R |                                                                                                                                               |
|             |                     |           | 255/35R19 96  | 11A; 22H; 24D; 24J; 6CX      |                                                                                                                                               |
| 4F          | e13*2007/46*1080*.. | 120 - 257 | 245/40R19     | 51G                          | Nur Allroad Quattro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P                                                |
| 4F1         | e13*2007/46*1080*.. | 155 - 257 | 245/35R19 93Y | 5HA                          |                                                                                                                                               |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 5 von 77

Verkaufsbezeichnung: **A8 / S8**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                          |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| D2          | e1*98/14*0005*..  | 110 -265 | 245/40R19 98 | YDN                | nicht für gepanzerte<br>Fz; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                   | 110 -309 | 245/40R19 98 | YDN                |                                                                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **Q2, SQ2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                                              | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------|----------|--------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 221      | 225/40R19 93 |                                                                 | SQ2;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E                            |
|             |                    |          | 235/40R19 92 |                                                                 |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 245/35R19 93 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I                                      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 245/40R19 94 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27I                                      |                                                                                                                  |
| GA          | e1*2007/46*1552*.. | 81 - 140 | 225/40R19 89 | ohne<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie; 11A;<br>245; 248 | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                    |          | 225/40R19 89 | mit<br>Radhausverbreiterun<br>g (Flap) Serie                    |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 235/35R19 91 | 11A; 241; 244                                                   |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 235/40R19 92 | 11A; 241; 244                                                   |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 245/35R19 89 | 11A; 241; 244; 246                                              |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 245/40R19 94 | 11A; 241; 244; 246                                              |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 255/30R19 91 | 11A; 241; 244; 246                                              |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 255/35R19 92 | 11A; 241; 244; 246                                              |                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **Q3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                       |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8U          | e1*2007/46*0591*..  | 88 - 162 | 225/45R19 92 | 51J                | Kombilimousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
| 8U1         | e13*2007/46*1163*.. |          | 235/40R19 92 |                    |                                                                                                                                |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 6 von 77

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FJ          | e1*2018/858*00543*.. | 130      | 245/45R19 98 |                    | Q3; Q3 Sportback;<br>TFSI e; Anzugsmoment<br>f. 1-teilige Schraube<br>160NM; M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Frontantrieb;<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 765; 77E                                   |
| FJ          | e1*2018/858*00543*.. | 110 -195 | 245/45R19 98 |                    | Q3; Q3 Sportback;<br>nicht TFSI e;<br>Anzugsmoment f. 1-<br>teilige Schraube<br>160NM; M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 765; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F3          | e1*2007/46*1900*.. | 110 -180 | 235/45R19 95  |                    | Q3; Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P              |
|             |                    |          | 235/50R19 99  | 11A; 248           |                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 245/45R19 98  |                    |                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 245/50R19 101 | 11A; 24J; 248; 26P |                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 255/45R19 100 | 11A; 248           |                                                                                                                                               |
| F3          | e1*2007/46*1900*.. | 110 -180 | 235/50R19 99  | 11A; 245; 248      | Q3 Sportback;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                    |          | 245/45R19 98  |                    |                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 245/50R19 101 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                                               |
|             |                    |          | 255/45R19 100 | 11A; 245; 248      |                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **Q4 35/40/45/50/55 e-tron, Q4 35/40/45/50/55 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------|----|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FZ          | e1*2018/858*00006*.. | 70 | 255/50R19 103 | YBJ; 12Q; 57F      | Q4 35 e-tron; Q4 35<br>Sportback e-tron;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>75I; 76B; 77E; FKA |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**  
 Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935  
 Stand: 14.04.2026



Seite: 7 von 77

Verkaufsbezeichnung: **Q4 35/40/45/50/55 e-tron, Q4 35/40/45/50/55 Sportback e-tron**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|----------------------|---------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FZ          | e1*2018/858*00006*.. | 70 - 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 11A; 245; 57E | Q4 35 e-tron; Q4 40 e-tron; Q4 35 Sportback e-tron; Q4 40 Sportback e-tron; Q4 50 e-tron; Q4 50 Sportback e-tron; Q4 45 e-tron; Q4 45 Sportback e-tron; Q4 55 e-tron; Q4 55 Sportback e-tron; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76A; 77E; FKA |

Verkaufsbezeichnung: **TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8J          | e1*2001/116*0369*.. | 132 - 235 | 225/40R19 89  | 11A; 26P                          | ab<br>e1*2001/116*0369*17;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; TT; TTS;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                     |           | 235/35R19 91Y | 11A; 26P                          |                                                                                                                                                    |
|             |                     |           | 235/40R19 92Y | 11A; 26B; 26N                     |                                                                                                                                                    |
|             |                     |           | 245/35R19 89  | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27U      |                                                                                                                                                    |
|             |                     |           | 255/30R19 91Y | 11A; 245; 248; 26P; 27U           |                                                                                                                                                    |
|             |                     |           | 255/35R19 92Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 27U |                                                                                                                                                    |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : QUATTRO GmbH**

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M14x1,5, Schaftl. 28,5 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Set Nr. 5241

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm

Verkaufsbezeichnung: **AUDI RS3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen                          | Auflagen                                                                                               |
|-------------|--------------------|-----|---------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8P          | e1*2007/46*0615*.. | 250 | 225/35R19 91W | GDH; GDI; 11A; 22Q; 248; 27F; 57F           | Kombi; Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                    |     | 235/35R19 91  | GDH; 11A; 21T; 22Q; 24J; 248; 26B; 26N; 27F |                                                                                                        |
|             |                    |     | 245/30R19 89  | 11A; 21T; 22Q; 24J; 24M; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                        |
|             |                    |     | 255/30R19 91  | GDI; 11A; 21T; 24C; 26B; 26J; 57E           |                                                                                                        |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 8 von 77

Verkaufsbezeichnung: **RS 3 Sportback, RS 3 Limousine**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                      |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8V          | e1*2007/46*0608*.. | 294      | 235/35R19 91 | 11A; 26P; 27H              | RS 3 Limousine;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E                              |
|             |                    |          | 245/30R19 89 | 11A; 24J; 26P; 27H         |                                                                                                                               |
|             |                    |          | 245/35R19 89 | 11A; 24J; 26P; 27H         |                                                                                                                               |
|             |                    |          | 255/30R19 91 | 11A; 24J; 248; 26P;<br>27F |                                                                                                                               |
| 8V          | e1*2007/46*0608*.. | 270 -294 | 235/35R19 91 | 11A; 24J; 248; 26N;<br>27F | ab<br>e1*2007/46*0608*01;<br>RS 3 Sportback;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : FORD**

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 28,5 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Set Nr. 5241

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : DRP

140 Nm für Typ : SK; SKN

Verkaufsbezeichnung: **EXPLORER, CAPRI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW     | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------|--------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRP         | e1*2018/858*00364*.. | 70 -89 | 235/55R19 101 | YBJ; 57E           | FORD EXPLORER;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76A; 765; 77E;<br>FKA |
| DRP         | e1*2018/858*00364*.. | 70 -89 | 255/50R19 103 | YBJ; 12I; 57F      | FORD EXPLORER;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>75I; 76B; 765; 77E;<br>FKA |
| DRP         | e1*2018/858*00364*.. | 70 -89 | 255/50R19 103 | YBJ; 12I; 57F      | FORD CAPRI;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>75I; 76B; 765; 77E;<br>FKA    |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 9 von 77

Verkaufsbezeichnung: **EXPLORER, CAPRI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------|---------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DRP         | e1*2018/858*00364*.. | 70 - 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 57E           | FORD CAPRI;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76A; 765; 77E;<br>FKA |

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------|---------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK          | e13*2018/858*00270*. | 55 - 90 | 225/40R19 96 | 11A; 245; 248; 26P;<br>5IE | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                    |
|-------------|----------------------|---------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SKN         | e13*2018/858*00342*. | 55 - 90 | 225/40R19 96 | 11A; 245; 248; 26P;<br>5IE | mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : MG**

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Schaftl. 28,5 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : AS23; AS23P-L; ZS3E; SEH3; EP22-L

Zubehör : Set Nr. 5241

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M14x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : IS3E

Zubehör : Set Nr. 5241

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AS23; AS23P-L; EP22-L  
140 Nm für Typ : SEH3  
150 Nm für Typ : ZS3E  
160 Nm für Typ : IS3E

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 10 von 77

Verkaufsbezeichnung: **MG HS, ROEWE HS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW  | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                  |
|-------------|----------------------|-----|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS23        | e4*2018/858*00111*.. | 119 | 225/45R19 92<br>235/45R19 95 |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **MG RX6-, MG HS-, MG eHS-, MG EHS - Plug-in Hybrid**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW  | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                          |
|-------------|----------------------|-----|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AS23P-L     | e5*2018/858*00003*.. | 119 | 225/45R19 92<br>235/45R19 95 |                    | Frontantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **MG S5 EV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen                                                       | Auflagen zu Reifen                                                          | Auflagen                                                                                                       |
|-------------|----------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ZS3E        | e4*2018/858*00236*.. | 54 - 84 | 225/45R19 96<br>235/45R19 95<br>245/40R19 94<br>245/45R19 98 | NBK<br>11A; 26P<br>NBK; 11A; 245; 26N;<br>26P<br>NBK; 11A; 245; 26N;<br>26P | MG S5 EV; Heckantrieb;<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **MG S6 EV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen                         | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                               |
|-------------|----------------------|---------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IS3E        | e9*2018/858*11692*.. | 80 - 90 | 235/55R19 101<br>245/55R19 103 |                    | Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 765 |

Verkaufsbezeichnung: **MG4 Electric, MGB EV, MGC EV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen                                                       | Auflagen zu Reifen                                                                              | Auflagen                                                                                                                          |
|-------------|----------------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEH3        | e4*2018/858*00093*.. | 54 - 68  | 235/35R19 91<br>245/35R19 93<br>255/30R19 91<br>255/35R19 92 | 11A; 245; 248<br>11A; 24J; 248; 26P<br>11A; 24J; 244; 26N;<br>26P<br>11A; 24J; 244; 26N;<br>26P | bis<br>e4*2018/858*00093*01;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
| SEH3        | e4*2018/858*00093*.. | 90 - 152 | 235/40R19 92<br>245/35R19 93<br>255/35R19 92                 | 11A; 245; 248; 26P<br>11A; 24J; 248; 26N;<br>26P<br>11A; 24J; 244; 26N;<br>26P                  | Allradantrieb;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P               |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 11 von 77

Verkaufsbezeichnung: **MG4 Electric, MGB EV, MGC EV**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                         |
|-------------|----------------------|---------|--------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEH3        | e4*2018/858*00093*.. | 54 - 68 | 235/35R19 91 | NBO; 11A; 24J; 248; 26P           | ab<br>e4*2018/858*00093*02;<br>Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                      |         | 245/35R19 93 | 11A; 24J; 244; 26N; 26P           |                                                                                                                                  |
|             |                      |         | 255/30R19 91 | NBO; 11A; 24J; 244; 247; 26N; 26P |                                                                                                                                  |
|             |                      |         | 255/35R19 92 | NBM; 11A; 24J; 244; 247; 26N; 26P |                                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **MG5 Electric**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                           |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EP22-L      | e4*2018/858*00053*.. | 73 - 75 | 225/35R19 88 | 11A; 245; 248      | Frontantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUDI AG**

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M14x1,5, Schaftl. 28,5 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Set Nr. 5241

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 140 Nm

Verkaufsbezeichnung: **A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback;**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen           | Auflagen                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GY          | e1*2007/46*2144*.. | 81 - 245 | 225/35R19 88 | 11A; 245; 26N; 5FE           | A3 Sportback; nicht<br>A3 allstreet;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                    |          | 235/35R19 91 | 11A; 245; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 245/35R19 93 | 11A; 24J; 26J; 26P; 27H      |                                                                                                                                                                           |
|             |                    |          | 255/30R19 91 | 11A; 241; 246; 26J; 26P; 27F |                                                                                                                                                                           |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SEAT, SEAT, S.A.**

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M14x1,5, Schaftl. 28,5 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Set Nr. 5241

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : KL; K1; 1P; 1PN; 5F; 5P; 5PN  
140 Nm für Typ : KL; KM; KN; KP; 5FP

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**  
 Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935  
 Stand: 14.04.2026



Seite: 12 von 77

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 63 - 147  | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22H; 22Q;<br>24C; 24D      | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P          |
|             |                    |           | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22H; 22Q;<br>24C; 24D      |                                                                                                                  |
|             |                    |           | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22Q; 24D;<br>57F; 585; 671 |                                                                                                                  |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 103 - 155 | 225/35R19 88  | YDP; 11A; 22P; 24J;<br>24M; 5FE      | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                    |           | 225/40R19 93  | YDI; 11A; 22P; 24J;<br>24M; 672      |                                                                                                                  |
|             |                    |           | 235/35R19 91  | 11A; 22Q; 24J; 24M;<br>6C3; 990      |                                                                                                                  |
| 5PN         | e9*2007/46*0012*.. | 77 - 155  | 225/35R19 88W | YDP; 11A; 22P; 24J;<br>24M; 5FE      | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P    |
|             |                    |           | 225/40R19 93  | YDI; 11A; 22P; 24J;<br>24M; 672      |                                                                                                                  |
|             |                    |           | 235/35R19 91  | 11A; 22Q; 24J; 24M;<br>6C3; 990      |                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **ALTEA, ALTEA XL, TOLEDO, FREETRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 63 - 147  | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22H; 22Q;<br>24C; 24D      | Nicht Altea Freetrack;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P          |
|             |                     |           | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22H; 22Q;<br>24C; 24D      |                                                                                                                  |
|             |                     |           | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22Q; 24D;<br>57F; 585; 671 |                                                                                                                  |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 103 - 155 | 225/35R19 88  | YDP; 11A; 22P; 24J;<br>24M; 5FE      | Altea 4 Freetrack;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                     |           | 225/40R19 93  | YDI; 11A; 22P; 24J;<br>24M; 672      |                                                                                                                  |
|             |                     |           | 235/35R19 91  | 11A; 22Q; 24J; 24M;<br>6C3; 990      |                                                                                                                  |
| 5P          | e9*2001/116*0050*.. | 77 - 155  | 225/35R19 88W | YDP; 11A; 22P; 24J;<br>24M; 5FE      | Altea Freetrack;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P    |
|             |                     |           | 225/40R19 93  | YDI; 11A; 22P; 24J;<br>24M; 672      |                                                                                                                  |
|             |                     |           | 235/35R19 91  | 11A; 22Q; 24J; 24M;<br>6C3; 990      |                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **ATECA, CUPRA ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW  | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                      |
|-------------|--------------------|-----|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 221 | 225/40R19 89 |                    | ATECA CUPRA;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;                               |
|             |                    |     | 225/45R19 92 |                    |                                                                               |
|             |                    |     | 235/40R19 92 |                    |                                                                               |
|             |                    |     | 245/35R19 89 | 11A; 24J; 248      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                    |     | 245/40R19 94 | 11A; 24J; 248      |                                                                               |
|             |                    |     | 255/35R19 92 | 11A; 24J; 248      |                                                                               |
|             |                    |     | 255/40R19 96 | 11A; 24J; 248      |                                                                               |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 13 von 77

Verkaufsbezeichnung: **ATECA, CUPRA ATECA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5FP         | e9*2007/46*6394*.. | 81 - 140 | 225/40R19 89 |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                    |          | 225/45R19 92 |                    |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 235/40R19 92 |                    |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 245/35R19 89 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 245/40R19 94 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 255/35R19 92 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |
|             |                    |          | 255/40R19 96 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **BORN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                    |
|-------------|----------------------|----|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| K1          | e9*2018/858*04001*.. | 70 | 225/45R19 96 | 11A; 24J; 248; 26P         | Heckantrieb; Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 765; 77E |
|             |                      |    | 235/45R19 95 | 11A; 24C; 248; 26B         |                                                                                                             |
|             |                      |    | 245/45R19 98 | 11A; 24C; 248; 26B;<br>26N |                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **Formentor, Formentor e-Hybrid, Formentor VZ e-Hybrid, Formentor VZ5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                            |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KM          | e9*2007/46*4008*.. | 110 - 228 | 235/40R19 M+S | 52J                | inkl. Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E; 864 |

Verkaufsbezeichnung: **LEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1P<br>1PN   | e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*.. | 63 - 155  | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 22H; 24C;<br>24D      | Schrägheck;<br>Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P                    |
|             |                                           |           | 235/35R19 87Y | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D; 5ET |                                                                                                                                  |
|             |                                           |           | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 24D; 57F;<br>585; 671 |                                                                                                                                  |
| 1P<br>1PN   | e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*.. | 177 - 195 | 225/35R19 88Y | 11A; 21B; 22H; 24C;<br>24D      | Leon Cupra; Leon<br>Cupra R; Frontantrieb;<br>10B; 10S; 11B; 11G;<br>11H; 12A; 51A; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                                           |           | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 24C;<br>24D      |                                                                                                                                  |
|             |                                           |           | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 24D; 57F;<br>585; 671 |                                                                                                                                  |

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 195 - 206 | 215/35R19 85Y | 11A; 245; 26B; 27F;<br>5EG | Cupra; nicht Leon X-<br>Perience; Kombi; 3-<br>türig; 5-türig; Mit<br>Radhausverbreiterung<br>Serie; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                    | 195 - 221 | 225/35R19 88  | 11A; 245; 248; 26B;<br>27F |                                                                                                                                                                                                                       |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 14 von 77

Verkaufsbezeichnung: **LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|----------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5F          | e9*2007/46*0094*.. | 63 - 140 | 225/35R19 88 | 11A; 244; 245; 26B; 27F | ab<br>e9*2007/46*0094*01;<br>nicht Leon X-Perience;<br>Kombi; 3-türig; 5-<br>türig; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                 |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 110 - 245 | 225/35R19 M+S | 11A; 245; 248; 26P; 52J           | Leon Cupra; Leon<br>Cupra Sportstourer;                                                  |
|             |                    |           | 225/35R19 88  | 11A; 245; 248; 26P; 5FE           | Kombi; Schrägheck;<br>Allradantrieb;                                                     |
|             |                    |           | 235/30R19 86  | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 5EM | Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;                                                           |
|             |                    |           | 235/35R19 91  | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H      | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E; 864       |
| KL          | e9*2007/46*3167*.. | 66 - 140  | 235/30R19 86  | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H; 5EM | nicht Cupra Leon;<br>Kombi; Schrägheck;                                                  |
|             |                    |           | 235/35R19 91  | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27H      | Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.                                                    |
|             |                    | 110 - 140 | 225/35R19 88  | 11A; 245; 248; 26P; 5FE           | Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **Tarraco**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                      |
|-------------|--------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| KN          | e9*2007/46*6666*.. | 110 - 180 | 245/45R19 102 |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **TERRAMAR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KP          | e9*2018/858*04014*.. | 110 - 195 | 245/45R19 M+S | 52J                | M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 765; 77E; 864 |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 15 von 77

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : SKODA**

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M14x1,5, Schaftl. 28,5 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Set Nr. 5241

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : NX; NY; 1Z; 5E  
 140 Nm für Typ : NS; NU; NZ; 3T

Verkaufsbezeichnung: **ELROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 70      | 235/55R19 101 | 121                | ELROQ 50; ELROQ 60;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>765; 77E                                                   |
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 77 - 89 | 255/50R19 103 | YBJ; 121; 57F      | ELROQ 85; ELROQ RS;<br>ELROQ 85X;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>75I; 76B; 765; 77E;<br>FKA |
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 77 - 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 57E           | ELROQ 85; ELROQ RS;<br>ELROQ 85X;<br>Allradantrieb;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76A; 765; 77E;<br>FKA |

Verkaufsbezeichnung: **ENYAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------|----|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 70 | 255/50R19 103 | YBJ; 12Q; 57F      | ENYAQ 60; ENYAQ 50;<br>Kombilimousine;<br>Schräghecklimousine;<br>Heckantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>75I; 76B; 77E; FKA |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 16 von 77

Verkaufsbezeichnung: **ENYAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 70 - 89 | 255/50R19 103 | YBJ; 12Q; 57F      | ENYAQ 80; ENYAQ 80X; ENYAQ RS; ENYAQ 85X; ENYAQ 85; Kombilimousine; Schräghecklimousine; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I; 76B; 77E; FKA                     |
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 70 - 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 57E           | ENYAQ 60; ENYAQ 80; ENYAQ 50; ENYAQ 80X; ENYAQ RS; ENYAQ 85X; ENYAQ 85; Kombilimousine; Schräghecklimousine; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76A; 77E; FKA |
| NY          | e8*2007/46*0416*.. | 70      | 235/55R19 101 | 12Q                | ENYAQ 60; ENYAQ 50; Kombilimousine; Schräghecklimousine; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **KAROQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                          |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| NU          | e8*2007/46*0272*.. | 81 - 140 | 225/40R19 93 | 11A; 24J; 248      | inkl. SCOUT; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
|             |                    |          | 225/45R19 92 | 11A; 24J; 248      |                                                                                   |
|             |                    |          | 235/35R19 91 | 11A; 24J; 248; 5GG |                                                                                   |
|             |                    |          | 235/40R19 92 | 11A; 24J; 248      |                                                                                   |
|             |                    |          | 245/35R19 93 | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                   |
|             |                    |          | 245/40R19 94 | 11A; 241; 244; 246 |                                                                                   |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 17 von 77

Verkaufsbezeichnung: **KODIAQ**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                    |
|-------------|--------------------|----------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NS          | e8*2007/46*0249*.. | 85 - 180 | 235/45R19 99<br>245/45R19 98 |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                  | kW                   | Reifen                                                         | Auflagen zu Reifen                                                                                                                       | Auflagen                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*..                       | 55 - 147             | 225/35R19 88<br>235/35R19 91<br>255/30R19 91                   | 11A; 22L; 22M; 22Q;<br>24C; 24M; 5FE<br>11A; 22F; 22L; 22Q;<br>24C; 24M<br>11A; 22F; 22L; 22Q;<br>24D; 57F; 585; 671                     | nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P                                                                           |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*..                       | 55 - 125<br>55 - 147 | 225/35R19 88W<br>225/35R19 88Y<br>235/35R19 91<br>255/30R19 91 | 11A; 22H; 22Q; 24C;<br>24M; 5FE<br>11A; 22H; 22Q; 24C;<br>24M; 5FE<br>11A; 22F; 22Q; 24C;<br>24M<br>11A; 22F; 22Q; 24D;<br>57F; 585; 671 | Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P                                                                                                              |
| 1Z          | e11*2001/116*0230*...<br>e11*2007/46*0012*..                       | 103 - 118            | 225/40R19 93<br>235/35R19 91<br>245/35R19 93                   | 11A; 22H; 22L; 22Q;<br>24J; 24M<br>11A; 22H; 22L; 22Q;<br>24J; 24M<br>11A; 22F; 22L; 22Q;<br>24C; 24D                                    | Nur Octavia Scout;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                                                                                                                            |
| 5E          | e11*2007/46*0243*...<br>e11*2007/46*0244*...<br>e8*2007/46*0318*.. | 63 - 180             | 215/35R19 85Y<br>225/35R19 88Y                                 | 11A; 27I; 5EG<br>11A; 245; 248; 27B;<br>27H; 5FE                                                                                         | ab<br>e11*2007/46*0243*01;<br>ab<br>e11*2007/46*0244*01;<br>nicht Octavia Scout;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 18 von 77

Verkaufsbezeichnung: **SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen              | Auflagen             |
|-------------|--------------------|----------|--------------|---------------------------------|----------------------|
| NX          | e8*2007/46*0355*.. | 81 - 195 | 225/35R19 88 | 11A; 26P; 5FE                   | inkl. Octavia Scout; |
|             |                    |          | 225/40R19 93 | 11A; 26P                        | inkl. Octavia RS;    |
|             |                    |          | 235/35R19 91 | 11A; 245; 248; 26B;<br>26N; 5GG | Kombilimousine;      |
|             |                    |          | 245/35R19 93 | 11A; 24J; 248; 26B;<br>26N      | Limousine;           |
|             |                    |          |              |                                 | Allradantrieb;       |
|             |                    |          |              |                                 | Frontantrieb; inkl.  |
|             |                    |          |              |                                 | Hybrid;              |
|             |                    |          |              |                                 | 10B; 11B; 11G; 11H;  |
|             |                    |          |              |                                 | 12A; 51A; 71C; 71K;  |
|             |                    |          |              |                                 | 721; 725; 73C; 74A;  |
|             |                    |          |              |                                 | 74P; 77E             |

Verkaufsbezeichnung: **SUPERB**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                              |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------------------|
| NZ          | e8*2018/858*00106*..                        | 110 - 195 | 225/40R19 93 | 5HA                | nicht Scout; nicht                    |
|             |                                             |           | 235/40R19 96 |                    | Hochstands-<br>/Schlechtwegefahrwerk; |
|             |                                             |           |              |                    | Allradantrieb;                        |
|             |                                             |           |              |                    | Frontantrieb; inkl.                   |
|             |                                             |           |              |                    | Hybrid;                               |
|             |                                             |           |              |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;                   |
|             |                                             |           |              |                    | 12A; 51A; 71C; 71K;                   |
|             |                                             |           |              |                    | 721; 725; 73C; 74A;                   |
|             |                                             |           |              |                    | 74P; 765                              |
| 3T          | e11*2001/116*0326*...<br>e8*2007/46*0317*.. | 88 - 206  | 225/40R19 93 |                    | inkl. Superb Scout;                   |
|             |                                             |           | 235/40R19 92 |                    | ab                                    |
|             |                                             |           |              |                    | e11*2001/116*0326*32;                 |
|             |                                             |           |              |                    | Kombi; Limousine;                     |
|             |                                             |           |              |                    | Allradantrieb;                        |
|             |                                             |           |              |                    | Frontantrieb;                         |
|             |                                             |           |              |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;                   |
|             |                                             |           |              |                    | 12A; 51A; 71C; 71K;                   |
|             |                                             |           |              |                    | 721; 725; 73C; 74A;                   |
|             |                                             |           |              |                    | 74P                                   |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : VOLKSWAGEN**

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M14x1,5, Schaftl. 28,5 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : E2; E2; SK; 1 KM; 3c; 3C; 16; 3D; AUV; 1T; 3CC; 3H; CJ;  
1KM; CDV; SKN; 1F; CT; 13; A1; R4; 5N; 3d; AU; CD; 1KP; E2; E1;  
1K

Zubehör : Set Nr. 5241

Befestigungsteile : Kegelbundschraben M14x1,5, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : A2

Zubehör : Set Nr. 5241

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 19 von 77

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 120 Nm für Typ : AU; AUV; CD; CDV; E1; E2; 1 KM; 1F; 1K; 1KM;  
 1KP; 1T; 13; 16; 3c; 3C; 3CC; 3d; 3D  
 120 Nm ( bis \*0487\*14 bzw. \*0450\*NT23 ) für Typ : 5N  
 140 Nm für Typ : A1; A2; CJ; CT; R4; SK; SKN; 3H; 5N  
 140 Nm ( ab \*0487\*NT15 bzw. \*0450\*NT24 ) für Typ : 5N

Verkaufsbezeichnung: **ARTEON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                    |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3H          | e1*2007/46*1725*.. | 110 -206 | 225/40R19 96 |                    | Kombilimousine;                                                                                             |
|             |                    |          | 225/45R19 96 |                    | Schräghecklimousine;                                                                                        |
|             |                    |          | 235/40R19 95 |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **CADDY**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                        | kW     | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------|--------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SK<br>SKN   | e13*2018/858*00002*..<br>.<br>e13*2018/858*00003*..<br>. | 55 -96 | 225/40R19 96 | 11A; 245; 248; 26P;<br>5IE | mit<br>Radhausverbreiterung<br><br>(Flap) Serie;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **EOS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                   | Auflagen                                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1F          | e1*2001/116*0349*.. | 85 - 110 | 225/35R19 88  | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>22P; 24J; 24M | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                     | 85 - 147 | 225/35R19 88W | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>22P; 24J; 24M |                                                                                                   |
|             |                     |          | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>22Q; 24J; 24M |                                                                                                   |
|             |                     | 85 - 184 | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22H; 22L;<br>22Q; 24J; 24M |                                                                                                   |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW  | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1K          | e1*2001/116*0242*...<br>e1*2007/46*0490*.. | 103 | 225/35R19 88W | 11A; 21P; 22F; 22Q;<br>24C; 24D | Nur Golf 6; bis<br>e1*2007/46*0490*04;<br>ab<br>e1*2001/116*0242*25;<br>Schrägheck;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                                            |     | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22Q;<br>24C; 24D |                                                                                                                                                                                        |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 20 von 77

Verkaufsbezeichnung: **GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen                          | Auflagen                                                                                                                                                             |
|-------------|------------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                      | 55 - 147  | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22H; 24C; 24D                     | Nur Golf 5; nur bis e1*2001/116*0242*24; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P                           |
|             |                                          |           | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D; 5ET                |                                                                                                                                                                      |
|             |                                          | 55 - 169  | 235/35R19 87Y | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D; 5ET                |                                                                                                                                                                      |
|             |                                          |           | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 24D; 57F; 585; 671                |                                                                                                                                                                      |
|             |                                          | 55 - 184  | 225/35R19 88Y | 11A; 21B; 22H; 24C; 24D                     |                                                                                                                                                                      |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..., e1*2007/46*0490*.. | 59 - 125  | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 22F; 22Q; 24C; 24D; 5ET           | Nur Golf 6; bis e1*2007/46*0490*04; ab e1*2001/116*0242*25; Schrägheck; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P                |
|             |                                          | 59 - 155  | 225/35R19 88W | 11A; 21P; 22H; 22Q; 24C; 24D                |                                                                                                                                                                      |
|             |                                          | 59 - 173  | 225/35R19 88Y | 11A; 21P; 22H; 22Q; 24C; 24D; 5FE           |                                                                                                                                                                      |
|             |                                          |           | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22Q; 24C; 24D                |                                                                                                                                                                      |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                      | 188 - 199 | 225/35R19 88Y | 11A; 21P; 22F; 22Q; 24C; 24D; 51J           | Nur Golf R (6er); ab e1*2001/116*0242*25; Cabrio; Schrägheck; Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
|             |                                          |           | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22Q; 24C; 24D                |                                                                                                                                                                      |
| 1K          | e1*2001/116*0242*..                      | 77 - 118  | 225/35R19 88  | 11A; 21T; 24C; 248; 26B; 26N; 27F           | Cabrio; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P                                                                           |
|             |                                          |           | 235/35R19 87W | 11A; 21T; 24C; 244; 247; 26B; 26N; 27F; 5ET |                                                                                                                                                                      |
|             |                                          | 77 - 155  | 225/35R19 88Y | 11A; 21T; 24C; 248; 26B; 26N; 27F           |                                                                                                                                                                      |
|             |                                          |           | 235/35R19 91  | 11A; 21T; 24C; 244; 247; 26B; 26N; 27F; 5ET |                                                                                                                                                                      |
| 1KM         | e1*2007/46*0492*..                       | 59 - 118  | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D           | GOLF 6 (Variant); bis e1*2007/46*0492*05; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P; 77E                                    |
|             |                                          |           | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D           |                                                                                                                                                                      |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 21 von 77

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF GTE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                         |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CD          | e1*2007/46*2014*.. | 66 - 235 | 225/35R19 88  | 11A; 241; 244; 26P; 5FE                | GOLF VIII; inkl. TGI/GTI/-                       |
|             |                    | 66 - 245 | 225/35R19 M+S | 11A; 241; 244; 26P; 52J                | Clubsport/GTE/GTD/R; Schräghecklimousine;        |
|             |                    |          | 235/35R19 91  | 11A; 241; 244; 246; 26B                | Allradantrieb; Frontantrieb; inkl.               |
|             |                    |          | 245/30R19 89  | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H | Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H;                      |
|             |                    |          | 255/30R19 91  | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H | 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF (GOLF VARIANT)**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                         |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| CDV         | e1*2007/46*2180*.. | 81 - 245 | 225/35R19 88  | 11A; 241; 244; 26P; 5FE                | nicht GOLF ALLTRACK; GOLF VIII VARIANT;          |
|             |                    |          | 225/35R19 91W | 11A; 241; 244; 26P                     | Kombilimousine;                                  |
|             |                    |          | 235/35R19 91  | 11A; 241; 244; 246; 26B                | Allradantrieb; Frontantrieb; inkl.               |
|             |                    |          | 245/30R19 89  | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H | Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H;                      |
|             |                    |          | 255/30R19 91  | 11A; 241; 244; 246; 247; 26B; 26N; 27H | 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                |
|-------------|------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 100 | 215/35R19 85W | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EG | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab                            |
|             |                                          |          | 225/35R19 88  | 11A; 244; 245; 26B; 26N; 27F      | e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack;                |
|             |                                          |          | 235/30R19 86  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F | Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; |
| 1 KM<br>1K  | e1*2007/46*0492*..<br>e1*2007/46*0490*.. | 63 - 169 | 215/35R19 85Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EG | Golf 7; Golf 7 Sportsvan; ab                            |
|             |                                          |          | 225/35R19 88  | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F      | e1*2007/46*0490*05; nicht Golf Alltrack;                |
|             |                                          | 63 - 221 | 225/35R19 88Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F      | Kombilimousine; Allradantrieb;                          |
|             |                                          | 228      | 225/35R19 M+S | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 52J | Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse;                    |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 22 von 77

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                                                                                             |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 169 | 215/35R19 85Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EG | Golf 7; ab e1*2007/46*0623*01; nicht Golf Alltrack; e-Golf; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
|             |                    |          | 225/35R19 88  | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 63 - 221 | 225/35R19 88Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    | 228      | 225/35R19 M+S | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 52J |                                                                                                                                                                                                      |
| AU          | e1*2007/46*0623*.. | 63 - 100 | 215/35R19 85W | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EG | Golf 7; ab e1*2007/46*0623*01; nicht Golf Alltrack; e-Golf; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E             |
|             |                    |          | 225/35R19 88  | 11A; 244; 245; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                      |
|             |                    |          | 235/30R19 86  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F |                                                                                                                                                                                                      |

Verkaufsbezeichnung: **GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, GOLF ALLTRACK**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                                                                                                       |
|-------------|--------------------|----------|---------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 100 | 215/35R19 85W | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EG | Golf 7; ab e1*2007/46*0627*01; Golf 7 Sportsvan; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Frontantrieb; Verbundlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E             |
|             |                    |          | 225/35R19 88  | 11A; 244; 245; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                    |          | 235/30R19 86  | 11A; 241; 244; 246; 26B; 26N; 27F |                                                                                                                                                                                                                |
| AUV         | e1*2007/46*0627*.. | 63 - 169 | 215/35R19 85Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 5EG | Golf 7; ab e1*2007/46*0627*01; Golf 7 Sportsvan; nicht Golf Alltrack; Kombilimousine; Allradantrieb; Frontantrieb; Mehrlenkerhinterachse; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E |
|             |                    |          | 225/35R19 88  | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                    | 63 - 221 | 225/35R19 88Y | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F      |                                                                                                                                                                                                                |
|             |                    | 228      | 225/35R19 M+S | 11A; 245; 248; 26B; 26N; 27F; 52J |                                                                                                                                                                                                                |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 23 von 77

Verkaufsbezeichnung: **GOLF PLUS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                        | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                        |
|-------------|------------------------------------------|----------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                      | 75 - 103 | 225/35R19 88  | 11A; 21P; 22F; 22L; 24J; 24M; 5FE | Nur CrossGolf; Nur bis                                          |
|             |                                          |          | 235/35R19 87  | 11A; 21B; 22F; 22L; 24J; 24M; 5ET | e1*2001/116*0304*13; Frontantrieb;                              |
|             |                                          |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22L; 24J; 24M      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..., e1*2007/46*0491*.. | 59 - 118 | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22H; 22L; 24C; 244; 5FE | Nur Golf Plus 6; Ab e1*2001/116*0304*14;                        |
|             |                                          |          | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 22F; 22L; 24C; 244; 5ET | Frontantrieb;                                                   |
|             |                                          |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22L; 24C; 244      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                                          |          | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 22L; 244; 247; 57F; 673 |                                                                 |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                      | 75 - 103 | 225/35R19 88  | 11A; 21P; 22F; 22L; 24J; 248; 5FE | Nur CrossGolf 6; Ab e1*2001/116*0304*21;                        |
|             |                                          |          | 235/35R19 87  | 11A; 21B; 22F; 22L; 24J; 248; 5ET | Frontantrieb;                                                   |
|             |                                          |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 22L; 24J; 248      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
| 1KP         | e1*2001/116*0304*..                      | 55 - 110 | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 22H; 24C; 24D; 5FE      | Nicht CrossGolf; Nur Golf Plus; Nur bis                         |
|             |                                          |          | 235/35R19 87  | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D; 5ET      | e1*2001/116*0304*13; Frontantrieb;                              |
|             |                                          | 55 - 125 | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 22H; 24C; 24D; 5FE      | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                                          |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22F; 24C; 24D           |                                                                 |
|             |                                          |          | 255/30R19 91  | 11A; 22F; 24D; 57F; 585; 671      |                                                                 |

Verkaufsbezeichnung: **ID.3**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                                               |
|-------------|--------------------|----|--------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E1          | e1*2007/46*2033*.. | 70 | 225/45R19 92 | 11A; 24J; 248           | ID.3 PRO 150KW; ID.3                                                                                                                                   |
|             |                    |    | 235/45R19 95 | 11A; 241; 246; 248; 26P | PRO S 150KW; ID.3 PRO                                                                                                                                  |
|             |                    |    | 245/40R19 94 | 11A; 24C; 244; 26P      | 107kW; ID.3 PURE 110kW; ID.3 PURE 93kW;                                                                                                                |
|             |                    |    | 245/45R19 98 | 11A; 24C; 244; 26P      | ID.3 PRO PERF. 170KW; ID.3 PURE 125KW; ID.3 PRO 170KW; Heckantrieb; Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 765; 77E |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 24 von 77

Verkaufsbezeichnung: **ID.4, ID.5**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|---------|---------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70      | 255/50R19 103 | YBJ; 11A; 248; 57F | PURE 109kW; PURE 125kW; ID.4; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76B; 77E; FKA                                  |
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70      | 235/55R19 101 | 12I                | PURE 109kW; PURE 125kW; ID.4; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 77E                                                 |
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70      | 235/55R19 101 | 12I                | ID.5 PURE 125kW; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 765; 77E                                                         |
| E2          | e1*2018/858*00004*.. | 70 - 89 | 235/55R19 101 | YBJ; 57E           | PRO 150kW; PURE 109kW; PURE 125kW; ID.4; PRO 128kW; PRO 210kW; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76A; 77E; FKA |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                        |
|-------------|--------------------|----------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 110 | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 241; 244; 246; 260; 272; 673 | Nur Jetta (Stufenheck); Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 573; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
|             |                    | 77 - 155 | 225/35R19 88W | 11A; 21B; 241; 244; 246; 260; 272; 673 |                                                                                                                 |
|             |                    |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 24C; 244; 247; 261; 272; 6C3 |                                                                                                                 |
|             |                    |          | 245/30R19 89  | YDH; 11A; 21B; 24C; 244; 247; 261; 273 |                                                                                                                 |
|             |                    |          | 255/30R19 91  | 11A; 244; 247; 274; 57F; 673           |                                                                                                                 |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 25 von 77

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, BEETLE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen                     | Auflagen                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------|----------|--------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16          | e1*2007/46*0539*.. | 77 - 155 | 225/40R19 93 | YDI; 11A; 26P; 27I; 672                | Beetle (Schrägheck);<br>Beetle Cabrio;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                    |          | 235/35R19 91 | 11A; 245; 248; 26P; 27I; 6C3; 68X      |                                                                                                                                          |
|             |                    |          | 235/40R19 92 | YDJ; 11A; 245; 248; 26N; 26P; 27I; 67H |                                                                                                                                          |
|             |                    |          | 245/35R19 93 | YDE; 11A; 24J; 248; 26B; 26N; 27B; 67U |                                                                                                                                          |
|             |                    |          | 255/35R19 92 | 11A; 24M; 27B; 27H; 57F; 67U; 672      |                                                                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **JETTA, GOLF**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                | Auflagen                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 77       | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D | GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |
|             |                     |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                                   |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 59 - 118 | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D | GOLF 6 (Variant); ab e1*2001/116*0328*15;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; 77E  |
|             |                     |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                                   |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D | GOLF (Variant); nur bis e1*2001/116*0328*14;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P    |
|             |                     |          | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                                   |
| 1KM         | e1*2001/116*0328*.. | 75 - 147 | 225/35R19 88  | 11A; 21B; 21N; 22H; 22L; 24C; 24D | JETTA (Limousine);<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P                              |
|             |                     |          | 235/35R19 87W | 11A; 21B; 21J; 22F; 22L; 24C; 24D |                                                                                                                                                   |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 26 von 77

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                                                                     | kW                                               | Reifen                                                                                  | Auflagen zu Reifen                                                                                                                                                                                           | Auflagen                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CJ          | e1*2018/858*00366*..                                                                  | 90 - 195                                         | 225/40R19 93<br>235/40R19 96                                                            | 5HA                                                                                                                                                                                                          | nicht Alltrack; nicht<br>Hochstands-<br>/Schlechtwegefahrwerk;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 765                                                               |
| 3c<br>3C    | DE*2007/46*0547*..<br>e1*2001/116*0307*..<br>e1*2007/46*0502*..<br>e1*2007/46*0547*.. | 77 - 125<br><br><br>77 - 155<br><br><br>77 - 220 | 225/35R19 88W<br><br><br>225/35R19 88Y<br><br><br>235/35R19 91<br><br><br>235/35R19 91Y | Frontantrieb; 11A;<br>21P; 22M; 22Q; 241;<br>248; 5FE<br><br><br>Frontantrieb; 11A;<br>21P; 22M; 22Q; 241;<br>248; 5FE<br><br><br>11A; 21B; 22L; 22Q;<br>241; 248<br><br><br>11A; 21B; 22L; 22Q;<br>241; 248 | Nicht Passat Alltrack<br>(Cross); ab<br>e1*2001/116*0307*24;<br>bis<br>e1*2001/116*0307*36;<br>Kombi; Limousine;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P                              |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                                                   | 110 - 206                                        | 225/40R19 96<br>235/40R19 96                                                            | 11A; 27H                                                                                                                                                                                                     | VW Passat Alltrack<br>(B8) ab Mj.2014;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                                                                                                                              |
| 3C          | e1*2001/116*0307*..                                                                   | 81 - 206                                         | 225/40R19 93Y<br>235/40R19 96                                                           | 11A; 27H                                                                                                                                                                                                     | ab<br>e1*2001/116*0307*37;<br>VW Passat (B8) ab Mj.<br>2014; nicht Passat<br>Alltrack; inkl.<br>Passat GTE; Kombi;<br>Stufenheck;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 27 von 77

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen                                    | Auflagen                                               |
|-------------|---------------------|----------|---------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 3C          | e1*2001/116*0307*.. | 75 - 110 | 225/35R19 88W | Frontantrieb; 11A;<br>21P; 22M; 22Q; 24J;<br>24M; 5FE | nur bis<br>e1*2001/116*0307*23;<br>Kombi; Limousine;   |
|             |                     | 75 - 147 | 225/35R19 88Y | Frontantrieb; 11A;<br>21P; 22M; 22Q; 24J;<br>24M; 5FE | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H; |
|             |                     |          | 235/35R19 91  | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M                       | 12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;             |
|             |                     | 75 - 220 | 235/35R19 91Y | 11A; 21B; 22L; 22Q;<br>24J; 24M                       | 74A; 74P                                               |

Verkaufsbezeichnung: **PASSAT CC, CC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                    |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 3CC         | e1*2001/116*0468*.. | 100 - 118 | 235/35R19 91  | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>24J; 24M | Limousine;<br>Allradantrieb;                                |
|             |                     | 100 - 155 | 235/35R19 91W | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>24J; 24M | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;                        |
|             |                     | 100 - 220 | 235/35R19 91Y | 11A; 21P; 22H; 22L;<br>24J; 24M | 12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **SCIROCCO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                        |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| 13          | e1*2001/116*0471*.. | 90 - 130 | 235/35R19 87W |                    | Coupe; Frontantrieb;            |
|             |                     | 90 - 155 | 225/35R19 88W | 51J                | 10B; 11B; 11G; 11H;             |
|             |                     | 90 - 206 | 225/35R19 88Y | 51J                | 12A; 32I; 51A; 71C;             |
|             |                     |          | 235/35R19 91  |                    | 71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P |

Verkaufsbezeichnung: **TAYRON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R4          | e1*2018/858*00403*.. | 110 - 150 | 235/45R19 99  |                    | nicht R-Line (FZG-<br>Breite 1853mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 765 |
|             |                      |           | 245/45R19 98  |                    |                                                                                                                                                                            |
| R4          | e1*2018/858*00403*.. | 110 - 195 | 235/45R19 M+S | 52J                | R-Line (FZG-Breite<br>1866mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 765        |
|             |                      |           | 245/45R19 M+S | 52J                |                                                                                                                                                                            |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 28 von 77

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                               |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CT          | e1*2018/858*00302*..                      | 96 - 150  | 235/45R19 95  |                    | nicht R-Line (FZG-Breite 1842mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 765                                 |
|             |                                           |           | 245/45R19 98  |                    |                                                                                                                                                                                                        |
| CT          | e1*2018/858*00302*..                      | 96 - 195  | 235/45R19 M+S | 52J                | R-Line (FZG-Breite 1859mm);<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 765                                       |
|             |                                           |           | 245/45R19 M+S | 52J                |                                                                                                                                                                                                        |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155  | 225/45R19 92  |                    | mit R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                   |
|             |                                           |           | 235/40R19 92  |                    |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                           |           | 235/45R19 95  |                    |                                                                                                                                                                                                        |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 85 - 180  | 235/45R19 95  |                    | ab<br>e1*2001/116*0450*24;<br>ohne R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>nicht Allspace;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                                           |           | 235/50R19 99  | 11A; 24J; 27H; 27I |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                           |           | 245/45R19 98  | 11A; 27I           |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                           |           | 255/45R19 100 | 11A; 24J; 27H; 27I |                                                                                                                                                                                                        |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..                       | 110 - 180 | 235/45R19 99W |                    | ohne R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>Allspace; ab<br>e1*2001/116*0450*31;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P          |
|             |                                           |           | 235/50R19 99W | 11A; 24J; 27H; 27I |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                           |           | 245/45R19 98W | 11A; 27I           |                                                                                                                                                                                                        |
|             |                                           |           | 255/45R19 100 | 11A; 24J; 27H; 27I |                                                                                                                                                                                                        |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 29 von 77

Verkaufsbezeichnung: **TIGUAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                              |
|-------------|-------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 110 - 176 | 235/45R19 95  |                    | mit R-Line; Allspace;<br>ab<br>e1*2001/116*0450*31;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                                    |
|             |                                           |           | 235/50R19 99  | 11A; 27H; 27I      |                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                           |           | 245/45R19 98  | 11A; 27I           |                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                           |           | 255/45R19     | 51G                |                                                                                                                                                                                                       |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 81 - 155  | 235/40R19 92  | 11A; 24M; 51J      | ohne R-Line; bis<br>e1*2007/46*0487*14;<br>bis<br>e1*2001/116*0450*23;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                 |
| 5N          | e1*2001/116*0450*..<br>e1*2007/46*0487*.. | 85 - 180  | 235/45R19 95  |                    | ab<br>e1*2001/116*0450*24;<br>mit R-Line; ab<br>e1*2007/46*0487*15;<br>nicht Allspace;<br>Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                                           |           | 245/45R19 98  | 11A; 27I           |                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                           | 85 - 235  | 255/45R19     | 51G                |                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                           | 235       | 235/45R19 M+S | 52J                |                                                                                                                                                                                                       |
|             |                                           |           | 235/50R19 M+S | 11A; 27H; 27I; 52J |                                                                                                                                                                                                       |

Verkaufsbezeichnung: **TOURAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                         | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen              | Auflagen                                                                                                                            |
|-------------|-------------------------------------------|----------|---------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1T          | e1*2001/116*0211*..<br>e1*2007/46*0357*.. | 81 - 140 | 225/40R19 93  | 11A; 241; 246; 248;<br>26P; 27I | ab<br>e1*2007/46*0357*14;<br>ab<br>e1*2001/116*0211*36;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                                           |          | 235/40R19 92W | 11A; 241; 246; 248;<br>26P; 27B |                                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                       |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1          | e13*2007/46*1845*.. | 81 - 110 | 225/35R19 88 | 11A; 245; 26P      | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                     |          | 225/40R19 89 | 11A; 245; 26P      |                                                                                                |
|             |                     |          | 235/35R19 87 | 11A; 245; 248; 26P |                                                                                                |
|             |                     |          | 235/40R19 92 | 11A; 245; 248; 26P |                                                                                                |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935  
Stand: 14.04.2026



Seite: 30 von 77

Verkaufsbezeichnung: **T-ROC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------|-----------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A1          | e13*2007/46*1845*..  | 110 - 221 | 225/35R19 88 | 11A; 26P                   | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E                                                                                        |
|             |                      |           | 225/40R19 89 | 11A; 26P                   |                                                                                                                                                                                        |
|             |                      |           | 235/35R19 87 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I |                                                                                                                                                                                        |
|             |                      |           | 235/40R19 92 | 11A; 245; 248; 26P;<br>27I |                                                                                                                                                                                        |
| A2          | e1*2018/858*00595*.. | 85 - 110  | 225/45R19 92 |                            | M. zusätz.<br>Radabdeckung Achse 2<br>(Flap); Frontantrieb;<br>Hybrid;<br>Mehrlenkerhinterachse;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 765; 77E |
|             |                      |           | 235/40R19 92 | 11A; 24J                   |                                                                                                                                                                                        |

Verkaufsbezeichnung: **VW PHAETON**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                       | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                        |
|-------------|-----------------------------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3d          | DE*2007/46*0452*..                      | 165 - 246 | 245/40R19 98  | 5JA; 68S           | nur Fz bis 250km/h;<br>nicht V10 Diesel;                                                        |
|             | e1*2007/46*0452*..                      | 165 - 331 | 255/40R19 100 | CF2; 530; 68G      |                                                                                                 |
| 3D          | e1*2001/116*0189*..<br>e1*98/14*0189*.. | 177       | 255/40R19 100 | CF2; 68G           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 533; 573;<br>71C; 71K; 721; 725;<br>729; 73C; 74A; 74P;<br>75I |
| 3D          | e1*2001/116*0189*..<br>e1*98/14*0189*.. | 177       | 245/40R19 98  | 68S                | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 729;<br>73C; 74A; 74P; 76U         |
|             |                                         |           | 255/40R19 100 | CF2; 68G           |                                                                                                 |

### Auflagen

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.
- 10S) Der serienmäßige Nenndurchmesser der Sommer- bzw. Winterbereifung darf nicht unterschritten werden.
- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/-Variante/-Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 31 von 77

- nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein, wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12I) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12Q) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21J) Durch Aufweiten bzw. Bearbeiten der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 21N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 21T) Durch Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel auf der Radaußenseite an die vorderen Radhäuser über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22I) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 32 von 77

- Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22P) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 22Q) Durch vollkommenes Anlegen der Kunststoffinnenkotflügel der Hinterachse auf der Radaußenseite an die Radhauswand über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 244) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 247) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 33 von 77

- 24C) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24D) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 260) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 261) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 13,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 26B) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26J) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 272) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 18,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 34 von 77

- 273) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 23,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 274) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 28,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27I) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27U) Durch Kürzen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 32I) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit einem serienmäßigen "Sportfahrwerk" oder einem geänderten Fahrwerk (Sportfahrwerk: Feder und Dämpfer), in dem diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist. Die Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. das Teilegutachten des geänderten Fahrwerks ist zu beachten.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 51J) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße, nicht unterschritten wird.
- 52J) Diese Reifengröße ist nur mit Profil für winterliche Wetterverhältnisse, mit dem Alpine Symbol nach ECE R-117, zulässig. Die Bereifung und Lauffläche sind dabei so konzipiert, dass sie vor allem bei winterlichen Straßenverhältnissen bessere Fahreigenschaften gewährleisten.
- 530) Diese Rad/Reifen-Kombination ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nur zulässig, wenn eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit der Reifengröße vorliegt; der Nachweis der Eignung ist bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.
- 533) Die Verwendung der Reifengrößen ist an PKW mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit größer 250 km/h nicht zulässig.

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 35 von 77

- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57E) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Vorderachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Hinterachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 57F) Die Verwendung der angegebenen Reifengröße ist auf dieser Radgröße nur an der Hinterachse zulässig. Sie kann jedoch im Einzelfall auf einer anderen Radgröße an der Vorderachse kombiniert werden. Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten. Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 585) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 225/35R19    |
| Hinterachse: | 255/30R19    |
- Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig.  
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.  
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5EG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1030kg.
- 5EM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1060kg.
- 5ET) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1090kg.
- 5FE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1120kg.
- 5GG) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1230kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5IE) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1420kg.
- 5JA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1500kg.
- 671) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
- |              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/35R19    |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 36 von 77

Hinterachse: 255/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

672) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40R19

Hinterachse: 255/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

673) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/35R19

Hinterachse: 255/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

677) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/35R19

Hinterachse: 245/30R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67H) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/40R19

Hinterachse: 265/35R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 37 von 77

(ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

67U) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/35R19    |
| Hinterachse: | 255/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68G) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 255/40R19    |
| Hinterachse: | 285/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68R) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/35R19    |
| Hinterachse: | 275/30R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

68S) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 245/40R19    |
| Hinterachse: | 275/35R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 38 von 77

68X) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/35R19    |
| Hinterachse: | 265/30R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felhengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang kleiner als 1% ist. Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6C3) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/35R19    |
| Hinterachse: | 235/35R19.   |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

6CX) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 255/35R19    |
| Hinterachse: | 255/35R19.   |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgeninnenseite angebracht werden.

721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.  
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.

729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.

73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 39 von 77

- 765) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 20-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76A) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Vorderachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.
- 76B) Die Verwendung dieser Sonderräder ist nur an der Hinterachse zulässig. Dabei ist der Gliederungspunkt "0. Hinweise" zu beachten.
- 76T) Die Verwendung dieser Felgengröße ist nur zulässig, wenn die Felgenbreite, der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Felgen, nicht unterschritten wird.
- 76U) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 17-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 76Z) Die Verwendung dieser Radgröße ist nur in Verbindung mit Alpine Symbol nach ECE R-117-Reifen zulässig.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 864) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsanlagen des Herstellers "Akebono" an der Vorderachse nicht zulässig.
- 990) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/35R19    |
| Hinterachse: | 265/30R19    |

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgengröße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

An Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb und automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw.

Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Abrollumfänge gleich sind.

Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich; es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- CF2) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 255/40R19    |
| Hinterachse: | 255/40R19    |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- FKA) Die Kombination gleicher bzw. unterschiedlicher Radausführungen des beschriebenen Radtyps ist, sofern nicht explizit ausgenommen, möglich. Es sind insbesondere die Auflagen in den jeweiligen Verwendungsbereichen bzgl. der Rad/Reifenkombinationen zu beachten.

- GDH) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |              |
|--------------|--------------|
|              | Reifengröße: |
| Vorderachse: | 235/35R19    |
| Hinterachse: | 225/35R19    |

Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

- GDI) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 40 von 77

Vorderachse: 255/30R19

Hinterachse: 225/35R19

Es dürfen nur Reifen verwendet werden, deren Differenz im Abrollumfang sich innerhalb der Abweichung der Serienbereifung befindet. Es wird empfohlen eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

NBJ) Die Verwendung dieser Reifengröße ist "nicht zulässig" an Fahrzeugausführungen, bei denen ausschließlich die Reifengröße 215/60R17 serienmäßig, laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) vom Fahrzeughersteller, freigegeben ist.

NBK) Die Verwendung dieser Reifengröße ist "nicht zulässig" an Fahrzeugausführungen, bei denen ausschließlich die Reifengröße 225/55R18 serienmäßig, laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) vom Fahrzeughersteller, freigegeben ist.

NBM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist "nicht zulässig" an Fahrzeugausführungen, bei denen ausschließlich die Reifengröße 215/50R17 serienmäßig, laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) vom Fahrzeughersteller, freigegeben ist.

NBO) Die Verwendung dieser Reifengröße ist "nicht zulässig" an Fahrzeugausführungen, bei denen ausschließlich die Reifengröße 235/45R18 serienmäßig, laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) vom Fahrzeughersteller, freigegeben ist.

YBJ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/55R19

Hinterachse: 255/50R19

Ist eine der beiden Reifengrößen im Gutachten nicht aufgeführt, so ist die nicht aufgeführte Reifengröße nur auf einer anderen Felgenreöße zulässig.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDE) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/35R19

Hinterachse: 245/35R19.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDH) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 245/30R19

Hinterachse: 245/30R19.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDI) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 225/40R19

Hinterachse: 225/40R19.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDJ) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

Reifengröße:

Vorderachse: 235/40R19

Hinterachse: 235/40R19.

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 41 von 77

YDN) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>245/40R19 |
| Hinterachse: | 245/40R19.                |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

YDP) Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Vorderachse: | Reifengröße:<br>225/35R19 |
| Hinterachse: | 225/35R19.                |

Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.

Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 42 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GA  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1552\*..  
Handelsbez.: Q2, SQ2

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 210               | y = 230  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 280  | VA    |
| 27B      | x = 230               | y = 210  | HA    |
| 27I      | x = 280               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 280    | y = 260  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 260    | y = 280  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 260    | y = 280  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 280    | y = 260  | 20                   | HA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 43 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron

Variante(n): Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 350               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 350    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 350    | y = 350  | 20                   | HA    |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 20                   | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 44 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2060\*..  
Handelsbez.: A3-/S3- Limousine/Sportback

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 255  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 275  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 275  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 305  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 305  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 45 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0607\*..  
Handelsbez.: A3, S3, A3 e-tron, A3 g-tron

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, 2-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 400               | y = 400  | VA    |
| 26B      | x = 400               | y = 400  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 400    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 400    | y = 400  | 30                   | HA    |
| 26N      | x = 400    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 400    | y = 400  | 24                   | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 46 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI  
Fahrzeugtyp: GY  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2060\*..  
Handelsbez.: A3 allstreet

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 240               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 290               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 290    | y = 310  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 290    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 290    | y = 300  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 290    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 47 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI

Fahrzeugtyp: F3

Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*1900\*..

Handelsbez.: Q3, Q3 Sportback, Q3 e-tron, Q3 Sportback e-tron

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27B      | x = 250               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 200               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 250    | y = 300  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 48 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI

Fahrzeugtyp: GY

Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2144\*..

Handelsbez.: A3 Sportback, RS3 Limousine/Sportback;

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 305  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 255  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 275  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 275  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 305  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 305  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 49 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: AUDI

Fahrzeugtyp: 8J

Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0369\*..

Handelsbez.: TT Coupe, TTS Coupe, TT Roadster, TTS Roadster

Variante(n): Allradantrieb, Cabrio, Coupe, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 350               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 330               | y = 240  | VA    |
| 27U      | y = 40                | y = 140  | HA    |
| 27V      | y = 40                | y = 140  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 280    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 280    | y = 350  | 21                   | HA    |
| 26N      | x = 350    | y = 290  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 290  | 30                   | VA    |

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 50 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: FORD

Fahrzeugtyp: SKN

Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00342\*..

Handelsbez.: TOURNEO CONNECT, TRANSIT CONNECT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 51 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: FORD  
Fahrzeugtyp: SK  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00270\*..  
Handelsbez.: TOURNEO CONNECT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 52 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: ZS3E  
Genehm.Nr.: e4\*2018/858\*00236\*..  
Handelsbez.: MG S5 EV

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 260               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 310               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 310    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 310    | y = 300  | 10                   | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 53 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: MG  
Fahrzeugtyp: SEH3  
Genehm.Nr.: e4\*2018/858\*00093\*..  
Handelsbez.: MG4 Electric, MGB EV, MGC EV

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 280  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 230  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26J      | x = 220    | y = 280  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 280  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 54 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: QUATTRO  
Fahrzeugtyp: 8V  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0608\*..  
Handelsbez.: RS 3 Sportback, RS 3 Limousine

Variante(n): ab e1\*2007/46\*0608\*01

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26P      | x = 200               | y = 250  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 300  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 210    | y = 270  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 260    | y = 320  | 15                   | HA    |
| 26N      | x = 250    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 300  | 19                   | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 55 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: QUATTRO  
Fahrzeugtyp: 8P  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0615\*..  
Handelsbez.: AUDI RS3

Variante(n): Allradantrieb, Kombi

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 270  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 280    | y = 240  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 240  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 310    | y = 320  | 17                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 320  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 56 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: K1  
Genehm.Nr.: e9\*2018/858\*04001\*..  
Handelsbez.: BORN

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 295               | y = 295  | VA    |
| 26P      | x = 245               | y = 245  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 310    | y = 300  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 310    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 295    | y = 295  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 295    | y = 295  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 57 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT

Fahrzeugtyp: KL

Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*3167\*..

Handelsbez.: LEON, LEON SPORTSTOURER, CUPRA LEON, CUPRA LEON SPORTSTOURER

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 265               | y = 265  | VA    |
| 26P      | x = 215               | y = 215  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 275    | y = 275  | 20                   | HA    |
| 27H      | y = 275    | y = 275  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 265    | y = 265  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 265    | y = 265  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 58 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SEAT  
Fahrzeugtyp: 5F  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*0094\*..  
Handelsbez.: LEON / LEON SC / LEON ST / LEON X-PERIENCE

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, 5-türig

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 25                   | HA    |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 59 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0318\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 60 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA

Fahrzeugtyp: NX

Genehm.Nr.: e8\*2007/46\*0355\*..

Handelsbez.: SKODA OCTAVIA, OCTAVIA RS, OCTAVIA SCOUT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 240  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 190  | VA    |
| 27B      | x = 280               | y = 270  | HA    |
| 27I      | x = 230               | y = 220  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | y = 280    | y = 270  | 10                   | HA    |
| 27H      | y = 280    | y = 270  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 240  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 240  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 61 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0244\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 62 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: SKODA  
Fahrzeugtyp: 5E  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0243\*..  
Handelsbez.: SKODA OCTAVIA

Variante(n): ab e11\*2007/46\*0243\*01, Frontantrieb, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 220               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 170               | y = 225  | VA    |
| 27B      | x = 170               | y = 250  | HA    |
| 27I      | x = 120               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 170    | y = 250  | 30                   | HA    |
| 26J      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 220    | y = 275  | 30                   | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 63 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: SKN  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00003\*..  
Handelsbez.: CADDY

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 64 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: AU  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0623\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF VARIANT, GOLF SPORTSVAN, E-GOLF

Variante(n): Allradantrieb, Frontantrieb, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 400    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 300  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 300  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 400    | y = 310  | 30                   | HA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 65 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 20                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 66 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CDV  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2180\*..  
Handelsbez.: GOLF (GOLF VARIANT)

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 270  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 320  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 280    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 320  | 22                   | HA    |
| 26J      | x = 280    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 320  | 32                   | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 67 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 5N  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0450\*..  
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0450\*24, Allradantrieb, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 30                   | HA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 68 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 16  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0539\*..  
Handelsbez.: JETTA, BEETLE

Variante(n): Frontantrieb, Nur Beetle (Schrägheck)

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 350  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 300  | VA    |
| 27B      | x = 350               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 300               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 350    | y = 300  | 26,5                 | HA    |
| 27H      | x = 350    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 350  | 18,5                 | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 350  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 69 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: CD  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2014\*..  
Handelsbez.: GOLF, GOLF GTE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 320  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 270  | VA    |
| 27I      | x = 280               | y = 320  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 280    | y = 320  | 8                    | HA    |
| 27H      | x = 280    | y = 320  | 22                   | HA    |
| 26J      | x = 280    | y = 320  | 8                    | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 320  | 32                   | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 70 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 3C  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0307\*..  
Handelsbez.: PASSAT

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 370               | y = 250  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 300    | y = 400  | 30                   | HA    |
| 27H      | x = 300    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 400    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 71 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0211\*..  
Handelsbez.: TOURAN

Variante(n): ab e1\*2001/116\*0211\*36

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 72 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: E1  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*2033\*..  
Handelsbez.: ID.3

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 290  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 240  | VA    |
| 27B      | x = 290               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 240               | y = 250  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 290    | y = 300  | 10                   | HA    |
| 27H      | x = 290    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 310    | y = 290  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 310    | y = 290  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 73 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 5N  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0487\*..  
Handelsbez.: TIGUAN

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 300               | y = 330  | HA    |
| 27I      | x = 250               | y = 280  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 330  | 8                    | HA    |
| 27F      | x = 300    | y = 330  | 30                   | HA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 74 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: SK  
Genehm.Nr.: e13\*2018/858\*00002\*..  
Handelsbez.: CADDY

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 330               | y = 285  | VA    |
| 26P      | x = 280               | y = 235  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | 0          | y = 300  | 25                   | HA    |
| 27H      | 0          | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 330    | y = 285  | 10                   | VA    |
| 26N      | x = 330    | y = 285  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 75 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: A1  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1845\*..  
Handelsbez.: T-ROC

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 270               | y = 300  | HA    |
| 27I      | x = 220               | y = 260  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 270    | y = 300  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 270    | y = 300  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 76 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1T  
Genehm.Nr.: e1\*2007/46\*0357\*..  
Handelsbez.: TOURAN

Variante(n): ab e1\*2007/46\*0357\*14

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 200               | y = 300  | VA    |
| 26P      | x = 150               | y = 250  | VA    |
| 27U      | y = 100               | y = 200  | HA    |
| 27V      | y = 100               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 15                   | HA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 200    | y = 300  | 15                   | VA    |
| 26N      | x = 200    | y = 300  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05

**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

**ANLAGE: 6**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935

Stand: 14.04.2026



Seite: 77 von 77

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: VW  
Fahrzeugtyp: 1K  
Genehm.Nr.: e1\*2001/116\*0242\*..  
Handelsbez.: GOLF

Variante(n): Cabrio, Frontantrieb

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 280               | y = 380  | VA    |
| 26P      | x = 230               | y = 330  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 260    | y = 310  | 36                   | HA    |
| 27H      | x = 260    | y = 310  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 280    | y = 380  | 16                   | VA    |
| 26N      | x = 280    | y = 380  | 8                    | VA    |

§22 53987\*05


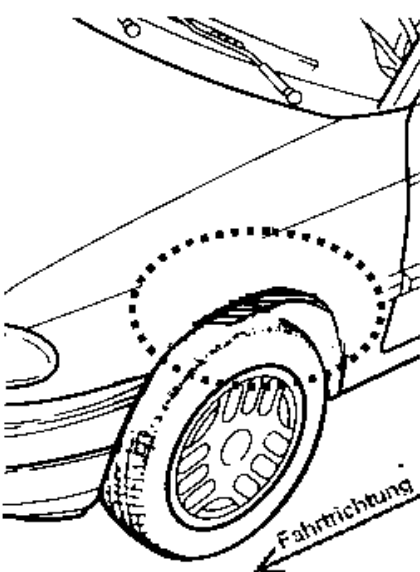
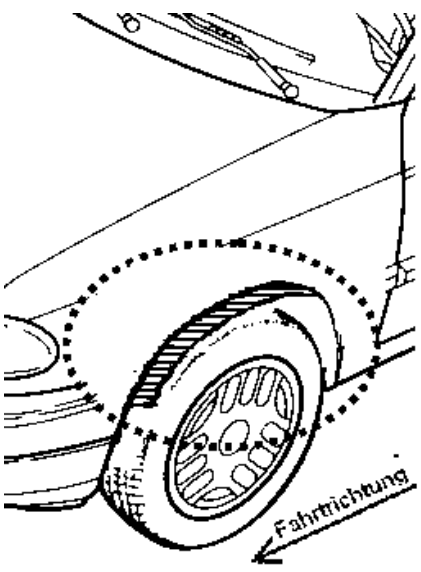
**Gutachten 366-0302-21-WIRD/N5**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 53987**

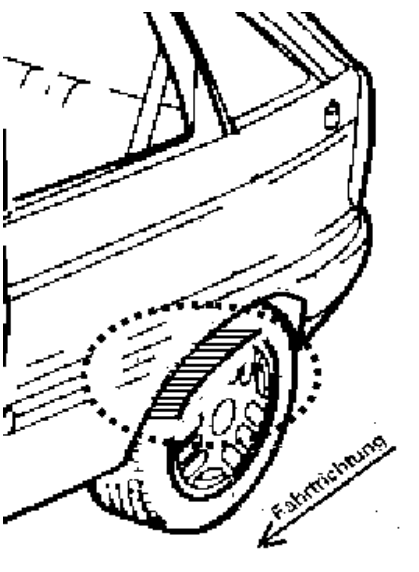
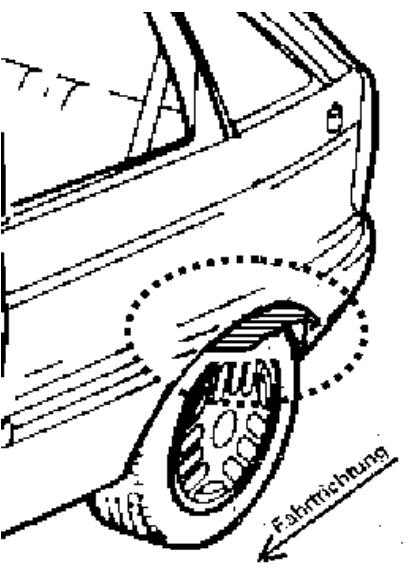
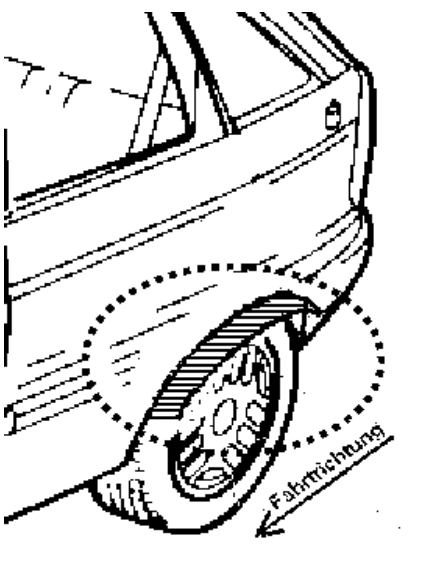
**ANLAGE: Radabdeckung**  
 Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: Y 85935  
 Stand: 27.04.2026

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 – 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

| <b>Vorderachse</b>                                                                 |                                                                                     |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 241 bzw. 245                        | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 242 bzw. 246                      | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 241,242,245,246,24C,24J |
|  |  |          |

| <b>Hinterachse</b>                                                                  |                                                                                      |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 243 bzw. 247                         | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 244 bzw. 248                       | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 243,244,247,248,24D,24M |
|  |  |         |