



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8 J x 19 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8 J x 19 H2**

Genehmigungsnummer: **51892\*19**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**  
**DE-67098 Bad Dürkheim**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**LUC 809**

elektronisch gesiegelt  
Kraftfahrt-Bundesamt  
15.07.2026  
09:42:39 UTC  
Typgenehmigung





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **51892\*19**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**

**Felgengröße**  
**Size of the wheel**

**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**

**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**

**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**

**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**

6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**30.06.2026**

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55024018 (20. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **51892\*19**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**

**Annex/es of the test report**

**19 - 21**

**11**

**16 - 17**

**2, 7, 10**

**5**

**4**

**1. Ausfertigung**

**9. Ausfertigung**

**12. Ausfertigung**

**13. Ausfertigung**

**17. Ausfertigung**

**20. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**

12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **51892\*19**

Approval number:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**

**Update of the range of application**

**Aktualisierung der Ausführungen**

**Update of the versions**

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**

Place:

15. Datum: **14.07.2026**

Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**

Signature:

Nino Pommerencke



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 19

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 01 100 2301034

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell LUCCA  
 Typ LUC 809  
 Radgröße 8Jx19 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| B8         | LUC 809 B8 / Z13 Ø70,0-60,1     | 5/114,3/60,1                                       | 40                      | 740               | 2260                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 51892  
 Herstellerzeichen rial Germany  
 Radtyp und Ausführung LUC 809 (s.o.)  
 Radgröße 8Jx19 H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr.    |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|----------------|
| S01 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 110                  | -                   | Multipack: 33  |
| S02 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 100                  | 30,5                | Multipack: 35B |
| S03 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 90                   | -                   | Multipack: 35A |
| S04 | Schraube M12x1,5           | Kegel 60° | 90                   | 30,5                | Multipack: 35B |
| S05 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 100                  | -                   | Multipack: 35A |
| S06 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 120                  | -                   | Multipack: 33  |
| S07 | Mutter M12x1,25            | Kegel 60° | 140                  | -                   | Multipack: 35A |
| S08 | Mutter M12x1,5             | Kegel 60° | 140                  | -                   | Multipack: 33  |
| S09 | Serienmutter M12x1,25      | Kegel 60° | 150                  | -                   | Multipack: 140 |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller BYD  
 Fiat  
 Lexus  
 Mazda  
 Subaru  
 Suzuki  
 Toyota

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| BYD ATTO 2                                        | 65 (130)   | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A58              |
| SC3E                                              | 65 (130)   | 235/40R19 |                                         | A99 V19 S06              |
| e4*2018/858*00231*..                              | 65 (130)   | 235/45R19 |                                         |                          |
| - Elektro                                         | 65 (130)   | 245/40R19 |                                         |                          |
| BYD ATTO 3                                        | 65         | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A58              |
| SC2E                                              | 65         | 235/45R19 |                                         | A99 S06                  |
| e9*2018/858*11147*..                              | 65         | 245/40R19 |                                         |                          |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| BYD Dolphin                                       | 35         | 215/35R19 | K5w T85                                 | A01 A12 A21              |
| EM2E, EM2E-1                                      |            |           |                                         | A58 A99 Flh              |
| e9*2018/858*11468*..;                             |            |           |                                         | S06                      |
| e9*KS18/858*11459*..                              |            |           |                                         |                          |
| - Elektro                                         |            |           |                                         |                          |
| BYD Seal 6 DM-i Touring                           | 72         | 225/45R19 | ASo                                     | A21 A58 A99              |
| HK                                                | 72         | 235/40R19 | A01 A12 K2b                             | Car S06                  |
| e4*2018/858*00275*..                              | 72         | 245/40R19 | A01 A12 K1a K2b                         |                          |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                          |
| Fiat Sedici                                       | 79-99,2    | 225/35R19 |                                         | A12 A21 A57              |
| FY                                                | 79-99,2    | 235/35R19 |                                         | A99 Flh KMV              |
| e4*2001/116*0106*..                               | 79-99,2    | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b                         | S02                      |
|                                                   | 79-99,2    | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K42                     |                          |
| Lexus ES 300h                                     | 131        | 225/40R19 | A90 T93                                 | A21 A58 A99              |
| XZ1L(EU,M), -/TMG                                 | 131        | 235/40R19 | A12                                     | Lim V19 S01              |
| e6*2007/46*0250*..;                               | 131        | 245/35R19 | A12 T93                                 |                          |
| e13*2007/46*1962*..                               |            |           |                                         |                          |
| Lexus GS                                          | 183,208    | 235/35R19 | R37 T91                                 | A12 A21 A99              |
| S19(a)                                            | 183-255    | 245/35R19 | T93                                     | Lim S01                  |
| e6*2001/116*                                      |            |           |                                         |                          |
| 0103*00-05                                        |            |           |                                         |                          |
| Lexus GS 250/200t/300                             | 154, 180   | 225/40R19 | A32 T93                                 | A21 A58 A99              |
| S19(a)                                            | 154, 180   | 235/35R19 | A90 T91                                 | Lim NoH S01              |
| e6*2001/116*                                      | 154, 180   | 235/40R19 | A90 T92 T96                             |                          |
| 0103*06-..                                        | 154, 180   | 245/35R19 | A12 T93                                 |                          |
| ab Modell 2013                                    |            |           |                                         |                          |
| Lexus GS 300/430                                  | 161-208    | 235/35R19 | T91                                     | A01 A12 A21              |
| S16                                               | 161-208    | 245/35R19 | T89 T93                                 | A99 K1a S01              |
| e11*96/79, 98/14,                                 |            |           |                                         |                          |
| 2001/116*0078*..                                  |            |           |                                         |                          |
| Lexus GS 300H/450H                                | 133, 215   | 225/40R19 | A32 T93                                 | A21 A58 A99              |
| HS19(a)                                           | 133, 215   | 235/40R19 | A90 T96                                 | L06 Lim S01              |
| e6*2001/116*                                      | 133, 215   | 245/35R19 | A12 T93                                 |                          |
| 0106*08-..                                        |            |           |                                         |                          |
| - Hybrid                                          |            |           |                                         |                          |
| ab Modell 2013                                    |            |           |                                         |                          |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Lexus GS 450h<br>HS19(a)<br>e6*2001/116*<br>0106*00-07                                                               | 218        | 245/35R19 | T93                                     | A12 A21 A99<br>Lim S01            |
| Lexus IS<br>XE2(a)<br>e11*2001/116*<br>0206*00-09                                                                    | 110-153    | 225/35R19 | R02 T88                                 | A12 A21 A99<br>Lim VL9 S01        |
|                                                                                                                      | 110-153    | 235/35R19 | A01 G01 K30 T87 T91                     |                                   |
|                                                                                                                      | 110-153    | 245/30R19 | T89                                     |                                   |
|                                                                                                                      | 110-153    | 245/35R19 | R03 T89                                 |                                   |
| Lexus IS 200/300<br>XE1<br>e11*98/14*0110*...<br>e11*2001/116*0110*..                                                | 114-157    | 225/35R19 | G01 K1c K2c K41 K42 K45 T84<br>T88      | A01 A12 A21<br>A99 Car Lim<br>S01 |
| Lexus IS 200t/300<br>XE2(a)<br>e11*2001/116*<br>0206*10-..                                                           | 180        | 235/35R19 | A01 G01 K3u T91                         | A12 A21 A99<br>Lim S01            |
| Lexus IS 250/300H<br>XE2(a), XE2(a)-TMG<br>e11*2001/116*<br>0206*10-...;<br>e6*2007/46*0346*...;<br>e13*2007/46*1936 | 133, 153   | 235/35R19 | A01 G01 K3u T91                         | A12 A21 A99<br>Lim MHy S01        |
| Lexus IS 250c<br>XE2(a)<br>e11*2001/116*<br>0206*00-09                                                               | 153        | 225/35R19 | R02 T88                                 | A12 A21 A99<br>Cbo VL9 S01        |
|                                                                                                                      | 153        | 235/35R19 | A01 G01 K3s R02 T87 T91                 |                                   |
|                                                                                                                      | 153        | 245/35R19 | R03 T89                                 |                                   |
| Lexus LS 430<br>F3<br>e6*98/14*0079*...<br>e6*2001/116*0079*..                                                       | 207        | 245/40R19 | K1c K41                                 | A01 A12 A21<br>A99 S01            |
| Lexus NX<br>AZ1, AZ1-TMG<br>e6*2007/46*0111*...;<br>e13*2007/46*1536*..<br>- incl. Hybrid                            | 114, 175   | 225/55R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 MHy S01        |
|                                                                                                                      | 114, 175   | 235/50R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                      | 114, 175   | 245/45R19 |                                         |                                   |
|                                                                                                                      | 114, 175   | 255/45R19 |                                         |                                   |
| Lexus RC<br>XC1 (EU,M)<br>e11*2007/46*2883*...;<br>e6*2007/46*0336*..                                                | 133, 180   | 225/40R19 | A32 T93                                 | A21 A58 A99<br>Cpe MHy S01        |
|                                                                                                                      | 133, 180   | 235/35R19 | A90 T91                                 |                                   |
|                                                                                                                      | 133, 180   | 235/40R19 | A90                                     |                                   |
|                                                                                                                      | 133, 180   | 245/35R19 | A12 T93                                 |                                   |
| Lexus SC 430<br>Z4<br>e6*98/14*0084*...<br>e6*2001/116*0084*..                                                       | 210        | 245/35R19 |                                         | A10 A21 A99<br>S01                |
| Lexus UX<br>ZA1(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0263*...;<br>e13*2007/46*2005*..                                          | 112, 127   | 225/45R19 | A31                                     | A21 A57 A99<br>MHy S01            |
|                                                                                                                      | 112, 127   | 235/40R19 | A31                                     |                                   |
|                                                                                                                      | 112, 127   | 235/45R19 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                                      | 112, 127   | 245/40R19 | A01 A12 K6w                             |                                   |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Mazda 6e (IV)<br>GN<br>e5*2018/858*00424*..<br>- Elektro                                                            | 60         | 245/45R19 | A90                                     | A21 A58 A99<br>Flh S08                    |
| Subaru Solterra<br>EAM1S(M)<br>e6*2018/858*00162*04-..<br>- Elektro<br>- ab Modell 2026<br>- mit Radmuttern M12x1,5 | 136        | 235/55R19 | A91                                     | A21 A56 A99<br>S01                        |
|                                                                                                                     | 136        | 245/50R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 136        | 255/50R19 | A12                                     |                                           |
| Subaru Uncharted<br>EKM1S(M)<br>e6*2018/858*00385*..<br>- Elektro                                                   | 53-72      | 235/55R19 | A94                                     | A21 A57 A99<br>Flh S01                    |
|                                                                                                                     | 53-72      | 245/50R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 53-72      | 255/50R19 | A01 A12 K4i                             |                                           |
| Suzuki e Vitara<br>AP, AP-2S<br>e6*2018/858*00341*..<br>e6*2018/858*00348*..<br>- Elektro                           | 59-65      | 235/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 BK2 S09                |
|                                                                                                                     | 59-65      | 245/45R19 | A01 K2b                                 |                                           |
|                                                                                                                     | 59-95      | 225/50R19 | A01 K2b                                 |                                           |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*..<br>e4*2007/46*0292*..<br>- 5-Türer                                 | 78-171     | 245/45R19 |                                         | A12 A21 A99<br>Y85 S05                    |
|                                                                                                                     | 78-171     | 255/45R19 | A01 K1c                                 |                                           |
| Suzuki Grand Vitara<br>JT<br>e4*2001/116*0091*..<br>e4*2007/46*0292*..<br>- 3-Türer                                 | 78-122     | 245/45R19 |                                         | A12 A21 A99<br>Y84 S05                    |
|                                                                                                                     | 78-122     | 255/45R19 | A01 K1c                                 |                                           |
| Suzuki Kizashi<br>FR<br>e4*2007/46*0142*..<br>- 5-Türer                                                             | 131        | 225/40R19 | T93                                     | A12 A21 A57<br>A99 Lim S07                |
|                                                                                                                     | 131        | 235/35R19 | T91                                     |                                           |
|                                                                                                                     | 131        | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                     | 131        | 245/35R19 | A01 K1a K2b T93                         |                                           |
| Suzuki S-Cross (II)<br>JY, JY-2S<br>e4*2007/46*<br>0779*14-..<br>e6*2018/858*<br>00006*02-..<br>ab Modelljahr 2022  | 75-95      | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S02                    |
|                                                                                                                     | 75-95      | 235/35R19 | A01 K1c                                 |                                           |
|                                                                                                                     | 75-95      | 235/40R19 | A01 K1c                                 |                                           |
|                                                                                                                     | 75-95      | 245/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                           |
| Suzuki Swace<br>ZE1HE(S)(EU,M),<br>ZE1HE(S)-2S<br>e6*2007/46*0485*..<br>e6*2018/858*00057*..<br>- 5-Türer           | 72         | 225/35R19 | A01 G01 T88                             | A12 A21 A58<br>A99 Car KOV<br>NoP V19 S01 |
|                                                                                                                     | 72         | 245/30R19 | T89                                     |                                           |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..<br>e4*2007/46*0284*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                  | 66-99,2    | 225/35R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 Flh KMV<br>S02     |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 235/35R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K42                     |                                       |
| Suzuki SX4<br>EY<br>e4*2001/116*0105*..<br>e4*2007/46*0284*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 66-99,2    | 225/35R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>KOV S02 |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 235/35R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 245/30R19 | K1c K2a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                     | 66-99,2    | 245/35R19 | K1c K2a K2b K42                         |                                       |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>- Limousine                                                              | 79, 88     | 215/35R19 | K1c K2b K42                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Lim<br>S03     |
|                                                                                                                     | 79, 88     | 225/35R19 | K1c K2b K42                             |                                       |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>e4*2007/46*0291*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                  | 79,82,88   | 225/35R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 Flh KMV<br>S03     |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 235/35R19 |                                         |                                       |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 245/30R19 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 245/35R19 | A01 K1a K1b K2b K42                     |                                       |
| Suzuki SX4<br>GY<br>e4*2001/116*0124*..<br>e4*2007/46*0291*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 79,82,88   | 225/35R19 | K1c K2b                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>KOV S03 |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 235/35R19 | K1c K2b                                 |                                       |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 245/30R19 | K1c K2a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                     | 79,82,88   | 245/35R19 | K1c K2a K2b K42                         |                                       |
| Suzuki SX4 S-Cross (I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*00-03<br>- Modelljahr 2013-2016                                 | 88         | 225/35R19 | K1c K2b T88                             | A01 A12 A21<br>A57 A99 S04            |
|                                                                                                                     | 88         | 235/35R19 | K1c K2b K6w                             |                                       |
|                                                                                                                     | 88         | 245/35R19 | K1c K2b K5v K6w                         |                                       |
| Suzuki SX4 S-Cross (I)<br>JY<br>e4*2007/46*<br>0779*04-13;<br>e6*2018/858*<br>00006*00-01<br>- Modelljahr 2017-2021 | 82-103     | 225/40R19 | K1b K2b K6w                             | A01 A12 A21<br>A57 A99 S02            |
|                                                                                                                     | 82-103     | 235/35R19 | K1a K1b K2b K6x                         |                                       |
| Suzuki Vitara<br>LY, LY-2S<br>e4*2007/46*0928*..<br>e6*2018/858*00005*..                                            | 75-103     | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S04                |
|                                                                                                                     | 75-103     | 235/35R19 | A01 K1c K2b                             |                                       |
|                                                                                                                     | 75-103     | 235/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                       |
|                                                                                                                     | 75-103     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K6v                         |                                       |
|                                                                                                                     | 75-103     | 245/40R19 | A01 G01 K1c K2b K3s K6v                 |                                       |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Toyota Auris (I)<br>E15J, E15UT..<br>e11*2001/116*0299*..<br>0305*00-13;<br>e11*2007/46*0167*..<br>0019*00-03<br>- incl. Facelift 2010                                                       | 66-108     | 215/35R19 | T85                                     | A12 A21 A99<br>Flh S01                               |
|                                                                                                                                                                                              | 66-108     | 225/35R19 | T88                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                                              | 66-108     | 235/35R19 | A01 G01 K1c K27 K2b K41 T87<br>T91      |                                                      |
| Toyota Auris (I) 2,2D<br>E15UT<br>e11*2001/116*<br>0305*00-13<br>- incl. Facelift 2010                                                                                                       | 130        | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A99<br>Flh S01                               |
|                                                                                                                                                                                              | 130        | 235/35R19 | A01 G01 K1c K27 K2b K41 T91             |                                                      |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a), E15UTN(a), -<br>/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 66, 73, 85 | 215/35R19 | T85                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV V19<br>S01     |
|                                                                                                                                                                                              | 66, 73, 85 | 225/35R19 | T88                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                                              | 66, 73, 85 | 235/35R19 | A01 G01 K1b K2b K6g K6i K6r             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                              | 66, 73, 85 | 245/30R19 | A01 K2b K6g K6i K6r R03 T89             |                                                      |
| Toyota Auris (II)<br>E15UT(a), E15UTN(a), -<br>/TMG<br>e11*2001/116*<br>0305*14-..;<br>e11*2007/46*<br>0019*04-..;<br>e13*2007/46*1718*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015 | 82 - 97    | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car F24<br>Flh KOV V19<br>S01     |
|                                                                                                                                                                                              | 82 - 97    | 235/35R19 | A01 G01 K1b                             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                              | 82 - 97    | 245/30R19 | A01 K2b R03 T89                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                              | 85, 97     | 215/35R19 | NoD T85                                 |                                                      |
| Toyota Auris Hybrid(II)<br>HE15U(a), -/TMG<br>e11*2007/46*<br>0018*05-..;<br>e13*2007/46*1549*..<br>- ab Modell 2013 (E18)<br>- incl. Facelift 2015                                          | 73         | 215/35R19 | T85                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car F24<br>Flh KOV S01            |
|                                                                                                                                                                                              | 73         | 225/35R19 | T88                                     |                                                      |
| Toyota Avensis<br>T25<br>e11*2001/116*0196*.                                                                                                                                                 | 110,130    | 225/35R19 | T88                                     | A01 A12 A21<br>A99 Car Flh<br>K14 K42 K46<br>Sth S01 |
|                                                                                                                                                                                              | 110,130    | 235/35R19 | G79 K1c K27 K41 K45 K56 T87             |                                                      |
|                                                                                                                                                                                              | 110,130    | 245/30R19 | K1c K2b K45                             |                                                      |
| Toyota Avensis<br>T27, -/MS1<br>e11*2001/116*0331*..<br>e11*2007/46*0236*..<br>- incl. Facelift 2012+2015                                                                                    | 82-130     | 225/40R19 | T93                                     | A12 A21 A99<br>Car Lim S01                           |
|                                                                                                                                                                                              | 82-130     | 235/35R19 | T91                                     |                                                      |
|                                                                                                                                                                                              | 82-130     | 235/40R19 |                                         |                                                      |
|                                                                                                                                                                                              | 82-130     | 245/35R19 | T93                                     |                                                      |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Toyota Avensis Verso<br>M2<br>e6*98/14*0083*..<br>e6*2001/116*0083*..                                                                              | 85,110     | 235/35R19 | K1c K2b K42 K45 K56 T91                 | A01 A12 A21<br>A99 S01                    |
|                                                                                                                                                    | 85,110     | 245/35R19 | K1c K2b K42 K45 K56 L02 T91<br>T92 T93  |                                           |
| Toyota bZ4X<br>EAM1(M), -/TGRE<br>e6*2018/858*00144*05-..<br>e13*2018/858*00303*02-..<br>- Elektro<br>- ab Modell 2026<br>- mit Radmuttern M12x1,5 | 53-136     | 235/55R19 | A91                                     | A21 A57 A99<br>S01                        |
|                                                                                                                                                    | 53-136     | 245/50R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                    | 53-136     | 255/50R19 | A12                                     |                                           |
| Toyota Camry<br>V3<br>e6*98/14*0085*..<br>e6*2001/116*0085*..                                                                                      | 112,137    | 235/35R19 | K1c K42 K56 T91                         | A01 A12 A21<br>A99 S01                    |
|                                                                                                                                                    | 112,137    | 245/35R19 | K1c K2b K41 K42 K56 T93                 |                                           |
| Toyota Camry Hybrid<br>XV7 (EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0322*..<br>e13*2007/46*2046*..                                                              | 131        | 225/40R19 | T93                                     | A12 A21 A58<br>A99 Lim V19<br>S01         |
|                                                                                                                                                    | 131        | 235/35R19 | T91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                    | 131        | 235/40R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                    | 131        | 245/35R19 | T93                                     |                                           |
| Toyota C-HR (I)<br>AX1T(EU,M), -/TMG<br>e11*2007/46*3641*..<br>e13*2007/46*1765*..<br>e6*2007/46*0264*..<br>e6*2007/46*0338*..                     | 72-112     | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 MHy S01                |
|                                                                                                                                                    | 72-112     | 235/40R19 | A01 K1c K6w                             |                                           |
|                                                                                                                                                    | 72-112     | 235/45R19 | A01 K1c K6w                             |                                           |
|                                                                                                                                                    | 72-112     | 245/40R19 | A01 K1c K2b K5v K6b K6x                 |                                           |
| Toyota C-HR (II)<br>AX2T(M), -/TGRE<br>e6*2018/858*00294*..<br>e13*2018/858*00573*..                                                               | 72-113     | 225/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 MpH S01                |
|                                                                                                                                                    | 72-113     | 225/50R19 | A01 G95                                 |                                           |
|                                                                                                                                                    | 72-113     | 225/50R19 | R09                                     |                                           |
|                                                                                                                                                    | 72-113     | 235/45R19 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                    | 72-113     | 245/45R19 | A01 G95                                 |                                           |
|                                                                                                                                                    | 72-113     | 245/45R19 | R34                                     |                                           |
| Toyota C-HR+<br>EKM1(M)<br>e6*2018/858*00384*..<br>- Elektro                                                                                       | 53-72      | 235/55R19 | A94                                     | A21 A57 A99<br>Flh S01                    |
|                                                                                                                                                    | 53-72      | 245/50R19 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                    | 53-72      | 255/50R19 | A01 A12 K4i                             |                                           |
| Toyota Corolla (X)<br>E15EJ, E15ES<br>e11*2001/116*<br>0304*00-08;<br>e11*2001/116*0314*.                                                          | 66-97      | 215/35R19 | T85                                     | A12 A21 A99<br>Sth S01                    |
|                                                                                                                                                    | 66-97      | 225/35R19 | T88                                     |                                           |
|                                                                                                                                                    | 66-97      | 235/35R19 | A01 G01 K1c K27 K2b K41 T87<br>T91      |                                           |
| Toyota Corolla (XI)<br>E15EJ, -/TMG<br>e11*2001/116*<br>0304*09-..<br>e13*2007/46*1910*..<br>- ab Modell 2014 (E18)                                | 66, 73, 97 | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 F23 KOV<br>Lim V19 S01 |
|                                                                                                                                                    | 66, 73, 97 | 235/35R19 | A01 G01 K2b K6g K6r T91                 |                                           |
|                                                                                                                                                    | 66, 73, 97 | 245/30R19 | A01 K2b K6r R03 T89                     |                                           |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toyota Corolla (XII)<br>ZE1EE(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0316*..<br>e13*2007/46*2013*..<br>- Limousine<br>- incl. Hybrid           | 72-97      | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 Lim NoP<br>V19 S01            |
|                                                                                                                                    | 72-97      | 235/35R19 | A01 G01                                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72-97      | 245/30R19 | T89                                     |                                                  |
| Toyota Corolla (XII)<br>ZE1HE(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0318*..<br>e13*2007/46*2012*..<br>- Fließheck<br>- incl. Hybrid           | 72-112     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 Flh KOV<br>NoP V19 S01        |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 235/35R19 | A01 G01                                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 245/30R19 | T89                                     |                                                  |
| Toyota Corolla (XII)<br>ZE1HE(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0318*..<br>e13*2007/46*2012*..<br>- Touring Sports<br>- incl. Hybrid      | 72-112     | 225/35R19 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car KOV<br>NoP V19 S01        |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 235/35R19 | A01 G01                                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 245/30R19 | T89                                     |                                                  |
| Toyota Corolla Cross<br>Hybrid<br>XG1TJ(JP,M), -/TGRE<br>e6*2018/858*00186*..<br>e13*2018/858*00420*..                             | 72-112     | 225/45R19 | A33                                     | A21 A57 A99<br>KMV S01                           |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 235/40R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 235/45R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72-112     | 245/40R19 | A12                                     |                                                  |
| Toyota Corolla Trek (XII)<br>ZE1HE(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0318*..<br>e13*2007/46*2012*..<br>- Touring Sports<br>- incl. Hybrid | 72, 112    | 225/35R19 | K5w T88                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>KMV NoP V19<br>S01 |
|                                                                                                                                    | 72, 112    | 235/35R19 | G01 K5w                                 |                                                  |
|                                                                                                                                    | 72, 112    | 245/30R19 | K5w T89                                 |                                                  |
| Toyota Corolla Verso<br>R1<br>e11*2001/116*0222*.                                                                                  | 81-130     | 235/35R19 | K42 K45 K56 T91                         | A01 A12 A21<br>A99 Ver S01                       |
|                                                                                                                                    | 81-130     | 245/30R19 | K1a K2b K42 K45 K56 T89                 |                                                  |
| Toyota GR Yaris (IV)<br>XPA1G (EU,M)<br>e6*2007/46*0454*..                                                                         | 192, 206   | 225/35R19 |                                         | A12 A21 A56<br>A99 Y84 S01                       |
|                                                                                                                                    | 192, 206   | 245/30R19 |                                         |                                                  |
| Toyota Prius (V) PHEV<br>XW6(M)<br>e6*2018/858*00260*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- 17 Zoll-Serienbereifung                           | 111        | 225/40R19 | K6w                                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>V19 Z17 S01        |
|                                                                                                                                    | 111        | 235/35R19 | K1a K1b K2b K6w                         |                                                  |
|                                                                                                                                    | 111        | 235/40R19 | K1a K1b K2b K6w                         |                                                  |
|                                                                                                                                    | 111        | 245/35R19 | K2c K4h K4i K6y K8h R03                 |                                                  |
| Toyota Prius (V) PHEV<br>XW6(M)<br>e6*2018/858*00260*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- 19 Zoll-Serienbereifung                           | 111        | 225/40R19 | K6w                                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>V19 Z19 S01        |
|                                                                                                                                    | 111        | 225/45R19 | K6w                                     |                                                  |
|                                                                                                                                    | 111        | 235/40R19 | K1a K1b K2b K6w                         |                                                  |
|                                                                                                                                    | 111        | 245/40R19 | K2c K4h K4i K6y K8h R03                 |                                                  |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich                                               | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise     | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
| Toyota Prius Plus<br>XW4(a), XW3(a), -/TMG<br>e11*2007/46*0157*..<br>e11*2001/116*0264*..<br>e13*2007/46*1956*..<br>e6*2007/46*0347*..<br>- Business, Comfort | 73                                                       | 225/35R19                                                     | T88                                         | A12 A21 A99<br>Car S01     |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009                                       | 100-130<br>100-130<br>100-130                            | 235/45R19<br>245/45R19<br>255/45R19                           |                                             | A12 A21 A57<br>A99 KMV S01 |
| Toyota RAV4 (III)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*00-08<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- incl. Facelift 2009                                      | 100-130<br>100-130<br>100-130                            | 235/45R19<br>245/45R19<br>255/45R19                           | A01 K1a K1b K2b                             | A12 A21 A57<br>A99 KOV S01 |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*09-13<br>- ab Modell 2013                                                                                  | 91-112<br>91-112<br>91-112<br>91-112                     | 225/55R19<br>235/50R19<br>245/45R19<br>255/45R19              |                                             | A12 A21 A57<br>A99 LT3 S01 |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a)<br>e6*2001/116*<br>0105*09-13<br>- ab Modell 2013                                                                                  | 91-112<br>91-112<br>91-112<br>91-112<br>91-112           | 225/55R19<br>235/50R19<br>245/45R19<br>245/50R19<br>255/45R19 | A91<br>A91<br>A91<br>A01 A12 K1a K1b<br>A12 | A21 A57 A99<br>LT4 S01     |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a), -/TMG<br>e6*2001/116*<br>0105*14-..;<br>e13*2007/46*1657*..<br>- ab Facelift 2016                                                 | 105, 112<br>105, 112<br>105, 112<br>105, 112             | 225/55R19<br>235/50R19<br>245/45R19<br>255/45R19              |                                             | A12 A21 A57<br>A99 LT3 S01 |
| Toyota RAV4 (IV)<br>XA3(a), -/TMG<br>e6*2001/116*<br>0105*14-..;<br>e13*2007/46*1657*..<br>- ab Facelift 2016                                                 | 105, 112<br>105, 112<br>105, 112<br>105, 112<br>105, 112 | 225/55R19<br>235/50R19<br>245/45R19<br>245/50R19<br>255/45R19 | A91<br>A91<br>A91<br>A12<br>A12             | A21 A57 A99<br>LT4 S01     |
| Toyota RAV4 (IV) Hybrid<br>XA4(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0166*..<br>e13*2007/46*1658*..                                                                      | 114<br>114<br>114<br>114                                 | 225/55R19<br>235/50R19<br>245/45R19<br>255/45R19              |                                             | A12 A21 A57<br>A99 LT3 S01 |

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 19

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Toyota RAV4 (IV) Hybrid<br>XA4(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0166*..<br>e13*2007/46*1658*..                                     | 114        | 225/55R19 | A91                                     | A21 A57 A99<br>LT4 S01                           |
|                                                                                                                              | 114        | 235/50R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                              | 114        | 245/45R19 | A91                                     |                                                  |
|                                                                                                                              | 114        | 245/50R19 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                                              | 114        | 255/45R19 | A12                                     |                                                  |
| Toyota RAV4 (V)<br>XA5(EU,M), -/TMG<br>e6*2007/46*0289*..<br>e13*2007/46*1991*..                                             | 129, 131   | 225/55R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 NoP S01                       |
| Toyota RAV4 (V) PHEV<br>XA5P(EU,M), -/TGRE<br>e6*2007/46*0429*..<br>e13*2007/46*2356*..<br>- Plug-in Hybrid                  | 136        | 225/55R19 |                                         | A12 A21 A56<br>A99 S01                           |
| Toyota Urban Cruiser (II)<br>BP<br>e6*2018/858*00340*..<br>- Elektro                                                         | 59-65      | 235/45R19 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 BK2 S09                       |
|                                                                                                                              | 59-65      | 245/45R19 | A01 K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                                              | 59-95      | 225/50R19 | A01 K2b                                 |                                                  |
| Toyota Verso<br>AR2, -/N, -/MS1<br>e11*2001/116*0350*..<br>e11*2007/46*0117*..<br>e11*2007/46*0234*..<br>- incl. Modell 2013 | 82-130     | 225/40R19 | T93                                     | A12 A21 A99<br>Ver S01                           |
|                                                                                                                              | 97,108     | 235/35R19 | T91                                     |                                                  |
| Toyota Yaris Cross<br>XPB1F(M,EUM), -/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..<br>e13*2018/858*00156*..                                  | 68, 92     | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 F23 Flh<br>NoE NoP V19<br>S01 |
|                                                                                                                              | 68, 92     | 235/40R19 | A01 K1c                                 |                                                  |
|                                                                                                                              | 68, 92     | 245/35R19 | A01 K1c K2b K6y K8a                     |                                                  |
| Toyota Yaris Cross AWD<br>XPB1F(M,EUM), -/TGRE<br>e6*2018/858*00013*..<br>e13*2018/858*00156*..                              | 68         | 225/40R19 |                                         | A12 A21 A56<br>A99 F24 Flh<br>NoE NoP S01        |
|                                                                                                                              | 68         | 235/40R19 | A01 K1c K2b                             |                                                  |
|                                                                                                                              | 68         | 245/35R19 | A01 K1c K2c                             |                                                  |
|                                                                                                                              | 68         | 245/40R19 | A01 K1c K2c K5v                         |                                                  |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 19

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858):  
 Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüferingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024018** (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 19

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**ASo** Es sind nur spezielle Gewebesneeketten bzw. Textilsneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**BK2** Nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 328 mm an Achse 1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024018** (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 19

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**G79** Ist die Reifengröße 215/50R17, 215/45R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**G95** Bei Fahrzeugen mit ausschließlich 17 Zoll Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.**K14** An der Vorderachse ist durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024018** (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 19

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K30** Auf ausreichende Freigängigkeit in den vorderen Radhäusern ist zu achten; ausreichender Freiraum im Bereich der Spritzwand ist herzustellen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3u** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4h** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung am Übergang von der Radhausausschnittkante zur Heckschürze auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5v** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024018** (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 19

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6v** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L02** Durch Begrenzung des Lenkeinschlages ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad- / Reifenkombination herzustellen.

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LT3** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit werkseitiger Ausrüstung mit 225/65R17 ww. 225/60R18. Wendekreis von 10,6 m bzw. 2,85 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag.

**LT4** Diese Rad-/Reifenkombination gilt nur für Fahrzeugausführungen mit werkseitiger Ausrüstung mit 235/55R18. Wendekreis von 11,4 m bzw. 2,7 Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag.

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 19

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R34** Diese Reifengröße ist nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 225/60R17, 225/55R18 oder 225/50R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S07 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S08** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S08 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S09** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S09 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**StH** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 19

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T87** Reifen (LI 87) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr.55024018 (13. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 18 von 19

**V19** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 215/35R19   | 245/30R19, 255/30R19                       |
| Nr. 2  | 225/35R19   | 245/30R19, 255/30R19, 265/30R19, 305/25R19 |
| Nr. 3  | 225/40R19   | 245/35R19, 255/35R19                       |
| Nr. 4  | 225/45R19   | 245/40R19, 255/40R19                       |
| Nr. 5  | 225/55R19   | 245/50R19, 275/45R19                       |
| Nr. 6  | 235/35R19   | 255/30R19, 265/30R19, 275/30R19, 315/25R19 |
| Nr. 7  | 235/40R19   | 265/35R19, 275/35R19                       |
| Nr. 8  | 235/45R19   | 255/40R19, 265/40R19                       |
| Nr. 9  | 235/50R19   | 255/45R19, 265/45R19                       |
| Nr. 10 | 235/55R19   | 255/50R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 11 | 235/60R19   | 255/55R19                                  |
| Nr. 12 | 245/30R19   | 305/25R19                                  |
| Nr. 13 | 245/35R19   | 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19            |
| Nr. 14 | 245/40R19   | 275/35R19, 285/35R19                       |
| Nr. 15 | 245/45R19   | 265/40R19, 275/40R19                       |
| Nr. 16 | 245/50R19   | 275/45R19                                  |
| Nr. 17 | 255/30R19   | 305/25R19, 315/25R19                       |
| Nr. 18 | 255/35R19   | 285/30R19, 295/30R19, 305/30R19            |
| Nr. 19 | 255/40R19   | 285/35R19, 295/35R19                       |
| Nr. 20 | 255/45R19   | 285/40R19                                  |
| Nr. 21 | 255/50R19   | 275/45R19, 285/45R19, 295/45R19            |
| Nr. 22 | 255/55R19   | 275/50R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VL9** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|       | Vorderachse | Hinterachse                                |
|-------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1 | 225/35R19   | 245/35R19, 255/35R19, 275/30R19, 285/30R19 |
| Nr. 2 | 235/35R19   | 245/35R19, 255/35R19, 285/30R19            |
| Nr. 3 | 255/30R19   | 255/35R19                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Ver** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Minivan (z.B. Verso, Gran, ...)

**Y84** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 3-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Fließheck.

**Y85** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für 5-türige Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck).

**Anlage 10** zum Prüfbericht Nr. **55024018** (13. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx19 H2 Typ LUC 809  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 19 von 19

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 30. Juni 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 19 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 2018.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 30. Juni 2026



Blauth

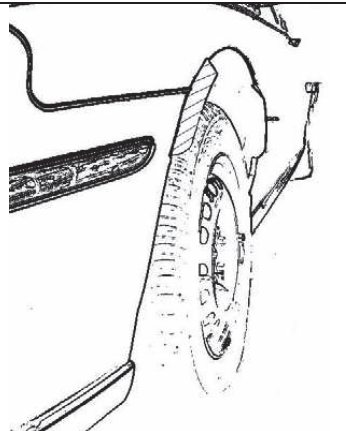
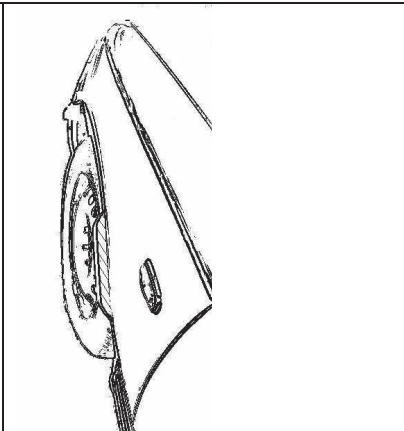
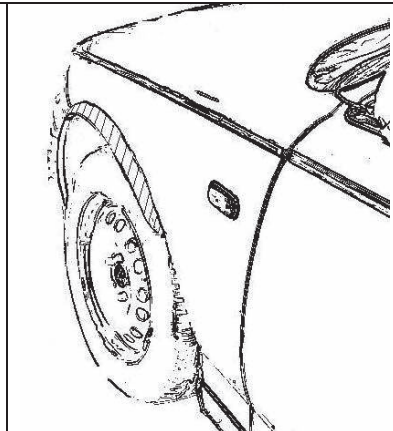
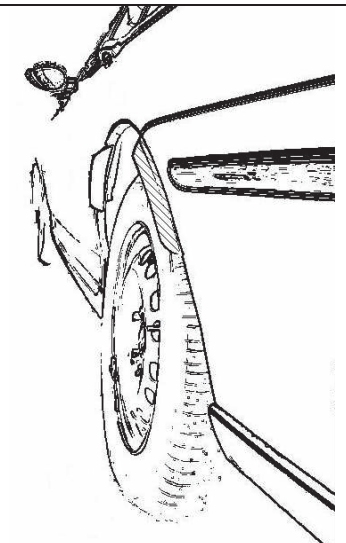
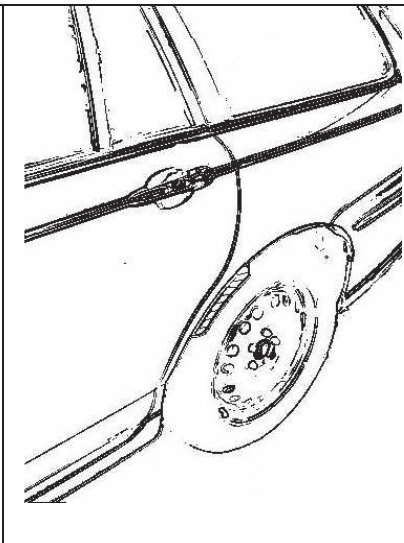
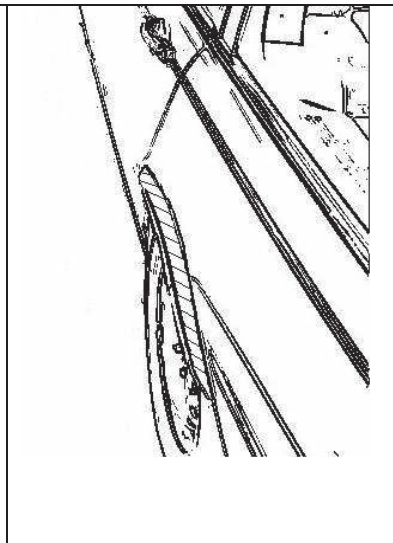
00471023.DOCX

## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                                |                                                                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                   |
| <b>Auflage „K1a“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte    | <b>Auflage „K1b“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | <b>Auflage „K1c“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |
| Hinterachse                                                                                |                                                                                            |                                                                                                     |
|         |         |                 |
| <b>Auflage „K2b“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | <b>Auflage „K2a“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte    | <b>Auflage „K2c“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |

# Wichtige Pflegehinweise

Damit Sie lange Freude an Ihren ALUTEC Leichtmetallfelgen haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise. Einflüsse wie Bremsstaub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salz und Steine lassen sich nicht vermeiden, aber ihre Auswirkung auf die Felgen lässt sich durch sorgfältige Pflege beseitigen oder minimieren.

## Reinigungsintervalle

Bleiben Verschmutzungen längere Zeit auf der Felge haften, kann dies zu Dauerschäden führen. Deshalb empfehlen wir Reinigungsintervalle von höchstens zwei Wochen. Dabei sollten die Räder außen und innen gründlich von allen Verschmutzungen befreit werden. In der Winterzeit sollten die Felgen einmal pro Woche gereinigt werden. Kleine Lackschäden sind unbedingt sofort mit Klarlack auszubessern, um eine unterwandernde Korrosion zu vermeiden.

## Reinigungsmittel

Warmes Wasser mit Spülmittel oder Auto-Shampoo sind die Mittel der Wahl. Sollten Sie sich für Felgenreiniger entscheiden, beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben und die vorgegebene Einwirkzeit. Verzichten Sie auf säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel, da diese den Lack und eventuell auch das Bremssystem in Mitleidenschaft ziehen können.

## Reinigungstipps

- Um ein Eintrocknen des Reinigers zu vermeiden, sollten die Felgen bei der Reinigung kalt sein
- Verwenden Sie nur saubere und weiche Schwämme oder Bürsten
- Aggressive Reinigungsgegenstände und -mittel wie Stahlwolle oder Scheuersand sind bei einer Reinigung von Leichtmetallfelgen fehl am Platz
- Falls Sie sich für einen Felgenreiniger entscheiden, überschreiten Sie auf keinen Fall dessen maximale Einwirkzeit
- Nach dem Reinigungsvorgang ist der Reiniger gründlich abzuwaschen
- Zu einer sorgfältigen Reinigung gehören immer auch die Innenseiten
- Bessern Sie Lackschäden sofort aus, um Oxidation zu verhindern
- Mit handelsüblicher Felgenversiegelung sorgen Sie im Übrigen für zusätzlichen Schutz, aber auch hier sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten
- Autowaschanlagen mit härteren Bürsten sollten Sie meiden

**Die Nichtbeachtung dieser Pflegehinweise führt nicht zum generellen Verlust der Garantieansprüche, kann aber zu Beschädigungen der Leichtmetallfelgen führen, die nach den vorstehenden Garantiebedingungen nicht unter die Garantie fallen.**

## Garantieausfall bei der so genannten „optischen Radaufbereitung“!

Einige Werkstätten bieten eine optische Rad- oder Felgenaufbereitung an und versprechen damit Schäden am Rad zu reparieren. Dieser Vorgang ist ein schwerer Eingriff in die Beschaffenheit und Festigkeit einer Felge, z. B. durch spanende Verfahren oder starke Erhitzung, und führt deshalb zum **Erlöschen der Garantie!** Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend von der optischen Radaufbereitung ab.

Hersteller:

SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: kundenservice@supind.com

# Important care instructions

To ensure your ALUTEC alloy wheels bring you lasting enjoyment, please observe the following instructions. While brake dust, dirt, moisture, salt, stones and other hazards are unavoidable, it is possible to prevent or at least mini-mize any damage through appropriate wheel care.

## Regular cleaning

If dirt remains on the wheel for an extended period, this can lead to permanent damage. For this reason, we recommend regular cleaning, at intervals of no more than two weeks. Thoroughly clean both the outside and the inside of the wheel to remove all dirt. In winter, the wheels should be cleaned once a week. Minor damage (chipping) to the paint finish should be repaired using clear coat (varnish) to prevent corrosion of the underlying, surrounding material (filiform corrosion).

## Cleaning agents

We recommend warm water with detergent (dish soap) or car shampoo. If you decide to use specialist wheel cleaner, please strictly observe the manufacturer's instructions, especially regarding application time. Do not use cleaners that contain acids, alkalis or alcohols, as these can negatively impact the paint finish and possibly even the car's braking system.

## Advice on cleaning

- When being cleaned, the wheels should be cold to prevent the cleaner from drying out
- Use clean and soft sponges and brushes only
- Do not use aggressive cleaning agents or materials, such as steel wool or scouring sand
- If you decide to use a specialist wheel cleaner, do not under any circumstances exceed the maximum recommended exposure/application time
- Once cleaning is complete, rinse off the cleaner thoroughly
- Thorough cleaning should always include the inner-facing surfaces of the wheel
- Repair damage to the paint finish immediately to prevent oxidation
- Standard wheel sealant can be employed for added protection, but again be sure to comply with the manufacturer's instructions

Please avoid using car washes that feature rigid or hard brushes

**Failure to follow these instructions does not generally nullify the product warranty in its entirety, but can lead to damage to the alloy wheels that, in accordance with the applicable terms and conditions, are not covered by the warranty.**

## Invalidation of warranty in the event of refurbishment

Some repair shops offer alloy wheel refurbishment, restoration or similar services, and promise to repair damage to the wheel. These services have a serious impact on the wheel's attributes and strength, for example entailing machining or heat treatment. As a result, the use of these or similar services **invalidates the product warranty**. For safety reasons, we strongly advise against the use of such services.

### Manufacturer:

SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: [customerservice@supind.com](mailto:customerservice@supind.com)