



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 7 J x 18 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 7 J x 18 H2**

Genehmigungsnummer: **52084\*06**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**  
**DE-67098 Bad Dürkheim**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**X10 708**

elektronisch gesiegelt  
Kraftfahrt-Bundesamt  
16.07.2026  
11:49:53 UTC  
Typgenehmigung





# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **52084\*06**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer's trademark**

**Felgengröße**  
**Size of the wheel**

**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**

**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**

**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**

**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**

5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**

6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**

7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**03.07.2026**

8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55036318 (7. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **52084\*06**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Nach dieser Genehmigung darf das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ nur gemäß**  
**The approval object „special wheels for passenger cars“ shall only be used in accordance with**

**Anlage/n zum Prüfbericht**  
**Annex/es of the test report**

**1**

**7. Ausfertigung**

**und unter den dort genannten Bedingungen verwendet werden.**  
**and under the specified conditions mentioned there.**

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**
12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**
13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):  
Reason(s) for the extension (if applicable):  
**Aktualisierung des Verwendungsbereichs**  
**Update of the range of application**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **52084\*06**

Approval number:

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**  
Place:

15. Datum: **15.07.2026**  
Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**  
Signature:

Dirk Hansen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 22

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 01 100 2301034

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell X10  
 Typ X10 708  
 Radgröße 7Jx18 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| V2         | X10 708 V2 / ohne Ring          | 5/112/57,1                                         | 43                      | 740               | 2200                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 52084  
 Herstellerzeichen UNIWHEELS ww. SUPERIOR Germany  
 Radtyp und Ausführung X10 708 (s.o.)  
 Radgröße 7Jx18 H2  
 Einpresstiefe ET (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr.    |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120                  | 27,5                |                |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 140                  | 27,5                |                |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 140                  | 30                  | Multipack: 74A |
| S04 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120                  | 31,5                |                |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 125                  | 30                  | Multipack: 74A |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Always  
 Audi  
 Ford  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Aiways U5                                         | 55, 60     | 215/60R18 | A91                                     | A19 A58 A99<br>S04                               |
| MAS861, -/WVTA                                    | 55, 60     | 225/55R18 | A12                                     |                                                  |
| e13*2007/46*2315*..;                              | 55, 60     | 235/55R18 | A12                                     |                                                  |
| e13*KS07/46*1629*..;                              | 55, 60     | 245/50R18 | A12                                     |                                                  |
| e13*KS07/46*1631*..                               |            |           |                                         |                                                  |
| Audi A3                                           | 77-140     | 205/45R18 | A33 T86                                 | A19 A57 A99<br>Cbo F24 Lim<br>S01                |
| 8V                                                | 77-140     | 215/40R18 | A11 T85 T89                             |                                                  |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         |                                                  |
| - Limousine / Cabrio                              |            |           |                                         |                                                  |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                                                  |
| Audi A3                                           | 77-92      | 205/45R18 | A33                                     | A19 A58 A99<br>Cbo F23 Lim<br>S01                |
| 8V                                                | 77-92      | 215/40R18 | A11 T85 T89                             |                                                  |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         |                                                  |
| - Limousine / Cabrio                              |            |           |                                         |                                                  |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                                                  |
| Audi A3 Limousine                                 | 110        | 205/45R18 | A90 T86 T90                             | A19 A57 A99<br>F24 Lim NoE<br>NoP S02            |
| GY                                                | 110        | 215/40R18 | A91 T85 T89                             |                                                  |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110        | 215/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                   | 110-147    | 205/45R18 | A90 M+S T86 T90                         |                                                  |
|                                                   | 110-147    | 215/40R18 | A91 M+S T85 T89                         |                                                  |
|                                                   | 110-147    | 215/45R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Audi A3 Sportback                                 | 110        | 205/45R18 | A90 T86 T90                             | A19 A57 A99<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S02        |
| GY                                                | 110        | 215/40R18 | A91 T85 T89                             |                                                  |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110        | 215/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                   | 110-147    | 205/45R18 | A90 M+S T86 T90                         |                                                  |
|                                                   | 110-147    | 215/40R18 | A91 M+S T85 T89                         |                                                  |
|                                                   | 110-147    | 215/45R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Audi A3 Sportback                                 | 81-96      | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>S02 |
| GY                                                | 81-96      | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                  |
| e1*2007/46*2060*..                                | 81-96      | 215/45R18 | A01 G01                                 |                                                  |
| Audi A3 Sportback e-tron                          | 110        | 205/45R18 | T90                                     | A12 A19 A58<br>A99 F24 Flh<br>S01                |
| 8V                                                | 110        | 215/40R18 | T89                                     |                                                  |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         |                                                  |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                                                  |
| Audi A3 Sportback PHEV                            | 110        | 205/45R18 | A90 R37 T90                             | A19 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>S02                |
| GY                                                | 110        | 215/40R18 | A91 R37 T89                             |                                                  |
| e1*2007/46*2060*..                                | 110        | 215/45R18 | A12 R37                                 |                                                  |
| - Plug-in Hybrid                                  | 110, 130   | 205/45R18 | A90 M+S T90                             |                                                  |
|                                                   | 110, 130   | 215/40R18 | A91 M+S T89                             |                                                  |
|                                                   | 110, 130   | 215/45R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Audi A3, -/Sportback                              | 77-140     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A57<br>A99 F24 Flh<br>S01                |
| 8V                                                | 77-140     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                                  |
| e1*2007/46*0607*..                                |            |           |                                         |                                                  |
| - incl. Facelift 2016                             |            |           |                                         |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 77-96      | 205/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F23 Flh<br>S01 |
|                                                                                                          | 77-96      | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                   |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                                    | 81-110     | 215/50R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 S02            |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/45R18 |                                         |                                   |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                | 81-110     | 215/50R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 KMV R92<br>S02 |
|                                                                                                          | 81-110     | 225/45R18 |                                         |                                   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                                           | 110, 140   | 215/50R18 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 S02            |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/45R18 |                                         |                                   |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                       | 110, 140   | 215/50R18 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 KMV R92<br>S02 |
|                                                                                                          | 110, 140   | 225/45R18 |                                         |                                   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                                      | 88-162     | 215/50R18 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 S03            |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R18 |                                         |                                   |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 215/50R18 |                                         | A12 A19 A57<br>A99 KMV S03        |
|                                                                                                          | 88-162     | 215/55R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/45R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                          | 88-162     | 225/50R18 |                                         |                                   |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/50R18 |                                         |                                   |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                    | 110-180    | 215/55R18 | A91                                     | A19 A57 A99<br>MpH S03            |
|                                                                                                          | 110-180    | 215/60R18 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/55R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/60R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/55R18 | A12                                     |                                   |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110-180    | 215/55R18 | A91                                     | A19 A57 A99<br>MpH RQ3 S03        |
|                                                                                                          | 110-180    | 215/60R18 | A91                                     |                                   |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/55R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                          | 110-180    | 225/60R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/50R18 | A12                                     |                                   |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/55R18 | A12                                     |                                   |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                            | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016         | 206-228    | 205/45R18 | A11 M+S T86                             | A19 A56 A99<br>Cbo F24 Lim<br>S01         |
|                                                                                              | 206-228    | 215/40R18 | A33 M+S T85 T89                         |                                           |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 228        | 205/45R18 | A90 M+S T90                             | A19 A56 A99<br>F24 Lim NoP<br>Z17 S02     |
|                                                                                              | 228        | 215/40R18 | A91 M+S T89                             |                                           |
|                                                                                              | 228        | 215/45R18 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..<br>- incl. Facelift 2016                       | 228        | 205/45R18 | A90 M+S T90                             | A19 A56 A99<br>F24 Flh KOV<br>NoP Z17 S02 |
|                                                                                              | 228        | 215/40R18 | A91 M+S T89                             |                                           |
|                                                                                              | 228        | 215/45R18 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                    | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A19 A56<br>A99 F24 Flh<br>S01         |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen      | 221        | 215/50R18 | M+S                                     | A12 A19 A56<br>A99 KMV S02                |
|                                                                                              | 221        | 225/45R18 | M+S                                     |                                           |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018  | 132-169    | 225/45R18 | A33 M+S                                 | A19 A57 A99<br>Cbo Cpe S01                |
| Ford Tourneo Connect<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00270*..<br>- incl. Facelift 2018             | 55-90      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A19 A58<br>A60 A99 Car<br>S02         |
|                                                                                              | 55-90      | 215/50R18 | A01 K2b T92 T96                         |                                           |
|                                                                                              | 55-90      | 215/50R18 | K2h T92 T96                             |                                           |
|                                                                                              | 55-90      | 225/45R18 | A01 K2b T91 T95                         |                                           |
|                                                                                              | 55-90      | 225/45R18 | K2h T91 T95                             |                                           |
| Ford Transit/Tourneo<br>Connect<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00342*..<br>- incl. Facelift 2018 | 55-90      | 215/45R18 | T93                                     | A12 A19 A58<br>A60 A99 Car<br>S02         |
|                                                                                              | 55-90      | 215/50R18 | A01 K2b T92 T96                         |                                           |
|                                                                                              | 55-90      | 215/50R18 | K2h T92 T96                             |                                           |
|                                                                                              | 55-90      | 225/45R18 | A01 K2b T91 T95                         |                                           |
|                                                                                              | 55-90      | 225/45R18 | K2h T91 T95                             |                                           |
| MG S5 EV<br>ZS3E<br>e4*2018/858*00236*..<br>- Elektro                                        | 54, 84     | 215/55R18 | A12                                     | A19 A58 A99<br>Flh V18 S05                |
|                                                                                              | 54, 84     | 225/50R18 | A33                                     |                                           |
|                                                                                              | 54, 84     | 225/55R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                              | 54, 84     | 235/50R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                              | 54, 84     | 245/50R18 | A01 A12 K1c K4i K6w                     |                                           |
| MG3<br>ZP2A<br>e4*2018/858*00192*..<br>- incl. Hybrid+                                       | 75, 85     | 215/35R18 | A01 K2b T84                             | A12 A19 A58<br>A99 Flh MHy<br>S05         |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| MG4 Electric/EV (I)<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                                          | 54, 68     | 205/45R18 | A10 R37 T90                             | A19 A58 A99<br>Flh X88 S05                       |
|                                                                                                                           | 54, 68     | 215/45R18 | A10 T93                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 54, 68     | 225/45R18 | A12                                     |                                                  |
| MG5 Electric (SW EV)<br>EP22-L<br>e4*2018/858*00053*..<br>- Elektro                                                       | 73, 75     | 205/45R18 | T90                                     | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>S05                |
|                                                                                                                           | 73, 75     | 215/45R18 |                                         |                                                  |
| Cupra Raval<br>KS<br>e9*2018/858*11812*..<br>- Elektro                                                                    | 45         | 215/50R18 | A90 R09                                 | A19 A58 A99<br>Flh S02                           |
|                                                                                                                           | 45         | 215/50R18 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 45         | 225/45R18 | A90 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 45         | 225/45R18 | A90 M+S                                 |                                                  |
| Seat Altea / Toledo<br>5P, 5PN<br>e9*2001/116*0050*..<br>e9*2007/46*0012*..                                               | 63-155     | 215/40R18 | K1c T85 T89                             | A01 A12 A19<br>A60 A99 Flh<br>KOV SeF Sth<br>S01 |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110    | 215/50R18 | A13 R37                                 | A19 A58 A99<br>F23 KMV NoP<br>S02                |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 215/50R18 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R18 | A13 R37                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/45R18 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 R37                         |                                                  |
|                                                                                                                           | 85, 110    | 225/50R18 | A01 A12 G01 M+S                         |                                                  |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/50R18 | A13                                     | A19 A58 A99<br>F23 KOV NoP<br>S02                |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/45R18 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |                                                  |
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen             | 110, 140   | 215/50R18 | A13                                     | A19 A56 A99<br>F24 KMV NoP<br>S02                |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |                                                  |
|                                                                                                                           | 110, 140   | 225/50R18 | A12                                     |                                                  |
| Seat Cupra Ateca (VZ)<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                                     | 221        | 225/45R18 | A13 R37                                 | A19 A56 A99<br>BW7 F24 Z18<br>S02                |
|                                                                                                                           | 221        | 225/45R18 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 225/50R18 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 221        | 225/50R18 | A90 R37                                 |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                                 | 110        | 215/50R18 | A13 M+S                                 | A19 A58 A99<br>F23 KMV NoP<br>S02                |
|                                                                                                                           | 110        | 225/45R18 | A13 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                           | 110        | 225/50R18 | A01 A12 G01 M+S                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..                                                                   | 140        | 225/45R18 | A13 M+S                                 | A19 A56 A99<br>F24 NoP S02                       |
|                                                                                                                           | 140        | 225/50R18 | A90 M+S                                 |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                    | kW-Bereich                                                     | Reifen                                                                     | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Seat Cupra Ateca VZ<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- 20 Zoll Serienbereifung<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 221                                                            | 225/50R18                                                                  | A90 M+S                                 | A19 A56 A99<br>B03 BW7 F24<br>KMV Z20 S02            |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                                    | 63-155<br>63-155                                               | 205/45R18<br>215/40R18                                                     | R37 T86 T90<br>R37 T85 T89              | A12 A19 A58<br>A99 Flh S01                           |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                | 63 - 110<br>63 - 110                                           | 205/45R18<br>215/40R18                                                     |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV S01            |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                                | 81-140<br>81-140                                               | 205/45R18<br>215/40R18                                                     | T85 T89                                 | A12 A19 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV S01                |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer (SP)<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110<br>85, 110                                             | 205/45R18<br>215/40R18                                                     | A33 T86 T90<br>A90 T85 T89              | A19 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>NoE NoP S02            |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 66-110<br>66-110                                               | 205/45R18<br>215/40R18                                                     | A33 T86 T90<br>A90 T85 T89              | A19 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>S02     |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*00-27<br>- incl. Sportstourer (SP)                                   | 110<br>110                                                     | 205/45R18<br>215/40R18                                                     | A33 T90<br>A90 T89                      | A19 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>Z16 S02 |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                          | 195,206<br>195,206                                             | 205/45R18<br>215/40R18                                                     | T85 T89                                 | A12 A19 A57<br>A99 BW7 Car<br>F24 Flh S01            |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 81-135<br>81-135                                               | 215/45R18<br>225/45R18                                                     |                                         | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>KMV S01                |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 81-92<br>81-92                                                 | 215/45R18<br>225/45R18                                                     |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>KMV S01                |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                           | 110-180<br>110-180<br>110-180<br>110-180<br>110-180<br>110-180 | 215/55R18<br>215/60R18<br>225/55R18<br>225/60R18<br>235/50R18<br>235/55R18 | T95 T99                                 | A12 A19 A57<br>A99 Mph S02                           |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..                                                     | 110-180    | 215/55R18 | T95 T99                                 | A12 A19 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S02     |
|                                                                                                 | 110-180    | 215/60R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                 | 110-180    | 225/55R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                 | 110-180    | 225/60R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                 | 110-180    | 235/50R18 |                                         |                                       |
|                                                                                                 | 110-180    | 235/55R18 |                                         |                                       |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 215/50R18 | A13                                     | A19 A58 A99<br>F23 KOV S02            |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/45R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01 K1a K1b                     |                                       |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 81-110     | 215/50R18 | A13                                     | A19 A58 A99<br>F23 KMV S02            |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/45R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                 | 81-110     | 225/50R18 | A01 A12 G01                             |                                       |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110, 140   | 215/50R18 | A13                                     | A19 A56 A99<br>F24 KOV S02            |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R18 | A01 A12 K1a K1b                         |                                       |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                | 110, 140   | 215/50R18 | A13                                     | A19 A56 A99<br>F24 KMV S02            |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/45R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                 | 110, 140   | 225/50R18 | A12                                     |                                       |
| Skoda Kodiaq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                   | 85-147     | 215/55R18 | T95 T99 148                             | A12 A19 A57<br>A99 S02                |
|                                                                                                 | 85-147     | 225/55R18 | 148                                     |                                       |
|                                                                                                 | 85-147     | 225/60R18 | 147                                     |                                       |
|                                                                                                 | 85-147     | 235/50R18 | 148                                     |                                       |
|                                                                                                 | 85-147     | 235/55R18 | 148                                     |                                       |
|                                                                                                 | 85-180     | 215/55R18 | M+S T95 T99 148                         |                                       |
|                                                                                                 | 85-180     | 225/55R18 | M+S 148                                 |                                       |
|                                                                                                 | 85-180     | 225/60R18 | M+S 147                                 |                                       |
|                                                                                                 | 85-180     | 235/50R18 | M+S 148                                 |                                       |
|                                                                                                 | 85-180     | 235/55R18 | M+S 148                                 |                                       |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13          | 63-110     | 205/45R18 | A12                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 Lim<br>Npf S01 |
|                                                                                                 | 63-110     | 215/40R18 | A33                                     |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                            | 77-162     | 205/45R18 | A12                                     | A19 A57 A99<br>Car F24 Lim<br>Npf S01            |
|                                                                                                                                   | 77-162     | 215/40R18 | A33 T85 T89                             |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 205/45R18 | A12                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 Lim<br>Npf S01            |
|                                                                                                                                   | 63-110     | 215/40R18 | A11 T85 T89                             |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-140     | 205/45R18 | A12 T86 T90                             | A19 A57 A99<br>B03 Car F24<br>Lim Npf S01        |
|                                                                                                                                   | 81-140     | 215/40R18 | A11 T85 T89                             |                                                  |
|                                                                                                                                   | 81-180     | 215/40R18 | A11 M+S T85 T89                         |                                                  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                           | 81-110     | 215/45R18 | A90                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 KOV<br>Lim NoE NoP<br>S02 |
|                                                                                                                                   | 81-110     | 225/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                             | 110        | 215/45R18 | A90 Z16                                 | A19 A57 A99<br>Car F24 KOV<br>Lim Mph NoE<br>S02 |
|                                                                                                                                   | 110        | 225/45R18 | A12 Z16                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 215/45R18 | A90 M+S                                 |                                                  |
|                                                                                                                                   | 110-195    | 225/45R18 | A12 M+S                                 |                                                  |
| Skoda Octavia Scout (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*<br>0230*21-..;<br>e11*2007/46*0012*..                                             | 103-118    | 225/45R18 |                                         | A12 A19 A56<br>A99 Car KMV<br>S01                |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                     | 81-135     | 215/45R18 | A90 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car F24 S01                       |
|                                                                                                                                   | 81-135     | 225/45R18 | A12                                     |                                                  |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                          | 110-140    | 215/45R18 | A90 M+S                                 | A19 A56 A99<br>Car F24 S01                       |
|                                                                                                                                   | 110-140    | 225/45R18 | A12                                     |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                            | 85, 110    | 215/45R18 | A90                                     | A19 A58 A99<br>Car F23 KMV<br>NoE NoP S02 |
|                                                                                                                                 | 85, 110    | 225/45R18 | A12                                     |                                           |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..                                                                     | 110        | 215/45R18 | A90                                     | A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>NoE NoP S02 |
|                                                                                                                                 | 110        | 225/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 110, 147   | 215/45R18 | A90 M+S                                 |                                           |
|                                                                                                                                 | 110, 147   | 225/45R18 | A12 M+S                                 |                                           |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout | 88-206     | 215/45R18 | A13 T89 T93                             | A19 A57 A99<br>Car Lim NoP<br>S02         |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 215/50R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 88-206     | 225/45R18 | A33                                     |                                           |
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                                                 | 110-195    | 215/50R18 | A91                                     | A19 A57 A99<br>Car KOV Lim<br>NoP S02     |
|                                                                                                                                 | 110-195    | 225/45R18 | A11                                     |                                           |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110        | 215/50R18 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Car KOV Lim<br>S02         |
|                                                                                                                                 | 110        | 225/45R18 | A11 T95                                 |                                           |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                                                           | 115        | 215/45R18 | A13 T93                                 | A19 A58 A99<br>Car Lim S02                |
|                                                                                                                                 | 115        | 215/50R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 115        | 225/45R18 | A33                                     |                                           |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                                                  | 77-125     | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A19 A57<br>A99 S01                    |
|                                                                                                                                 | 77-125     | 225/45R18 | T91 T95                                 |                                           |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                                                            | 77-162     | 215/45R18 | A33                                     | A19 A58 A99<br>Cbo Flh S01                |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 215/50R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                 | 77-162     | 225/45R18 | A12                                     |                                           |
| VW Caddy (V)<br>SK<br>e13*2018/858*<br>00002*..                                                                                 | 55-90      | 215/45R18 | T89 T93                                 | A12 A19 A58<br>A60 A99 Car<br>S02         |
|                                                                                                                                 | 55-90      | 215/50R18 | A01 K2b T92 T96                         |                                           |
|                                                                                                                                 | 55-90      | 215/50R18 | K2h T92 T96                             |                                           |
|                                                                                                                                 | 55-90      | 225/45R18 | A01 K2b T91 T95                         |                                           |
|                                                                                                                                 | 55-90      | 225/45R18 | K2h T91 T95                             |                                           |
| VW Caddy (V)<br>SKN<br>e13*2018/858*<br>00003*..                                                                                | 55-90      | 215/45R18 | T93                                     | A12 A19 A58<br>A60 A99 Car<br>S02         |
|                                                                                                                                 | 55-90      | 215/50R18 | A01 K2b T92 T96                         |                                           |
|                                                                                                                                 | 55-90      | 215/50R18 | K2h T92 T96                             |                                           |
|                                                                                                                                 | 55-90      | 225/45R18 | A01 K2b T91 T95                         |                                           |
|                                                                                                                                 | 55-90      | 225/45R18 | K2h T91 T95                             |                                           |
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                         | 85, 100    | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 F24 S01                |
|                                                                                                                                 | 85, 100    | 215/40R18 | T89                                     |                                           |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich                 | Reifen                              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW E-Golf (VII)<br>AU<br>e1*2007/46*0623*10-..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                | 85, 100<br>85, 100         | 205/45R18<br>215/40R18              | T86 T90<br>T89                          | A12 A19 A58<br>A99 F23 S01                       |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                                                                                           | 85-184<br>85-184<br>85-191 | 205/45R18<br>215/45R18<br>215/45R18 | R37 T86 T90<br><br>M+S                  | A12 A19 A58<br>A99 B03 Cbo<br>S01                |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                                                                                        | 55-169                     | 215/40R18                           | K1c R37 T85 T89                         | A01 A12 A19<br>A99 B03 S01                       |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                                                                                               | 59-147<br>59-147           | 205/45R18<br>215/40R18              | T86 T90<br>A01 K1a K2b K56 T85 T89      | A12 A19 A58<br>A99 Car S01                       |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-..<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                           | 59-173<br>59-173           | 205/45R18<br>215/40R18              | T86 T90<br>T85 T89                      | A12 A19 A99<br>S01                               |
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199<br>188-199         | 205/45R18<br>215/40R18              | T86 T90<br>T85 T89                      | A12 A19 A99<br>S01                               |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118<br>59-118           | 205/45R18<br>215/40R18              | T86 T90<br>T85 T89                      | A12 A19 A99<br>Car S01                           |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-169<br>63-169<br>63-213 | 205/45R18<br>215/40R18<br>215/40R18 | T86 T90<br>T85 T89<br>M+S T85 T89       | A12 A19 A57<br>A99 Car F24<br>Flh KOV NoE<br>S01 |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110<br>63-110           | 205/45R18<br>215/40R18              |                                         | A12 A19 A58<br>A99 Car F23<br>Flh KOV NoE<br>S01 |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                             | 81-135     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>KMV S01            |
|                                                                                                          | 81-135     | 215/45R18 |                                         |                                                  |
|                                                                                                          | 81-135     | 225/45R18 |                                         |                                                  |
| VW Golf (VII) GTE Hybrid<br>AU<br>e1*2007/46*0623*11-..<br>- incl. Facelift 2017                         | 110        | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 F24 S01                       |
|                                                                                                          | 110        | 215/40R18 | T89                                     |                                                  |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                     | 206, 221   | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A56<br>A99 F24 S01                       |
|                                                                                                          | 206, 221   | 215/40R18 | T89                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 206-228    | 205/45R18 | M+S T86 T90                             |                                                  |
|                                                                                                          | 206-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 |                                                  |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                            | 213-228    | 215/40R18 | M+S T89                                 | A12 A19 A56<br>A99 Car F24<br>S01                |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 110        | 205/45R18 | A94 T86 T90                             | A19 A57 A99<br>Car F24 Flh<br>KOV NoE NoP<br>S02 |
|                                                                                                          | 110        | 215/40R18 | A12 T85 T89                             |                                                  |
|                                                                                                          | 110-150    | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         |                                                  |
|                                                                                                          | 110-150    | 215/40R18 | A12 M+S T85 T89                         |                                                  |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 66-96      | 205/45R18 | A94 T86 T90                             | A19 A58 A99<br>Car F23 Flh<br>KOV NoE NoP<br>S02 |
|                                                                                                          | 66-96      | 215/40R18 | A12 T85 T89                             |                                                  |
| VW Golf (VIII) Alltrack<br>CDV<br>e1*2007/46*2180*02-14                                                  | 140, 147   | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         | A19 A56 A99<br>Car F24 KMV<br>NoE NoP S02        |
|                                                                                                          | 140, 147   | 215/45R18 | A12                                     |                                                  |
|                                                                                                          | 140, 147   | 225/45R18 | A12                                     |                                                  |
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                           | 147        | 205/45R18 | A94 M+S T90                             | A19 A58 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP S02            |
|                                                                                                          | 147        | 215/40R18 | A12 M+S T89                             |                                                  |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024              | 110, 130   | 205/45R18 | A94 M+S T90                             | A19 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>S02                |
|                                                                                                          | 110, 130   | 215/40R18 | A12 M+S T89                             |                                                  |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                  | 180, 195   | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         | A19 A58 A99<br>F24 Flh NoE<br>NoP S02            |
|                                                                                                          | 180, 195   | 215/40R18 | A12 M+S T89                             |                                                  |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024             | 110        | 205/45R18 | A94 M+S T86 T90                         | A19 A58 A99<br>F24 Flh KOV<br>S02                |
|                                                                                                          | 110        | 205/45R18 | A94 R37 T86 T90                         |                                                  |
|                                                                                                          | 110        | 215/40R18 | A12 R37 T89                             |                                                  |
|                                                                                                          | 110        | 215/40R18 | A12 M+S T89                             |                                                  |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                                         | 55-125     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 S01                |
|                                                                                                                          | 55-125     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                    | 63-85      | 205/45R18 |                                         | A12 A19 A58<br>A99 F23 S01            |
|                                                                                                                          | 63-85      | 215/40R18 |                                         |                                       |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017                    | 63-110     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 F24 S01            |
|                                                                                                                          | 63-110     | 215/40R18 | T85 T89                                 |                                       |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..                                                                                   | 66-147     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A58<br>A99 Sth S01            |
|                                                                                                                          | 66-147     | 215/40R18 | A01 K1a K2b K56 T85 T89                 |                                       |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..                                                     | 77 - 155   | 205/45R18 | T86                                     | A12 A19 A58<br>A99 Sth S01            |
|                                                                                                                          | 77 - 155   | 215/40R18 | T89                                     |                                       |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..                                                                     | 90, 110    | 215/50R18 | A91                                     | A19 A58 A99<br>Car KOV NoP<br>Z16 S02 |
|                                                                                                                          | 90, 110    | 225/45R18 | A11 T91 T95                             |                                       |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                       | 75-147     | 205/45R18 | R37 T86 T90                             | A12 A19 A99<br>Lim S01                |
|                                                                                                                          | 75-147     | 215/45R18 |                                         |                                       |
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                               | 75-147     | 205/45R18 | R37 T90                                 | A12 A19 A99<br>Car S01                |
|                                                                                                                          | 75-147     | 215/45R18 | T89 T93                                 |                                       |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A99<br>Car Lim VoA<br>S01     |
|                                                                                                                          | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 205/45R18 | T86 T90                                 | A12 A19 A99<br>Car KMV Lim<br>VoA S01 |
|                                                                                                                                                               | 77-155     | 215/45R18 | T89 T93                                 |                                       |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-206     | 215/45R18 | A13 T89 T93                             | A19 A57 A99<br>Car Lim NoP<br>VoA S02 |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 225/45R18 | A13                                     |                                       |
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019          | 115        | 215/45R18 | A13 T89 T93                             | A19 A58 A99<br>Car Lim VoA<br>S02     |
|                                                                                                                                                               | 115        | 215/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 115        | 225/45R18 | A13                                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                               | 81-155     | 215/50R18 | A13                                     | A19 A57 A99<br>S02                    |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 215/55R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 225/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 235/50R18 | A12                                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                 | 81-155     | 215/50R18 | A13                                     | A19 A57 A99<br>KMV S02                |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 215/55R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 225/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 235/50R18 | A12                                     |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                                         | 81-155     | 215/50R18 | A13                                     | A19 A57 A99<br>S02                    |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 215/55R18 | A13                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 225/50R18 | A12                                     |                                       |
|                                                                                                                                                               | 81-155     | 235/50R18 | A12                                     |                                       |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW Tiguan (II)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..; e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021           | 85-180     | 215/55R18 | A91 R37                                 | A19 A57 A99<br>MpH S02     |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 215/60R18 | A91 R37                                 |                            |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 225/55R18 | A92 R37                                 |                            |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 225/60R18 | A12 R37                                 |                            |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/50R18 | A92                                     |                            |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/55R18 | A92                                     |                            |
| VW Tiguan (II) Allspace<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                                 | 110-180    | 215/55R18 | A91 R37                                 | A19 A57 A99<br>S02         |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 215/60R18 | A91 R37                                 |                            |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 225/55R18 | A92 R37                                 |                            |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 225/60R18 | A12 R37 147                             |                            |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/50R18 | A92                                     |                            |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/55R18 | A92                                     |                            |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*31-..<br>- incl. Facelift 2021                                          | 110-180    | 215/55R18 | A91 R37                                 | A19 A57 A99<br>RQ3 S02     |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 215/60R18 | A91 R37                                 |                            |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 225/55R18 | A92 R37                                 |                            |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 225/60R18 | A12 R37 147                             |                            |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/50R18 | A92                                     |                            |
|                                                                                                                                      | 110-180    | 235/55R18 | A92                                     |                            |
| VW Tiguan (II) R-Line<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*24-..;<br>e1*2007/46*<br>0487*15-..<br>- ab Modell 2016<br>- incl. Facelift 2021 | 85-180     | 215/55R18 | A91 R37                                 | A19 A57 A99<br>MpH RQ3 S02 |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 215/60R18 | A91 R37                                 |                            |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 225/55R18 | A92 R37                                 |                            |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 225/60R18 | A12 R37                                 |                            |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/50R18 | A92                                     |                            |
|                                                                                                                                      | 85-180     | 235/55R18 | A92                                     |                            |
| VW Touran (I)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*00-22;<br>e1*2007/46*<br>0357*00-01                                                      | 66-125     | 205/45R18 | A01 K1a T90                             | A12 A19 A58<br>A99 Npf S01 |
|                                                                                                                                      | 66-125     | 215/40R18 | A01 K1a K2b T89                         |                            |
| VW Touran (I)<br>1T, 1t<br>e1*2001/116*<br>0211*23-35;<br>e1*2007/46*<br>0357*02-13, 0506*..<br>ab MJ 2011                           | 66-125     | 215/40R18 | A01 K2b T89                             | A12 A19 A58<br>A99 Npf S01 |
|                                                                                                                                      | 66-130     | 205/45R18 | T90                                     |                            |
| VW Touran (II)<br>1T<br>e1*2001/116*<br>0211*36-..;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016                                           | 81-140     | 215/45R18 | A90 T89 T93                             | A19 A58 A99<br>S02         |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 215/50R18 | A01 A12 K1a                             |                            |
|                                                                                                                                      | 81-140     | 225/45R18 | A01 A12 K1a                             |                            |

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr.55036318 (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 22

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich                               | Reifen                                           | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| VW T-ROC<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..             | 81-140<br>81-140<br>81-140               | 215/45R18<br>215/50R18<br>225/45R18              | A90<br>A12<br>A12                       | A19 A57 A99<br>Flh S02     |
| VW T-ROC<br>A2<br>e1*2018/858*00595*..            | 85, 110<br>85, 110<br>85, 110<br>85, 110 | 215/50R18<br>215/55R18<br>225/50R18<br>235/50R18 | A90<br>A12<br>A12<br>A12                | A19 A58 A99<br>NoE NoP S02 |
| VW T-ROC Cabriolet<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..   | 81-110<br>81-110<br>81-110               | 215/45R18<br>215/50R18<br>225/45R18              | A90<br>A12<br>A12                       | A19 A58 A99<br>Cbo S02     |
| VW T-ROC R<br>A1<br>e13*2007/46*1845*..           | 221<br>221                               | 215/50R18<br>225/45R18                           |                                         | A12 A19 A56<br>A99 Flh S02 |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55036318** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 22

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**147** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1470 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**148** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1480 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A19** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensor verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss aufragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55036318** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 22

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.

**A94** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**BW7** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse1.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.

**F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55036318** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 18 von 22

**G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55036318** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 19 von 22

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**SeF** Die Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführung Seat Altea Freetrack (Typ 5P, 5PN)

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55036318** (7. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 20 von 22

**T84** Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T86** Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55036318** (7. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 21 von 22

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 215/60R18   | 235/55R18                                             |
| Nr. 7  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 8  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 9  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 10 | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 11 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 12 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 13 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 14 | 235/65R18   | 255/60R18                                             |
| Nr. 15 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 16 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 17 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 18 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 19 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 20 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 21 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 22 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 23 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z16** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 16-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z17** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 17-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 1** zum Prüfbericht Nr. **55036318** (7. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 7Jx18 H2 Typ X10 708  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 22 von 22

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 1. Juli 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 22 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 2018.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 1. Juli 2026



Blauth

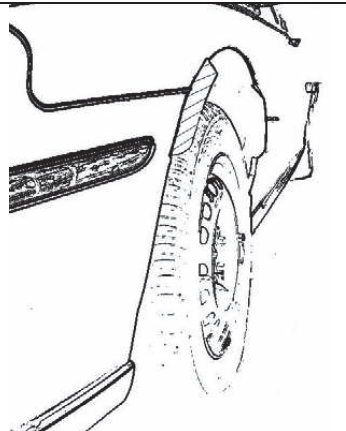
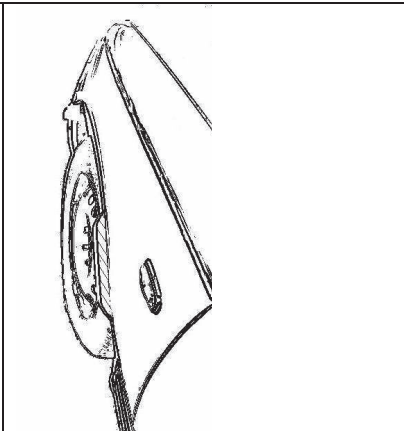
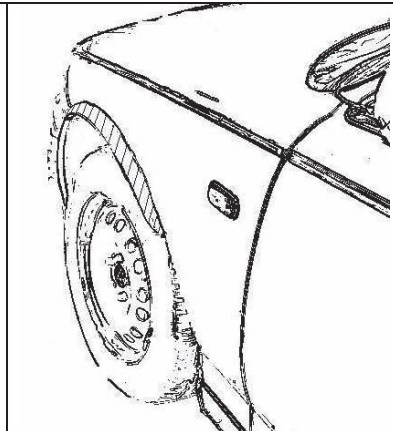
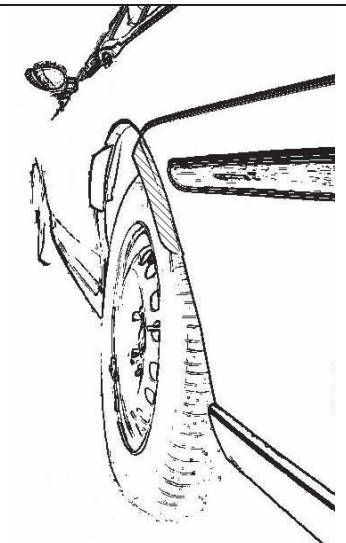
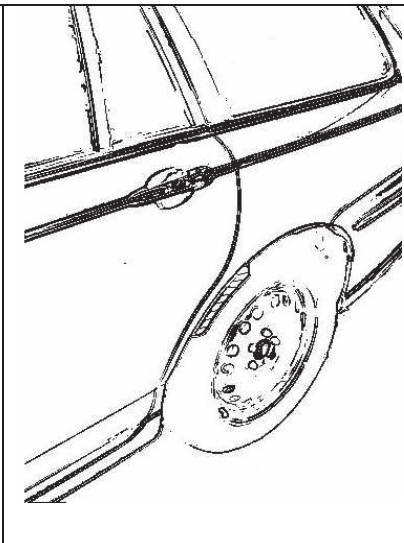
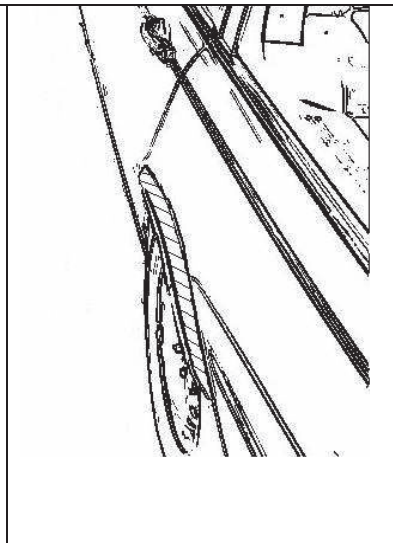
00471113.DOCX

## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                                |                                                                                            |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |           |                   |
| <b>Auflage „K1a“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte    | <b>Auflage „K1b“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | <b>Auflage „K1c“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |
| Hinterachse                                                                                |                                                                                            |                                                                                                     |
|         |         |                 |
| <b>Auflage „K2b“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte | <b>Auflage „K2a“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte    | <b>Auflage „K2c“</b><br>Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte |

# Wichtige Pflegehinweise

Damit Sie lange Freude an Ihren ALUTEC Leichtmetallfelgen haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise. Einflüsse wie Bremsstaub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salz und Steine lassen sich nicht vermeiden, aber ihre Auswirkung auf die Felgen lässt sich durch sorgfältige Pflege beseitigen oder minimieren.

## Reinigungsintervalle

Bleiben Verschmutzungen längere Zeit auf der Felge haften, kann dies zu Dauerschäden führen. Deshalb empfehlen wir Reinigungsintervalle von höchstens zwei Wochen. Dabei sollten die Räder außen und innen gründlich von allen Verschmutzungen befreit werden. In der Winterzeit sollten die Felgen einmal pro Woche gereinigt werden. Kleine Lackschäden sind unbedingt sofort mit Klarlack auszubessern, um eine unterwandernde Korrosion zu vermeiden.

## Reinigungsmittel

Warmes Wasser mit Spülmittel oder Auto-Shampoo sind die Mittel der Wahl. Sollten Sie sich für Felgenreiniger entscheiden, beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben und die vorgegebene Einwirkzeit. Verzichten Sie auf säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel, da diese den Lack und eventuell auch das Bremssystem in Mitleidenschaft ziehen können.

## Reinigungstipps

- Um ein Eintrocknen des Reinigers zu vermeiden, sollten die Felgen bei der Reinigung kalt sein
- Verwenden Sie nur saubere und weiche Schwämme oder Bürsten
- Aggressive Reinigungsgegenstände und -mittel wie Stahlwolle oder Scheuersand sind bei einer Reinigung von Leichtmetallfelgen fehl am Platz
- Falls Sie sich für einen Felgenreiniger entscheiden, überschreiten Sie auf keinen Fall dessen maximale Einwirkzeit
- Nach dem Reinigungsvorgang ist der Reiniger gründlich abzuwaschen
- Zu einer sorgfältigen Reinigung gehören immer auch die Innenseiten
- Bessern Sie Lackschäden sofort aus, um Oxidation zu verhindern
- Mit handelsüblicher Felgenversiegelung sorgen Sie im Übrigen für zusätzlichen Schutz, aber auch hier sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten
- Autowaschanlagen mit härteren Bürsten sollten Sie meiden

**Die Nichtbeachtung dieser Pflegehinweise führt nicht zum generellen Verlust der Garantieansprüche, kann aber zu Beschädigungen der Leichtmetallfelgen führen, die nach den vorstehenden Garantiebedingungen nicht unter die Garantie fallen.**

## Garantieausfall bei der so genannten „optischen Radaufbereitung“!

Einige Werkstätten bieten eine optische Rad- oder Felgenaufbereitung an und versprechen damit Schäden am Rad zu reparieren. Dieser Vorgang ist ein schwerer Eingriff in die Beschaffenheit und Festigkeit einer Felge, z. B. durch spanende Verfahren oder starke Erhitzung, und führt deshalb zum **Erlöschen der Garantie!** Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend von der optischen Radaufbereitung ab.

Hersteller:

SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: [kundenservice@supind.com](mailto:kundenservice@supind.com)

# Important care instructions

To ensure your ALUTEC alloy wheels bring you lasting enjoyment, please observe the following instructions. While brake dust, dirt, moisture, salt, stones and other hazards are unavoidable, it is possible to prevent or at least mini-mize any damage through appropriate wheel care.

## Regular cleaning

If dirt remains on the wheel for an extended period, this can lead to permanent damage. For this reason, we recommend regular cleaning, at intervals of no more than two weeks. Thoroughly clean both the outside and the inside of the wheel to remove all dirt. In winter, the wheels should be cleaned once a week. Minor damage (chipping) to the paint finish should be repaired using clear coat (varnish) to prevent corrosion of the underlying, surrounding material (filiform corrosion).

## Cleaning agents

We recommend warm water with detergent (dish soap) or car shampoo. If you decide to use specialist wheel cleaner, please strictly observe the manufacturer's instructions, especially regarding application time. Do not use cleaners that contain acids, alkalis or alcohols, as these can negatively impact the paint finish and possibly even the car's braking system.

## Advice on cleaning

- When being cleaned, the wheels should be cold to prevent the cleaner from drying out
- Use clean and soft sponges and brushes only
- Do not use aggressive cleaning agents or materials, such as steel wool or scouring sand
- If you decide to use a specialist wheel cleaner, do not under any circumstances exceed the maximum recommended exposure/application time
- Once cleaning is complete, rinse off the cleaner thoroughly
- Thorough cleaning should always include the inner-facing surfaces of the wheel
- Repair damage to the paint finish immediately to prevent oxidation
- Standard wheel sealant can be employed for added protection, but again be sure to comply with the manufacturer's instructions

Please avoid using car washes that feature rigid or hard brushes

**Failure to follow these instructions does not generally nullify the product warranty in its entirety, but can lead to damage to the alloy wheels that, in accordance with the applicable terms and conditions, are not covered by the warranty.**

## Invalidation of warranty in the event of refurbishment

Some repair shops offer alloy wheel refurbishment, restoration or similar services, and promise to repair damage to the wheel. These services have a serious impact on the wheel's attributes and strength, for example entailing machining or heat treatment. As a result, the use of these or similar services **invalidates the product warranty**. For safety reasons, we strongly advise against the use of such services.

### Manufacturer:

SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: [customerservice@supind.com](mailto:customerservice@supind.com)