

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840  
Stand: 12.08.2026



Seite: 1 von 25



**Fahrzeughersteller**

**AUTOMOBILES DACIA S.A., MERCEDES-BENZ, NISSAN,  
NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A., RENAULT**

**Raddaten:**

Radgröße nach Norm : 7.5J X 18 H2 Einpreßtiefe (mm) : 40  
Lochkreis (mm)/Lochzahl : 114,3/5 Zentrierart : Mittenzentrierung

**Technische Daten, Kurzfassung**

| Ausführung     | Ausführungsbezeichnung |                               | Mittell-<br>och<br>in mm | Zentrier-<br>werkstoff | zul.<br>Rad-<br>last<br>in kg | zul.<br>Abroll-<br>umf.<br>in mm | gültig<br>ab<br>Fertig-<br>datum |
|----------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
|                | Kennzeichnung<br>Rad   | Kennzeichnung<br>Zentrierring |                          |                        |                               |                                  |                                  |
| 5114340661 V09 | N 75840 ET40           | BOØ72,5-Ø66,1                 | 66,1                     | Kunststoff             | 680                           | 2327                             | 09/24                            |
| 5114340661 V09 | N 75840 ET40           | BOØ72,5-Ø66,1                 | 66,1                     | Kunststoff             | 700                           | 2254                             | 09/24                            |

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Sonderräder funktionsfähig bleiben.

Der Fahrzeughalter muss auf die Kontrolle des Anzugsmoments der Befestigungsmittel nach einer Wegstrecke von 50km hingewiesen werden.

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : AUTOMOBILES DACIA S.A.**

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Set Nr: 5273

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 105 Nm

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN,SANDERO,DUSTER,LODGY,DOKKER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                   |
|-------------|--------------------------------------------|---------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SD          | e2*2001/116*0314*..,<br>e2*2007/46*0030*.. | 66 - 92 | 215/50R18 92 |                    | Duster bis MJ2017;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; 77E |
|             |                                            |         | 215/55R18 95 |                    |                                                                                                                            |
|             |                                            |         | 225/50R18 95 | 11A; 245           |                                                                                                                            |
|             |                                            |         | 235/45R18 94 |                    |                                                                                                                            |
| SD          | e2*2001/116*0314*..,<br>e2*2007/46*0030*.. | 63 - 92 | 215/50R18 92 | 11A; 24J; 248      | Duster bis MJ2017;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; 77E  |
|             |                                            |         | 215/55R18 95 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                            |
|             |                                            |         | 225/50R18 95 | 11A; 241; 246; 248 |                                                                                                                            |
|             |                                            |         | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                            |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : MERCEDES-BENZ**

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad

Zubehör : Set Nr: 5273

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840  
Stand: 12.08.2026



Seite: 2 von 25

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 110 Nm

Verkaufsbezeichnung: **CITAN, CITAN TOURER, E CITAN TOURER, T-CLASS, EQT**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                  |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MFK         | e2*2018/858*00014*.. | 55 - 96 | 215/45R18 93 |                    | bis                                                                                                                                       |
|             |                      |         | 225/40R18 92 |                    | e2*2018/858*00014*04;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                        |
| MFK         | e2*2018/858*00014*.. | 55 - 96 | 215/45R18 93 | 5HA                | ab                                                                                                                                        |
|             |                      |         | 225/40R18 92 | 11A; 248; 5GM      | e2*2018/858*00014*05;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                        |
| MFK         | e2*2018/858*00015*.. | 51 - 96 | 215/45R18 93 | 5HA                | ab                                                                                                                                        |
|             |                      | 55 - 96 | 225/40R18 92 | 11A; 248; 5GM      | e2*2018/858*00015*05;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 75I |
| MFK         | e2*2018/858*00015*.. | 51 - 96 | 215/45R18 93 |                    | bis                                                                                                                                       |
|             |                      | 55 - 96 | 225/40R18 92 | 5GM                | e2*2018/858*00015*04;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P      |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : NISSAN, NISSAN EUROPE (F), Nissan International S. A.**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : T33 (Kegelbund)

Zubehör : Set Nr: 5306

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : T32 (Serie Kegelbund)

Zubehör : Set Nr: 5306

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : ZE1; Z50; F15; T31; J10; C13; V37; Z51; P12

Zubehör : Set Nr: 5306

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**  
 Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840  
 Stand: 12.08.2026



Seite: 3 von 25

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,  
 für Typ : J11 (Produktion UNITED KINGDOM)

Zubehör : Set Nr: 5273

Befestigungsteile : Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,  
 für Typ : NFK; J12

Zubehör : Set Nr: 5273

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 108 Nm für Typ : P12; T31; T32; T33; ZE1  
 110 Nm für Typ : NFK; Z50; Z51  
 113 Nm für Typ : C13; J10; J11; J12  
 118 Nm für Typ : F15  
 120 Nm für Typ : V37  
 130 Nm für Typ : F15

Verkaufsbezeichnung: **INFINITI Q50, Q60**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                       |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V37         | e13*2007/46*1378*.. | 125 - 225 | 225/50R18 95  | 11A; 12A; 27H      | INFINITI Q50; nicht mit Bremsscheiben 355mm an VA; Limousine; Allradantrieb; Heckantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O; 83F |
|             |                     |           | 225/60R18 100 | 11A; 12A; 27H; 54A |                                                                                                                                                                |
|             |                     |           | 235/45R18 98  | 12N                |                                                                                                                                                                |
|             |                     |           | 235/50R18 97  | 11A; 12A; 27H      |                                                                                                                                                                |
|             |                     |           | 235/55R18 100 | 11A; 12A; 27H      |                                                                                                                                                                |

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN JUKE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                           | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                |
|-------------|---------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F15         | e11*2007/46*0132*...,<br>e5*2007/46*1031*.. | 140 - 157 | 215/45R18 89 |                    | Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P                          |
|             |                                             |           | 215/50R18 92 | 11A; 26P           |                                                                                                         |
|             |                                             |           | 225/40R18 88 |                    |                                                                                                         |
|             |                                             |           | 225/45R18 91 |                    |                                                                                                         |
|             |                                             |           | 235/45R18 94 | 11A; 26P           |                                                                                                         |
| F15         | e11*2007/46*0132*...,<br>e5*2007/46*1031*.. | 69 - 160  | 225/40R18 88 |                    | Schrägheck; 4-türig; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 729; 73C; 74A; 74P |
|             |                                             |           | 225/45R18 91 |                    |                                                                                                         |
|             |                                             | 81 - 160  | 235/45R18 94 | 11A; 270           |                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **Nissan Leaf**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                        |
|-------------|--------------------|----|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ZE1         | e9*2007/46*6537*.. | 90 | 215/40R18 89 | 11A; 26P           | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                    |    | 215/45R18 89 | 11A; 26P           |                                                                 |
|             |                    |    | 225/40R18 88 | 11A; 26P           |                                                                 |
|             |                    |    | 225/45R18 91 | 11A; 26P           |                                                                 |

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**  
 Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840  
 Stand: 12.08.2026



Seite: 4 von 25

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN MURANO**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen                         | Auflagen zu Reifen   | Auflagen                                                                                             |
|-------------|---------------------|-----------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z50         | e1*2001/116*0298*.. | 172       | 225/65R18<br>235/60R18 103     | 51G                  | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12K; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                             |
| Z51         | e1*2001/116*0478*.. | 140 - 188 | 235/60R18 103<br>235/65R18 106 | 11A; 248<br>11A; 248 | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; 75I |

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN PRIMERA**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                      |
|-------------|-------------------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P12         | e11*98/14*0183*.. | 80 - 103 | 225/40R18 88 |                    | Kombi; Stufenheck;<br>Schrägheck;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN QASHQAI**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen                                       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|--------------------------------------------|----------|----------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J11         | e11*2007/46*0963*...<br>e5*2007/46*1029*.. | 81 - 120 | 215/50R18 92<br>215/55R18 95<br>235/45R18 94 |                    | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O |

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN QASHQAI, QASHQAI + 2**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen                    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                         |
|-------------|----------------------|----------|---------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J10         | e11*2001/116*0295*.. | 76 - 110 | 215/55R18<br>235/45R18 94 | 51G                | Nissan Qashqai kurz;<br>Nissan Qashqai +2<br>(lang); Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **NISSAN X-TRAIL**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW                     | Reifen                    | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                            |
|-------------|---------------------|------------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T31         | e1*2001/116*0432*.. | 104 - 127<br>110 - 127 | 235/45R18 94<br>225/55R18 | 51G                | Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 573; 71C;<br>71K; 721; 725; 73C;<br>74A; 74P     |
| T32         | e13*2007/46*1456*.. | 96 - 130               | 225/60R18 100             | 12R                | Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P |

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840  
Stand: 12.08.2026



Seite: 5 von 25

Verkaufsbezeichnung: **PULSAR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                  |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| C13         | e9*2007/46*3086*.. | 81 - 140 | 215/40R18 85 |                    | Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                    |          | 215/45R18 89 |                    |                                                                                           |
|             |                    |          | 225/40R18 88 | 11A; 246           |                                                                                           |

Verkaufsbezeichnung: **Qashqai**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                            |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| J12         | e9*2018/858*11042*.. | 103 - 116 | 215/55R18 95  | 121                | Allradantrieb;<br>Frontantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O |
|             |                      |           | 215/60R18 98  | 12A                |                                                                                                                     |
|             |                      |           | 225/55R18 98  | 12A                |                                                                                                                     |
|             |                      |           | 235/50R18 97  | 11A; 12A; 26P; 27H |                                                                                                                     |
|             |                      |           | 235/55R18 100 | 11A; 12A; 26P; 27H |                                                                                                                     |

Verkaufsbezeichnung: **TOWNSTAR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NFK         | e2*2018/858*00024*.. | 96      | 215/45R18 93 | 5HA                | ab<br>e2*2018/858*00024*04;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                        |
|             |                      |         | 225/40R18 92 | 11A; 248; 5GM      |                                                                                                                                                 |
| NFK         | e2*2018/858*00024*.. | 96      | 215/45R18 93 |                    | bis<br>e2*2018/858*00024*03;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                       |
|             |                      |         | 225/40R18 91 |                    |                                                                                                                                                 |
| NFK         | e2*2018/858*00025*.. | 51 - 96 | 215/45R18 93 |                    | bis<br>e2*2018/858*00025*04;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P     |
|             |                      | 96      | 225/40R18 92 | 5GM                |                                                                                                                                                 |
| NFK         | e2*2018/858*00025*.. | 51 - 96 | 215/45R18 93 | 5HA                | ab<br>e2*2018/858*00025*05;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 75I |
|             |                      | 96      | 225/40R18 92 | 11A; 248; 5GM      |                                                                                                                                                 |

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**  
Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840  
Stand: 12.08.2026



Seite: 6 von 25

Verkaufsbezeichnung: **X-TRAIL**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T33         | e13*2018/858*00293* | 116 - 120 | 235/60R18 103 | 12T                | Allradantrieb;<br><br>Frontantrieb; Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O |

**Verwendungsbereich/Fz-Hersteller : RENAULT**

Befestigungsteile : Kegelbundmuttern M12x1,25, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : Y

Zubehör : Set Nr: 5306

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M12x1,5, Schaftl. 30 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : RFB; RFK; RHN; RFD; SR; Z; JZ; R; RFE

Zubehör : Set Nr: 5273

Befestigungsteile : Kegelbundschauben M14x1,5, Schaftl. 33 mm, Kegelw. 60 Grad,  
für Typ : RHN; T

Zubehör : Set Nr: 5271

Anzugsmoment der Befestigungsteile : 105 Nm für Typ : R; SR  
108 Nm für Typ : Y  
110 Nm für Typ : JZ; RFE; RHN; Z  
120 Nm für Typ : RFK  
130 Nm für Typ : RFB; RFD; RHN; T  
145 Nm für Typ : T

Verkaufsbezeichnung: **AUSTRAL, ESPACE, RAFALE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                                                     |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RHN         | e9*2018/858*30002*.. | 96 - 116 | 215/55R18 95  | 124                | Fahrzeuge mit<br>Befestigung M12x1,5;<br>AUSTRAL; mit<br>Radhausverbreiterung<br>(Flap) Serie;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>51A; 71C; 71K; 721;<br>725; 73C; 74A; 74P;<br>76O |
|             |                      |          | 215/60R18 98  | 12A                |                                                                                                                                                                                                              |
|             |                      |          | 225/55R18 98  | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                                                                              |
|             |                      |          | 235/50R18 97  | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                                                                              |
|             |                      |          | 235/55R18 100 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                                                                              |

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 7 von 25

Verkaufsbezeichnung: **AUSTRAL, ESPACE, RAFALE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                                       |
|-------------|----------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RHN         | e9*2018/858*30002*.. | 96 - 116 | 215/55R18 95  | 124                | Fahrzeuge mit Befestigung M14x1,5; AUSTRAL; mit Radhausverbreiterung (Flap) Serie; Frontantrieb; inkl. Hybrid; 10B; 11B; 11G; 11H; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 76O |
|             |                      |          | 215/60R18 98  | 12A                |                                                                                                                                                                                |
|             |                      |          | 225/55R18 98  | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                                                |
|             |                      |          | 235/50R18 97  | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                                                |
|             |                      |          | 235/55R18 100 | 11A; 12A; 26P      |                                                                                                                                                                                |

Verkaufsbezeichnung: **CLIO, CAPTUR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW        | Reifen        | Auflagen zu Reifen      | Auflagen                                                                                                                 |
|-------------|---------------------|-----------|---------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R           | e2*2001/116*0327*.. | 147 - 162 | 215/40R18 85  | 11A; 24J; 24M; 26P; 27F | Clio 4 ab Mj. 2012; Schrägheck; Clio RS; Clio RS TROPHY; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                     |           | 225/35R18 83W | 11A; 24J; 24M; 26P; 27F |                                                                                                                          |

Verkaufsbezeichnung: **KADJAR**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                     |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RFE         | e2*2007/46*0475*.. | 81 - 120 | 215/50R18 92 |                    | Allradantrieb; Frontantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P |
|             |                    |          | 235/45R18 94 |                    |                                                                                              |

Verkaufsbezeichnung: **KANGOO, KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                   |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RFK         | e2*2018/858*00001*.. | 51 - 96 | 225/45R18 95 |                    | bis e2*2018/858*00001*06; Frontantrieb; inkl. Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P     |
|             |                      | 55 - 96 | 215/45R18 93 | 5HA                |                                                                                                                            |
|             |                      |         | 225/40R18 92 | 5GM                |                                                                                                                            |
| RFK         | e2*2018/858*00001*.. | 51 - 96 | 225/45R18 95 | 11A; 248; 5HR      | ab e2*2018/858*00001*07; Frontantrieb; inkl. Elektro; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71C; 71K; 721; 725; 73C; 74A; 74P; 75I |
|             |                      | 55 - 96 | 215/45R18 93 | 5HA                |                                                                                                                            |
|             |                      |         | 225/40R18 92 | 11A; 248; 5GM      |                                                                                                                            |

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**  
 Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840  
 Stand: 12.08.2026



Seite: 8 von 25

Verkaufsbezeichnung: **KANGOO, KANGOO VAN, KANGOO VAN E-TECH ELECTRIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW      | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                         |
|-------------|----------------------|---------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RFK         | e2*2018/858*00002*.. | 51 - 96 | 215/45R18 93 |                    | bis                                                                                                              |
|             |                      |         | 225/45R18 95 |                    | e2*2018/858*00002*07;                                                                                            |
|             |                      | 55 - 96 | 225/40R18 92 | 5GM                | Frontantrieb; inkl.<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P      |
| RFK         | e2*2018/858*00002*.. | 51 - 96 | 215/45R18 93 | 5HA                | ab                                                                                                               |
|             |                      |         | 225/45R18 95 | 11A; 248; 5HR      | e2*2018/858*00002*08;                                                                                            |
|             |                      | 55 - 96 | 225/40R18 92 | 11A; 248; 5GM      | Frontantrieb; inkl.<br>Elektro;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 75I |

Verkaufsbezeichnung: **KOLEOS**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis    | kW        | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                 |
|-------------|----------------------|-----------|--------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Y           | e11*2001/116*0261*.. | 110 - 127 | 225/55R18 98 |                    | Allradantrieb;                                                           |
|             |                      |           | 235/50R18 97 | 11A; 24M           | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

Verkaufsbezeichnung: **LAGUNA, LATITUDE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                   |
|-------------|---------------------|----------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| T           | e2*2001/116*0363*.. | 81 - 131 | 225/40R18 92W | 5GM                | Kombi; Schrägheck;                                                                         |
|             | e2*2007/46*0012*..  | 81 - 175 | 225/40R18 92Y | 5GM                | Frontantrieb; nicht                                                                        |
|             |                     |          | 225/45R18     | 51G                | Allradlenkung;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
| T           | e2*2001/116*0363*.. | 81 - 110 | 215/45R18 93  |                    | Latitude (Stufenheck);                                                                     |
|             |                     | 81 - 127 | 225/40R18 92  |                    | Frontantrieb;                                                                              |
|             |                     |          | 225/45R18 95  |                    | 10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P              |
| T           | e2*2001/116*0363*.. | 81 - 177 | 235/45R18 94W | 54F                |                                                                                            |
|             |                     | 81 - 131 | 225/40R18 92W |                    | Coupe; Frontantrieb;                                                                       |
|             |                     | 81 - 175 | 225/40R18 92Y |                    | Allradlenkung;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**  
 Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840  
 Stand: 12.08.2026



Seite: 9 von 25

Verkaufsbezeichnung: **LOGAN, SANDERO, DUSTER**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis   | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                      |
|-------------|---------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SR          | e2*2001/116*0323*.. | 63 - 92  | 215/50R18 92 | 11A; 24J; 248      | Duster bis MJ2017;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; 77E                     |
|             |                     |          | 215/55R18 95 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                                               |
|             |                     |          | 225/50R18 95 | 11A; 241; 246; 248 |                                                                                                                                               |
|             |                     |          | 235/45R18 94 | 11A; 24J; 248      |                                                                                                                                               |
| SR          | e2*2001/116*0323*.. | 66 - 92  | 215/50R18 92 |                    | Duster bis MJ2017;<br>Allradantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P; 77E                    |
|             |                     |          | 215/55R18 95 |                    |                                                                                                                                               |
|             |                     |          | 225/50R18 95 | 11A; 245           |                                                                                                                                               |
|             |                     |          | 235/45R18 94 |                    |                                                                                                                                               |
| SR          | e2*2001/116*0323*.. | 66 - 110 | 215/50R18 92 | 11A; 24M; 246      | Duster; Duster ab<br>MJ2017; Allradantrieb;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 77E |
|             |                     |          | 215/55R18 95 | 11A; 24M; 246      |                                                                                                                                               |
|             |                     |          | 225/50R18 95 | 11A; 24J; 24M      |                                                                                                                                               |
|             |                     |          | 235/45R18 94 | 11A; 24M; 246      |                                                                                                                                               |

Verkaufsbezeichnung: **Megane, Megane E-Tech Plug-In Hybrid**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis  | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                |
|-------------|--------------------|----------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RFB         | e2*2007/46*0546*.. | 66 - 120 | 215/40R18 89 | 11A; 26N; 26P; 5FM | Kombi; Limousine;<br>Schräghecklimousine;<br>Frontantrieb; inkl.<br>Hybrid;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                    | 66 - 151 | 225/40R18 92 | 11A; 26N; 26P; 5GM |                                                                                                                                                         |

Verkaufsbezeichnung: **MEGANE SCENIC**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| JZ          | e2*2001/116*0379*...<br>e2*2007/46*0011*.. | 63 - 118 | 225/40R18 92 | 11A; 22B           | Scenic; Grand Scenic;<br>kurzer Radstand;<br>langer Radstand;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P |
|             |                                            |          | 225/45R18 95 | 11A; 22B           |                                                                                                                                                                 |
|             |                                            |          | 235/45R18 94 | 11A; 21P; 22B; 248 |                                                                                                                                                                 |
| JZ          | e2*2001/116*0379*..                        | 81 - 97  | 225/40R18 92 | 11A; 27B           | Frontantrieb; J-Cross;<br>X-Mod;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P                                               |
|             |                                            |          | 225/45R18 95 | 11A; 27B           |                                                                                                                                                                 |
|             |                                            |          | 235/45R18 94 | 11A; 26P; 27B      |                                                                                                                                                                 |

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**  
 Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840  
 Stand: 12.08.2026



Seite: 10 von 25

Verkaufsbezeichnung: **MEGANE, FLUENCE**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen        | Auflagen zu Reifen | Auflagen                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Z           | e2*2001/116*0373*..                        | 63 - 103 | 215/40R18 89  |                    | Coupe; 2-türig;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                |
|             |                                            | 63 - 132 | 225/40R18 88W |                    |                                                                                                                             |
| Z           | e2*2001/116*0373*..                        | 78 - 132 | 215/40R18 89W |                    | Cabrio; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 729; 73C;<br>74A; 74P                      |
|             |                                            |          | 225/40R18 92  |                    |                                                                                                                             |
| Z           | e2*2001/116*0373*..,<br>e2*2007/46*0010*.. | 63 - 162 | 215/40R18 89  | 11A; 22M           | Kombi; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P                            |
|             |                                            |          | 225/40R18 88W | 11A; 22L           |                                                                                                                             |
| Z           | e2*2001/116*0373*..,<br>e2*2007/46*0010*.. | 63 - 103 | 215/40R18 89  |                    | Schrägheck; 4-türig;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P           |
|             |                                            | 63 - 132 | 225/40R18 88W |                    |                                                                                                                             |
| Z           | e2*2001/116*0373*..,<br>e2*2007/46*0010*.. | 63 - 103 | 215/45R18 89  |                    | Fluence (Stufenheck);<br>4-türig; Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P |
|             |                                            |          | 225/40R18 88W |                    |                                                                                                                             |
|             |                                            |          | 225/45R18 91  |                    |                                                                                                                             |

Verkaufsbezeichnung: **TALISMAN**

| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis                          | kW       | Reifen       | Auflagen zu Reifen         | Auflagen                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RFD         | e11*2007/46*2969*..,<br>e2*2007/46*0653*.. | 81 - 96  | 215/45R18 89 |                            | Kombi; Limousine;<br>Frontantrieb;<br>10B; 11B; 11G; 11H;<br>12A; 51A; 71C; 71K;<br>721; 725; 73C; 74A;<br>74P; 76O |
|             |                                            | 81 - 165 | 215/50R18 92 |                            |                                                                                                                     |
|             |                                            |          | 215/55R18 94 |                            |                                                                                                                     |
|             |                                            |          | 225/45R18 95 |                            |                                                                                                                     |
|             |                                            |          | 225/50R18 95 | 11A; 26P                   |                                                                                                                     |
|             |                                            |          | 235/45R18 94 |                            |                                                                                                                     |
|             |                                            |          | 235/50R18 97 | 11A; 248; 26N; 26P;<br>27H |                                                                                                                     |

**Auflagen**

- 10B) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Winterreifen Profile, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Die für gesetzeskonforme Winterreifen zulässige Höchstgeschwindigkeit ist im Blickfeld des Fahrzeugführer sinnfällig anzugeben und im Betrieb nicht zu überschreiten. Die zulässige Achslast des Fahrzeuges darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges. Der beim Reifen angeführte Lastindex beschreibt die mindesterforderliche Tragfähigkeit, es sind Reifen mit höherem Lastindex zulässig, die max. Achslast ist mit diesem Lastindex zu vergleichen wodurch eventuell vorhandene Achslastaufgaben entfallen können.

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 11 von 25

- 11A) Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Prüfingenieur einer Überwachungsorganisation oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIIIb zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 11B) Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in der Fahrzeuggenehmigung für diesen Fahrzeug-Typ/-Variante/-Version bzw. Fahrzeugausführung genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengrößen in den Fahrzeugpapieren bei der nächsten Befassung mit den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE/TTG des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.
- 11G) Die Brems-, Lenkungsaggregate und das Fahrwerk mit Ausnahme von Sonder-Fahrwerksfedern müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Für die Sonder-Fahrwerksfedern muß eine Allgemeine Betriebserlaubnis bzw. Teiletzgenehmigung oder ein Teilegutachten vorliegen; Gegen die Verwendung der Rad/Reifenkombination dürfen keine technischen Bedenken bestehen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen und/oder optionale Brems- bzw. Lenkungsaggregate verbaut, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. Ungeachtet dessen muss die Freigängigkeit des Sonderrades zu festen Teilen der Bremsanlage und des Fahrwerks gegeben sein, wobei auch auf die Wuchtgewichte zu achten ist.
- 11H) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.
- 121) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 7 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 124) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 8 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12A) Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich, es sei denn, dass für den hier aufgeführten Fahrzeugtyp eine weitere Umrüstmöglichkeit im Gutachten aufgeführt ist. Für diese Umrüstung mit der Einschränkung in Spalte Auflagen "Auflagen zu Reifen" sind die dort aufgeführten Auflagen und Hinweise zu beachten.
- 12K) Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben sind (s. Betriebsanleitung).
- 12N) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 11 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12R) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm (einschließlich Kettenschloss) auflagen, ist nur an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 12T) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten ist nur mit der vom Fahrzeughersteller freigegebenen Schneekette oder einer baugleichen Schneekette an der Achse, die in der Betriebsanleitung des Fahrzeuges genannt wird, möglich.
- 21P) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 12 von 25

- 22B) Durch Anlegen bzw. Bearbeiten der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22L) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.
- 22M) Durch Kürzen bis zum Schraubenkopf und komplettes Umbiegen der Befestigungslasche der Heckschürzenbefestigung ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 241) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 245) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 246) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 248) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24J) Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 24M) Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30 Grad vor der Radmitte und 50 Grad hinter der Radmitte herzustellen. Je nach Rüstzustand des Fahrzeuges (z. B. Fahrzeugtieferlegung, Radabdeckungsverbreiterung, usw.) kann es möglich sein, dass die Radabdeckung ausreichend ist. Die gesamte Breite der Rad/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04 fache der Nennbreite des Reifens), im oben genannten Bereich abgedeckt sein.
- 26N) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 13 von 25

- 26P) Durch Anlegen der vorderen Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 270) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite über die gesamte Radhausausschnittkantenlänge um 8,0 mm ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen.
- 27B) Durch Anlegen der hinteren Radhausausschnittkanten und Kunststoffinnenkotflügel ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27F) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 27H) Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser ist die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination unter Berücksichtigung der maximal zulässigen Betriebsbreite nach ETRTO bzw. WdK (1,04 fache Nennbreite des Reifens) herzustellen. Die genauen Maße / Bereiche sind dem beigefügten Anhang / Hinweisblatt "Nacharbeitsprofile Fahrzeug" am Ende dieser Anlage zu entnehmen.
- 51A) Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.  
Die Verwendung von Reifen mit Notlaufeigenschaften ist laut Hersteller nur mit Reifenfülldrucküberwachungssystem zulässig.
- 51G) Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn diese Reifendimension in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen oder vom Fahrzeughersteller, s. Auszug aus der EG-Genehmigung des Fahrzeuges (EG-Übereinstimmungsbescheinigung), freigegeben ist. Der Loadindex, das Geschwindigkeitssymbol, das Reifenprofil, die Hinweise und die Empfehlungen des Fahrzeugherstellers sind bei Verwendung dieser Reifengröße zu beachten.
- 54A) Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.
- 54F) Je nach Fahrzeuggrundausrüstung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden.  
Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen zu berücksichtigen.  
Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 4 der Anlage VIII b zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.
- 573) Die Verwendung unterschiedlicher Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse ist an Fahrzeugen mit Allradantrieb nur zulässig, wenn deren Abrollumfänge gleich sind.  
Es ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die tatsächlichen Abrollumfänge erforderlich, es wird empfohlen den Nachweis der Eignung bei den Fahrzeugpapieren mitzuführen.  
Alle an ein und derselben Achse montierten Reifen müssen vom gleichen Reifentyp sein.
- 5FM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1160kg.

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 14 von 25

- 5GM) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1260kg.
- 5HA) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1300kg.
- 5HR) Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1380kg.
- 71C) Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgennenseite nur Klebegewichte angebracht werden.
- 71K) Zum Auswuchten dürfen nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts an der Felgennenseite angebracht werden.
- 721) Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenn Durchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig. Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 725) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig. Es sind die Montagehinweise des Ventilherstellers zu beachten.
- 729) Bei Fahrzeugen mit serienmäßigen Reifenfülldruckkontrollsystem mit Druckmesssensor am Rad kann das serienmäßige System verwendet werden, wenn beim Einbau in Sonderräder die Hinweise des Fahrzeugherstellers bzw. des Systemherstellers und bei nachgerüsteten Reifenfülldrucksensoren die Einbauanleitung des Teileherstellers beachtet werden.
- 73C) Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.
- 74A) Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden, dabei ist die Gewindegröße der serienmäßigen Befestigungsteile zu beachten. Bei Verwendung von Radschrauben, ist die, in der Anlage zum Gutachten, dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.
- 74P) Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.
- 75I) Die zulässige Achslast des Fahrzeugs darf nicht größer sein als das Zweifache der auf Seite 1 dieser Anlage angegebenen Radlast unter Berücksichtigung des angegebenen Abrollumfanges, gegebenenfalls ist die erhöhte Achslast im Anhängerbetrieb anzupassen oder zu streichen.
- 76O) Die Verwendung dieser Radgröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig laut COC-Papier (EG-Übereinstimmungserklärung) als kleinste Radgröße mit 19-Zoll-Rädern ausgerüstet sind.
- 77E) Das indirekte Reifendruckkontrollsystem ist zu kalibrieren. Es ist dafür den Ausführungen der Bedienungsanleitung Folge zu leisten.
- 83F) Die Verwendung der Sonderräder ist an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 335x32mm an der Vorderachse nicht zulässig.

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 15 von 25

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: V37  
Genehm.Nr.: e13\*2007/46\*1378\*..  
Handelsbez.: INFINITI Q50, Q60

Variante(n): Heckantrieb, INFINITI Q50, Limousine

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 400               | y = 310  | VA    |
| 26P      | x = 370               | y = 260  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 340  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 400    | y = 310  | 14                   | VA    |
| 26N      | x = 400    | y = 310  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 340  | 30                   | HA    |

§22 54109\*09

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 16 von 25

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: F15  
Genehm.Nr.: e5\*2007/46\*1031\*..  
Handelsbez.: NISSAN JUKE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 350  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 400  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 400  | 20                   | HA    |

§22 54109\*09

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 17 von 25

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: ZE1  
Genehm.Nr.: e9\*2007/46\*6537\*..  
Handelsbez.: Nissan Leaf

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 250               | y = 250  | HA    |
| 26P      | x = 200               | y = 200  | VA    |
| 26B      | x = 250               | y = 250  | VA    |
| 27I      | x = 200               | y = 200  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 250    | y = 250  | 20                   | HA    |
| 26N      | x = 250    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 250    | y = 250  | 25                   | VA    |
| 27H      | x = 250    | y = 250  | 8                    | HA    |

§22 54109\*09

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 18 von 25

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: J12  
Genehm.Nr.: e9\*2018/858\*11042\*..  
Handelsbez.: Qashqai

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 310               | y = 275  | VA    |
| 26P      | x = 260               | y = 225  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 315    | y = 290  | 30                   | HA    |
| 26N      | x = 310    | y = 275  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 310    | y = 275  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 315    | y = 290  | 8                    | HA    |

§22 54109\*09

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 19 von 25

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: NISSAN  
Fahrzeugtyp: F15  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*0132\*..  
Handelsbez.: NISSAN JUKE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 300               | y = 400  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 350  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 300    | y = 400  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 400  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 400  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 300    | y = 400  | 20                   | HA    |

§22 54109\*09

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 20 von 25

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT  
Fahrzeugtyp: R  
Genehm.Nr.: e2\*2001/116\*0327\*..  
Handelsbez.: CLIO, CAPTUR

Variante(n): Frontantrieb, nur Clio RS, nur Clio 4 ab Mj. 2012, Schrägheck

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 375               | y = 310  | VA    |
| 26P      | x = 325               | y = 260  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 265    | y = 230  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 375    | y = 310  | 20                   | VA    |
| 26N      | x = 375    | y = 310  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 265    | y = 230  | 25                   | HA    |

§22 54109\*09

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 21 von 25

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT  
Fahrzeugtyp: JZ  
Genehm.Nr.: e2\*2001/116\*0379\*..  
Handelsbez.: MEGANE SCENIC

Variante(n): J-Cross, X-Mod

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27B      | x = 400               | y = 375  | HA    |
| 26P      | x = 300               | y = 335  | VA    |
| 26B      | x = 350               | y = 385  | VA    |
| 27I      | x = 350               | y = 325  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 26N      | x = 350    | y = 385  | 10                   | VA    |
| 26J      | x = 350    | y = 385  | 10                   | VA    |
| 27H      | x = 400    | y = 375  | 10                   | HA    |
| 27F      | x = 400    | y = 375  | 10                   | HA    |

§22 54109\*09

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 22 von 25

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT  
Fahrzeugtyp: RHN  
Genehm.Nr.: e9\*2018/858\*30002\*..  
Handelsbez.: AUSTRAL, ESPACE, RAFALE

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 27I      | x = 260               | y = 300  | HA    |
| 26B      | x = 300               | y = 250  | VA    |
| 26P      | x = 250               | y = 200  | VA    |
| 27B      | x = 310               | y = 350  | HA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27H      | x = 310    | y = 350  | 8                    | HA    |
| 26J      | x = 300    | y = 250  | 30                   | VA    |
| 26N      | x = 300    | y = 250  | 8                    | VA    |
| 27F      | x = 310    | y = 350  | 30                   | HA    |

§22 54109\*09

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9  
zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 23 von 25

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT  
Fahrzeugtyp: RFD  
Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0653\*..  
Handelsbez.: TALISMAN

Variante(n):

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 270  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 220  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 290    | y = 320  | 27                   | HA    |
| 26N      | x = 290    | y = 270  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 290    | y = 270  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 290    | y = 320  | 8                    | HA    |

§22 54109\*09

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 24 von 25

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT  
Fahrzeugtyp: RFD  
Genehm.Nr.: e11\*2007/46\*2969\*..  
Handelsbez.: TALISMAN

Variante(n): Frontantrieb, Kombi, Limousine, nicht Allradlenkung

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 270  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 220  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 290    | y = 320  | 27                   | HA    |
| 26N      | x = 290    | y = 270  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 290    | y = 270  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 290    | y = 320  | 8                    | HA    |

§22 54109\*09

**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

**ANLAGE: 21**

Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840

Stand: 12.08.2026



Seite: 25 von 25

**Nacharbeitsprofile Fahrzeug**

**Fahrzeug:**

Hersteller: RENAULT

Fahrzeugtyp: RFB

Genehm.Nr.: e2\*2007/46\*0546\*..

Handelsbez.: Megane, Megane E-Tech Plug-In Hybrid

Variante(n): Frontantrieb, nicht Allradlenkung

**Nacharbeit Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Nacharbeit im Bereich |          | Achse |
|----------|-----------------------|----------|-------|
|          | von [mm]              | bis [mm] |       |
| 26B      | x = 290               | y = 260  | VA    |
| 26P      | x = 240               | y = 210  | VA    |

**Aufweiten Radhausausschnittkantenbereich:**

| Auflagen | Im Bereich |          | Aufweiten<br>um [mm] | Achse |
|----------|------------|----------|----------------------|-------|
|          | von [mm]   | bis [mm] |                      |       |
| 27F      | x = 270    | y = 330  | 30                   | HA    |
| 26N      | x = 290    | y = 260  | 8                    | VA    |
| 26J      | x = 290    | y = 260  | 30                   | VA    |
| 27H      | x = 270    | y = 330  | 8                    | HA    |

§22 54109\*09

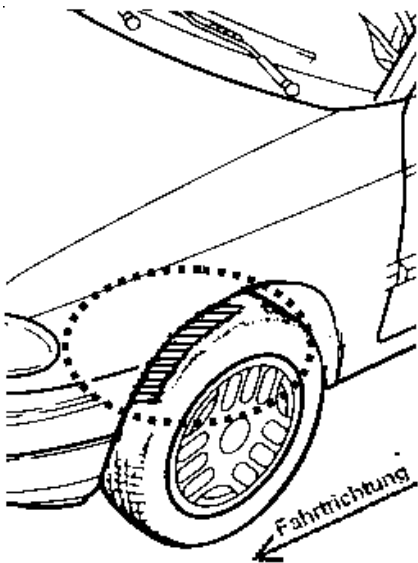
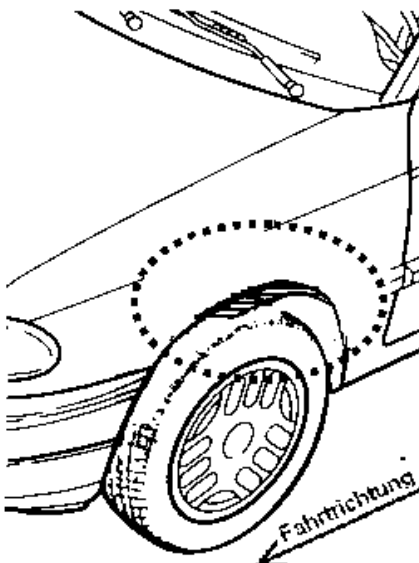
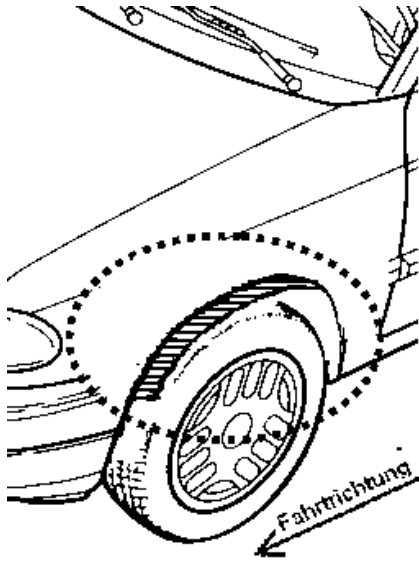
**Gutachten 366-0309-21-WIRD/N9**  
**zur Erteilung eines Nachtrags zur ABE 54109**

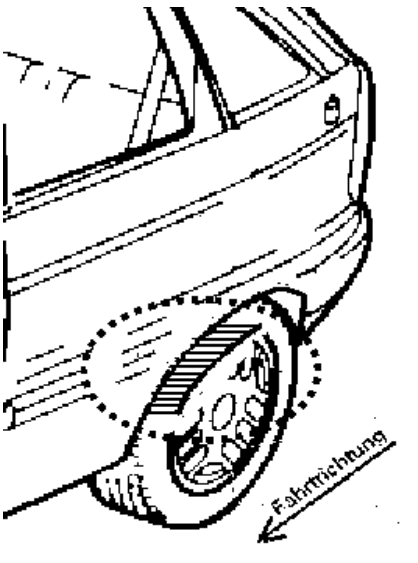
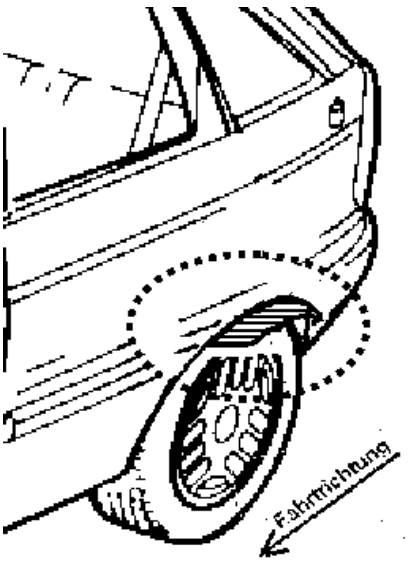
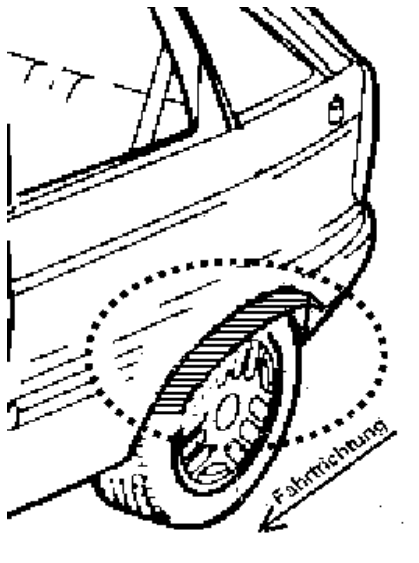
**ANLAGE: Radabdeckung**  
 Hersteller: Borbet Vertriebs GmbH

Radtyp: N 75840  
 Stand: 12.08.2026

Hinweisblatt zu den im Gutachten genannten Radabdeckungsauflagen Nr. 241 – 248, 24C, 24D, 24J und 24M.

Die nachfolgenden Bilder stellen die Hilfsmittel zur Erfüllung der Radabdeckung dar, die in den Radabdeckungsauflagen beschrieben sind.

| <b>Vorderachse</b>                                                                 |                                                                                     |                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 241 bzw. 245                        | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 242 bzw. 246                      | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 241,242,245,246,24C,24J |
|  |  |          |

| <b>Hinterachse</b>                                                                  |                                                                                      |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bereich 30 Grad vor der Radmitte<br>Zu Auflage 243 bzw. 247                         | Bereich 50 Grad hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 244 bzw. 248                       | Bereich 30 Grad vor und 50 Grad<br>hinter der Radmitte<br>Zu Auflage 243,244,247,248,24D,24M |
|  |  |         |