

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand                      PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
Hersteller                            O.Z. Spa

Seite 1 von 16

**Auftraggeber**                      O.Z. Spa  
Via Bastion 49/4  
I-36061 Bassano del Grappa(VI)  
QS-Nr.: 39 02 0010603

**Prüfgegenstand**                      PKW-Sonderrad  
Modell                                MSW 80-5  
Typ                                      19388  
Radgröße                            8JX18H2  
Zentrierart                          Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø<br>(mm) | Einpresstiefe<br>(mm) | Radlast<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| 004        | 19388 004 / ohne Ring           | 5/112/66,56                                           | 26                    | 800             | 2150                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer                      54127  
Herstellerzeichen                MSW  
Radtyp und Ausführung        19388 004  
Radgröße                         8JX18H2  
Einpresstiefe                    ET 26  
Herstelldatum                    Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel     | Bund      | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) | Artikel-Nr. |
|-----|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------|-------------|
| S01 | Schraube M12x1,5               | Kegel 60° | 110               | 24               | 80910035    |
| S02 | Schraube M14x1,5               | Kegel 60° | 120               | 27               | 80910209    |
| S03 | Schraube M14x1,5               | Kegel 60° | 140               | 28,3             | 80910170    |
| S04 | Schraube M14x1,5               | Kegel 60° | 130               | 27               | 80910209    |
| S05 | Schraube M14x1,5               | Kegel 60° | 150               | 27               | 80910209    |
| S06 | Schraube M14x1,5<br>(2-teilig) | Kegel 60° | 160               | 30               | 80910425    |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller                            Audi  
Mercedes-Benz  
Volkswagen  
  
Spurverbreiterung                innerhalb 2%

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
O.Z. Spa

Seite 2 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-..;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 90-150     | 215/45R18 | R37 T89 T93                             | A12 A16 A21<br>A57 Car Lim<br>V00 V18 S02 |
|                                                                                                                                                                 | 90-210     | 225/45R18 | A01 K2b K4i                             |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 90-210     | 225/45R18 | A01 K2h K4i K9v                         |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 90-210     | 235/40R18 | A01 K1c K2b K4i K8b                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 90-210     | 245/40R18 | A01 K1c K2c K3a K4i K8n                 |                                           |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*10-41;<br>13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                           | 100-180    | 225/45R18 | A13 T91 T95                             | A16 A21 Car<br>KMV X80 S02                |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 225/50R18 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 235/45R18 | A13                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 245/45R18 | A33                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 100-180    | 255/45R18 | A12                                     |                                           |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*40-..<br>e13*2007/46*<br>1084*25-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)                                                    | 100-210    | 225/45R18 | A33 T91 T95                             | A16 A21 A56<br>Car KMV S02                |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 225/50R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 235/45R18 | A91                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 245/45R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 255/45R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                                           |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)        | 100-195    | 225/45R18 | A13 R37 T91 T95                         | A16 A21 A57<br>Cbo Cpe Flh<br>V18 S02     |
|                                                                                                                                                                 | 100-195    | 235/40R18 | A12 R37 T91 T95                         |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 100-195    | 245/40R18 | A12                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 100-200    | 245/40R18 | A12 M+S                                 |                                           |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-..<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 100-210    | 225/45R18 | A11 T91 T95                             | A16 A21 A57<br>Cbo Cpe Flh<br>V00 V18 S02 |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 235/40R18 | A11 T91 T95                             |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 100-210    | 245/40R18 | A31                                     |                                           |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                             | 100-245    | 225/50R18 | K1a K2b T95 T99                         | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>Lim NA1 S02 |
|                                                                                                                                                                 | 100-245    | 235/50R18 | K1c K2b K3a K8b                         |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 100-245    | 245/45R18 | K1a K2b T00 T96                         |                                           |
|                                                                                                                                                                 | 100-245    | 255/45R18 | K1c K2b K3a K8b                         |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
O.Z. Spa

Seite 3 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                     | 100-210    | 225/55R18 | K1a K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A57 Car<br>KOV L06 Lim<br>NoP S02 |
|                                                                                                    | 100-210    | 235/50R18 | K1c K2c K5c K8e                         |                                                      |
|                                                                                                    | 100-210    | 235/55R18 | K1c K2c K5c K8e                         |                                                      |
|                                                                                                    | 100-210    | 245/50R18 | K1c K2c K5d K7c K8m                     |                                                      |
|                                                                                                    | 100-210    | 255/45R18 | K1c K2c K5d K7c K8e                     |                                                      |
|                                                                                                    | 100-210    | 255/50R18 | K1c K2c K5d K7i K8s                     |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>TFSIe<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                        | 185,195    | 225/55R18 | K1a K2b                                 | A01 A12 A16<br>A21 A56 Car<br>KOV L06 Lim<br>S02     |
|                                                                                                    | 185,195    | 235/50R18 | K1c K2c K5c K8e T01                     |                                                      |
|                                                                                                    | 185,195    | 235/55R18 | K1c K2c K5c K8e 158                     |                                                      |
|                                                                                                    | 185,195    | 245/50R18 | K1c K2c K5d K7c K8m                     |                                                      |
|                                                                                                    | 185,195    | 255/45R18 | K1c K2c K5d K7c K8e                     |                                                      |
|                                                                                                    | 185,195    | 255/50R18 | K1c K2c K5d K7i K8s 158                 |                                                      |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014   | 140-245    | 235/50R18 | K1a K1b K2b K3a K5x K6y K8e T01<br>T97  | A01 A12 A16<br>A21 A56 B92<br>Car KMV S02            |
|                                                                                                    | 140-245    | 235/55R18 | K1a K1b K2b K3a K5x K6y K8e             |                                                      |
|                                                                                                    | 140-245    | 245/50R18 | K1c K2b K3a K5a K5x K6y K8m             |                                                      |
|                                                                                                    | 140-245    | 255/50R18 | K1c K2c K3a K5b K5x K6y K8s             |                                                      |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-..                                                     | 170-257    | 235/55R18 | K1c K2b K6g K6u K8z                     | A01 A12 A16<br>A21 A56 L06<br>NoP P40 S02            |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014 | 140-245    | 235/50R18 | A33                                     | A16 A21 A57<br>S02                                   |
|                                                                                                    | 140-245    | 245/45R18 | A33                                     |                                                      |
|                                                                                                    | 140-245    | 255/45R18 | A12                                     |                                                      |
| Audi A7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>e1*2007/46*1840*..                                | 170-250    | 225/55R18 | A91                                     | A16 A21 A57<br>L06 NoP S02                           |
|                                                                                                    | 170-250    | 235/50R18 | A91                                     |                                                      |
|                                                                                                    | 170-250    | 235/55R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                    | 170-250    | 245/50R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                    | 170-250    | 255/45R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                    | 170-250    | 255/50R18 | A01 A12 K2b K5c                         |                                                      |
| Audi A7 Sportback<br>TFSIe<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..<br>- Plug-in Hybrid                         | 185, 195   | 225/55R18 | A91                                     | A16 A21 A56<br>L06 S02                               |
|                                                                                                    | 185, 195   | 235/50R18 | A91 T01                                 |                                                      |
|                                                                                                    | 185, 195   | 235/55R18 | A12 158                                 |                                                      |
|                                                                                                    | 185, 195   | 245/50R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                    | 185, 195   | 255/45R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                    | 185, 195   | 255/50R18 | A01 A12 K2b K5c 158                     |                                                      |
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                          | 150-320    | 235/55R18 | A33                                     | A16 A21 A57<br>NBF S02                               |
|                                                                                                    | 150-320    | 245/50R18 | A12                                     |                                                      |
|                                                                                                    | 150-320    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K2b                         |                                                      |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                | 210, 250   | 235/55R18 | A91 158                                 | A16 A21 A56<br>A60 L06 MHy<br>NBF P40 S02            |
|                                                                                                    | 210, 250   | 245/50R18 | A01 A12 K2b 160                         |                                                      |
|                                                                                                    | 210, 250   | 255/50R18 | A01 A12 K1a K2b 158                     |                                                      |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
O.Z. Spa

Seite 4 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/60R18 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A16<br>A21 S03                |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/55R18 | K1c K2b                                 |                                       |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/60R18 |                                         | A12 A16 A21<br>KMV S03                |
| Audi Q5 TFSIe, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021                                                                        | 185,195    | 235/60R18 | K1a K1b K2b 153                         | A01 A12 A16<br>A21 A56 S03            |
| Audi Q5, -<br>/Sportback(II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*..<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                               | 100-210    | 235/60R18 | K1a K1b K2b                             | A01 A12 A16<br>A21 A57 NoP<br>S03     |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/50R18 | K1c K2c                                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/55R18 | K1c K2c                                 |                                       |
| Audi Q7<br>4L, 4L1<br>e1*2001/116*<br>0350*20-..<br>0367*05-..<br>e13*2007/46*<br>1081*06-..                                                                                          | 155-185    | 235/65R18 | A63 R09 149                             | A07 A16 A21<br>A56 L06 NoP<br>Z18 S06 |
|                                                                                                                                                                                       | 155-185    | 245/60R18 | A63 R37 151                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 155-250    | 255/60R18 | A63 149                                 |                                       |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                                                | 251-260    | 225/45R18 | A01 K2b K4i M+S                         | A12 A16 A21<br>A56 Car Lim<br>S02     |
|                                                                                                                                                                                       | 251-260    | 225/45R18 | A01 K2h K4i K9v M+S                     |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 251-260    | 235/40R18 | A01 K1c K2b K4i K8b M+S                 |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 251-260    | 245/40R18 | A01 K1c K2c K3a K4i K8n                 |                                       |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)                              | 245, 260   | 245/40R18 | A12 M+S T93 T97                         | A16 A21 A56<br>Cbo Cpe Flh<br>S02     |
|                                                                                                                                                                                       | 260        | 225/45R18 | A13 M+S R37                             |                                       |
|                                                                                                                                                                                       | 260        | 235/40R18 | A12 M+S R37                             |                                       |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
 O.Z. Spa

Seite 5 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-..,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260    | 245/40R18 | A31 M+S                                    | A16 A21 A56<br>Cbo Cpe Flh<br>S02         |
| CLS-Klasse<br>218<br>e1*2007/46*0485*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                                                 | 120-150    | 245/40R18 | A32                                        | A16 A21 A58<br>A84 B03 Lim<br>S04         |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(FIN: W..213...)                                                                                                | 110-220    | 225/45R18 | R37 T91 T95                                | A12 A16 A21<br>A58 Lim NoP<br>V18 S05     |
|                                                                                                                                                                  | 110-220    | 225/50R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37                |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 110-220    | 225/50R18 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37                |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 110-220    | 235/45R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37 T94<br>T98     |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 110-220    | 235/45R18 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37 T94<br>T98     |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 110-220    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T93 T97            |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 110-220    | 245/40R18 | K2h R03 T93 T97                            |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 110-220    | 245/45R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k                    |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 110-220    | 245/45R18 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k                    |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 110-220    | 255/45R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h |                                           |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(FIN: W..213...)                                                                                         | 120-145    | 225/45R18 | R37 T91 T95                                | A12 A16 A21<br>A56 Lim NoP<br>V18 S05     |
|                                                                                                                                                                  | 120-145    | 225/50R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37                |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 120-145    | 225/50R18 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37                |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 120-145    | 235/45R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37 T94<br>T98     |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 120-145    | 235/45R18 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37 T94<br>T98     |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 120-270    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T93 T97            |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 120-270    | 245/40R18 | K2h R03 T93 T97                            |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 120-270    | 245/45R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k                    |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 120-270    | 245/45R18 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k                    |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 120-270    | 255/45R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h |                                           |
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                                                                                                         | 120-220    | 225/45R18 | R37 T91 T95                                | A12 A16 A21<br>A58 Cbo Cpe<br>NoP V18 S05 |
|                                                                                                                                                                  | 120-220    | 225/50R18 | A01 K1a K1b K2b R37                        |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 120-220    | 235/45R18 | R37                                        |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 120-220    | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b                            |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 120-220    | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b                            |                                           |
|                                                                                                                                                                  | 120-220    | 255/45R18 | A01 K1c K2c K5d K5i K5k K6i K6r K9v        |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
O.Z. Spa

Seite 6 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|----------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| E-Klasse Coupé /<br>Cabrio 4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..      | 135, 143   | 225/45R18 | R37 T91 T95                                | A12 A16 A21<br>A56 Cbo Cpe<br>NoH V18 S05 |
|                                                                      | 135, 143   | 225/50R18 | A01 K1a K1b K2b R37                        |                                           |
|                                                                      | 135, 143   | 235/45R18 | R37                                        |                                           |
|                                                                      | 135-270    | 245/40R18 | A01 K1a K1b K2b                            |                                           |
|                                                                      | 135-270    | 245/45R18 | A01 K1a K1b K2b                            |                                           |
|                                                                      | 135-270    | 255/45R18 | A01 K1c K2c K5d K5i K5k K6i K6r K9v        |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                      | 110-210    | 225/45R18 | R37 T95 X77                                | A12 A16 A21<br>A58 Car KOV<br>NoP V18 S05 |
|                                                                      | 110-210    | 225/50R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37 T95<br>T99     |                                           |
|                                                                      | 110-210    | 225/50R18 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37 T95<br>T99     |                                           |
|                                                                      | 110-210    | 235/45R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37 T94<br>T98     |                                           |
|                                                                      | 110-210    | 235/45R18 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37 T94<br>T98     |                                           |
|                                                                      | 110-210    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T97 X77            |                                           |
|                                                                      | 110-210    | 245/40R18 | K2h R03 T97 X77                            |                                           |
|                                                                      | 110-210    | 245/45R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T00 T96            |                                           |
|                                                                      | 110-210    | 245/45R18 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k T00 T96            |                                           |
|                                                                      | 110-210    | 255/45R18 | A01 K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h |                                           |
| E-Klasse T-Modell<br>4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..            | 135-195    | 225/45R18 | R37 T95 X77                                | A12 A16 A21<br>A56 Car KOV<br>NoP V18 S05 |
|                                                                      | 135-195    | 225/50R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37 T95<br>T99     |                                           |
|                                                                      | 135-195    | 225/50R18 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37 T95<br>T99     |                                           |
|                                                                      | 135-195    | 235/45R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k R37 T98            |                                           |
|                                                                      | 135-195    | 235/45R18 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k R37 T94<br>T98     |                                           |
|                                                                      | 135-270    | 245/40R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T97 X77            |                                           |
|                                                                      | 135-270    | 245/40R18 | K2h R03 T97 X77                            |                                           |
|                                                                      | 135-270    | 245/45R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k T00 T96            |                                           |
|                                                                      | 135-270    | 245/45R18 | A01 K1c K2h K5d K5i K5k T00 T96            |                                           |
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)  | 100-243    | 235/55R18 | A10                                        | A16 A21 A57<br>Flh KMV V18<br>S05         |
|                                                                      | 100-243    | 235/60R18 | A10 153                                    |                                           |
|                                                                      | 100-243    | 255/50R18 | A01 A12 K1a K1b                            |                                           |
|                                                                      | 100-243    | 255/55R18 | A01 A12 K1a K1b 154                        |                                           |
|                                                                      | 100-243    | 285/50R18 | A12 R03 152                                |                                           |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...) | 100-243    | 235/55R18 | A10                                        | A16 A21 A57<br>MHy S05                    |
|                                                                      | 100-243    | 235/60R18 | A10                                        |                                           |
|                                                                      | 100-243    | 255/50R18 | A01 A12 K1c K2b                            |                                           |
|                                                                      | 100-243    | 255/55R18 | A01 A12 K1c K2b                            |                                           |

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
O.Z. Spa

Seite 7 von 16

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*..;<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 150-345    | 245/50R18 | K1c K5d                                    | A01 A12 A16<br>A21 A57 BnK<br>Lim NoP X93<br>S05 |
|                                                                                                                 | 150-345    | 255/45R18 | K1a K1b                                    |                                                  |
|                                                                                                                 | 150-345    | 255/50R18 | K1c K2b K5d K5k K6g                        |                                                  |
| SLK<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                                               | 120-170    | 225/40R18 | K1a K1b K2b                                | A01 A12 A16<br>A21 V18 S01                       |
|                                                                                                                 | 120-170    | 225/40R18 | K1a K1b SP2                                |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-170    | 245/35R18 | K1c K2b K41                                |                                                  |
|                                                                                                                 | 120-170    | 245/35R18 | K1c K41 SP2                                |                                                  |
| SLK / SLC -Klasse<br>172<br>e1*2007/46*0548*..                                                                  | 115-180    | 215/40R18 | A01 K2b R37                                | A12 A16 A21<br>V18 S04                           |
|                                                                                                                 | 115-180    | 215/40R18 | R37 SP2                                    |                                                  |
|                                                                                                                 | 115-225    | 225/40R18 | A01 K1a K1b K2b                            |                                                  |
|                                                                                                                 | 115-225    | 225/40R18 | A01 K1a K1b SP2                            |                                                  |
|                                                                                                                 | 115-225    | 235/35R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5k K6g K6i<br>K8d     |                                                  |
|                                                                                                                 | 115-225    | 235/35R18 | A01 K1c K5d K5i K5k K6g K6i K8d<br>SP2     |                                                  |
|                                                                                                                 | 115-225    | 245/35R18 | A01 K1c K2b K5d K5i K5l K6g K6i<br>K7d K8d |                                                  |
|                                                                                                                 | 115-225    | 245/35R18 | A01 K1c K5d K5i K5l K6g K6i K7d<br>K8d SP2 |                                                  |
| SLK 350<br>171<br>e1*2001/116*0262*..                                                                           | 200,224    | 225/40R18 | K1a K1b                                    | A01 A12 A16<br>A21 V18 S01                       |
|                                                                                                                 | 200,224    | 245/35R18 | K1c K41                                    |                                                  |
| SLK 55 AMG<br>171, 171AMG<br>e1*2001/116*0262*..<br>e1*2001/116*0321*..                                         | 265,294    | 225/40R18 | K1a K1b M+S                                | A01 A12 A16<br>A21 B03 B60<br>S01                |
| VW Touareg (III)<br>CR<br>e1*2007/46*1827*..                                                                    | 170-250    | 235/65R18 | A63 149                                    | A07 A16 A21<br>A56 L06 S06                       |
|                                                                                                                 | 170-250    | 245/60R18 | A63 151                                    |                                                  |
|                                                                                                                 | 170-250    | 255/60R18 | A63 149                                    |                                                  |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
 O.Z. Spa

Seite 8 von 16

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**149** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1490 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**151** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1510 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**152** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1520 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**153** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1530 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**154** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1540 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**158** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1580 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
O.Z. Spa

Seite 9 von 16

**160** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1600 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfer einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A07** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die in der Tabelle "Befestigungsmittel" (Seite 1) aufgeführten Serien-Radschrauben /-Radmuttern oder Zubehör-Schrauben/-Muttern, die den Serienbefestigungsmitteln im Aufbau entsprechen, verwendet werden.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A11** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an den laut Betriebsanleitung/Handbuch dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A13** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 15 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A16** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremssattel bzw. zu den Fahrwerksteilen zu achten.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenrand hinausragen.

**A31** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4 u. ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, u. ä.)

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
O.Z. Spa

Seite 10 von 16

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A63** Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn der Fahrzeughersteller diese für die Fahrzeugausführung/Reifengröße freigegeben hat. Die Hinweise des Fahrzeugherstellers sind zu beachten (siehe Betriebsanleitung/Handbuch).

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern für Sommerbereifung (nicht M+S Reifen) ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**B60** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**Flh** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
O.Z. Spa

Seite 11 von 16

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps,...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
O.Z. Spa

Seite 12 von 16

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8n** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
O.Z. Spa

Seite 13 von 16

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahzeug).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoH** Nicht für Hybrid-Fahrzeuge bzw. Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahzeug).

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**P40** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig an Fahrzeugen mit Bremsscheibendurchmesser 400 mm an Achse1.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R09** Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung freigegeben ist (Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier).

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S06** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S06 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
O.Z. Spa

---

Seite 14 von 16

**SP2** Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit serienmäßiger Radabdeckung an der Heckschürze oder AMG Verbreiterungssatz.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T98** Reifen (LI 98) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1500 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
 O.Z. Spa

Seite 15 von 16

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

**V18** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                           |
|--------|-------------|-------------------------------------------------------|
| Nr. 1  | 205/40R18   | 225/35R18                                             |
| Nr. 2  | 205/45R18   | 225/40R18                                             |
| Nr. 3  | 215/40R18   | 245/35R18, 255/35R18                                  |
| Nr. 4  | 215/45R18   | 235/40R18, 245/40R18                                  |
| Nr. 5  | 215/55R18   | 235/50R18                                             |
| Nr. 6  | 225/40R18   | 245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18 |
| Nr. 7  | 225/45R18   | 245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 8  | 225/50R18   | 245/45R18, 255/45R18                                  |
| Nr. 9  | 235/40R18   | 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18            |
| Nr. 10 | 235/45R18   | 255/40R18, 265/40R18, 275/40R18, 295/35R18            |
| Nr. 11 | 235/50R18   | 255/45R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 12 | 235/60R18   | 255/55R18, 285/50R18                                  |
| Nr. 13 | 245/35R18   | 255/35R18                                             |
| Nr. 14 | 245/40R18   | 255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18            |
| Nr. 15 | 245/45R18   | 265/40R18, 275/40R18, 285/40R18                       |
| Nr. 16 | 245/50R18   | 275/45R18                                             |
| Nr. 17 | 255/40R18   | 285/35R18, 295/35R18                                  |
| Nr. 18 | 255/45R18   | 275/40R18, 285/40R18                                  |
| Nr. 19 | 255/50R18   | 285/45R18                                             |
| Nr. 20 | 255/55R18   | 285/50R18                                             |
| Nr. 21 | 265/35R18   | 295/30R18, 315/30R18                                  |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X80** Nur zulässig für Fahrzeuge (Audi A4 Allroad) mit serienmäßigen Reifengrößen 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X93** Das Rad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 390 mm an Achse 1.

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 4** zum Prüfbericht Nr. **55810421** (1. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8JX18H2 Typ 19388  
O.Z. Spa

Seite 16 von 16

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 29. Oktober 2021 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**


Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 16 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 2021.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 29. Oktober 2021

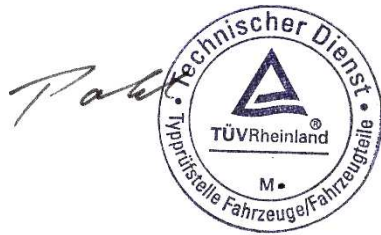

Pohl

00379128.DOC