



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

## Allgemeine Betriebserlaubnis (ABE) National Type Approval

ausgestellt von:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

nach § 22 in Verbindung mit § 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO)  
für einen Typ des folgenden Genehmigungsobjektes

**Sonderräder für Pkw 8 J x 20 H2**

issued by:

**Kraftfahrt-Bundesamt (KBA)**

according to § 22 and 20 Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) for a type  
of the following approval object

**special wheels for passenger cars 8 J x 20 H2**

Genehmigungsnummer: **54435\*05**

Approval number:

1. Genehmigungsinhaber:  
Holder of the approval:  
**Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH**  
**DE-67098 Bad Dürkheim**
2. Gegebenenfalls Name und Anschrift des Bevollmächtigten:  
If applicable, name and address of representative:  
**Entfällt**  
**Not applicable**
3. Typbezeichnung:  
Type:  
**ADX2-8020**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

2

Genehmigungsnummer: **54435\*05**

Approval number:

4. Aufgebrachte Kennzeichnungen:  
Identification markings:  
**Hersteller oder Herstellerzeichen**  
**Manufacturer or registered manufacturer`s trademark**  
  
**Felgengröße**  
**Size of the wheel**  
  
**Typ und die Ausführung**  
**Type and version**  
  
**Herstelldatum (Monat und Jahr)**  
**Date of manufacture (month and year)**  
  
**Genehmigungszeichen**  
**Approval identification**  
  
**Einpresstiefe**  
**Inset/outset**
5. Anbringungsstelle der Kennzeichnungen:  
Position of the identification markings:  
**An der Innen- bzw. Außenseite des Rades**  
**On the inside/outside of the wheel**
6. Zuständiger Technischer Dienst:  
Responsible Technical Service:  
**Technischer Dienst der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH**  
**DE-51105 Köln**
7. Datum des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Date of test report issued by the Technical Service:  
**25.04.2025**
8. Nummer des Prüfberichts des Technischen Dienstes:  
Number of test report issued by that Technical Service:  
**55043722 (6. Ausfertigung)**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

3

Genehmigungsnummer: **54435\*05**

Approval number:

9. Verwendungsbereich:  
Range of application:  
**Das Genehmigungsobjekt „Sonderräder für Pkw“ darf nur zur Verwendung gemäß:**  
***The use of the approval object „special wheels for passenger cars“ is restricted to the application listed:***

Anlage/n zum Prüfbericht  
Annex/les of the test report

11, 12

8

9

6

1, 7

2 - 4

1. Ausfertigung

2. Ausfertigung

3. Ausfertigung

4. Ausfertigung

5. Ausfertigung

6. Ausfertigung

unter den angegebenen Bedingungen an den dort aufgeführten bzw. beschriebenen Kraftfahrzeugen feilgeboten werden.

***The offer for sale is only allowed on the listed vehicles under the specified conditions.***

10. Bemerkungen:  
Remarks:  
**Für diese nach §22 StVZO freigegebenen Rad/Reifenkombinationen ist die Berichtigung der Zulassungsbescheinigung Teil I gemäß § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) nicht erforderlich.**  
**The correction of the "Zulassungsbescheinigung Teil I" according to § 15 Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV) is not required for these wheel/tire combinations according to §22 StVZO.**

**Es gelten die im o.g. Gutachten nebst Anlagen festgehaltenen Angaben.**  
**The indications given in the above mentioned test report including its annexes shall apply.**

11. Änderungsabnahme gemäß § 19 (3) StVZO:  
Acceptance test of the modification as per § 19 (3) StVZO:  
**Siehe Prüfbericht**  
**See test report**
12. Die Genehmigung wird **erweitert**  
Approval is **extended**



# Kraftfahrt-Bundesamt

DE-24932 Flensburg

4

Genehmigungsnummer: **54435\*05**

Approval number:

13. Grund (Gründe) für die Erweiterung der Genehmigung (falls zutreffend):

Reason(s) for the extension (if applicable):

**Aktualisierung des Verwendungsbereiches**

**Update of the range of application**

**Aktualisierung der Ausführungen**

**Update of the versions**

14. Ort: **DE-24932 Flensburg**

Place:

15. Datum: **15.05.2025**

Date:

16. Unterschrift: **Im Auftrag**

Signature:

*M. Hinrichsen*  
Markus Hinrichsen



Anlagen:

Enclosures:

**Gemäß Inhaltsverzeichnis**

**According to index**

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
 Hersteller Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 1 von 29

**Auftraggeber** Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH  
 Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
 D-67098 Bad Dürkheim  
 QM-Nr.: 01 100 2301034

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
 Modell ADX.02  
 Typ ADX2-8020  
 Radgröße 8Jx20 H2  
 Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| V2         | ADX2-8020 V2 / ohne Ring        | 5/112/57,1                                         | 40                      | 810               | 2270                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 54435  
 Herstellerzeichen ALUTEC Germany  
 Radtyp und Ausführung ADX2-8020 (s.o.)  
 Radgröße 8Jx20 H2  
 Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
 Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund          | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr.    |
|-----|----------------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------|
| S01 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120                  | 27,5                |                |
| S02 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 140                  | 27,5                |                |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 140                  | 30                  | Multipack: 74A |
| S04 | Serienschraube M14x1,5     | Kugel D=26 mm | 120                  | 31,5                |                |
| S05 | Schraube M14x1,5           | Kugel D=26 mm | 125                  | 30                  | Multipack: 74A |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Aiways  
 Audi  
 MG (Saic)  
 Seat  
 Skoda  
 Volkswagen

Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 2 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------|
| Always U5                                                                                | 55, 60     | 235/45R20 | K3s                                        | A01 A12 A21              |
| MAS861, -/WVTA                                                                           | 55, 60     | 245/40R20 | K3s                                        | A58 A99 S04              |
| e13*2007/46*2315*..<br>e13*KS07/46*1629*..<br>e13*KS07/46*1631*..                        |            |           |                                            |                          |
| Audi A3                                                                                  | 77-140     | 225/30R20 | T85                                        | A12 A21 A57              |
| 8V                                                                                       | 77-140     | 235/30R20 | A01 G90 K1a K2b R70 T88                    | A99 Cbo F24              |
| e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                      |            |           |                                            | Lim S01                  |
| Audi A3                                                                                  | 77-92      | 225/30R20 | T85                                        | A12 A21 A58              |
| 8V                                                                                       | 77-92      | 235/30R20 | A01 G90 K1a K2b K6g K8h R70<br>T88         | A99 Cbo F23              |
| e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                      |            |           |                                            | Lim S01                  |
| Audi A3 Cabriolet                                                                        | 75-147     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 T88                    | A01 A12 A21              |
| 8P                                                                                       |            |           |                                            | A58 A99 Cbo              |
| e1*2001/116*0456*..                                                                      |            |           |                                            | S01                      |
| Audi A3 Limousine                                                                        | 110        | 225/30R20 | NoD T85                                    | A12 A21 A57              |
| GY                                                                                       | 110-147    | 235/30R20 | A01 K1a K2b R70 T88                        | A99 F24 Lim              |
| e1*2007/46*2060*..                                                                       |            |           |                                            | NoE NoP S02              |
| Audi A3 Sportback                                                                        | 110        | 225/30R20 | K2b NoD T85                                | A01 A12 A21              |
| GY                                                                                       | 110-147    | 235/30R20 | K1a K2b R70 T88                            | A57 A99 F24              |
| e1*2007/46*2060*..                                                                       |            |           |                                            | Flh KOV NoE              |
|                                                                                          |            |           |                                            | NoP S02                  |
| Audi A3 Sportback                                                                        | 81-96      | 225/30R20 | K2b K4i K8h T85                            | A01 A12 A21              |
| GY                                                                                       | 81-96      | 235/30R20 | G01 K1a K2b K4i K8h R70 T88                | A58 A99 F23              |
| e1*2007/46*2060*..                                                                       |            |           |                                            | Flh KOV NoE              |
|                                                                                          |            |           |                                            | NoP S02                  |
| Audi A3 Sportback PHEV                                                                   | 110, 130   | 235/30R20 | K1a K2b R70 T88                            | A01 A12 A21              |
| GY                                                                                       |            |           |                                            | A58 A99 F24              |
| e1*2007/46*2060*..<br>- Plug-in Hybrid                                                   |            |           |                                            | Flh KOV S02              |
| Audi A3, -/Sportback                                                                     | 184-195    | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 R70 T88                | A01 A12 A21              |
| 8P, 8PA                                                                                  |            |           |                                            | A99 Flh S01              |
| e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0418*..                                               |            |           |                                            |                          |
| Audi A3, -/Sportback                                                                     | 66-147     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 R70 T88                | A01 A12 A21              |
| 8P, 8PA, 8PB                                                                             | 75,85,110  | 225/30R20 | K1c K2b K46 K56 T85                        | A58 A99 Flh              |
| e1*2001/116*0217*..<br>e1*2001/116*0241*..<br>e1*2001/116*0418*..<br>e13*2007/46*1082*.. |            |           |                                            | S01                      |
| Audi A3, -/Sportback                                                                     | 77-140     | 225/30R20 | K1a K2b K3a K6g K8h T85                    | A01 A12 A21              |
| 8V                                                                                       | 77-140     | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g<br>K8h R70 T88 | A57 A99 F24              |
| e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                              |            |           |                                            | Flh S01                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 3 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                         | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi A3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                 | 77-96      | 225/30R20 | K1a K2b K3a K4i K6g K8h T85                | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>Flh S01 |
|                                                                                           | 77-96      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3a K4i K5d K6h<br>K8m R70 T88 |                                       |
| Audi A4<br>8E<br>e1*98/14*0151*..<br>e1*2001/116*0151*..                                  | 74-162     | 235/30R20 | K1b K2b T88 T91                            | A01 A12 A21<br>A99 Car Lim<br>R70 S01 |
| Audi A4 Cabriolet<br>8H<br>e1*98/14*0177*..<br>e1*2001/116*0177*..                        | 96-162     | 235/30R20 | K1a K2b T88 T91                            | A01 A12 A21<br>A99 Cbo R70<br>S01     |
| Audi A6 Allroad<br>4F, 4F1<br>e1*2001/116*0254*..<br>e13*2007/46*1080*..                  | 120-257    | 245/35R20 | T95                                        | A12 A21 A99<br>X28 S01                |
| Audi A8<br>4E<br>e1*2001/116*0198*..<br>e1*2001/116*0246*..                               | 154-257    | 245/35R20 | R37 T91 T95                                | A12 A21 A99<br>B03 Lim NBF<br>S01     |
|                                                                                           | 154-257    | 245/40R20 | R37 T95 T99 X72                            |                                       |
|                                                                                           | 154-257    | 245/40R20 | A01 G01 R37 T95 T99                        |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb                                     | 81-110     | 225/35R20 | K1a K2b                                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 S02            |
|                                                                                           | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                    |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b                                    |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b                                    |                                       |
| Audi Q2<br>GA<br>e1*2007/46*1552*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen | 81-110     | 225/35R20 |                                            | A12 A21 A58<br>A99 KMV R92<br>S02     |
|                                                                                           | 81-110     | 235/35R20 |                                            |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b                            |                                       |
|                                                                                           | 81-110     | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b                            |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..                                            | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K2b T90                                | A01 A12 A21<br>A56 A99 S02            |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b T92                                |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/30R20 | K1c K2b K6w K8c T90                        |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b K6w K8c                            |                                       |
| Audi Q2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*1552*01-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen        | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                        | A12 A21 A56<br>A99 KMV R92<br>S02     |
|                                                                                           | 110, 140   | 235/35R20 | T92                                        |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c T90                |                                       |
|                                                                                           | 110, 140   | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                    |                                       |
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..                       | 88-162     | 225/35R20 | T90                                        | A12 A21 A57<br>A99 S03                |
|                                                                                           | 88-162     | 235/35R20 | T92                                        |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 245/30R20 |                                            |                                       |
|                                                                                           | 88-162     | 245/35R20 |                                            |                                       |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 4 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Audi Q3 (I)<br>8U, 8U1<br>e1*2007/46*0591*..<br>e13*2007/46*1163*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 88-162     | 225/35R20 | T90                                        | A12 A21 A57<br>A99 KMV S03                       |
|                                                                                                          | 88-162     | 235/35R20 | T92                                        |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/30R20 |                                            |                                                  |
|                                                                                                          | 88-162     | 245/35R20 |                                            |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..                                                    | 110-180    | 235/40R20 |                                            | A12 A21 A57<br>A99 MpH S03                       |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 |                                            |                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 |                                            |                                                  |
| Audi Q3, -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*1900*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen               | 110-180    | 235/40R20 |                                            | A12 A21 A57<br>A99 MpH RQ3<br>S03                |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 |                                            |                                                  |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 |                                            |                                                  |
| Audi Q4 e-tron -/Sportback<br>FZ<br>e1*2018/858*00006*..<br>- Elektro                                    | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02 162                                | A21 A57 A99<br>V20 S01                           |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/45R20 | A12 R02 162                                |                                                  |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/45R20 | A32 R03 162                                |                                                  |
| Audi RS Q3 -/Sportback (II)<br>F3<br>e1*2007/46*2038*..                                                  | 294        | 235/45R20 | A90 M+S                                    | A21 A56 A99<br>P38 S03                           |
|                                                                                                          | 294        | 245/40R20 | A12 M+S                                    |                                                  |
| Audi S3<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- Limousine / Cabrio<br>- incl. Facelift 2016                     | 206-228    | 235/30R20 | G90 K1a K2b R70                            | A01 A12 A21<br>A56 A99 Cbo<br>F24 Lim S01        |
| Audi S3 Limousine<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228, 245   | 235/30R20 | K1a K2b R70 T88                            | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>Lim NoP S02        |
| Audi S3 Sportback<br>GY<br>e1*2007/46*2060*..                                                            | 228, 245   | 235/30R20 | K1a K2b R70 T88                            | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>Flh KOV NoP<br>S02 |
| Audi S3, -/Sportback<br>8V<br>e1*2007/46*0607*..<br>- incl. Facelift 2016                                | 206-228    | 235/30R20 | G90 K1c K2b K3a K4i K5d K6g<br>K8h R70 T88 | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>Flh S01            |
| Audi SQ2 Quattro<br>GA<br>e1*2007/46*<br>1552*09-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen                  | 221        | 235/35R20 |                                            | A12 A21 A56<br>A99 KMV S02                       |
|                                                                                                          | 221        | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c T90                |                                                  |
|                                                                                                          | 221        | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b K6w K8c                    |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 5 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                           | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi TT (II)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*00-16;<br>0374*00-01;<br>0375*00                 | 118-155    | 225/30R20 | T85                                     | A12 A21 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>S01     |
|                                                                                             | 118-155    | 235/30R20 | R70 T88                                 |                                       |
|                                                                                             | 118-155    | 245/30R20 | A01 K1a K46 K56                         |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*17-..<br>ab MJ 2015 (8S)<br>incl. Facelift 2018 | 132-169    | 225/30R20 | T85                                     | A12 A21 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>S01     |
|                                                                                             | 132-169    | 245/30R20 | A01 K6g                                 |                                       |
| Audi TT (III)<br>8J<br>e1*2001/116*<br>0369*31-..<br>ab Facelift 2018 (8S)                  | 180        | 225/30R20 | T85                                     | A12 A21 A57<br>A99 Cbo Cpe<br>S01     |
|                                                                                             | 180        | 245/30R20 | A01 K6g                                 |                                       |
| MG EHS (RX6) PHEV<br>AS23P-L<br>e5*2018/858*00003*..<br>- Plug-in Hybrid                    | 119        | 225/40R20 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 S05                |
|                                                                                             | 119        | 235/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                             | 119        | 245/35R20 |                                         |                                       |
| MG HS<br>AS23<br>e4*2018/858*00111*..<br>- Elektro                                          | 119        | 225/40R20 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 S05                |
|                                                                                             | 119        | 235/40R20 |                                         |                                       |
|                                                                                             | 119        | 245/35R20 |                                         |                                       |
| MG ZS EV<br>ZS1, SZS1<br>e4*2007/46*1417*..<br>e4*2007/46*1435*..<br>- Elektro              | 68-75      | 245/30R20 | K3i K4i K6d K6w T90                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>S05     |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                                   | 54, 68     | 245/30R20 | K1a K1b K2b T90                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>X88 S05 |
| MG4 Electric<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro<br>- 18 Zoll-Serie                | 68         | 235/35R20 | K2b T92                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>Z18 S05 |
|                                                                                             | 68         | 245/30R20 | K1a K1b K2b T90                         |                                       |
| MG4 Electric Trophy E.R.<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                       | 90         | 235/35R20 | K2b T92                                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>Z18 S05 |
| MG4 Electric XPower<br>SEH3<br>e4*2018/858*00093*..<br>- Elektro                            | 152        | 235/35R20 | K2b T92                                 | A01 A12 A21<br>A56 A99 Flh<br>S05     |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 6 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                                | 110,140    | 225/35R20 | M+S                                        | A12 A21 A57<br>A99 NoP S02                           |
|                                                                                                   | 110,140    | 225/40R20 | M+S                                        |                                                      |
|                                                                                                   | 110,140    | 235/35R20 | M+S                                        |                                                      |
|                                                                                                   | 110,140    | 245/35R20 |                                            |                                                      |
| Cupra Formentor<br>KM<br>e9*2007/46*4008*20-..<br>- ab Facelift 2024                              | 110        | 245/35R20 |                                            | A12 A21 A58<br>A99 NoP S02                           |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19<br>- Plug-in Hybrid                   | 110        | 225/35R20 | M+S R37 T90                                | A12 A21 A58<br>A99 S02                               |
|                                                                                                   | 110        | 225/40R20 | M+S R37                                    |                                                      |
|                                                                                                   | 110        | 235/35R20 | M+S R37                                    |                                                      |
|                                                                                                   | 110        | 245/35R20 |                                            |                                                      |
| Cupra Formentor e-Hybrid<br>KM<br>e9*2007/46*4008*21-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- ab Facelift 2024 | 110, 130   | 245/35R20 |                                            | A12 A21 A58<br>A99 S02                               |
| Cupra Formentor VZ<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                             | 180,228    | 225/35R20 | M+S R37 T90                                | A12 A21 A57<br>A99 NoP S02                           |
|                                                                                                   | 180,228    | 225/40R20 | M+S R37                                    |                                                      |
|                                                                                                   | 180,228    | 235/35R20 | M+S R37                                    |                                                      |
|                                                                                                   | 180,228    | 245/35R20 |                                            |                                                      |
| Cupra Formentor VZ 2WD<br>KM<br>e9*2007/46*4008*24-..<br>ab Facelift 2024                         | 195        | 245/35R20 |                                            | A12 A21 A58<br>A99 NoP S02                           |
| Cupra Formentor VZ 4Drive<br>KM<br>e9*2007/46*4008*22-..<br>ab Facelift 2024                      | 245        | 245/35R20 |                                            | A12 A21 A56<br>A99 NoP S02                           |
| Cupra Formentor VZ5<br>KM<br>e9*2007/46*<br>4008*00-19                                            | 287        | 245/35R20 | M+S                                        | A12 A21 A56<br>A99 KMV S02                           |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024           | 110        | 235/30R20 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v R70<br>T88         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02     |
| Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024           | 110        | 225/30R20 | K1a K2b K3a K5d K8h NoD T85                | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP S02 |
|                                                                                                   | 110        | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>K8h R70 T88 |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 7 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                         | kW-Bereich                                          | Reifen                                                        | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise          | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024          | 110 , 130                                           | 235/30R20                                                     | K1a K1b K3a K5b K5u K9v R70<br>T88               | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh S02        |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                                | 221, 245                                            | 235/30R20                                                     | K1a K1b K3a K5b K5u K9v R70<br>T88               | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02 |
| Cupra Leon VZ<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- mit Akebono-Bremse                              | 221, 245                                            | 235/30R20                                                     | K3a K5b K5u R70 T88                              | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02 |
| Cupra Tavascan<br>KR<br>e9*2018/858*11511*..<br>- Elektro<br>- mit 20/21 Zoll<br>Serienbereifung                          | 89<br>89                                            | 235/50R20<br>255/45R20                                        | A12 M+S R02<br>A32 M+S                           | A21 A58 A99<br>RC1 V20 Z19<br>S01                |
| Cupra Terramar<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                                              | 110, 150<br>110, 150                                | 235/45R20<br>245/40R20                                        | A92<br>A92                                       | A21 A57 A99<br>NoE NoP S02                       |
| Cupra Terramar e-Hybrid<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..<br>- Plug-in Hybrid                                                 | 110, 130<br>110, 130                                | 235/45R20<br>245/40R20                                        | A92<br>A92                                       | A21 A58 A99<br>Z18 S02                           |
| Cupra Terramar VZ<br>KP<br>e9*2018/858*04014*..                                                                           | 195<br>195                                          | 235/45R20<br>245/40R20                                        | A92 M+S<br>A92 M+S                               | A21 A56 A99<br>NoE NoP Z18<br>S02                |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen  | 85, 110<br>85, 110<br>85, 110<br>85, 110<br>85, 110 | 225/35R20<br>225/35R20<br>235/35R20<br>245/30R20<br>245/35R20 | R37 T90<br>M+S T90<br><br>T90<br><br>            | A12 A21 A58<br>A99 F23 KMV<br>NoP S02            |
| Seat Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen | 81-110<br>81-110<br>81-110<br>81-110                | 225/35R20<br>235/35R20<br>245/30R20<br>245/35R20              | K1a K1b T90<br>K1c K2b<br>K1c K2b T90<br>K1c K2b | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>KOV NoP S02        |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 8 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Ateca 4drive<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*..<br>- incl. ab Modell 2021<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A21 A56<br>A99 F24 KMV<br>NoP S02            |
|                                                                                                               | 110, 140   | 235/35R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                               | 110, 140   | 245/35R20 | A01 K2b                                 |                                                  |
|                                                                                                               | 110, 140   | 245/35R20 | K2h                                     |                                                  |
| Seat Cupra Ateca<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*11-..                                                              | 221        | 225/35R20 | A33 R37 T90                             | A21 A56 A99<br>F24 S02                           |
|                                                                                                               | 221        | 225/35R20 | A33 M+S T90                             |                                                  |
|                                                                                                               | 221        | 235/35R20 | A12 M+S T88 T92                         |                                                  |
|                                                                                                               | 221        | 235/35R20 | A12 R37 T88 T92                         |                                                  |
|                                                                                                               | 221        | 245/35R20 | A12                                     |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 1,5TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                     | 110        | 225/35R20 | M+S T90                                 | A12 A21 A58<br>A99 F23 KMV<br>NoP S02            |
|                                                                                                               | 110        | 235/35R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                               | 110        | 245/30R20 | T90                                     |                                                  |
|                                                                                                               | 110        | 245/35R20 |                                         |                                                  |
| Seat Cupra Ateca 2,0TSI<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*40-..<br>- Frontantrieb                                     | 140        | 225/35R20 | A33 M+S T90                             | A21 A56 A99<br>F24 NoP S02                       |
|                                                                                                               | 140        | 235/35R20 | A12 M+S T88 T92                         |                                                  |
|                                                                                                               | 140        | 245/35R20 | A12                                     |                                                  |
| Seat Cupra Ateca VZ-<br>Edition<br>5FP<br>e9*2007/46*6394*23-..<br>- mit Zusatz-<br>Verbreiterungen           | 221        | 225/35R20 | A33 M+S T90                             | A21 A56 A99<br>F24 KMV Z20<br>S02                |
|                                                                                                               | 221        | 235/35R20 | A12 M+S T88 T92                         |                                                  |
|                                                                                                               | 221        | 245/35R20 | A12                                     |                                                  |
| Seat Cupra Born<br>K1<br>e9*2018/858*04001*..<br>- Elektro                                                    | 70         | 225/40R20 | K1c K2b K3c T94                         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>S01                |
|                                                                                                               | 70         | 225/40R20 | K1c K2h K3c T94                         |                                                  |
|                                                                                                               | 70, 89     | 215/45R20 | K1c T95                                 |                                                  |
|                                                                                                               | 70, 89     | 235/40R20 | K1c K2b K3c K5b T96                     |                                                  |
|                                                                                                               | 70, 89     | 235/40R20 | K1c K2h K3c K5b T96                     |                                                  |
| Seat Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                                    | 180-228    | 235/30R20 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v R70<br>T88      | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02 |
| Seat Cupra Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer           | 110        | 235/30R20 | K1a K1b K3a K5b K5u K9v R70<br>T88      | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh S02        |
| Seat Leon<br>1P, 1PN<br>e9*2001/116*0052*..<br>e9*2007/46*0013*..                                             | 63-118     | 225/30R20 | K1a K1b K27 K2b T85                     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>S01                |
|                                                                                                               | 63-195     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K27 K2b K41 K46<br>R70 T88  |                                                  |
|                                                                                                               | 63-195     | 235/30R20 | K1a K1b K27 K2b K41 K46 R70<br>T88 Z19  |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 9 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                               | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                           | 63-110     | 225/30R20 | K1a K2b T85                                    | A01 A12 A21                                      |
|                                                                                                                 | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K3c K6j K8g<br>R70 T88         | A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>S01                |
| Seat Leon<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                           | 81-140     | 225/30R20 | A58 K1a K2b K6j T85                            | A01 A12 A21                                      |
|                                                                                                                 | 81-140     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K3c K6g K6i<br>K6j K8g R70 T88 | A99 Car F24<br>Flh KOV S01                       |
| Seat Leon<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024                          | 85, 110    | 225/30R20 | K1a K2b K3a K5d K8h NoD T85                    | A01 A12 A21                                      |
|                                                                                                                 | 85, 110    | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>K8h R70 T88     | A58 A99 Car<br>F23 Flh NoE<br>NoP S02            |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 66-110     | 225/30R20 | K1a K2b K3a K5d K8h NoD T85                    | A01 A12 A21                                      |
|                                                                                                                 | 66-110     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>K8h R70 T88     | A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S02        |
| Seat Leon / Cupra Leon<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- incl. Sportstourer                               | 110        | 235/30R20 | K1a K1b K2b K3a K5d K5i R70<br>T88 Z19         | A01 A12 A21                                      |
|                                                                                                                 | 110, 140   | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>R70 T88         | A57 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S02        |
|                                                                                                                 | 140        | 225/30R20 | K1a K3a K5d T85                                |                                                  |
| Seat Leon Cupra<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                     | 195-221    | 225/30R20 | K1a K2b K6j T85 Y16                            | A01 A12 A21                                      |
|                                                                                                                 | 195-221    | 225/30R20 | K1v K2h K6j T85 Y16                            | A57 A99 Car                                      |
|                                                                                                                 | 195-221    | 235/30R20 | K1a K1b K2b K3c K6g K6i K6j<br>K8g R70 T88     | F24 Flh S01                                      |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*<br>3167*00-27<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer                   | 110        | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>R70 T88         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>S02 |
| Seat Leon PHEV<br>KL<br>e9*2007/46*3167*28-..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Sportstourer<br>- ab Facelift 2024 | 110        | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2b K3a K5d K5i<br>R70 T88         | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F24 Flh S02        |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-135     | 225/35R20 | K6g K6i K6j K6y K8h                            | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV S01        |
| Seat Leon X-Perience<br>5F<br>e9*2007/46*0094*..                                                                | 81-92      | 225/35R20 | K6g K6i K6j K6y K8h                            | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 KMV S01        |
| Seat Tarraco<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..<br>- ohne FR-Line                                                      | 110-180    | 235/40R20 | T96                                            | A12 A21 A57                                      |
|                                                                                                                 | 110-180    | 235/45R20 | T00 T96                                        | A99 MpH S02                                      |
|                                                                                                                 | 110-180    | 245/40R20 | T95 T99                                        |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 10 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                        | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Seat Tarraco FR<br>KN<br>e9*2007/46*6666*..                                                              | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A21 A57              |
|                                                                                                          | 110-180    | 235/45R20 |                                         | A99 MpH RQ3              |
|                                                                                                          | 110-180    | 245/40R20 | T95 T99                                 | S02                      |
| Skoda Elroq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..                                                       | 70         | 235/50R20 | A32                                     | A21 A58 A99              |
|                                                                                                          | 70         | 245/45R20 | A32                                     | Flh V20 S01              |
|                                                                                                          | 70         | 255/45R20 | A32                                     |                          |
| Skoda Elroq 85<br>NY<br>e8*2007/46*0416*17-..<br>- Elektro                                               | 89 (210)   | 235/50R20 | A12 R02                                 | A21 A58 A99              |
|                                                                                                          | 89 (210)   | 255/45R20 | A32                                     | Flh V20 S01              |
| Skoda Enyaq 50 / 60<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025   | 70         | 235/50R20 | A32                                     | A21 A58 A99              |
|                                                                                                          | 70         | 245/45R20 | A32                                     | V20 S01                  |
|                                                                                                          | 70         | 255/45R20 | A32                                     |                          |
| Skoda Enyaq 80,85 -/X<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé<br>- incl. Facelift 2025 | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02 162                             | A21 A57 A99              |
|                                                                                                          | 70-89      | 255/45R20 | A32 162                                 | V20 S01                  |
| Skoda Enyaq RS<br>NY<br>e8*2007/46*0416*..<br>- Elektro<br>- incl. Coupé                                 | 77         | 235/50R20 | A12 M+S R02                             | A21 A56 A99              |
|                                                                                                          | 77         | 255/45R20 | A32 M+S                                 | V20 S01                  |
| Skoda Karoq<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen          | 81-110     | 225/35R20 | K1a K1b T90                             | A01 A12 A21              |
|                                                                                                          | 81-110     | 235/35R20 | K1c K2b                                 | A58 A99 F23              |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b T90                             | KOV S02                  |
|                                                                                                          | 81-110     | 245/35R20 | K1c K2b                                 |                          |
| Skoda Karoq 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- ohne Radhaus-<br>Verbreiterungen                        | 110, 140   | 225/35R20 | K1a K1b T90                             | A01 A12 A21              |
|                                                                                                          | 110, 140   | 235/35R20 | K1c K2b                                 | A56 A99 F24              |
|                                                                                                          | 110, 140   | 245/35R20 | K1c K2b                                 | KOV S02                  |
| Skoda Karoq Scout<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- Frontantrieb<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen     | 85, 110    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A21 A58              |
|                                                                                                          | 85, 110    | 235/35R20 |                                         | A99 F23 KMV              |
|                                                                                                          | 85, 110    | 245/30R20 | A01 K1a K1b T90                         | S02                      |
|                                                                                                          | 85, 110    | 245/35R20 | A01 K1a K1b                             |                          |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 11 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Skoda Karoq Scout 4x4<br>NU<br>e8*2007/46*0272*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen                                           | 110, 140   | 225/35R20 | T90                                     | A12 A21 A56<br>A99 F24 KMV<br>S02                |
|                                                                                                                                  | 110, 140   | 235/35R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 110, 140   | 245/35R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                                  |
| Skoda Kodiahq (I)<br>NS<br>e8*2007/46*0249*..<br>- incl. Scout                                                                   | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A21 A57<br>A99 S02                           |
|                                                                                                                                  | 85-180     | 235/45R20 |                                         |                                                  |
|                                                                                                                                  | 85-180     | 245/40R20 | T95 T99                                 |                                                  |
| Skoda Kodiahq (II)<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- incl. RS                                                                   | 110-195    | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 NoP S02                       |
|                                                                                                                                  | 110-195    | 245/40R20 |                                         |                                                  |
| Skoda Kodiahq (II) PHEV<br>PS<br>e8*2018/858*00107*..<br>- Plug-in Hybrid                                                        | 110        | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A58<br>A99 S02                           |
|                                                                                                                                  | 110        | 245/40R20 |                                         |                                                  |
| Skoda Octavia (II)<br>1Z<br>e11*2001/116*0230*..<br>e11*2007/46*0012*..                                                          | 55-118     | 225/30R20 | K1a K1b T85                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Lim<br>Npf S01            |
|                                                                                                                                  | 55-147     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K46 K56 R70 T88             |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 63-110     | 225/30R20 | T85                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>Lim Npf S01        |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 235/30R20 | A01 G01 K1a K1b K2b R70                 |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19;<br>e11*2007/46*<br>0244*00-13                                           | 132-169    | 225/30R20 | T85                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car F24<br>Lim Npf S01        |
|                                                                                                                                  | 132-169    | 235/30R20 | A01 G01 K1a K1b K2b R70 T88             |                                                  |
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-..<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 63-110     | 225/30R20 | K2b K8g T85                             | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Lim Npf<br>S01 |
|                                                                                                                                  | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2a K2b K8k R70<br>T88      |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 12 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                  | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Skoda Octavia (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*20-26;<br>e11*2007/46*<br>0244*14-...;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017 | 81-180     | 225/30R20 | K2a K2b K6h K6i K8m T85                                | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Lim Npf<br>S01     |
|                                                                                                                                    | 81-180     | 235/30R20 | G01 K1a K1b K2c K6h K6i K8m<br>R70 T88                 |                                                      |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. Facelift 2024                                                            | 81-110     | 225/30R20 | T85                                                    | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>KOV Lim NoE<br>NoP S02 |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 225/35R20 | T90                                                    |                                                      |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 235/30R20 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i<br>K8h R70 T88             |                                                      |
|                                                                                                                                    | 81-110     | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b K3a K3c K3i<br>K4i K5b K6i K8h T90     |                                                      |
| Skoda Octavia (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>- incl. RS<br>- incl. Facelift 2024                                              | 110-195    | 225/35R20 | T90                                                    | A12 A21 A57<br>A99 Car F24<br>KOV Lim Mph<br>NoE S02 |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 235/30R20 | A01 K1a K1b K2b K3i K4i K6i<br>K8h R70 T88             |                                                      |
|                                                                                                                                    | 110-195    | 245/30R20 | A01 K1a K1b K2b K3a K3c K3i<br>K4i K5b K6i K8h T90     |                                                      |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*00-19                                                                      | 81-135     | 245/30R20 | T89                                                    | A12 A21 A56<br>A99 Car F24<br>S01                    |
| Skoda Octavia Scout (III)<br>5E<br>e11*2007/46*<br>0243*21-26;<br>e8*2007/46*0318*..<br>ab Facelift 2017                           | 110-140    | 245/30R20 | K4i K6h K6x K8i K9v T90                                | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 S01                |
| Skoda Octavia Scout (IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..             | 85, 110    | 225/30R20 | T85                                                    | A12 A21 A58<br>A99 Car F23<br>KOV NoE NoP<br>S02     |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 225/35R20 |                                                        |                                                      |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 235/30R20 | A01 K4i K6i K6w K8h R70 T88                            |                                                      |
|                                                                                                                                    | 85, 110    | 245/30R20 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K5w K6i K6w K8h     |                                                      |
| Skoda Octavia Scout 4x4<br>(IV)<br>NX<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..<br>e8*2007/46*0355*..      | 110        | 235/30R20 | A01 K4i K6i K6w K8h R70 T88                            | A12 A21 A56<br>A99 Car F24<br>KOV NoE NoP<br>S02     |
|                                                                                                                                    | 110, 147   | 225/35R20 | T90                                                    |                                                      |
|                                                                                                                                    | 110, 147   | 245/30R20 | A01 K1a K2b K3a K3c K3i K4i<br>K5b K5w K6i K6w K8h T90 |                                                      |
| Skoda Superb (III)<br>3T<br>e11*2001/116*<br>0326*32-45;<br>e11*2007/46*<br>0014*22-...;<br>e8*2007/46*0317*..<br>- incl. Scout    | 88-206     | 225/35R20 | T90                                                    | A12 A21 A57<br>A99 Car Lim<br>NoP S02                |
|                                                                                                                                    | 88-206     | 235/35R20 | T88 T92                                                |                                                      |
|                                                                                                                                    | 88-206     | 245/30R20 | A01 K4i K6g K6i K8e T90                                |                                                      |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 13 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                              | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Skoda Superb (IV)<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..                                                | 110-195    | 225/35R20 | T90                                        | A12 A21 A57                           |
|                                                                                                | 110-195    | 235/35R20 | T88 T92                                    | A99 Car KOV                           |
|                                                                                                | 110-195    | 245/30R20 | A01 K1a T90                                | Lim NoP S02                           |
| Skoda Superb (IV) PHEV<br>NZ<br>e8*2018/858*00106*..<br>- Plug-in Hybrid                       | 110        | 235/35R20 | T92                                        | A12 A21 A58<br>A99 Car KOV<br>Lim S02 |
| Skoda Superb iV (III)<br>3T<br>e8*2007/46*0317*..<br>- Plug-in Hybrid                          | 115        | 225/35R20 | T90                                        | A12 A21 A58                           |
|                                                                                                | 115        | 235/35R20 | T92                                        | A99 Car Lim                           |
|                                                                                                | 115        | 245/30R20 | A01 K4i K6g K6i K8e T90                    | S02                                   |
| Skoda Yeti<br>5L<br>e11*2007/46*0010*..<br>e11*2007/46*0034*..                                 | 77-125     | 245/30R20 | K1a K1b K2b T90                            | A01 A12 A21<br>A57 A99 S01            |
| VW Arteon -/Shooting<br>Brake<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                      | 110-206    | 235/35R20 | T88 T92                                    | A12 A21 A57                           |
|                                                                                                | 110-206    | 245/30R20 | T90                                        | A99 Car Lim                           |
|                                                                                                | 110-206    | 245/35R20 |                                            | MpH S02                               |
| VW Arteon R -/Shooting<br>Brake R<br>3H<br>e1*2007/46*1725*..                                  | 235        | 245/30R20 | T90                                        | A12 A21 A56                           |
|                                                                                                | 235        | 245/35R20 |                                            | A99 Car Lim<br>NoP S02                |
| VW Beetle, -/Cabrio (II)<br>16<br>e1*2007/46*0539*..                                           | 77-162     | 225/30R20 |                                            | A12 A21 A58                           |
|                                                                                                | 77-162     | 225/35R20 |                                            | A99 Cbo Flh                           |
|                                                                                                | 77-162     | 235/30R20 | A01 K1a K1b R70                            | S01                                   |
|                                                                                                | 77-162     | 235/35R20 | A01 K1a K1b                                |                                       |
|                                                                                                | 77-162     | 245/30R20 | A01 K1c K2b K3a K3c                        |                                       |
| VW EOS<br>1F<br>e1*2001/116*0349*..<br>- incl. Facelift 2011                                   | 85-184     | 235/30R20 | K1a K2b K46 K56 R70 T88                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 Cbo<br>S01     |
| VW Golf (V)<br>1K<br>e1*2001/116*<br>0242*00-24                                                | 55-125     | 225/30R20 | K1c K2b T85                                | A01 A12 A21                           |
|                                                                                                | 55-184     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K41 K44 K45 K46<br>K56 R70 T88 | A99 S01                               |
| VW Golf (V) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*<br>0328*00-14                                       | 59-110     | 225/30R20 | K1c K27 K2c K44 K46 T85                    | A01 A12 A21                           |
|                                                                                                | 59-147     | 235/30R20 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 K46<br>R70 T88     | A58 A99 Car<br>K56 S01                |
| VW Golf (VI)<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*25-...;<br>e1*2007/46*0490*..<br>- Fließheck/Cabrio | 59-118     | 225/30R20 | K1c K2b K3a K6g K8d T85                    | A01 A12 A21                           |
|                                                                                                | 59-173     | 235/30R20 | G86 K1c K2c K3a K6h K8i R70<br>T88         | A99 S01                               |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 14 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                      | kW-Bereich       | Reifen                 | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                               | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| VW Golf (VI) R<br>1K<br>e1*2001/116<br>*0242*33-..<br>- Fließheck/Cabrio                                                                                               | 188-199          | 235/30R20              | K1c K2c K3a K6h K8i R70 T88                                           | A01 A12 A21<br>A99 S01                                   |
| VW Golf (VI) Variant<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>e1*2007/46*<br>0492*00-05                                                                                        | 59-118<br>59-118 | 225/30R20<br>235/30R20 | K1c K2b K3a K6h K8d T85<br>G01 K1c K2b K3a K6h K8i R70<br>T88         | A01 A12 A21<br>A99 Car S01                               |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-213<br>63-213 | 225/30R20<br>235/30R20 | K1a K2b K3c T85<br>G86 K1c K2b K3c K5a K6g R70<br>T88                 | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE S01     |
| VW Golf (VII) /-Variant<br>AU, AUV, 1K, 1KM<br>e1*2007/46*0623*..<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*<br>0490*05-..<br>e1*2007/46*0492*06-..<br>- incl. Facelift 2017 | 63-110<br>63-110 | 225/30R20<br>235/30R20 | K1a K2b K3c T85<br>G01 K1c K2b K3c K5a K8g R70<br>T88                 | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE S01     |
| VW Golf (VII) Alltrack<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                           | 81-135           | 225/35R20              | K6g K6i K6w K8e T90                                                   | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 KMV S01                |
| VW Golf (VII) R<br>AU<br>e1*2007/46*0623*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                                   | 206-228          | 235/30R20              | K1c K2b K3c K5a K6g R70 T88                                           | A01 A12 A21<br>A56 A99 F24<br>S01                        |
| VW Golf (VII) R Variant<br>AUV<br>e1*2007/46*0627*..<br>- incl. Facelift 2017                                                                                          | 213-228          | 235/30R20              | K1c K2b K3c K5a K6g R70 T88                                           | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 S01                    |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 110<br>110, 140  | 225/30R20<br>235/30R20 | A58 K1a K2b K5c NoD T85<br>G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h R70 T88 | A01 A12 A21<br>A57 A99 Car<br>F24 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |
| VW Golf (VIII) /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024                                                               | 66-96<br>66-96   | 225/30R20<br>235/30R20 | K1a K2b K5c K8h NoD T85<br>G01 K1c K2b K4i K5c K5i K8h<br>R70 T88     | A01 A12 A21<br>A58 A99 Car<br>F23 Flh KOV<br>NoE NoP S02 |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 15 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| VW Golf (VIII) GTD<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..                                                             | 147        | 235/30R20 | G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h R70 T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F24<br>Flh NoE NoP<br>S02 |
| VW Golf (VIII) GTE<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024                | 110, 130   | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h R70 T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F24<br>Flh KOV S02        |
| VW Golf (VIII) GTI<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                                    | 180, 195   | 235/30R20 | G90 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h R70 T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F24<br>Flh NoE NoP<br>S02 |
| VW Golf (VIII) GTI<br>Clubsport<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- incl. Facelift 2024                       | 221        | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h<br>R70 T88     | A01 A12 A21<br>A58 A99 F24<br>Flh NoP S02        |
| VW Golf (VIII) PHEV<br>CD<br>e1*2007/46*2014*..<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2024               | 110        | 235/30R20 | G01 K1c K2b K4i K5c K5i K6i<br>K8h R70 T88 | A01 A12 A21<br>A58 A99 F24<br>Flh KOV S02        |
| VW Golf (VIII) R /-Variant<br>CD, CDV<br>e1*2007/46*2014*..<br>e1*2007/46*2180*..<br>- incl. Facelift 2024 | 235, 245   | 235/30R20 | K1c K2b K4i K5c K5i K6i K8h<br>R70 T88     | A01 A12 A21<br>A56 A99 Car<br>F24 Flh NoP<br>S02 |
| VW Golf Plus<br>1KP<br>e1*2001/116*0304*..<br>e1*2007/46*0491*..                                           | 55-125     | 235/30R20 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 R70<br>T88         | A01 A12 A21<br>A58 A99 K56<br>S01                |
|                                                                                                            | 55-85      | 225/30R20 | K1c K27 K2b K44 T85                        |                                                  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-85      | 225/30R20 | K1a K2b K3c K8g T85                        | A01 A12 A21<br>A58 A99 F23<br>S01                |
|                                                                                                            | 63-85      | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5a K8k R70<br>T88         |                                                  |
| VW Golf Sportsvan<br>AUV, 1KM<br>e1*2007/46*0627*..<br>e1*2007/46*0492*08-..<br>- incl. Facelift 2017      | 63-110     | 225/30R20 | K1a K2b K3c T85                            | A01 A12 A21<br>A58 A99 F24<br>S01                |
|                                                                                                            | 63-110     | 235/30R20 | G01 K1c K2b K3c K5a K6g K8a<br>R70 T88     |                                                  |
| VW ID.3 GTX Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*18-..<br>- Elektro                                              | 89         | 215/45R20 | T95                                        | A12 A21 A58<br>A99 Flh KMV<br>S01                |
|                                                                                                            | 89         | 235/40R20 | A01 K1c K2b K3c K5b T96                    |                                                  |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 16 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                 | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| VW ID.3 GTX, ProS, ProS<br>Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*16-..<br>- Elektro      | 70, 89     | 215/45R20 | K1c T95                                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>KOV S01 |
| VW ID.3 Pure, Pro, Pro<br>Perf.<br>E1<br>e1*2007/46*2033*17-..<br>- Elektro       | 70         | 215/45R20 | K1c T95                                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>KOV S01 |
|                                                                                   | 70         | 225/40R20 | K1c K2b K3c T94                            |                                       |
| VW ID.3 Pure, Pro, ProS<br>E1<br>e1*2007/46*<br>2033*00-15<br>- Elektro           | 70         | 215/45R20 | K1c T95                                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 Flh<br>S01     |
|                                                                                   | 70         | 225/40R20 | K1c K2b K3c T94                            |                                       |
| VW ID.4 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                      | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02                                    | A21 A57 A99<br>Car V20 S01            |
|                                                                                   | 70-89      | 255/45R20 | A32                                        |                                       |
| VW ID.4 Pure<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                           | 70         | 235/50R20 | A32                                        | A21 A58 A99<br>Car V20 S01            |
|                                                                                   | 70         | 245/45R20 | A32                                        |                                       |
|                                                                                   | 70         | 255/45R20 | A32                                        |                                       |
| VW ID.5 Pro / GTX<br>E2<br>e1*2018/858*00004*..<br>- Elektro                      | 70-89      | 235/50R20 | A12 R02                                    | A21 A57 A99<br>V20 S01                |
|                                                                                   | 70-89      | 255/45R20 | A32                                        |                                       |
| VW Jetta<br>1KM<br>e1*2001/116*0328*..<br>- Elektro                               | 66-110     | 225/30R20 | K1c K27 K2b K44 K46 T85                    | A01 A12 A21<br>A58 A99 K56<br>S01     |
|                                                                                   | 66-147     | 235/30R20 | G01 K1c K27 K2c K41 K44 K46<br>R70 T88     |                                       |
| VW Jetta (VI)<br>16, 16H<br>e1*2007/46*0539*..<br>e1*2007/46*0584*..<br>- Elektro | 77 - 155   | 225/30R20 | K1c K2b K3a K6h K6i K8m T85                | A01 A12 A21<br>A58 A99 Sth<br>S01     |
|                                                                                   | 77 - 155   | 235/30R20 | G01 K1c K2c K3a K5c K6h K6i<br>K8s R70 T88 |                                       |
| VW Passat (IX) Variant<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Elektro                 | 90-195     | 225/35R20 | T90                                        | A12 A21 A57<br>A99 Car KOV<br>NoP S02 |
|                                                                                   | 90-195     | 235/35R20 | T88 T92                                    |                                       |
|                                                                                   | 90-195     | 245/30R20 | A01 K1a T90                                |                                       |
| VW Passat (IX) Variant<br>PHEV<br>CJ<br>e1*2018/858*00366*..<br>- Plug-in Hybrid  | 110, 130   | 235/35R20 | T92                                        | A12 A21 A58<br>A99 Car KOV<br>S02     |
| VW Passat (VI)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K46 K56 T88                        | A01 A12 A21<br>A99 Lim R70<br>S01     |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 17 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                             | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| VW Passat (VI) Variant<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*00-23                                                                                                    | 75-147     | 235/30R20 | K1c K2b K46 K56 T88                     | A01 A12 A21<br>A99 Car R70<br>S01         |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- ab Modell 2011                                      | 77-155     | 235/30R20 | K1a K2b K4i K6g R70 T88                 | A01 A12 A21<br>A99 Car Lim<br>VoA S01     |
| VW Passat (VII)<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10,<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen<br>- ab Modell 2011 | 77-155     | 235/30R20 | K4i K6g R70 T88                         | A01 A12 A21<br>A99 Car KMV<br>Lim VoA S01 |
| VW Passat (VII) Alltrack<br>3C, 3c<br>e1*2001/116*<br>0307*24-36;<br>e1*2007/46*<br>0502*00-10;<br>0547*00-03<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen            | 103-155    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A21 A56<br>A99 Car KMV<br>S01         |
|                                                                                                                                                               | 103-155    | 245/30R20 | A01 K6h K6w K8h T90                     |                                           |
| VW Passat (VIII)<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*37-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 88-140     | 225/35R20 | Car T90                                 | A12 A21 A57<br>A99 NoP VoA<br>S02         |
|                                                                                                                                                               | 88-140     | 245/30R20 | A01 Car K8h T90                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 225/35R20 | Lim T90                                 |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 235/35R20 | Car Lim T88 T92                         |                                           |
|                                                                                                                                                               | 88-206     | 245/30R20 | A01 K8h Lim T90                         |                                           |
| VW Passat (VIII) Alltrack<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- incl. Facelift 2019                                                  | 110-206    | 245/35R20 | T91 T95                                 | A12 A21 A56<br>A99 Car KMV<br>S02         |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 18 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                    | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| VW Passat (VIII) GTE<br>3C<br>e1*2001/116*<br>0307*41-..<br>- Limousine / Variant<br>ab MJ 2015 (B8/3G)<br>- Plug-In Hybrid<br>- incl. Facelift 2019 | 115        | 225/35R20 | T90                                     | A12 A21 A58<br>A99 Car Lim<br>VoA S02 |
|                                                                                                                                                      | 115        | 235/35R20 | T92                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 115        | 245/30R20 | A01 K8h T90                             |                                       |
| VW Passat CC / CC<br>3CC<br>e1*2001/116*0468*..<br>- incl. ab Modell 2012                                                                            | 100-147    | 235/30R20 | R70 T88                                 | A12 A21 A99<br>S01                    |
|                                                                                                                                                      | 100-220    | 245/30R20 | A01 G01 K2b K41 K42 K46 K52<br>K56 T90  |                                       |
| VW Phaeton<br>3D, 3d<br>e1*98/14*0189*..<br>e1*2001/116*0189*..<br>DE*2007/46*0452*..<br>e1*2007/46*0452*..                                          | 165-331    | 245/40R20 | R91 T95 T99                             | A12 A21 A99<br>Lim S01                |
|                                                                                                                                                      | 165-331    | 245/40R20 | A01 G01 T95 T99                         |                                       |
|                                                                                                                                                      | 177        | 245/35R20 | T95                                     |                                       |
| VW Scirocco (III)<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                              | 90-162     | 225/30R20 | T85                                     | A12 A21 A58<br>A99 Cpe S01            |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 235/30R20 | T88                                     |                                       |
|                                                                                                                                                      | 90-162     | 245/30R20 | A01 G01 T90                             |                                       |
| VW Scirocco (III) R<br>13<br>e1*2001/116*0471*..<br>- incl. Facelift 2015                                                                            | 188-206    | 235/30R20 | T88                                     | A12 A21 A58<br>A99 Cpe S01            |
|                                                                                                                                                      | 188-206    | 245/30R20 | A01 G01 T90                             |                                       |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-10;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-01                                                                      | 81-155     | 245/35R20 | K2b                                     | A01 A12 A21<br>A57 A99 S02            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*00-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*00-14<br>- incl. Facelift 2011<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen        | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 KMV S02            |
| VW Tiguan (I)<br>5N<br>e1*2001/116*<br>0450*11-23;<br>e1*2007/46*<br>0487*02-14<br>- ab Facelift 2011                                                | 81-155     | 245/35R20 |                                         | A12 A21 A57<br>A99 S02                |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 19 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Tiguan (II)                                    | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A21 A57              |
| 5N                                                | 85-180     | 235/45R20 |                                         | A99 MpH S02              |
| e1*2001/116*                                      | 85-180     | 245/40R20 |                                         |                          |
| 0450*24-..; e1*2007/46*                           |            |           |                                         |                          |
| 0487*15-..                                        |            |           |                                         |                          |
| - ab Modell 2016                                  |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2021                             |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (II) Allspace                           | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A21 A57              |
| 5N                                                | 110-180    | 235/45R20 |                                         | A99 S02                  |
| e1*2001/116*                                      | 110-180    | 245/40R20 |                                         |                          |
| 0450*31-..                                        |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2021                             |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (II) Allspace R-Line                    | 110-180    | 235/40R20 | T96                                     | A12 A21 A57              |
| 5N                                                | 110-180    | 235/45R20 |                                         | A99 RQ3 S02              |
| e1*2001/116*                                      | 110-180    | 245/40R20 |                                         |                          |
| 0450*31-..                                        |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2021                             |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (II) R                                  | 235        | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A21 A56              |
| 5N                                                | 235        | 245/40R20 | M+S                                     | A99 S02                  |
| e1*2001/116*                                      |            |           |                                         |                          |
| 0450*54-..                                        |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2021                             |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (II) R-Line                             | 85-180     | 235/40R20 | T96                                     | A12 A21 A57              |
| 5N                                                | 85-180     | 235/45R20 |                                         | A99 MpH RQ3              |
| e1*2001/116*                                      | 85-180     | 245/40R20 |                                         | S02                      |
| 0450*24-..; e1*2007/46*                           |            |           |                                         |                          |
| 0487*15-..                                        |            |           |                                         |                          |
| - ab Modell 2016                                  |            |           |                                         |                          |
| - incl. Facelift 2021                             |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (III)                                   | 96-150     | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A57              |
| CT                                                | 96-150     | 245/40R20 |                                         | A99 NoP S02              |
| e1*2018/858*00302*..                              |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (III) PHEV                              | 110, 130   | 235/45R20 |                                         | A12 A21 A58              |
| CT                                                | 110, 130   | 245/40R20 |                                         | A99 S02                  |
| e1*2018/858*00302*..                              |            |           |                                         |                          |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                          |
| VW Tiguan (III) R-Line                            | 96-195     | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A21 A57              |
| CT                                                | 96-195     | 245/40R20 | M+S                                     | A99 NoP RQ3              |
| e1*2018/858*00302*..                              |            |           |                                         | S02                      |
| VW Tiguan (III) R-Line                            | 110, 130   | 235/45R20 | M+S                                     | A12 A21 A58              |
| PHEV                                              | 110, 130   | 245/40R20 | M+S                                     | A99 RQ3 S02              |
| CT                                                |            |           |                                         |                          |
| e1*2018/858*00302*..                              |            |           |                                         |                          |
| - Plug-in Hybrid                                  |            |           |                                         |                          |

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr.55043722 (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
 Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
 Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 20 von 29

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                   | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise |
|---------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------|
| VW Touran (II)                                                      | 81-140     | 225/35R20 | K1c K2b K3c K6h T90                     | A01 A12 A21              |
| 1T                                                                  | 81-140     | 235/35R20 | K1c K2b K3c K6h T92                     | A58 A99 S02              |
| e1*2001/116*<br>0211*36-...;<br>e1*2007/46*0357*14-..<br>ab MJ 2016 | 81-140     | 245/30R20 | K1c K2b K3c K5b K6h K6i K8d<br>T90      |                          |
| VW T-ROC                                                            | 81-140     | 235/35R20 | K1a                                     | A01 A12 A21              |
| A1                                                                  | 81-140     | 245/30R20 | K1c K2b K6w T90                         | A57 A99 Flh<br>S02       |
| e13*2007/46*1845*..                                                 |            |           |                                         |                          |
| VW T-ROC Cabriolet                                                  | 81-110     | 235/35R20 | K1a                                     | A01 A12 A21              |
| A1                                                                  | 81-110     | 245/30R20 | K1c K2b K6w T90                         | A58 A99 Cbo<br>S02       |
| e13*2007/46*1845*..                                                 |            |           |                                         |                          |
| VW T-ROC R                                                          | 221        | 235/35R20 |                                         | A12 A21 A56              |
| A1                                                                  | 221        | 245/30R20 | A01 K6w T90                             | A99 Flh S02              |
| e13*2007/46*1845*..                                                 |            |           |                                         |                          |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme der M+S-Profile) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55043722** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 21 von 29

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**162** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1620 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A21** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind Metallschraubventile mit Befestigung von außen zulässig. Bei Verwendung bis zu einer Höchstgeschwindigkeit von 210 km/h (bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit, Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T oder bei Verwendung von Winterreifen mit Geschwindigkeitssymbol Q, R, S, T oder H) sind auch Gummiventile zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile müssen den Normen E.T.R.T.O., DIN oder Tire and Rim entsprechen und dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55043722** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 22 von 29

- A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.
- A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.
- A92** Es sind nur spezielle feingliedrige Schneeketten ohne Kettenglieder auf der Reifeninnenseite mit umlaufendem Kettenband auf der Lauffläche, welches maximal 12mm aufrägt, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen zulässig. Die Hinweise des Fahrzeug- und Kettenherstellers sind zu beachten.
- A99** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte im Felgenbett angebracht werden. Bei der Auswahl und Anbringung der Klebegewichte ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.
- B03** Die Zulässigkeit der Sonderräder ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern bzw. Serienreifen ausgerüstet sind (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).
- Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportwagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).
- Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.
- Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.
- F23** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Verbundlenkerhinterachse.
- F24** Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse (Einzelradaufhängung).
- F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).
- G01** Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G86** Ist die Reifengröße 235/40R18 oder 235/35R19 keine der serienmäßigen Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.
- G90** Ist 19 Zoll keine Serien-Bereifung (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung), so ist der Nachweis zu erbringen, dass die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der Toleranzen (75/443/EWG, ECE-R39, § 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) eingetragenen Reifengrößen zu überprüfen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55043722** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 23 von 29

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K27** An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3c** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm vor Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55043722** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 24 von 29

**K41** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K42** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K44** An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K45** An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muss erhalten bleiben.

**K46** An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K52** Auflagen für Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll Serienbereifung - schmale Kotflügel an Achse 1 - (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, EG-Genehmigung oder COC-Papier, Bedienungsanleitung).

**K56** Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

**K5a** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5u** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55043722** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 25 von 29

**K6h** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen. Die Befestigungsschraube ist soweit wie möglich nach hinten zu versetzen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6j** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten am Übergang zur Heckschürze vollständig umzulegen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K8a** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8c** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 100 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8d** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8g** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8i** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8k** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 400 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8s** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 15 mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55043722** (6. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 26 von 29

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoD** Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Dieselmotor.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**Npf** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig für Fahrzeugausführungen Fun, Cross, Scout, usw. (Fahrzeugvarianten mit Radlaufverbreiterungen).

**P38** Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**R70** Für das Fahrzeug ist die Reifengröße auf der im Gutachten genannten Radgröße durch den Reifenhersteller zu bestätigen. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**R91** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 245/45R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**R92** Diese Rad-Reifen-Kombination(en) ist/sind nur zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/45R18 oder 235/40R19 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RC1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit wahlweiser Serienbereifung 255/45R20 ww. 255/40R21 (u.a. Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**RQ3** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: 8,5x19, ET38 mit 255/45R19 bzw. 8,5x20, ET38 mit 255/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55043722** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 27 von 29

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S05** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S05 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Sth** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Stufenheck.

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T85** Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T89** Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55043722** (6. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 28 von 29

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20            |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 12 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 13 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 14 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 15 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 16 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 17 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 18 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 19 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 20 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 21 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 22 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 23 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 24 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 25 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 26 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**VoA** Nicht für Fahrzeugausführung VW Passat Alltrack (Typ 3C, 3c).

**X28** Nur zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 Allroad, Typ 4B, 4F) mit serienmäßigen Reifengrößen 215/65R16, 215/55R17, 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**X72** Diese Reifengröße ist zulässig bei Fahrzeugen mit serienmäßiger Reifengröße 235/55R17, 235/50R18 oder 235/45R19 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Anlage 2** zum Prüfbericht Nr. **55043722** (6. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8Jx20 H2 Typ ADX2-8020  
Superior Industries Leichtmetallräder Germany GmbH

Seite 29 von 29

**X88** Diese Rad- / Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugen mit 18 Zoll Serienradgröße (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Y16** Diese Rad-/Reifenkombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Automatikgetriebe oder elektrohydraulischem Direktschaltgetriebe.

**Z18** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 18-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z19** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 19-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z20** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 20-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

### Prüfort und Prüfdatum

Die Verwendungsprüfung fand am 23. April 2025 in Lambsheim statt.

### Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 29 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 2022.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lambsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typprüfungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lambsheim, 23. April 2025



Blauth

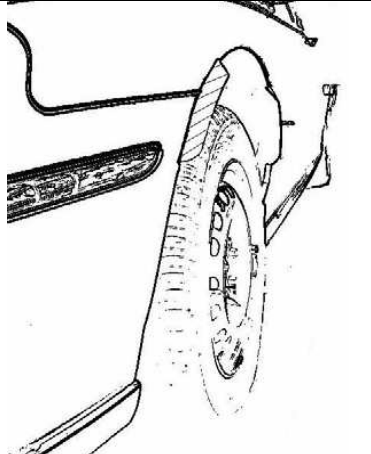
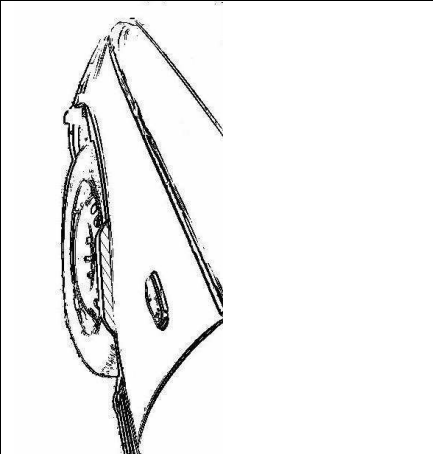
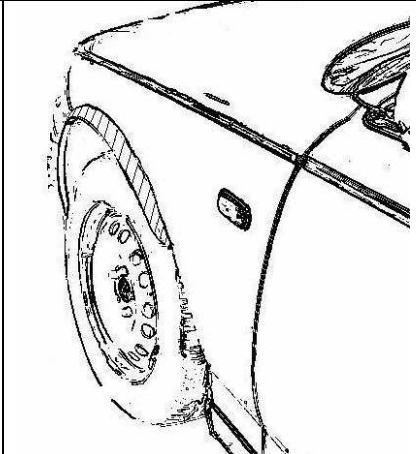
00446152.DOCX

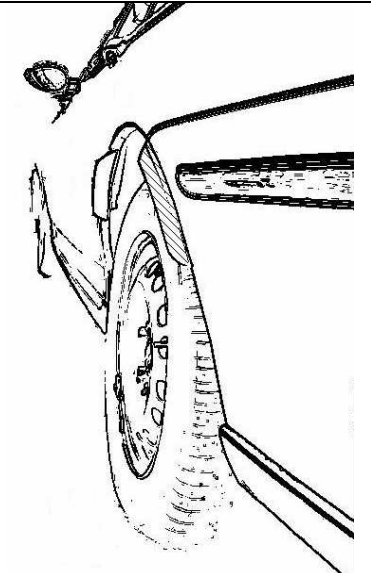
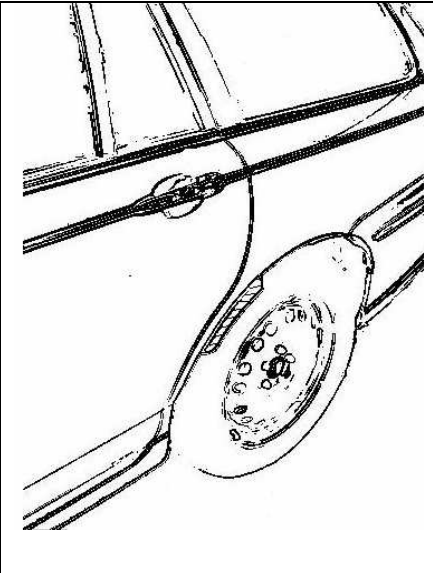
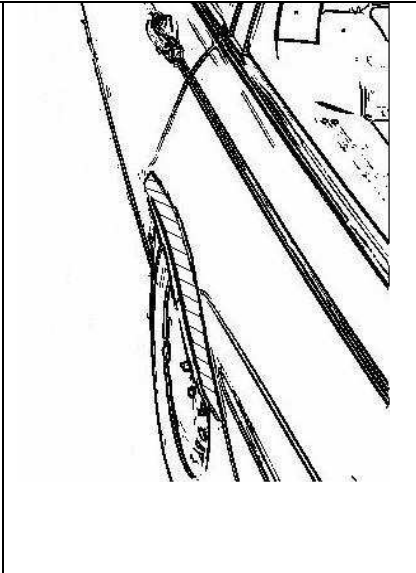
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |

# Wichtige Pflegehinweise

Damit Sie lange Freude an Ihren ALUTEC Leichtmetallfelgen haben, beachten Sie bitte die folgenden Pflegehinweise. Einflüsse wie Bremsstaub, Schmutz, Feuchtigkeit, Salz und Steine lassen sich nicht vermeiden, aber ihre Auswirkung auf die Felgen lässt sich durch sorgfältige Pflege beseitigen oder minimieren.

## Reinigungsintervalle

Bleiben Verschmutzungen längere Zeit auf der Felge haften, kann dies zu Dauerschäden führen. Deshalb empfehlen wir Reinigungsintervalle von höchstens zwei Wochen. Dabei sollten die Räder außen und innen gründlich von allen Verschmutzungen befreit werden. In der Winterzeit sollten die Felgen einmal pro Woche gereinigt werden. Kleine Lackschäden sind unbedingt sofort mit Klarlack auszubessern, um eine unterwandernde Korrosion zu vermeiden.

## Reinigungsmittel

Warmes Wasser mit Spülmittel oder Auto-Shampoo sind die Mittel der Wahl. Sollten Sie sich für Felgenreiniger entscheiden, beachten Sie unbedingt die Herstellerangaben und die vorgegebene Einwirkzeit. Verzichten Sie auf säure-, laugen- oder alkoholhaltige Reinigungsmittel, da diese den Lack und eventuell auch das Bremssystem in Mitleidenschaft ziehen können.

## Reinigungstipps

- ▶ Um ein Eintrocknen des Reinigers zu vermeiden, sollten die Felgen bei der Reinigung kalt sein
- ▶ Verwenden Sie nur saubere und weiche Schwämme oder Bürsten
- ▶ Aggressive Reinigungsgegenstände und -mittel wie Stahlwolle oder Scheuersand sind bei einer Reinigung von Leichtmetallfelgen fehl am Platz
- ▶ Falls Sie sich für einen Felgenreiniger entscheiden, überschreiten Sie auf keinen Fall dessen maximale Einwirkzeit
- ▶ Nach dem Reinigungsvorgang ist der Reiniger gründlich abzuwaschen
- ▶ Zu einer sorgfältigen Reinigung gehören immer auch die Innenseiten
- ▶ Bessern Sie Lackschäden sofort aus, um Oxidation zu verhindern
- ▶ Mit handelsüblicher Felgenversiegelung sorgen Sie im Übrigen für zusätzlichen Schutz, aber auch hier sind unbedingt die Herstellerangaben zu beachten
- ▶ Autowaschanlagen mit härteren Bürsten sollten Sie meiden

**Die Nichtbeachtung dieser Pflegehinweise führt nicht zum generellen Verlust der Garantieansprüche, kann aber zu Beschädigungen der Leichtmetallfelgen führen, die nach den vorstehenden Garantiebedingungen nicht unter die Garantie fallen.**

## Garantieausfall bei der so genannten „optischen Radaufbereitung“!

Einige Werkstätten bieten eine optische Rad- oder Felgenaufbereitung an und versprechen damit Schäden am Rad zu reparieren. Dieser Vorgang ist ein schwerer Eingriff in die Beschaffenheit und Festigkeit einer Felge, z. B. durch spanende Verfahren oder starke Erhitzung, und führt deshalb zum **Erlöschen der Garantie!** Aus Sicherheitsgründen raten wir dringend von der optischen Radaufbereitung ab.

Hersteller:



SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: kundenservice@supind.com

# Important care instructions

To ensure your ALUTEC alloy wheels bring you lasting enjoyment, please observe the following instructions. While brake dust, dirt, moisture, salt, stones and other hazards are unavoidable, it is possible to prevent or at least minimize any damage through appropriate wheel care.

## Regular cleaning

If dirt remains on the wheel for an extended period, this can lead to permanent damage. For this reason, we recommend regular cleaning, at intervals of no more than two weeks. Thoroughly clean both the outside and the inside of the wheel to remove all dirt. In winter, the wheels should be cleaned once a week. Minor damage (chipping) to the paint finish should be repaired using clear coat (varnish) to prevent corrosion of the underlying, surrounding material (filiform corrosion).

## Cleaning agents

We recommend warm water with detergent (dish soap) or car shampoo. If you decide to use specialist wheel cleaner, please strictly observe the manufacturer's instructions, especially regarding application time. Do not use cleaners that contain acids, alkalis or alcohols, as these can negatively impact the paint finish and possibly even the car's braking system.

## Advice on cleaning

- ▶ When being cleaned, the wheels should be cold to prevent the cleaner from drying out
- ▶ Use clean and soft sponges and brushes only
- ▶ Do not use aggressive cleaning agents or materials, such as steel wool or scouring sand
- ▶ If you decide to use a specialist wheel cleaner, do not under any circumstances exceed the maximum recommended exposure/application time
- ▶ Once cleaning is complete, rinse off the cleaner thoroughly
- ▶ Thorough cleaning should always include the inner-facing surfaces of the wheel
- ▶ Repair damage to the paint finish immediately to prevent oxidation
- ▶ Standard wheel sealant can be employed for added protection, but again be sure to comply with the manufacturer's instructions
- ▶ Please avoid using car washes that feature rigid or hard brushes

**Failure to follow these instructions does not generally nullify the product warranty in its entirety, but can lead to damage to the alloy wheels that, in accordance with the applicable terms and conditions, are not covered by the warranty.**

## Invalidation of warranty in the event of refurbishment

Some repair shops offer alloy wheel refurbishment, restoration or similar services, and promise to repair damage to the wheel. These services have a serious impact on the wheel's attributes and strength, for example entailing machining or heat treatment. As a result, the use of these or similar services **invalidates the product warranty**. For safety reasons, we strongly advise against the use of such services.

Manufacturer:



SUPERIOR INDUSTRIES Leichtmetallräder Germany GmbH  
Gustav-Kirchhoff-Straße 10  
67098 Bad Dürkheim  
Germany

Tel.: +49 6322 9899 - 6000  
Fax: +49 6322 9899 - 6001  
E-Mail: [customerservice@supind.com](mailto:customerservice@supind.com)