

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
Hersteller GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 1 von 20

**Auftraggeber** GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH  
Hans-Geiger-Str. 15  
DE-67661 Kaiserslautern  
QM-Nr. 49 02 0032303

**Prüfgegenstand** PKW-Sonderrad  
Modell GT5  
Typ GT5-8520  
Radgröße 8.5Jx20H2  
Zentrierart Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/<br>Lochkreis- (mm)/<br>Mittenloch-ø (mm) | Einpress-<br>tiefe (mm) | Rad- last<br>(kg) | Abrollumfang<br>(mm) |
|------------|---------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| D3         | GT5-8520 D3 / ohne Ring         | 5/112/66,6                                         | 25                      | 900               | 2200                 |

**Kennzeichnungen**

KBA-Nummer 55236  
Herstellerzeichen TEC  
Radtyp und Ausführung GT5-8520 (s.o.)  
Radgröße 8.5Jx20H2  
Einpresstiefe ET.. (s.o.)  
Herstelldatum Monat und Jahr

**Befestigungsmittel**

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund      | Anzugsmoment<br>(Nm) | Schaftlänge<br>(mm) | Artikel-Nr. |
|-----|----------------------------|-----------|----------------------|---------------------|-------------|
| S01 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 140                  | 28,2                | ZP 018      |
| S02 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 130                  | 28,2                | ZP 018      |
| S03 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 150                  | 28,2                | ZP 018      |
| S04 | Schraube M14x1,5           | Kegel 60° | 120                  | 28,2                | ZP 018      |

**Prüfungen**

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

**Verwendungsbereich**

Hersteller Audi  
Mercedes-Benz  
Spurverbreiterung innerhalb 2%

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 2 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------|
| Audi A4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*35-...;<br>e13*2007/46*<br>1084*19-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019                                  | 90-210     | 225/35R20 | K1a K2b K4i K8b T90                     | A01 A12 A14                |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 245/30R20 | K1c K2c K3a K4i K5d K8n T90             | A18 A57 Car                |
|                                                                                                                                                                  | 90-210     | 255/30R20 | K1c K2c K3a K4i K5d K8n T88<br>T92      | Lim V00 V20<br>S04         |
|                                                                                                                                                                  |            |           |                                         |                            |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*10-41;<br>13*2007/46*1084*..<br>(FIN: WAUZZZ8K...)                                                            | 100-180    | 235/35R20 | T92                                     | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                                                                  | 100-180    | 245/35R20 | T91 T95                                 | Car KMV X80                |
|                                                                                                                                                                  | 100-180    | 255/30R20 | T92                                     | S04                        |
|                                                                                                                                                                  | 100-180    | 255/35R20 | T93                                     |                            |
| Audi A4 Allroad<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*40-..<br>e13*2007/46*<br>1084*25-..<br>(FIN: WAUZZZF4...)                                                     | 100-210    | 235/35R20 | T92                                     | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 245/35R20 | A01 K1a K2b T91 T95                     | A56 Car KMV                |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 255/30R20 | A01 K1c K2b K4i K6z K8b T92             | S04                        |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 255/35R20 | A01 K1c K2b K4i K6z K8b                 |                            |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49;<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)         | 100-195    | 225/35R20 | R37 T90                                 | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                                                                  | 100-200    | 245/30R20 | T90                                     | A57 Cbo Cpe                |
|                                                                                                                                                                  | 100-200    | 255/30R20 | T88 T92                                 | Flh S04                    |
| Audi A5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 100-210    | 225/35R20 | T90                                     | A12 A14 A18                |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 235/30R20 | T88                                     | A57 Cbo Cpe                |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 245/30R20 | A01 K2b T90                             | Flh V00 V20                |
|                                                                                                                                                                  | 100-210    | 255/30R20 | A01 K1a K2b T92                         | S04                        |
| Audi A6 / A6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                              | 100-245    | 245/35R20 | K1c K2b K3a K8b T95                     | A01 A12 A14                |
|                                                                                                                                                                  | 100-245    | 255/35R20 | K1c K2c K3a K5d K8n T93 T97             | A18 A57 Car<br>Lim NA1 S04 |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 3 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                  | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3...                           | 100-250    | 225/40R20    | K2b K5c T94                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Car<br>KOV L06 Lim<br>NoP S04 |
|                                                                                                                    | 100-250    | 235/40R20    | K1a K2b K5c T96                         |                                                      |
|                                                                                                                    | 100-250    | 245/40R20    | K1c K2b K5d K7c K8e T95 T99             |                                                      |
|                                                                                                                    | 100-250    | 255/35R20    | K1c K2c K5d K7i K8e T93 T97             |                                                      |
|                                                                                                                    | 100-250    | 255/40R20    | K1c K2c K5d K7i K8e                     |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*51-...<br>- nur Variante L3.../A3...                                   | 150-270    | 235/40R20    | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 Car KOV<br>L05 Lim NoE<br>NoP S01 |
|                                                                                                                    | 150-270    | 245/40R20    | A01 K1a K1b K2b K5d T95 T99             |                                                      |
|                                                                                                                    | 150-270    | 255/35R20    | A01 K1c K2c K5d T93 T97                 |                                                      |
|                                                                                                                    | 150-270    | 255/35R20 HL | A01 K1c K2c K5d T00                     |                                                      |
|                                                                                                                    | 150-270    | 255/40R20    | A01 K1c K2c K5d T01 T97                 |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56<br>- Plug-in Hybrid<br>- nicht für Variante<br>L3.../A3... | 185, 195   | 245/40R20    | Car K1c K2b K5d K7c K8e Lim<br>T99      | A01 A12 A14<br>A18 A56 KOV<br>L06 S04                |
|                                                                                                                    | 185, 195   | 255/35R20    | K1c K2c K5d K7i K8e Lim T97             |                                                      |
|                                                                                                                    | 185, 195   | 255/40R20    | Car K1c K2c K5d K7i K8e Lim<br>T01 T97  |                                                      |
| Audi A6 / A6 Avant TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*54-...<br>- Plug-in Hybrid<br>- nur Variante L3.../A3...         | 185        | 255/35R20 HL | K1c K2c K5d T00                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KOV L05 Lim<br>X36 S01 |
|                                                                                                                    | 185        | 255/40R20    | K1c K2c K5d T01                         |                                                      |
| Audi A6 allroad<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*...<br>- incl. Facelift 2014                | 140-245    | 235/45R20    | K5w K6x T00 T96                         | A01 A12 A14<br>A18 A56 B92<br>Car KMV S04            |
|                                                                                                                    | 140-245    | 245/40R20    | K1a K1b K2b K3a K5x K6y K8e<br>T99      |                                                      |
|                                                                                                                    | 140-245    | 255/40R20    | K1a K1b K2b K3a K5x K6y K8e<br>T01 T97  |                                                      |
| Audi A6 allroad<br>F2<br>e1*2007/46*1801*13-56                                                                     | 150-257    | 235/45R20    | K2b T00 T96                             | A01 A12 A14<br>A18 A56 L06<br>NoP S04                |
|                                                                                                                    | 150-257    | 245/40R20    | K1a K1b K2b K6g K6u K8z T95<br>T99      |                                                      |
|                                                                                                                    | 150-257    | 245/45R20    | K1a K1b K2b K6g K6u K8z                 |                                                      |
|                                                                                                                    | 150-257    | 255/40R20    | K1c K2b K6g K6u K8z                     |                                                      |
| Audi A7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*...;<br>e13*2007/46*1147*...<br>- incl. Facelift 2014              | 140-245    | 245/35R20    | T95                                     | A12 A14 A18<br>A57 S04                               |
|                                                                                                                    | 140-245    | 255/35R20    | T93 T97                                 |                                                      |
| Audi A7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*...;<br>e1*2007/46*1840*...                                             | 150-250    | 225/40R20    | T94                                     | A12 A14 A18<br>A57 L06 NoP<br>S04                    |
|                                                                                                                    | 150-250    | 235/40R20    | T96                                     |                                                      |
|                                                                                                                    | 150-250    | 245/40R20    | T95 T99                                 |                                                      |
|                                                                                                                    | 150-250    | 255/35R20    | A01 K5c T97                             |                                                      |
|                                                                                                                    | 150-250    | 255/40R20    | A01 K5c                                 |                                                      |
| Audi A7 Sportback TFSle<br>F2<br>e1*2007/46*1801*...<br>- Plug-in Hybrid                                           | 185, 195   | 245/40R20    | T99                                     | A12 A14 A18<br>A56 L06 S04                           |
|                                                                                                                    | 185, 195   | 255/40R20    | A01 K5c T01                             |                                                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 4 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                                     | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Audi A8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                                             | 150-368    | 235/45R20 | T96                                     | A12 A14 A18<br>A57 NBF S04                |
|                                                                                                                                                                                       | 150-368    | 245/40R20 | T99                                     |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 150-368    | 255/40R20 |                                         |                                           |
| Audi A8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*..                                                                                                                                                   | 210, 250   | 235/45R20 | A91 T00                                 | A14 A18 A56<br>A60 BnK L06<br>MHy NBF S04 |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 245/40R20 | A12 T99                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210, 250   | 255/40R20 | A12 T01 T97                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 235/45R20 | A91 M+S T00                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 245/40R20 | A12 M+S T99                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 210-338    | 255/40R20 | A12 M+S T01 T97                         |                                           |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012                                      | 100-200    | 235/45R20 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A18 S01                    |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 245/45R20 | K1a K1b K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/45R20 | K1a K1b K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                           |
| Audi Q5 (I)<br>8R, 8R1, 8R2<br>e1*2001/116*0473*..<br>e1*2001/116*0497*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>e13*2007/46*1179*..<br>- incl. Facelift 2012<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 100-200    | 235/45R20 |                                         | A12 A14 A18<br>KMV S01                    |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 245/45R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-200    | 255/45R20 |                                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       |            |           |                                         |                                           |
| Audi Q5 -/Sportback(III)<br>TFSIe<br>FY<br>e1*2007/46*1550*53-..<br>- ab MJ 2025<br>- Quattro (4WD)<br>- Plug-in Hybrid (System-<br>leistung: 220, 270kW)                             | 185        | 235/45R20 | T00                                     | A12 A14 A18<br>A56 S01                    |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 235/50R20 | K1v K2h Som                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 235/50R20 | A01 K1a K2b Som                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 245/45R20 | K1v K2h                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 245/45R20 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 255/45R20 | K1v K2h                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 255/45R20 | A01 K1a K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 185        | 265/45R20 | A01 K1c K2c Som                         |                                           |
| Audi Q5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*<br>1550*00-46;<br>e1*2007/46*1685*..<br>- incl. Facelift 2021                                                                          | 100-210    | 235/45R20 | A01 K1a K2b                             | A12 A14 A18<br>A57 NoP S01                |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 235/45R20 | K1v K2h                                 |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 245/45R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/40R20 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 255/45R20 | A01 K1c K2b                             |                                           |
|                                                                                                                                                                                       | 100-210    | 265/45R20 | A01 K1c K2b                             |                                           |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 5 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                       | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Audi Q5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*47-..<br>- nur Quattro (4WD)<br>- ab MJ 2025                        | 150-220    | 235/45R20 | T00 T96                                 | A12 A14 A18<br>A56 NoP X36<br>S01     |
|                                                                                                                         | 150-220    | 235/50R20 | K1v K2h Som                             |                                       |
|                                                                                                                         | 150-220    | 235/50R20 | A01 K1a K2b Som                         |                                       |
|                                                                                                                         | 150-220    | 245/45R20 | K1v K2h                                 |                                       |
|                                                                                                                         | 150-220    | 245/45R20 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                         | 150-220    | 255/45R20 | K1v K2h                                 |                                       |
|                                                                                                                         | 150-220    | 255/45R20 | A01 K1a K2b                             |                                       |
|                                                                                                                         | 150-220    | 265/45R20 | A01 K1c K2c Som                         |                                       |
| Audi Q5, -/Sportback (II)<br>TFSIe<br>FY<br>e1*2007/46*1550*12-46<br>- Plug-in Hybrid<br>- incl. Facelift 2021          | 185,195    | 235/45R20 | A01 K1a K2b T00                         | A12 A14 A18<br>A56 S01                |
|                                                                                                                         | 185,195    | 235/45R20 | K1v K2h                                 |                                       |
|                                                                                                                         | 185,195    | 245/45R20 | A01 K1a K1b K2b                         |                                       |
|                                                                                                                         | 185,195    | 255/40R20 | A01 K1c K2b T01 T97                     |                                       |
|                                                                                                                         | 185,195    | 255/45R20 | A01 K1c K2b                             |                                       |
| Audi RS4<br>B8<br>e1*2001/116*<br>0447*11-..<br>(FIN: WUAZZZF4...)                                                      | 331        | 235/35R20 | A33 M+S T92                             | A14 A18 A56<br>Car S04                |
| Audi RS5<br>B8<br>e1*2001/116*0447*01-..<br>- Coupé, Cabrio<br>(FIN: WUAZZZ8T...,<br>WUAZZZ8F...,)                      | 331        | 245/30R20 | A90 M+S                                 | A14 A18 A56<br>B86 Cbo Cpe<br>S04     |
| Audi RS5<br>B8<br>e1*2001/116*<br>0447*10-..<br>- Coupé<br>- Sportback<br>(FIN: WUAZZZF5...)                            | 331        | 235/35R20 | A33 M+S T92                             | A14 A18 A56<br>Cpe Flh S04            |
|                                                                                                                         | 331        | 245/30R20 | A12 M+S                                 |                                       |
| Audi RS6 Avant<br>4G<br>e1*2007/46*0544*01-..                                                                           | 412, 445   | 245/40R20 | A91 M+S T99                             | A14 A18 A56<br>Car S04                |
|                                                                                                                         | 412, 445   | 255/35R20 | A12 M+S T97                             |                                       |
|                                                                                                                         | 412, 445   | 255/40R20 | A12 M+S                                 |                                       |
| Audi RS7 Sportback<br>4G<br>e1*2007/46*0544*02-..                                                                       | 412, 445   | 245/40R20 | M+S T99                                 | A12 A14 A18<br>A56 S04                |
|                                                                                                                         | 412, 445   | 255/35R20 | M+S T97                                 |                                       |
| Audi S4<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43...,<br>e13*2007/46*1084*25-<br>(FIN:WAUZZZF4...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260    | 225/35R20 | K1a K2b K4i K8b M+S T90                 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>Lim S04 |
|                                                                                                                         | 251-260    | 245/30R20 | K1c K2c K3a K4i K5d K8n T90             |                                       |
|                                                                                                                         | 251-260    | 255/30R20 | K1c K2c K3a K4i K5d K8n T92             |                                       |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 6 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                                                 | kW-Bereich                       | Reifen                              | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise                                              | Auflagen und<br>Hinweise                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*00-49,<br>e13*2007/46*<br>1084*00-31<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZ8T...,<br>WAUZZZ8F...,)          | 245, 260<br>260                  | 255/30R20<br>245/30R20              | T92<br>T90                                                                           | A12 A14 A18<br>A56 Cbo Cpe<br>Flh S04                    |
| Audi S5<br>B8, B81<br>e1*2001/116*<br>0430*43-...,<br>e13*2007/46*<br>1084*27-..<br>- Coupé, Cabrio<br>- Sportback<br>(FIN: WAUZZZF5...)<br>- incl. Facelift 2019 | 251-260<br>251-260               | 245/30R20<br>255/30R20              | K2b T90<br>K1a K2b T92                                                               | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe Flh S04                |
| Audi S6 / S6 Avant<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                               | 309, 331                         | 255/35R20                           | K1c K2c K3a K5d K8n T97                                                              | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>Lim S04                    |
| Audi S6 / S6 Avant<br>F2<br>e1*2007/46*1801*00-56                                                                                                                 | 253,257<br>253,257<br>253,257    | 245/40R20<br>255/35R20<br>255/40R20 | K1c K2b K5d K7c K8e M+S T95<br>T99<br>K1c K2c K5d K7i K8e T97<br>K1c K2c K5d K7i K8e | A01 A12 A14<br>A18 A56 BnK<br>Car KOV L06<br>Lim NoP S04 |
| Audi S7 Sportback<br>4G, 4G1<br>e1*2007/46*0436*..<br>e13*2007/46*1147*..<br>- incl. Facelift 2014                                                                | 309, 331                         | 255/35R20                           | T97                                                                                  | A12 A14 A18<br>A56 S04                                   |
| Audi S7 Sportback<br>F2<br>e1*2007/46*1801*..                                                                                                                     | 253,257<br>253,257<br>253,257    | 245/40R20<br>255/35R20<br>255/40R20 | M+S T99<br>A01 K5c T97<br>A01 K5c                                                    | A12 A14 A18<br>A56 BnK L06<br>NoP S04                    |
| Audi S8<br>4H<br>e1*2007/46*0284*..<br>e1*2007/46*0398*..                                                                                                         | 382, 445<br>382, 445<br>382, 445 | 235/45R20<br>245/40R20<br>255/40R20 | M+S T96<br>M+S T99<br>M+S                                                            | A12 A14 A18<br>A56 NBF S04                               |
| Audi S8<br>F8<br>e1*2007/46*1751*11-..                                                                                                                            | 420<br>420<br>420                | 235/45R20<br>245/40R20<br>255/40R20 | A91 M+S T00<br>A12 M+S T99<br>A12 M+S T01                                            | A14 A18 A56<br>A60 BnK L06<br>MHy NBF S04                |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 7 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                          | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise        | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Audi SQ5 (I)<br>8R, 8R1<br>e1*2001/116*0473*..<br>e13*2007/46*1083*..<br>- mit Radhaus-<br>Verbreiterungen | 230-260    | 235/45R20 | M+S                                            | A12 A14 A18<br>KMV S01                               |
|                                                                                                            | 230-260    | 245/45R20 | M+S                                            |                                                      |
|                                                                                                            | 230-260    | 255/45R20 |                                                |                                                      |
|                                                                                                            |            |           |                                                |                                                      |
| Audi SQ5, -/Sportback (II)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*00-46<br>- incl. Facelift 2021                         | 251-260    | 235/45R20 | M+S                                            | A12 A14 A18<br>A56 K1v K2h<br>S01                    |
|                                                                                                            | 251-260    | 245/45R20 | A01 K1b M+S                                    |                                                      |
|                                                                                                            | 251-260    | 255/40R20 | A01 K1c K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                            | 251-260    | 255/45R20 | A01 K1c K2b                                    |                                                      |
|                                                                                                            | 251-260    | 265/45R20 | A01 K1c K2b                                    |                                                      |
| Audi SQ5, -/Sportback (III)<br>FY<br>e1*2007/46*1550*48-..<br>- ab MJ 2025                                 | 270        | 235/45R20 | M+S T00 T96                                    | A12 A14 A18<br>A56 K1v K2h<br>NoP S01                |
|                                                                                                            | 270        | 245/45R20 | M+S                                            |                                                      |
|                                                                                                            | 270        | 255/45R20 |                                                |                                                      |
|                                                                                                            | 270        | 265/45R20 | A01 K1c K2c Som                                |                                                      |
| AMG GLC 43 4matic<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                       | 310        | 235/50R20 | A32 A84 M+S                                    | A14 A18 A56<br>NoP V20 S03                           |
|                                                                                                            | 310        | 245/45R20 | A32 A84 M+S                                    |                                                      |
|                                                                                                            | 310        | 255/45R20 | A32 A84 M+S                                    |                                                      |
|                                                                                                            | 310        | 265/45R20 | A12 M+S                                        |                                                      |
| C-Klasse All-Terrain<br>R2CS<br>e1*2018/858*00017*..                                                       | 145-150    | 245/35R20 | K1c K2c K3i K5f K5x K6y K7i<br>K8m T95         | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KMV L05 NoE<br>NoP S03 |
|                                                                                                            |            |           |                                                |                                                      |
| CLS-Klasse<br>219<br>e1*2001/116*0295*..                                                                   | 155-285    | 245/30R20 | R37 T90                                        | A12 A14 A18<br>S02                                   |
|                                                                                                            | 155-285    | 255/30R20 | T88 T92                                        |                                                      |
| CLS-Klasse<br>R1ECLS<br>e1*2007/46*1818*..                                                                 | 143-270    | 245/35R20 | A10 A84 M+S T95                                | A14 A18 A57<br>S03                                   |
| E-Klasse<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                           | 110-220    | 235/35R20 | K1c K2b K5d K5i K5k R37 T92                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Lim<br>NoP S03                |
|                                                                                                            | 110-220    | 245/35R20 | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T91 T95 |                                                      |
|                                                                                                            | 110-220    | 255/30R20 | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T92     |                                                      |
|                                                                                                            | 110-220    | 255/35R20 | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T93 T97 |                                                      |
| E-Klasse<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                                                                   | 120-150    | 245/40R20 | K1c K2b T95 T99                                | A01 A12 A14<br>A18 A58 L06<br>Lim NoP S03            |
|                                                                                                            | 120-150    | 255/35R20 | K1c K2a K2b K3i K5b T97                        |                                                      |
| E-Klasse 4matic<br>212<br>e1*2001/116*<br>0501*24-..<br>(Baumuster 213)                                    | 120-145    | 235/35R20 | K1c K2b K5d K5i K5k R37 T92                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 Lim<br>NoP S03                |
|                                                                                                            | 120-145    | 255/30R20 | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T92     |                                                      |
|                                                                                                            | 120-270    | 245/35R20 | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T95     |                                                      |
|                                                                                                            | 120-270    | 255/35R20 | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T93 T97 |                                                      |



**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 8 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                        | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| E-Klasse 4Matic<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..                          | 145-280    | 245/40R20    | K1c K2b T95 T99                            | A01 A12 A14<br>A18 A56 B77<br>L06 Lim NoP<br>S03 |
|                                                                          | 145-280    | 255/35R20    | K1c K2a K2b K3i K5b T97                    |                                                  |
| E-Klasse 4Matic PHEV<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..<br>- Plug-in Hybrid | 145-185    | 255/35R20 HL | K1c K2a K2b K3i K5b M+S T00<br>180         | A01 A12 A14<br>A18 A56 B77<br>L06 Lim S03        |
| E-Klasse All-Terrain<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                       | 143-250    | 245/40R20    | K1c K2b K5d K5x K6w                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 KMV<br>S03                |
|                                                                          | 143-250    | 255/35R20    | K1c K2a K2b K5d K5x K6w T97                |                                                  |
| E-Klasse All-Terrain<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                     | 145-280    | 245/40R20    | T99                                        | A12 A14 A18<br>A56 B77 Car<br>KMV L05 NoP<br>S03 |
|                                                                          | 145-280    | 255/40R20    | T01 T97                                    |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..                    | 120-220    | 235/35R20    | K1a K1b K2b R37 T92                        | A01 A12 A14<br>A18 A58 Cbo<br>Cpe NoP S03        |
|                                                                          | 120-220    | 245/35R20    | K1a K1b K2b T91 T95                        |                                                  |
|                                                                          | 120-220    | 255/30R20    | K1c K2c K5d K5i K5k K6i K6r<br>K9v T92     |                                                  |
|                                                                          | 120-220    | 255/35R20    | K1c K2c K5d K5i K5k K6i K6r<br>K9v         |                                                  |
| E-Klasse Coupé / Cabrio<br>4matic<br>R1EC<br>e1*2007/46*1666*..          | 135-195    | 235/35R20    | K1a K1b K2b R37 T92                        | A01 A12 A14<br>A18 A56 Cbo<br>Cpe NoP S03        |
|                                                                          | 135-270    | 245/35R20    | K1a K1b K2b T91 T95                        |                                                  |
|                                                                          | 135-270    | 255/30R20    | K1c K2c K5d K5i K5k K6i K6r<br>K9v T92     |                                                  |
|                                                                          | 135-270    | 255/35R20    | K1c K2c K5d K5i K5k K6i K6r<br>K9v         |                                                  |
| E-Klasse PHEV<br>R2EW<br>e1*2018/858*00213*..<br>- Plug-in Hybrid        | 145, 150   | 255/35R20 HL | K1c K2a K2b K3i K5b M+S T00<br>180         | A01 A12 A14<br>A18 A58 B77<br>L06 Lim S03        |
| E-Klasse T-Modell<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                          | 110-210    | 245/35R20    | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T95 | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>KOV NoP X77<br>S03 |
|                                                                          | 110-210    | 255/35R20    | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T97 |                                                  |
| E-Klasse T-Modell<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                        | 120-150    | 245/40R20    | K1c T99                                    | A01 A12 A14<br>A18 A58 Car<br>KOV L05 NoP<br>S03 |
|                                                                          | 120-150    | 255/35R20    | K1c K2b K3i K5b T97                        |                                                  |



**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 9 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                          | kW-Bereich | Reifen       | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise    | Auflagen und<br>Hinweise                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| E-Klasse T-Modell 4matic<br>R1ES<br>e1*2007/46*1560*..                                     | 135-270    | 245/35R20    | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T95 | A01 A12 A14<br>A18 A56 Car<br>KOV NoP S03            |
|                                                                                            | 135-270    | 255/35R20    | K1c K2c K4i K5d K5i K5l K6i K7d<br>K8h T97 |                                                      |
| E-Klasse T-Modell 4Matic<br>R2ES<br>e1*2018/858*00214*..                                   | 145-280    | 245/40R20    | K1c T99                                    | A01 A12 A14<br>A18 A56 B77<br>Car KOV L05<br>NoP S03 |
|                                                                                            | 145-280    | 255/35R20    | K1c K2b K3i K5b T97                        |                                                      |
|                                                                                            | 145-280    | 255/35R20 HL | K1c K2b K3i K5b T00                        |                                                      |
| EQC 400 4matic<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*31-..<br>- Elektro                          | 145 (300)  | 235/50R20    | A12 K1c T00                                | A01 A14 A18<br>A56 V20 S03                           |
|                                                                                            | 145 (300)  | 245/45R20    | A10 K1b T03                                |                                                      |
|                                                                                            | 145 (300)  | 255/45R20    | A12 K1c R02                                |                                                      |
|                                                                                            | 145 (300)  | 255/45R20    | A10 R03                                    |                                                      |
| EQE-SUV<br>E2EQEX<br>e1*2018/858*00187*..<br>- mit 21"/22"<br>Serienbereifung<br>- Elektro | 109, 135   | 235/50R20    | T04 175                                    | A12 A14 A18<br>A57 L06 Z21<br>Z22 S03                |
|                                                                                            | 109, 135   | 245/45R20    | T03 178                                    |                                                      |
|                                                                                            | 109, 135   | 255/45R20    | T05 176                                    |                                                      |
|                                                                                            | 109, 135   | 265/45R20    | A01 K1b K2b 174                            |                                                      |
| EQE-SUV<br>E2EQEX<br>e1*2018/858*00187*..<br>- Elektro                                     | 109, 135   | 235/50R20    | K1a K1b K2a K2b T04 175                    | A01 A12 A14<br>A18 A57 L06<br>S03                    |
|                                                                                            | 109, 135   | 245/45R20    | K1b K2b T03 178                            |                                                      |
|                                                                                            | 109, 135   | 255/45R20    | K1a K1b K2a K2b T05 176                    |                                                      |
|                                                                                            | 109, 135   | 265/45R20    | K1c K2c 174                                |                                                      |
| EQS<br>E2EQSW<br>e1*2018/858*00035*..<br>- Elektro<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung     | 109, 135   | 245/45R20    | A10 A84 T03 178                            | A14 A18 A57<br>Lim LM4 S03                           |
|                                                                                            | 109, 135   | 255/45R20    | A01 A12 K1a K1b K2b T01 T05<br>176         |                                                      |
|                                                                                            | 109, 135   | 265/45R20    | A01 A12 K1c K2b 174                        |                                                      |
| EQS<br>E2EQSW<br>e1*2018/858*00035*..<br>- Elektro<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung      | 109, 135   | 245/45R20    | A10 A84 T03 178                            | A14 A18 A57<br>Lim LM5 S03                           |
|                                                                                            | 109, 135   | 255/45R20    | A01 A12 K1a K1b K2b T01 T05<br>176         |                                                      |
|                                                                                            | 109, 135   | 265/45R20    | A01 A12 K1c K2b 174                        |                                                      |
|                                                                                            |            |              |                                            |                                                      |
| GLC 43 AMG<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                       | 270, 287   | 235/45R20    | A10 M+S                                    | A14 A18 A56<br>V20 S03                               |
|                                                                                            | 270, 287   | 245/45R20    | A10 M+S                                    |                                                      |
|                                                                                            | 270, 287   | 255/40R20    | A01 A12 K1a M+S                            |                                                      |
|                                                                                            | 270, 287   | 255/45R20    | A01 A12 K1a M+S                            |                                                      |
|                                                                                            | 270, 287   | 265/45R20    | A01 A12 K1a K1b K3s K3u K3v<br>M+S         |                                                      |
| GLC 43 AMG Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                 | 270, 287   | 235/45R20    | A10 M+S                                    | A14 A18 A56<br>Flh V20 S03                           |
|                                                                                            | 270, 287   | 245/45R20    | A10 M+S                                    |                                                      |
|                                                                                            | 270, 287   | 255/40R20    | A01 A12 K1a M+S                            |                                                      |
|                                                                                            | 270, 287   | 255/45R20    | A01 A12 K1a M+S                            |                                                      |
|                                                                                            | 270, 287   | 265/45R20    | A01 A12 K1a K1b K3s K3u K3v<br>M+S         |                                                      |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 10 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                                      | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| GLC-Coupé<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*18-..<br>(FIN: W..253...)                                                                    | 100-243    | 235/45R20 | A10                                     | A14 A18 A57<br>Flh KMV Mph<br>V20 S03 |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 245/45R20 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/40R20 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R20 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 265/45R20 | A01 A12 K1a K1b K3s K3u K3v             |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>(FIN: W..253...)                                                                   | 100-243    | 235/45R20 | T00                                     | A12 A14 A18<br>A57 Mph V20<br>S03     |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 245/45R20 |                                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/40R20 | A01 K1a                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 255/45R20 | A01 K1a                                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 100-243    | 265/45R20 | A01 K1a K1b K2b K3s K3u K3v             |                                       |
| GLC-Klasse<br>204X<br>e1*2001/116*<br>0480*16-..<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen                                                  | 120-243    | 235/45R20 | A10 T00                                 | A14 A18 A57<br>Cb1 Mph V20<br>S03     |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 245/45R20 | A10                                     |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/40R20 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 255/45R20 | A01 A12 K1a                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-243    | 265/45R20 | A01 A12 K1a K1b K3s K3u K3v             |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung | 120-270    | 235/50R20 | A01 A12 K1a K1b T00 T04                 | A14 A18 A57<br>Cb2 LM4 NoP<br>V20 S03 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/45R20 | A32 A84 T03 T99                         |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | A01 A12 K1a K1b T01 T05                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | A01 A12 K1c                             |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé                                                                          | 120-270    | 235/50R20 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b T00<br>T04      | A14 A18 A57<br>L05 NoP V20<br>S03     |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/45R20 | A32 T03 T99                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | A01 A12 K1a K1b K2a K2b T01<br>T05      |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | A01 A12 K1c K2c                         |                                       |
| GLC-Klasse<br>R2CGLC<br>e1*2018/858*00186*..<br>- incl. Coupé<br>- mit AMG-Line<br>Verbreiterungen<br>- ohne Hinterachslenkung         | 120-270    | 235/50R20 | A01 A12 K1a K1b T00 T04                 | A14 A18 A57<br>Cb2 L05 NoP<br>V20 S03 |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 245/45R20 | A32 T03 T99                             |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 255/45R20 | A01 A12 K1a K1b T01 T05                 |                                       |
|                                                                                                                                        | 120-270    | 265/45R20 | A01 A12 K1c                             |                                       |
| S 63/65 -/AMG<br>221, 221AMG<br>e1*2001/116*<br>0335*20-..<br>0396*09-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...)                         | 430-463    | 255/40R20 | K1c K5d M+S T01 T97                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Lim<br>S03     |

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 11 von 20

| Handelsbezeichnung<br>Fahrzeug-Typ<br>ABE/EWG-Nr.                                                                | kW-Bereich | Reifen    | Reifenbezogene Auflagen und<br>Hinweise | Auflagen und<br>Hinweise                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| S 63/65 AMG<br>Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-...;<br>0396*12-..<br>(FIN: WDD217...)             | 430-463    | 255/40R20 | K1c K5d M+S                             | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe S03            |
| S-Klasse<br>222, 221<br>e1*2007/46*0960*...;<br>e1*2001/116*<br>0335*19-..<br>ab Modell 2013<br>(FIN: W..222...) | 150-345    | 245/40R20 | K1a K1b T95 T99                         | A01 A12 A14<br>A18 A57 BnK<br>Lim NoP S03        |
|                                                                                                                  | 150-345    | 255/35R20 | K1c K5d T97                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 150-345    | 255/40R20 | K1c K5d T01 T97                         |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 4,5°<br>Hinterachslenkung                                        | 210-280    | 235/45R20 | A10 A84 R37 T00 T96                     | A14 A18 A57<br>A60 B77 Lim<br>LM4 NoP V20<br>S03 |
|                                                                                                                  | 210-280    | 245/40R20 | A84 A91 R37 T99                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 210-330    | 255/40R20 | A01 A12 K1a K1b T01 T97                 |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- ohne Hinterachslenkung                                                | 210-280    | 235/45R20 | A10 R37 T00 T96                         | A14 A18 A57<br>A60 B77 L05<br>Lim NoP V20<br>S03 |
|                                                                                                                  | 210-280    | 245/40R20 | A91 R37 T99                             |                                                  |
|                                                                                                                  | 210-330    | 255/40R20 | A01 A12 K1a K1b T01 T97                 |                                                  |
| S-Klasse<br>R2S<br>e1*2007/46*2115*..<br>- max. 10°<br>Hinterachslenkung                                         | 210-280    | 235/45R20 | A10 A84 R37 T00 T96                     | A14 A18 A57<br>A60 B77 Lim<br>LM5 NoP V20<br>S03 |
|                                                                                                                  | 210-280    | 245/40R20 | A84 A91 R37 T99                         |                                                  |
|                                                                                                                  | 210-330    | 255/40R20 | A01 A12 K1a K1b T01 T97                 |                                                  |
| S-Klasse Coupé/Cabrio<br>221<br>e1*2001/116*<br>0335*23-..<br>(FIN: W..217...)                                   | 270-345    | 245/40R20 | K1a                                     | A01 A12 A14<br>A18 A57 Cbo<br>Cpe S03            |
|                                                                                                                  | 270-345    | 255/35R20 | K1c K5d                                 |                                                  |
|                                                                                                                  | 270-345    | 255/40R20 | K1c K5d                                 |                                                  |
| SL<br>230, 231<br>e1*2007/46*0803*...;<br>e1*98/14*0169*19-23<br>Baureihe 231<br>(FIN: W..231...)                | 225-335    | 255/30R20 | A90 T88 T92                             | A14 A18 X36<br>S02                               |

**Allgemeine Hinweise**

Im Fahrzeug vorgeschriebene Fahrzeugsysteme, z. B. Reifendruckkontrollsysteme, müssen nach Anbau der Räder funktionsfähig bleiben.

Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I oder COC-Papier) genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugschein bzw. -brief, Zulassungsbescheinigung I) durch die

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 12 von 20

Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche (mit Ausnahme von M+S Reifen, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen sind den Fahrzeugpapieren (Fahrzeugbrief und -schein, Zulassungsbescheinigung I) zu entnehmen. Abschlüsse der Tragfähigkeit aufgrund der Fahrzeughöchstgeschwindigkeit sind zu berücksichtigen.

| Fahrzeughöchst-<br>geschwindigkeit | Tragfähigkeit (%)            |      |      |
|------------------------------------|------------------------------|------|------|
|                                    | Geschwindigkeitssymbol (GSY) |      |      |
|                                    | V                            | W    | Y    |
| 210 km/h                           | 100%                         | 100% | 100% |
| 220 km/h                           | 97%                          | 100% | 100% |
| 230 km/h                           | 94%                          | 100% | 100% |
| 240 km/h                           | 91%                          | 100% | 100% |
| 250 km/h                           | -                            | 95%  | 100% |
| 260 km/h                           | -                            | 90%  | 100% |
| 270 km/h                           | -                            | 85%  | 100% |
| 280 km/h                           | -                            | -    | 95%  |
| 290 km/h                           | -                            | -    | 90%  |
| 300 km/h                           | -                            | -    | 85%  |

Ferner sind nur Reifen einer Bauart und achsweise eines Reifentyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Reifentypen auf Vorder- und Hinterachse sind die Hinweise des Fahrzeug- und / oder Reifenherstellers zu beachten.

Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

Die Bezieher der Räder sind darauf hinzuweisen, dass der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

Betrifft Räder ohne Zentrierring und Fahrzeugtypen, für die die Anforderungen der VO (EU) 2019/2144 gelten (Fahrzeuge der Klassen M, N und O im Sinne des Artikels 4 der Verordnung (EU) 2018/858): Ohne Genehmigung nach UN-Regelung Nr. 124 ist die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination nur zulässig, wenn sie nicht serienmäßig vom Fahrzeughersteller freigegeben ist (z. B. EU-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) oder Fahrzeugpapiere).

**Spezielle Auflagen und Hinweise**

**174** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1740 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**175** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1750 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 13 von 20

**176** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1760 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**178** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1780 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**180** Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1800 kg. Eine erhöhte zulässige Achslast bei Anhängerbetrieb (siehe Ziff. 33 zu Ziff. 16 h bzw. Feld 22 zu Feld 7.1-8.3 in den Fahrzeugpapieren) ist zu beachten.

**A01** Nach Durchführung der Technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage der vorliegenden ABE unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüflingenieur einer Überwachungsorganisation nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO zur Durchführung und Bestätigung der in der ABE vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

**A10** Es dürfen nur feingliedrige bzw. die lt. Betriebsanleitung/Handbuch vorgeschriebenen Schneeketten an der Hinterachse verwendet werden.

**A12** Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

**A14** Zum Auswuchten der Räder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter oder des Tiefbettes angebracht werden. Bei Anbringung der Klebegewichte im Felgenbett ist auf einen Mindestabstand von 2 mm zum Bremsattel zu achten.

**A18** Es sind nur schlauchlose Reifen zulässig. Werden keine Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, sind ausschließlich Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig. Werden Ventile mit TPMS-Sensoren verwendet, so sind die Hinweise und Vorgaben der Hersteller zu beachten. Die Ventile und Sensoren müssen für den vorgeschriebenen Luftdruck und die bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit geeignet sein. Die Ventile dürfen nicht über den Felgenreifrand hinausragen.

**A32** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Hinterachse verwendet werden.

**A33** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an der Vorderachse verwendet werden.

**A56** Die Rad-/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A57** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit Front bzw. Heck-Antrieb und Allradantrieb (z.B. 2WD, 4WD, Quattro, Syncro, 4-Matic, 4x4, o.ä.)

**A58** Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

**A60** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

**A84** Die Vorgaben und Hinweise des Fahrzeugherstellers bezüglich der Verwendung von Winterreifen (M+S-Profil, Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol) und Schneeketten sind zu beachten (s. Betriebsanleitung).

**A90** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 9 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 14 von 20

**A91** Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten, die nicht mehr als 10 mm einschließlich Kettenschloss auftragen, an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen Achsen verwendet werden.

**B77** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 370 mm an Achse 1.

**B86** Rad nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 380 mm an Achse 1.

**B92** Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage sind die Räder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel an Achse 1.

**BnK** Die Räder sind nicht an Fahrzeugausführungen mit Keramik-Bremsen zulässig.

**Car** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Grandtour, Kombi, Sportswagon, T-Modell, Touring, Tourer, Turnier, Variant, ...).

**Cb1** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern: VA: 8,0x19, ET38 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET20 mit 255/50R19 ww. VA: 8,5x20, ET40 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET22 mit 285/40R20 (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cb2** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit Radhausverbreiterungen (Kotflügelverbreiterungen, Radlaufleisten) in Verbindung mit wahlweisen Serien-Rädern:  
VA: 8,0x18, ET32,5 mit 235/60R18 und HA: 9,0x18, ET30 mit 255/55R18 ww.  
VA: 8,0x19, ET32,5 mit 235/55R19 und HA: 9,0x19, ET30 mit 255/50R19 ww.  
VA: 8,5x20, ET34,5 mit 255/45R20 und HA: 9,5x20, ET35,5 mit 285/40R20  
(u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Cbo** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Cabrio-Limousine, Roadster.

**Cpe** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Coupé.

**F1h** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Schräghecklimousine (Fließheck, 3-türig und 5-türig).

**K1a** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1b** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1c** Die Radabdeckung an Achse 1 ist durch Ausstellen der Frontschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K1v** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 1 im Bereich 30° vor Radmitte (wheel cover, flaps, ...).



**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 15 von 20

**K2a** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 30° vor Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2b** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 0° bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2c** Die Radabdeckung an Achse 2 ist durch Ausstellen der Heckschürze und des Kotflügels oder durch Anbau von dauerhaft befestigten Karosserieteilen im Bereich 30° vor bis 50° hinter Radmitte herzustellen. Die gesamte Breite der Rad-/Reifenkombination muss, unter Beachtung des maximal möglichen Betriebsmaßes des Reifens (1,04-fache der Nennbreite des Reifens), in dem oben genannten Bereich abgedeckt sein.

**K2h** Die Rad-/Reifenkombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßigen Zusatzradabdeckungen an Achse 2 im Bereich 50° hinter Radmitte (wheel cover, flaps, ...).

**K3a** An Achse 1 sind die Schrauben zur Befestigung der Radhausinnenverkleidung an den Radhausausschnittkanten (100 mm hinter Radmitte) zu entfernen und die Befestigungslasche vollständig nach oben zu biegen. Die Radhausinnenverkleidungen sind anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3i** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K3s** An Achse 1 ist die Spritzwand bzw. die Radhausinnenverkleidung hinter Radmitte an den dahinterliegenden Rahmenfalz anzulegen und dauerhaft zu befestigen.

**K3u** An Achse 1 sind die in das Radhaus hineinragenden Ausbuchtungen der Radhausinnenverkleidung im Bereich 200 mm vor Radmitte nachzuarbeiten (z.B. Erwärmen und nach außen drücken) bzw. auszuschneiden und dauerhaft zu befestigen.

**K3v** An Achse 1 ist die Radhausinnenverkleidung vor Radmitte bei Lenkeinschlag auszuschneiden bzw. nachzuarbeiten und dauerhaft zu befestigen.

**K4i** An Achse 2 ist die Radhausinnenverkleidung an der Radhausausschnittkante auszuschneiden bzw. um 5 mm zu kürzen und anschließend dauerhaft neu zu befestigen.

**K5b** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 150 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5f** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 150 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig umzulegen.

**K5i** An Achse 1 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Frontschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K5k** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.



**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 16 von 20

**K5l** An Achse 1 ist die Befestigungslasche der Frontschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 10 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach vorne/oben zu biegen.

**K5w** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K5x** An Achse 1 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. vollständig zu kürzen.

**K6g** An Achse 2 ist die Befestigungslasche der Heckschürze am Übergang zur Radhausausschnittkante um 5 mm zu kürzen oder um das gleiche Maß nach hinten/oben zu biegen.

**K6i** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Heckschürze auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des umgelegten Radlaufes folgend zu kürzen.

**K6r** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300mm vor bis 200mm nach Radmitte vollständig umzulegen.

**K6u** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 250 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6w** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6x** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6y** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K6z** An Achse 2 sind die Kunststoff-Radhausausschnittkanten im Bereich 100mm vor bis 300mm hinter Radmitte vollständig auszuschneiden bzw. zu kürzen.

**K7c** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7d** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K7i** An Achse 1 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8b** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 100 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8e** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8h** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 5 mm aufzuweiten.

**K8m** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 300 mm vor bis 200 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**K8n** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200 mm vor bis 300 mm hinter Radmitte um 10 mm aufzuweiten.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 17 von 20

**K8z** An Achse 2 sind die Radhausausschnittkanten im Bereich 200mm vor bis 300mm hinter Radmitte um 5mm aufzuweiten.

**K9v** An Achse 2 sind die in das Radhaus ragenden Kanten der Zusatzradabdeckungen auf einer Länge von 100 mm bis auf die Innenkontur des Radlaufes folgend zu kürzen.

**KMV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten mit serienmäßigen Kunststoffverbreiterungen bzw. mit zusätzlichen Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**KOV** Betrifft nur Fahrzeugvarianten ohne serienmäßige Kunststoffverbreiterungen bzw. ohne zusätzliche Kotflügelverbreiterungen (Radlaufleisten).

**L05** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung (4WS).

**L06** Diese Rad-/Reifen-Kombination(en) ist (sind) zulässig an Fahrzeugausführungen mit und ohne Allradlenkung (4WS).

**LM4** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit serienmäßiger Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 4,5°.

**LM5** Die Verwendung dieser Rad-/Reifen-Kombination(en) ist(sind) zulässig an Fahrzeugen mit optionaler Hinterachslenkung (4WS) mit einem Lenkwinkel von bis zu 10°. (Option/Code 216)

**Lim** Die Rad-/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Karosserieform Limousine.

**M+S** Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreieipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**MHy** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug).

**MpH** Auch zulässig für Fahrzeugausführungen mit Hybridantrieb (Hybridelektrofahrzeug; HEV), incl. Plug-in Hybrid Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**NA1** Nicht zulässig bei Fahrzeugen (Audi A6 allroad, Typ 4G) mit serienmäßigen Reifengrößen 235/55R18, 255/45R19 oder 255/40R20 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**NBF** Nicht für gepanzerte bzw. beschussgeschützte Fahrzeugausführungen.

**NoE** Nicht für "reines" Elektrofahrzeug (Battery Electric Vehicle "BEV").

**NoP** Nicht für Plug-in Hybrid-Fahrzeuge bzw. extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge (PHEV bzw. OVC-HEV).

**R02** Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

**R03** Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

**R37** Diese Reifengröße ist nicht geprüft für Fahrzeuge, die serienmäßig ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Reifengrößen (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung) ausgerüstet sind.

**S01** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)Prüfgegenstand  
HerstellerPKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 18 von 20

**S02** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S03** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**S04** Zur Befestigung der Räder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S04 (siehe Seite 1) verwendet werden.

**Som** Die aufgeführte Reifengröße ist nicht zulässig als M+S-Bereifung (Kennzeichnung mit Piktogramm eines dreigipfligen Berges mit Schneeflocke, Alpine-Symbol).

**T00** Reifen (LI 100) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1600 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T01** Reifen (LI 101) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1650 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T03** Reifen (LI 103) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1750 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T04** Reifen (LI 104) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1800 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T05** Reifen (LI 105) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1850 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T88** Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T90** Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T91** Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T92** Reifen (LI 92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T93** Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T94** Reifen (LI 94) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1340 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)
 Prüfgegenstand  
Hersteller

 PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 19 von 20

**T95** Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T96** Reifen (LI 96) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1420 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T97** Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**T99** Reifen (LI 99) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1550 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld 8). Abschläge der Tragfähigkeit aufgrund der Bauartbedingen Höchstgeschwindigkeit (Fzg.-Schein, Ziff. 6 bzw. Zulassungsbescheinigung Feld T) sind zu berücksichtigen.

**V00** Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4, ...).

**V20** Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

|        | Vorderachse | Hinterachse                                |
|--------|-------------|--------------------------------------------|
| Nr. 1  | 225/35R20   | 255/30R20, 265/30R20                       |
| Nr. 2  | 235/30R20   | 265/25R20, 275/25R20, 285/25R20            |
| Nr. 3  | 235/35R20   | 265/30R20, 275/30R20                       |
| Nr. 4  | 235/45R20   | 255/40R20, 265/40R20                       |
| Nr. 5  | 235/50R20   | 255/45R20, 265/45R20, 295/40R20            |
| Nr. 6  | 235/55R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 7  | 245/30R20   | 255/30R20, 275/25R20, 285/25R20, 295/25R20 |
| Nr. 8  | 245/35R20   | 265/30R20, 275/30R20, 285/30R20, 295/30R20 |
| Nr. 9  | 245/40R20   | 275/35R20, 285/35R20                       |
| Nr. 10 | 245/45R20   | 275/40R20, 285/40R20                       |
| Nr. 11 | 245/50R20   | 275/45R20                                  |
| Nr. 12 | 255/30R20   | 295/25R20, 305/25R20                       |
| Nr. 13 | 255/35R20   | 285/30R20, 295/30R20                       |
| Nr. 14 | 255/40R20   | 285/35R20, 295/35R20                       |
| Nr. 15 | 255/45R20   | 285/40R20                                  |
| Nr. 16 | 255/50R20   | 285/45R20                                  |
| Nr. 17 | 255/55R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 18 | 265/30R20   | 305/25R20, 325/25R20                       |
| Nr. 19 | 265/35R20   | 295/30R20, 305/30R20                       |
| Nr. 20 | 265/40R20   | 295/35R20, 305/35R20                       |
| Nr. 21 | 265/45R20   | 295/40R20                                  |
| Nr. 22 | 265/50R20   | 295/45R20                                  |
| Nr. 23 | 275/35R20   | 305/30R20                                  |
| Nr. 24 | 275/40R20   | 305/35R20, 315/35R20                       |
| Nr. 25 | 275/45R20   | 305/40R20                                  |
| Nr. 26 | 285/35R20   | 335/30R20                                  |
| Nr. 27 | 285/40R20   | 325/35R20                                  |
| Nr. 28 | 295/35R20   | 335/30R20, 345/30R20                       |

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen- oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Diese Bestätigung ist vom Führer des Fahrzeugs mitzuführen.

**Anlage 6** zum Prüfbericht Nr. **55017124** (3. Ausfertigung)

Prüfgegenstand  
Hersteller

PKW-Sonderrad 8.5Jx20H2 Typ GT5-8520  
GEWE Reifen- und Rädergroßhandel GmbH

Seite 20 von 20

**X36** Räder nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 360 mm an Achse 1.

**X77** Rad-/Reifenkombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 3. Sitzreihe.

**X80** Nur zulässig für Fahrzeuge (Audi A4 Allroad) mit serienmäßigen Reifengrößen 225/55R17 oder 245/45R18 (u. a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z21** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 21-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Z22** Diese Rad-Reifen-Kombinationen sind zulässig bei Fahrzeugen mit 22-Zoll-Serien-Reifengrößen (u.a. Fahrzeugschein, Zulassungsbescheinigung I, COC-Papier oder Bedienungsanleitung).

**Prüfort und Prüfdatum**

Die Verwendungsprüfung fand am 2. April 2026 in Lamsheim statt.

**Prüfergebnis**

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfasst Blatt 1 bis 20 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 2023.

Der Technische Dienst Typprüfstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile der TÜV Rheinland Kraftfahrt GmbH, Am Grauen Stein, 51105 Köln ist mit seinem Ingenieurzentrum Technologiezentrum Typprüfstelle, Lamsheim für die angewendeten Prüfverfahren vom Kraftfahrt-Bundesamt entsprechend EG-FGV für das Typgenehmigungsverfahren des KBA unter der Nummer KBA-P 00010-96 benannt.

Lamsheim, 2. April 2026



Wagner

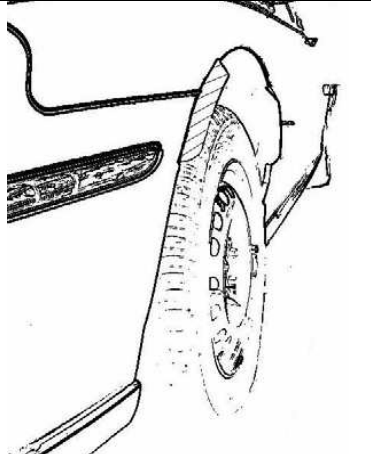
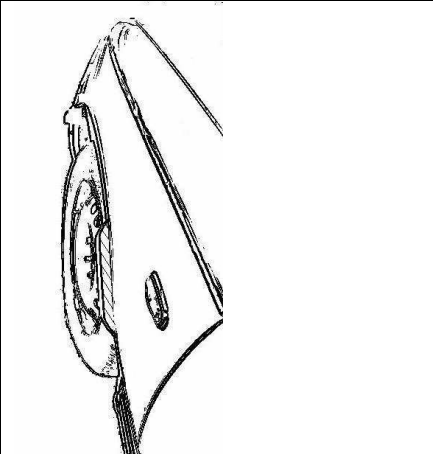
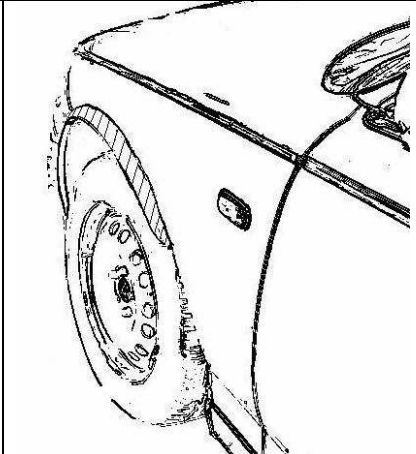
00465953.DOCX

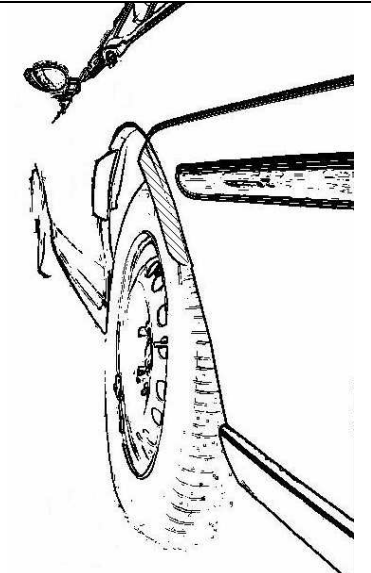
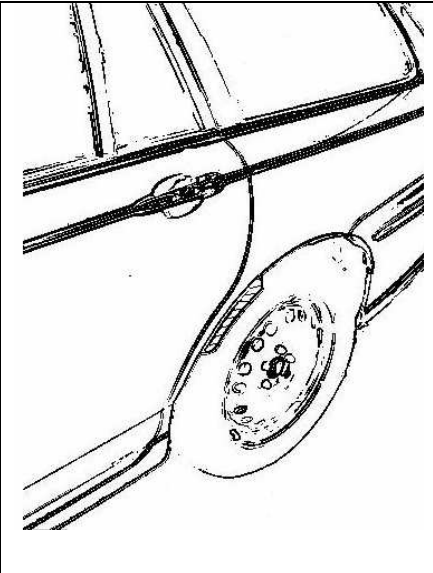
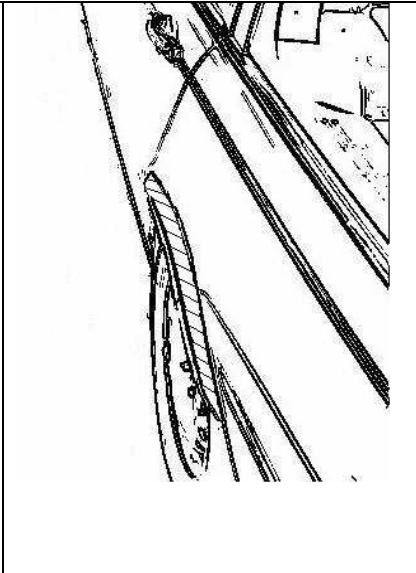
## Hinweisblatt „Radabdeckung“

Die nachfolgenden Bilder stellen schematisch dar, wie und an welchen Stellen die Radabdeckung mit Hilfe von Zusatzleisten (schraffiert), die im Fachhandel (auch als Meterware) in verschiedenen Breiten erhältlich sind, gem. den Auflagen

K1a, K1b, K1c und  
K2a, K2b, K2c

hergestellt werden können. Die Zusatzleisten sind dauerhaft an die äußeren Kotflügelkanten zu kleben.

| Vorderachse                                                                        |                                                                                    |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K1a“</b>                                                               | <b>Auflage „K1b“</b>                                                               | <b>Auflage „K1c“</b>                                                                |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                    | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                 | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte         |

| Hinterachse                                                                         |                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| <b>Auflage „K2b“</b>                                                                | <b>Auflage „K2a“</b>                                                                | <b>Auflage „K2c“</b>                                                                 |
| Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 50° hinter der Radmitte                  | Beispiel für eine Leiste im Bereich 0° bis 30° vor der Radmitte                     | Beispiel für eine Leiste im Bereich von 30° vor bis 50° hinter der Radmitte          |